

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



14 SEER

1½ A 5 TONELADAS

**CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN
Y DE CALEFACCIÓN
DE 18,000 BTU/H A 55,000 BTU/H**



GSH14

SISTEMA SPLIT CON BOMBA DE CALOR

La bomba de calor Goodman® GSH14, de 14 SEER (relación de ahorro energético estacional), incorpora el compresor tipo tornillo de alto rendimiento Copeland® que provee control mejorado de temperatura y humedad en todo el hogar. El GSH14 tiene una atractiva protección metálica con persianas que resguardan la serpentina de daños y brinda más resistencia a la unidad, además la bandeja inferior eleva la unidad por sobre el nivel de la losa permitiendo un excelente drenaje de agua. El acabado de pintura pulverizada le brinda máxima durabilidad y protección perfeccionada contra los rayos UV.

Características Estándar

- Compresor tipo tornillo de alta eficiencia
- Cargado con refrigerante R-22 para 15 pies de tubería de refrigeración
- Motor del ventilador del condensador de 850 rpm
- Protección contra retorno de líquido refrigerante
- Secador de filtro de conducto de líquidos bidireccional instalado en fábrica
- Aleta de aluminio mejorada y tubería de cobre
- Control de baja presión
- Control de descongelamiento de inicio por tiempo y finalización por temperatura
- Válvulas de servicio con soldaduras de estaño con fácil acceso a los manómetros
- Certificado por el ARI
- Anexado en ETL

Características del Gabinete

- Único diseño superior de control de sonido de Goodman®
- Protección de la serpentina con persianas de acero
- Gabinete de acero galvanizado de gran espesor
- Acabado atractivo de pintura en polvo "gris arquitectónico", que superó de la prueba de corrosión con niebla salina de 500 horas
- Cuando se instala correctamente, cumple con el Código de construcción de Florida 2001 de requisitos de integridad de unidad para vientos de tipo huracanado

Contents

Nomenclatura	2
Especificaciones del Producto	3
Información de Refrigeración Extendida	4
Información de Calefacción Extendida	18
Indices de Rendimiento ARI	20
Dimensiones	31
Accesorios	32

NOMENCLATURA

	G	S	C	14	036	1	A	A		
	1	2	3	4,5	6,7,8	9	10	11		
Marca de Fábrica							Modificaciones*			
G Goodman® (Modelos con características estándar)							Pequeñas			
S Goodman® (Modelos con características avanzadas)							Modificaciones*			
							Grandes			
Categoría del Producto							Datos Eléctricos			
S Sistemas de Separación							1	208/230 V, 1 Fase, 60 Hz		
							2	220/240 V, 1 Fase, 50 Hz		
							3	208/230 V, 3 Fase, 60 Hz		
							4	460 V, 3 Fase, 60 Hz		
							5	380/415 V, 3 Fase, 50 Hz		
Tipo de Unidad							Capacidad Nominal			
C Condensador R-22							018	1½ Tons	048	4 Tons
X Condensador R-410A							024	2 Tons	060	5 Tons
H Bomba de calor R-22							030	2½ Tons	090	7½ tons
Z Bomba de calor R-410A							036	3 Tons	120	10 Tons
							042	3½ Tons		
Efficiency										
13 13 SEER										
14 14 SEER										
16 16 SEER										

* No se usan para ingreso de pedido ni administración de inventario.

Aviso importante de EnergyStar: el dimensionamiento e instalación adecuadas del equipo son fundamentales para lograr un óptimo rendimiento. Los acondicionadores de aire y bombas de calor tipo split deben conectarse con los componentes adecuados de la serpentina para cumplir con las condiciones de EnergyStar. Solicite detalles a su contratista o visite www.energystar.gov

ESPECIFICACIONES

	GSH14 0181A	GSH14 0241A	GSH14 0301A	GSH14 0361A	GSH14 0421A	GSH14 0481A	GSH14 0601A
Capacidad y Calificaciones							
Nominal de Refrigeración (BTU/h)	18,000	24,000	28,000	34,600	39,600	46,000	55,000
Nominal de Calefacción (BTU/h)	18,000	24,000	27,600	34,600	39,600	46,000	55,000
Decibeles	70	72	72	73	73	74	75
Compresor							
RLA (corriente a carga nominal)	9	10.9	12.2	13.4	16.0	18.3	19.8
LRA (corriente a rotor bloqueado)	41.0	54.0	63.0	73.0	88.0	109.0	137.0
Motor del Ventilador del Condensador							
Potencia [HP]	1/12	1/6	1/6	1/4	1/4	1/4	1/4
FLA (corriente a plena carga)	0.6	1.10	1.10	1.50	1.50	1.50	1.50
Sistema Refrigerante							
Tamaño del Conducto de Refrigerante¹							
Tamaño de la válvula del conducto de líquidos (diámetro exterior en pulgadas)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tamaño de la válvula del conducto de aspiración (diámetro exterior en pulgadas)	3/4"	3/4"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Tamaño de la conexión del refrigerante							
Tamaño de la válvula del conducto de líquidos (diámetro exterior en pulgadas)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tamaño de la válvula de aspiración (diámetro exterior en pulgadas)	3/4"	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Tipo de conexión de válvula	Sweat	Sweat	Sweat	Sweat	Sweat	Sweat	Sweat
Carga de refrigerante	160	160	165	220	220	280	285
Enviado con orificio de tamaño:	TXV	TXV	TXV	TXV	TXV	TXV	TXV
Información del Sistema Eléctrico							
Tensión [V] / Frecuencia [Hz] / Monofásico	208/230-60-1			208/230-60-1			
Capacidad de corriente mínima del circuito ²	11.8	14.7	16.3	18.3	21.5	27.8	27.3
Protección máx. de sobrecorriente ³	20	20	20	30	30	40	40
Tensión Mín. / Máx. [V]	197 / 253	197 / 253	197 / 253	197 / 253	197 / 253	197 / 253	197 / 253
Tamaño del conducto de suministro eléctrico	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"
Peso para Envío (en libras)	199	207	207	242	242	266	280

¹ Probado y calificado de acuerdo con la norma ARI 210/240

² El tamaño del cableado se debe determinar de acuerdo con los códigos de electricidad nacionales. Los tramos de cable extensos requieren cables de mayor tamaño.

³ Debe usar fusibles de retardo o interruptores de circuito de tipo HACR (calefacción, aire acond. y refrig.) del mismo tamaño que el indicado.

Notas

- Siempre revise la información del sistema eléctrico de la unidad que se esté instalando en placa de datos.
- El instalador deberá suministrar adaptadores de 7/8" a 1 1/8" para las conexiones del conducto de aspiración.
- Unidad cargada con refrigerante para 15 pies de tubería de 3/8" del conducto líquido. La carga del sistema debe ajustarse según el Procedimiento de carga final de las instrucciones de instalación.
- La instalación de estas unidades requiere que se instale el Kit TXV correspondiente en la serpentina interior. EL KIT TXV CORRESPONDIENTE LO DETERMINA LA UNIDAD DE EXTERIOR, NO LA SERPENTINA INTERIOR

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140181A*

IDB	Airflow	Outdoor Ambient Temperature																								
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F				
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	
70	675	MBh	17.6	18.3	20.0	-	17.2	17.9	19.6	-	16.8	17.4	19.1	-	16.4	17.0	18.6	-	15.6	16.2	17.7	-	14.4	15.0	16.4	-
		S/T	0.75	0.62	0.43	-	0.77	0.65	0.45	-	0.79	0.66	0.46	-	0.82	0.68	0.47	-	0.85	0.71	0.49	-	0.86	0.72	0.50	-
		ΔT	18	16	12	-	18	16	12	-	18	16	12	-	18	16	12	-	18	16	12	-	17	15	11	-
		kW	1.20	1.22	1.26	-	1.29	1.32	1.36	-	1.37	1.40	1.44	-	1.44	1.47	1.51	-	1.49	1.53	1.58	-	1.55	1.58	1.63	-
		Amps	4.4	4.5	4.6	-	4.7	4.8	5.0	-	5.1	5.3	5.4	-	5.5	5.6	5.8	-	5.8	6.0	6.2	-	6.2	6.3	6.5	-
		Hi PR	140	151	159	-	157	169	179	-	179	193	204	-	204	220	232	-	229	247	261	-	254	273	288	-
	Lo PR	63	67	73	-	67	71	77	-	69	74	80	-	73	77	84	-	76	81	88	-	79	84	91	-	
	600	MBh	17.1	17.7	19.4	-	16.7	17.3	19.0	-	16.3	16.9	18.5	-	15.9	16.5	18.1	-	15.1	15.7	17.2	-	14.0	14.5	15.9	-
		S/T	0.71	0.60	0.41	-	0.74	0.62	0.43	-	0.76	0.63	0.44	-	0.78	0.65	0.45	-	0.81	0.68	0.47	-	0.82	0.68	0.47	-
		ΔT	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	17	13	-	19	16	12	-	18	15	12	-
		kW	1.19	1.22	1.25	-	1.28	1.31	1.35	-	1.36	1.38	1.43	-	1.42	1.46	1.50	-	1.48	1.51	1.56	-	1.53	1.57	1.62	-
		Amps	4.4	4.5	4.6	-	4.7	4.8	5.0	-	5.1	5.2	5.4	-	5.4	5.6	5.7	-	5.8	5.9	6.1	-	6.1	6.2	6.5	-
Hi PR		139	150	158	-	156	168	177	-	177	191	202	-	202	217	230	-	227	245	258	-	251	270	285	-	
Lo PR	62	66	72	-	66	70	76	-	68	73	79	-	72	76	83	-	75	80	88	-	78	83	91	-		
525	MBh	15.8	16.4	17.9	-	15.4	16.0	17.5	-	15.1	15.6	17.1	-	14.7	15.2	16.7	-	14.0	14.5	15.9	-	12.9	13.4	14.7	-	
	S/T	0.69	0.57	0.40	-	0.71	0.59	0.41	-	0.73	0.61	0.42	-	0.75	0.63	0.44	-	0.78	0.65	0.45	-	0.79	0.66	0.46	-	
	ΔT	19	16	12	-	19	17	13	-	19	17	13	-	19	17	13	-	19	17	13	-	18	15	12	-	
	kW	1.16	1.19	1.22	-	1.25	1.28	1.31	-	1.32	1.35	1.39	-	1.39	1.42	1.46	-	1.45	1.48	1.52	-	1.50	1.53	1.58	-	
	Amps	4.2	4.3	4.5	-	4.6	4.7	4.8	-	5.0	5.1	5.2	-	5.3	5.4	5.6	-	5.6	5.7	5.9	-	5.9	6.1	6.3	-	
	Hi PR	135	145	153	-	151	163	172	-	172	185	195	-	196	211	223	-	220	237	250	-	244	262	277	-	
Lo PR	60	64	70	-	64	68	74	-	66	71	77	-	70	74	81	-	73	78	85	-	76	80	88	-		
75	675	MBh	17.94	18.47	19.99	21.45	17.52	18.04	19.53	20.96	17.10	17.61	19.06	20.46	16.69	17.2	18.60	19.96	15.85	16.32	17.67	18.96	14.68	15.12	16.36	17.56
		S/T	0.85	0.76	0.57	0.37	0.88	0.79	0.60	0.38	0.90	0.81	0.61	0.39	0.93	0.83	0.63	0.41	0.97	0.86	0.65	0.42	0.97	0.87	0.66	0.42
		ΔT	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	19	18	15	10
		kW	1.21	1.23	1.27	1.31	1.30	1.33	1.37	1.41	1.38	1.41	1.45	1.50	1.45	1.48	1.53	1.58	1.51	1.54	1.59	1.64	1.56	1.59	1.64	1.70
		Amps	4.4	4.5	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.5	5.7	5.5	5.7	5.8	6.1	5.9	6.0	6.2	6.4	6.2	6.4	6.6	6.8
		Hi PR	142	153	161	168	159	171	181	189	181	195	206	214	206	222	234	244	232	249	263	275	256	276	291	304
	Lo PR	64	68	74	79	67	71	78	83	70	74	81	86	73	78	85	91	77	82	89	95	80	85	92	98	
	600	MBh	17.4	17.9	19.4	20.8	17.0	17.5	19.0	20.3	16.6	17.1	18.5	19.9	16.2	16.7	18.1	19.4	15.4	15.8	17.2	18.4	14.3	14.7	15.9	17.1
		S/T	0.81	0.72	0.55	0.35	0.84	0.75	0.57	0.37	0.86	0.77	0.58	0.37	0.89	0.79	0.60	0.39	0.92	0.82	0.62	0.40	0.93	0.83	0.63	0.40
		ΔT	22	20	16	11	22	20	17	11	22	20	17	11	22	20	17	11	22	20	16	11	20	19	15	11
		kW	1.20	1.23	1.26	1.30	1.29	1.32	1.36	1.40	1.37	1.40	1.44	1.49	1.44	1.47	1.51	1.56	1.49	1.53	1.58	1.63	1.55	1.58	1.63	1.68
		Amps	4.4	4.5	4.6	4.8	4.7	4.8	5.0	5.2	5.1	5.3	5.4	5.6	5.5	5.6	5.8	6.0	5.8	6.0	6.2	6.4	6.2	6.3	6.5	6.8
Hi PR		140	151	160	166	158	170	179	187	179	193	204	212	204	220	232	242	230	247	261	272	254	273	288	301	
Lo PR	63	67	73	78	67	71	77	82	69	74	80	86	73	77	84	90	76	81	88	94	79	84	91	97		
525	MBh	16.1	16.5	17.9	19.2	15.7	16.2	17.5	18.8	15.3	15.8	17.1	18.3	15.0	15.4	16.7	17.9	14.2	14.6	15.8	17.0	13.2	13.5	14.7	15.7	
	S/T	0.78	0.70	0.53	0.34	0.81	0.72	0.55	0.35	0.83	0.74	0.56	0.36	0.86	0.77	0.58	0.37	0.89	0.80	0.60	0.39	0.90	0.80	0.61	0.39	
	ΔT	22	20	17	11	22	20	17	12	22	21	17	12	22	21	17	12	22	20	17	12	21	19	16	11	
	kW	1.17	1.20	1.23	1.27	1.26	1.29	1.32	1.37	1.33	1.36	1.41	1.45	1.40	1.43	1.48	1.52	1.46	1.49	1.54	1.59	1.51	1.54	1.59	1.64	
	Amps	4.3	4.4	4.5	4.7	4.6	4.7	4.9	5.0	5.0	5.1	5.3	5.5	5.3	5.5	5.6	5.8	5.7	5.8	6.0	6.2	6.0	6.1	6.3	6.6	
	Hi PR	136	147	155	161	153	164	174	181	174	187	197	206	198	213	225	235	223	240	253	264	246	265	280	292	
Lo PR	61	65	71	76	65	69	75	80	67	71	78	83	70	75	82	87	74	79	86	91	76	81	89	94		

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior
 kW = Potencia total del sistema
 La superficie sombreada representa las condiciones de la Asociación de Contratistas de Aire Acondicionado de los Estados Unidos (ACCA, por sus siglas en inglés) (TVA)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)
 Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140181A*

IDB	Airflow	Outdoor Ambient Temperature																								
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F				
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	
80	675	MBh	18.26	18.65	19.93	21.31	17.83	18.22	19.47	20.81	17.41	17.79	19.00	20.31	16.98	17.35	18.54	19.82	16.13	16.49	17.61	18.83	14.94	15.27	16.32	17.44
		S/T	0.93	0.87	0.71	0.53	0.97	0.91	0.74	0.55	1.00	0.93	0.76	0.56	1.00	0.96	0.78	0.58	1.00	1.00	0.81	0.61	1.00	1.00	0.82	0.61
	ΔT	23	22	19	15	22	20	16	12	24	22	20	16	23	23	20	16	22	22	19	16	20	21	18	14	
	kW	1.22	1.24	1.28	1.32	1.31	1.34	1.38	1.42	1.39	1.42	1.46	1.51	1.46	1.49	1.54	1.59	1.52	1.55	1.60	1.65	1.57	1.61	1.66	1.71	
	Amps	4.5	4.6	4.7	4.9	4.8	4.9	5.1	5.3	5.2	5.3	5.5	5.7	5.6	5.7	5.9	6.1	5.9	6.1	6.3	6.5	6.3	6.4	6.6	6.9	
	Hi PR	143	154	163	170	161	173	183	190	183	197	208	217	208	224	237	247	234	252	266	278	259	278	294	307	
	Lo PR	64	68	75	79	68	72	79	84	71	75	82	87	74	79	86	92	78	83	90	96	80	85	93	99	
	MBh	17.7	18.1	19.4	20.7	17.3	17.7	18.9	20.2	16.9	17.3	18.5	19.7	16.5	16.8	18.0	19.2	15.7	16.0	17.1	18.3	14.5	14.8	15.8	16.9	
	S/T	0.89	0.83	0.68	0.51	0.92	0.86	0.70	0.53	0.94	0.89	0.72	0.54	0.97	0.91	0.74	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	0.96	0.78	0.58	
	ΔT	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	25	24	21	16	24	23	20	16	22	22	19	15	
kW	1.21	1.23	1.27	1.31	1.30	1.33	1.37	1.41	1.38	1.41	1.45	1.50	1.45	1.48	1.53	1.58	1.51	1.54	1.59	1.64	1.56	1.59	1.64	1.70		
Amps	4.4	4.5	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.5	5.7	5.5	5.7	5.8	6.1	5.9	6.0	6.2	6.4	6.2	6.4	6.6	6.8		
Hi PR	142	153	161	168	159	171	181	189	181	195	206	214	206	222	234	244	232	250	263	275	256	276	291	304		
Lo PR	64	68	74	79	67	71	78	83	70	74	81	86	73	78	85	91	77	82	89	95	80	85	92	98		
MBh	16.4	16.7	17.9	19.1	16.0	16.3	17.4	18.6	15.6	15.9	17.0	18.2	15.2	15.6	16.6	17.8	14.5	14.8	15.8	16.9	13.4	13.7	14.6	15.6		
S/T	0.86	0.80	0.65	0.49	0.89	0.83	0.68	0.51	0.91	0.85	0.69	0.52	0.94	0.88	0.72	0.54	0.98	0.91	0.74	0.56	0.98	0.92	0.75	0.56		
ΔT	25	24	20	16	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	16	23	22	19	15		
kW	1.18	1.21	1.24	1.28	1.27	1.30	1.33	1.38	1.35	1.37	1.42	1.46	1.41	1.44	1.49	1.54	1.47	1.50	1.55	1.60	1.52	1.55	1.60	1.66		
Amps	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.1	5.0	5.2	5.3	5.5	5.4	5.5	5.7	5.9	5.7	5.8	6.0	6.3	6.0	6.2	6.4	6.6		
Hi PR	138	148	156	163	154	166	175	183	176	189	199	208	200	215	227	237	225	242	256	267	248	267	282	295		
Lo PR	62	66	72	76	65	69	76	81	68	72	79	84	71	76	83	88	75	79	87	92	77	82	90	95		

85	675	MBh	18.58	18.93	19.83	21.16	18.14	18.49	19.37	20.66	17.71	18.05	18.91	20.17	17.28	17.61	18.45	19.68	16.42	16.73	17.52	18.70	15.21	15.50	16.23	17.32
		S/T	0.98	0.94	0.85	0.69	1.00	0.98	0.88	0.71	1.00	1.00	0.90	0.73	1.00	1.00	0.93	0.76	1.00	1.00	0.97	0.79	1.00	1.00	0.98	0.79
	ΔT	25	24	23	20	25	25	23	20	24	25	23	20	24	24	23	20	22	23	23	20	21	21	22	19	
	kW	1.23	1.25	1.29	1.33	1.32	1.35	1.39	1.43	1.40	1.43	1.48	1.52	1.47	1.50	1.55	1.60	1.53	1.56	1.62	1.67	1.58	1.62	1.67	1.73	
	Amps	4.5	4.6	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.3	5.3	5.4	5.6	5.8	5.6	5.8	5.9	6.2	6.0	6.1	6.3	6.6	6.3	6.5	6.7	6.9	
	Hi PR	145	156	164	171	162	175	184	192	185	199	210	219	210	226	239	249	237	255	269	280	261	281	297	310	
	Lo PR	65	69	75	80	69	73	80	85	71	76	83	88	75	80	87	93	78	83	91	97	81	86	94	100	
	MBh	18.0	18.4	19.3	20.5	17.6	18.0	18.8	20.1	17.2	17.5	18.4	19.6	16.8	17.1	17.9	19.1	15.9	16.2	17.0	18.2	14.8	15.0	15.8	16.8	
	S/T	0.93	0.90	0.81	0.66	0.97	0.93	0.84	0.68	0.99	0.95	0.86	0.70	1.00	0.99	0.89	0.72	1.00	1.00	0.92	0.75	1.00	1.00	0.93	0.76	
	ΔT	26	25	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	24	25	24	21	23	23	22	19	
kW	1.22	1.24	1.28	1.32	1.31	1.34	1.38	1.42	1.39	1.42	1.46	1.51	1.46	1.49	1.54	1.59	1.52	1.55	1.60	1.65	1.57	1.61	1.66	1.71		
Amps	4.5	4.6	4.7	4.9	4.8	4.9	5.1	5.3	5.2	5.3	5.5	5.7	5.6	5.7	5.9	6.1	5.9	6.1	6.3	6.5	6.3	6.4	6.6	6.9		
Hi PR	143	154	163	170	161	173	183	190	183	197	208	217	208	224	237	247	234	252	266	278	259	278	294	307		
Lo PR	64	68	75	79	68	72	79	84	71	75	82	87	74	79	86	92	78	83	90	96	80	85	93	99		
MBh	16.6	17.0	17.8	19.0	16.3	16.6	17.4	18.5	15.9	16.2	16.9	18.1	15.5	15.8	16.5	17.6	14.7	15.0	15.7	16.8	13.6	13.9	14.5	15.5		
S/T	0.90	0.87	0.78	0.63	0.93	0.90	0.81	0.66	0.95	0.92	0.83	0.67	0.99	0.95	0.86	0.70	1.00	0.99	0.89	0.72	1.00	0.99	0.90	0.73		
ΔT	26	26	24	21	26	26	25	21	27	26	25	21	27	26	25	21	26	26	24	21	24	24	23	20		
kW	1.19	1.22	1.25	1.29	1.28	1.31	1.35	1.39	1.36	1.38	1.43	1.47	1.42	1.45	1.50	1.55	1.48	1.51	1.56	1.61	1.53	1.57	1.62	1.67		
Amps	4.4	4.5	4.6	4.8	4.7	4.8	5.0	5.1	5.1	5.2	5.4	5.6	5.4	5.6	5.7	5.9	5.8	5.9	6.1	6.3	6.1	6.2	6.4	6.7		
Hi PR	139	149	158	165	156	168	177	185	177	191	201	210	202	217	229	239	227	244	258	269	251	270	285	297		
Lo PR	62	66	72	77	66	70	76	81	68	73	79	85	72	76	83	89	75	80	87	93	78	83	90	96		

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior
 kW = Potencia total del sistema
 La superficie sombreada representa las condiciones del Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración (ARI), por sus siglas en inglés)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)
 Amps = outdoor unit amps (comp. + fan)

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140241A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
950	MBh	23.2	24.0	26.3	-	22.6	23.5	25.7	-	22.1	22.9	25.1	-	21.6	22.3	24.5	-	20.5	21.2	23.3	-	19.0	19.7	21.5	-
	S/T	0.76	0.63	0.44	-	0.79	0.66	0.45	-	0.81	0.67	0.47	-	0.83	0.69	0.48	-	0.86	0.72	0.50	-	0.87	0.73	0.50	-
	ΔT	17	15	11	-	17	15	11	-	17	15	11	-	17	15	11	-	17	15	11	-	16	14	10	-
	kW	1.62	1.65	1.70	-	1.73	1.77	1.82	-	1.84	1.87	1.93	-	1.93	1.97	2.03	-	2.00	2.04	2.11	-	2.07	2.11	2.18	-
	Amps	10.1	10.2	10.4	-	10.5	10.7	10.9	-	11.1	11.2	11.4	-	11.5	11.7	11.9	-	11.9	12.1	12.4	-	12.4	12.6	12.8	-
	Hi PR	134	145	153	-	151	162	171	-	172	185	195	-	195	210	222	-	220	237	250	-	243	261	276	-
	Lo PR	64	68	75	-	68	72	79	-	71	75	82	-	74	79	86	-	78	83	90	-	80	85	93	-
	MBh	22.8	23.7	25.9	-	22.3	23.1	25.3	-	21.8	22.6	24.7	-	21.2	22.0	24.1	-	20.2	20.9	22.9	-	18.7	19.4	21.2	-
	S/T	0.73	0.61	0.42	-	0.75	0.63	0.44	-	0.77	0.64	0.45	-	0.80	0.66	0.46	-	0.83	0.69	0.48	-	0.83	0.70	0.48	-
	ΔT	18	16	12	-	18	16	12	-	18	16	12	-	18	16	12	-	18	16	12	-	17	15	11	-
70	kW	1.61	1.64	1.69	-	1.73	1.76	1.81	-	1.83	1.86	1.92	-	1.92	1.95	2.01	-	1.99	2.03	2.10	-	2.06	2.10	2.16	-
	Amps	10.1	10.2	10.4	-	10.5	10.6	10.8	-	11.0	11.2	11.4	-	11.5	11.6	11.9	-	11.9	12.1	12.3	-	12.3	12.5	12.8	-
	Hi PR	134	144	152	-	150	161	170	-	170	183	194	-	194	209	221	-	218	235	248	-	241	260	274	-
	Lo PR	64	68	74	-	67	72	78	-	70	75	81	-	74	78	85	-	77	82	90	-	80	85	93	-
	MBh	21.7	22.5	24.6	-	21.2	22.0	24.1	-	20.7	21.4	23.5	-	20.2	20.9	22.9	-	19.2	19.9	21.8	-	17.8	18.4	20.2	-
	S/T	0.70	0.58	0.40	-	0.72	0.60	0.42	-	0.74	0.62	0.43	-	0.76	0.64	0.44	-	0.79	0.66	0.46	-	0.80	0.67	0.46	-
	ΔT	18	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	17	15	11	-
	kW	1.59	1.62	1.67	-	1.70	1.73	1.79	-	1.80	1.84	1.89	-	1.89	1.92	1.98	-	1.96	2.00	2.06	-	2.02	2.07	2.13	-
	Amps	10.0	10.1	10.3	-	10.4	10.5	10.7	-	10.9	11.1	11.3	-	11.3	11.5	11.7	-	11.8	11.9	12.2	-	12.2	12.4	12.6	-
	Hi PR	131	141	149	-	147	158	167	-	167	180	190	-	190	205	216	-	214	230	243	-	236	254	269	-
Lo PR	63	67	73	-	66	70	77	-	69	73	80	-	72	77	84	-	76	80	88	-	78	83	91	-	

950	MBh	23.57	24.27	26.27	28.19	23.02	23.70	25.65	27.53	22.47	23.14	25.04	26.88	21.92	22.57	24.43	26.22	20.83	21.44	23.21	24.91	19.29	19.86	21.50	23.08
	S/T	0.86	0.77	0.58	0.38	0.89	0.80	0.60	0.39	0.92	0.82	0.62	0.40	0.94	0.85	0.64	0.41	0.98	0.88	0.66	0.43	0.99	0.88	0.67	0.43
	ΔT	20	18	15	10	20	18	15	10	20	18	15	10	20	18	15	10	20	18	15	10	18	17	14	10
	kW	1.63	1.66	1.71	1.76	1.75	1.78	1.84	1.89	1.85	1.89	1.95	2.01	1.94	1.98	2.04	2.11	2.02	2.06	2.12	2.19	2.08	2.13	2.19	2.26
	Amps	10.2	10.3	10.5	10.7	10.6	10.7	10.9	11.2	11.1	11.3	11.5	11.8	11.6	11.7	12.0	12.3	12.2	12.2	12.5	12.8	12.5	12.7	12.9	13.2
	Hi PR	136	146	154	161	152	164	173	181	173	187	197	205	197	212	224	234	222	239	252	263	245	264	279	291
	Lo PR	65	69	75	80	69	73	80	85	71	76	83	88	75	80	87	93	78	83	91	97	81	86	94	100
	MBh	23.2	23.9	25.9	27.8	22.7	23.4	25.3	27.1	22.1	22.8	24.7	26.5	21.6	22.2	24.1	25.8	20.5	21.1	22.9	24.5	19.0	19.6	21.2	22.7
	S/T	0.82	0.74	0.56	0.36	0.85	0.76	0.58	0.37	0.88	0.78	0.59	0.38	0.90	0.81	0.61	0.39	0.94	0.84	0.64	0.41	0.95	0.85	0.64	0.41
	ΔT	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	19	18	15	10
75	kW	1.62	1.66	1.70	1.75	1.74	1.77	1.83	1.88	1.84	1.88	1.94	2.00	1.93	1.97	2.03	2.09	2.01	2.05	2.11	2.18	2.07	2.12	2.18	2.25
	Amps	10.1	10.2	10.4	10.6	10.6	10.7	10.9	11.1	11.1	11.2	11.5	11.7	11.5	11.7	11.9	12.2	12.0	12.2	12.4	12.7	12.4	12.6	12.9	13.2
	Hi PR	135	145	153	160	151	163	172	179	172	185	196	204	196	211	223	232	221	237	251	261	244	262	277	289
	Lo PR	64	69	75	80	68	72	79	84	71	75	82	88	74	79	86	92	78	83	90	96	81	86	94	100
	MBh	22.1	22.7	24.6	26.4	21.5	22.2	24.0	25.8	21.0	21.7	23.4	25.2	20.5	21.3	22.9	24.5	19.5	20.1	21.7	23.3	18.1	18.6	20.1	21.6
	S/T	0.79	0.71	0.53	0.34	0.82	0.73	0.55	0.36	0.84	0.75	0.57	0.37	0.87	0.78	0.59	0.38	0.90	0.80	0.61	0.39	0.91	0.81	0.61	0.40
	ΔT	21	20	16	11	22	20	16	11	22	20	16	11	22	20	16	11	21	20	16	11	20	18	15	10
	kW	1.60	1.63	1.68	1.73	1.71	1.75	1.80	1.85	1.81	1.85	1.91	1.96	1.90	1.94	2.00	2.06	1.98	2.02	2.08	2.14	2.04	2.08	2.15	2.22
	Amps	10.0	10.1	10.3	10.5	10.5	10.6	10.8	11.0	11.0	11.1	11.3	11.6	11.4	11.6	11.8	12.1	11.8	12.0	12.3	12.6	12.3	12.5	12.7	13.0
	Hi PR	132	142	150	157	148	160	169	176	169	182	192	200	192	207	218	228	216	233	246	256	239	257	271	283
Lo PR	63	67	73	78	67	71	77	83	69	74	81	86	73	77	85	90	76	81	89	94	79	84	92	98	

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior kW = Potencia total del sistema Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
 La superficie sombreada representa las condiciones de la Asociación de Contratistas de Aire Acondicionado de los Estados Unidos (ACCA, por sus siglas en inglés) (TVA)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA— GSH140241A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
950	MBh	23.99	24.51	26.19	27.99	23.43	23.94	25.58	27.34	22.87	23.37	24.97	26.69	22.31	22.80	24.36	26.04	21.20	21.66	23.14	24.74	19.64	20.06	21.44	22.92
	S/T	0.94	0.89	0.72	0.54	0.98	0.92	0.75	0.56	1.00	0.94	0.77	0.57	1.00	0.97	0.79	0.59	1.00	1.00	0.82	0.61	1.00	1.00	0.83	0.62
	ΔT	22	21	18	15	22	21	19	15	22	21	19	15	22	21	19	15	21	21	18	15	19	19	17	14
	kW	1.64	1.68	1.73	1.78	1.76	1.80	1.85	1.91	1.86	1.90	1.96	2.02	1.96	2.00	2.06	2.12	2.03	2.08	2.14	2.21	2.10	2.14	2.21	2.28
	Amps	10.2	10.3	10.5	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.2	11.3	11.6	11.8	11.6	11.8	12.0	12.3	12.1	12.3	12.5	12.8	12.5	12.7	13.0	13.3
	Hi PR	137	148	156	163	154	166	175	182	175	188	199	208	199	215	227	236	224	241	255	266	248	267	282	294
	Lo PR	66	70	76	81	69	74	80	86	72	77	84	89	76	80	88	94	79	84	92	98	82	87	95	101
	MBh	23.6	24.1	25.8	27.6	23.1	23.6	25.2	26.9	22.5	23.0	24.6	26.3	22.0	22.5	24.0	25.7	20.9	21.3	22.8	24.4	19.3	19.8	21.1	22.6
	S/T	0.90	0.85	0.69	0.52	0.94	0.88	0.72	0.53	0.96	0.90	0.73	0.55	0.99	0.93	0.76	0.57	1.00	0.97	0.79	0.59	1.00	0.97	0.79	0.59
	ΔT	23	22	19	15	23	22	20	16	23	22	20	16	24	23	20	16	23	22	19	15	21	21	18	14
kW	1.64	1.67	1.72	1.77	1.75	1.79	1.84	1.90	1.85	1.89	1.95	2.01	1.95	1.99	2.05	2.11	2.02	2.06	2.13	2.20	2.09	2.13	2.20	2.27	
Amps	10.2	10.3	10.5	10.7	10.6	10.8	11.0	11.2	11.1	11.3	11.5	11.8	11.6	11.8	12.0	12.3	12.0	12.2	12.5	12.8	12.5	12.7	13.0	13.3	
Hi PR	136	147	155	161	153	165	174	181	174	187	198	206	198	213	225	235	223	240	253	264	246	265	280	292	
Lo PR	65	69	76	81	69	73	80	85	71	76	83	88	75	80	87	93	79	84	91	97	81	87	95	101	
80	MBh	22.5	22.9	24.5	26.2	21.9	22.4	23.9	25.6	21.4	21.9	23.4	25.0	20.9	21.3	22.8	24.4	19.8	20.3	21.7	23.2	18.4	18.8	20.1	21.4
	S/T	0.87	0.81	0.66	0.49	0.90	0.84	0.69	0.51	0.92	0.86	0.70	0.53	0.95	0.89	0.73	0.54	0.99	0.93	0.75	0.56	0.99	0.93	0.76	0.57
	ΔT	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	22	21	19	15
	kW	1.61	1.64	1.69	1.74	1.73	1.76	1.81	1.87	1.83	1.86	1.92	1.98	1.92	1.95	2.01	2.08	1.99	2.03	2.10	2.16	2.06	2.10	2.16	2.23
	Amps	10.1	10.2	10.4	10.6	10.5	10.6	10.8	11.1	11.0	11.2	11.4	11.6	11.5	11.6	11.9	12.1	11.9	12.1	12.3	12.6	12.3	12.5	12.8	13.1
	Hi PR	134	144	152	158	150	161	170	178	170	183	194	202	194	209	221	230	218	235	248	259	241	260	274	286
	Lo PR	64	68	74	79	67	72	78	83	70	75	81	87	74	78	85	91	77	82	90	95	80	85	93	99
	MBh	24.41	24.88	26.06	27.80	23.84	24.30	25.45	27.15	23.27	23.72	24.84	26.51	22.70	23.14	24.24	25.86	21.57	21.99	23.03	24.57	19.98	20.37	21.33	22.76
	S/T	0.99	0.96	0.86	0.70	1.00	0.99	0.89	0.73	1.00	1.00	0.92	0.74	1.00	1.00	0.95	0.77	1.00	1.00	0.98	0.80	1.00	1.00	0.99	0.80
	ΔT	23	23	22	19	23	23	22	19	23	23	22	19	22	22	22	19	21	21	22	19	19	20	20	18
kW	1.66	1.69	1.74	1.79	1.77	1.81	1.86	1.92	1.88	1.92	1.98	2.04	1.97	2.01	2.07	2.14	2.05	2.09	2.16	2.23	2.12	2.16	2.23	2.30	
Amps	10.3	10.4	10.6	10.8	10.7	10.9	11.1	11.3	11.2	11.4	11.6	11.9	11.7	11.9	12.1	12.4	12.2	12.3	12.6	12.9	12.6	12.8	13.1	13.4	
Hi PR	139	149	157	164	155	167	177	184	177	190	201	210	201	217	229	239	227	244	258	269	250	269	285	297	
Lo PR	66	70	77	82	70	74	81	87	73	77	84	90	76	81	89	94	80	85	93	99	83	88	96	102	
85	MBh	24.0	24.5	25.7	27.4	23.5	23.9	25.1	26.8	22.9	23.4	24.5	26.1	22.4	22.8	23.9	25.5	21.2	21.7	22.7	24.2	19.7	20.1	21.0	22.4
	S/T	0.95	0.92	0.83	0.67	0.98	0.95	0.86	0.69	1.00	0.97	0.88	0.71	1.00	1.00	0.91	0.74	1.00	1.00	0.94	0.76	1.00	1.00	0.95	0.77
	ΔT	25	24	23	20	25	25	23	20	25	25	23	20	24	25	23	20	23	23	23	20	21	22	22	19
	kW	1.65	1.68	1.73	1.78	1.77	1.80	1.85	1.91	1.87	1.91	1.97	2.03	1.96	2.00	2.06	2.13	2.04	2.08	2.15	2.21	2.11	2.15	2.22	2.29
	Amps	10.2	10.4	10.5	10.8	10.7	10.8	11.0	11.3	11.2	11.4	11.6	11.8	11.7	11.8	12.1	12.4	12.1	12.3	12.6	12.9	12.6	12.8	13.0	13.4
	Hi PR	138	148	156	163	154	166	175	183	176	189	200	208	200	215	227	237	225	242	256	267	249	268	283	295
	Lo PR	66	70	76	81	69	74	81	86	72	77	84	89	76	81	88	94	79	85	92	98	82	87	95	102
	MBh	22.8	23.3	24.4	26.0	22.3	22.7	23.8	25.4	21.8	22.2	23.3	24.8	21.2	21.7	22.7	24.2	20.2	20.6	21.6	23.0	18.7	19.1	20.0	21.3
	S/T	0.91	0.88	0.79	0.64	0.94	0.91	0.82	0.67	0.97	0.93	0.84	0.68	1.00	0.96	0.87	0.70	1.00	1.00	0.90	0.73	1.00	1.00	0.91	0.74
	ΔT	25	25	24	20	26	25	24	21	26	25	24	21	26	26	24	21	25	25	24	21	23	23	22	19
kW	1.62	1.66	1.70	1.75	1.74	1.77	1.83	1.88	1.84	1.88	1.93	1.99	1.93	1.97	2.03	2.09	2.01	2.05	2.11	2.18	2.07	2.12	2.18	2.25	
Amps	10.1	10.2	10.4	10.6	10.6	10.7	10.9	11.1	11.1	11.2	11.5	11.7	11.5	11.7	11.9	12.2	12.0	12.2	12.4	12.7	12.4	12.6	12.9	13.2	
Hi PR	135	145	153	160	151	163	172	179	172	185	196	204	196	211	223	232	221	237	251	261	244	262	277	289	
Lo PR	64	69	75	80	68	72	79	84	71	75	82	88	74	79	86	92	78	83	90	96	81	86	94	100	

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
950	MBh	23.99	24.51	26.19	27.99	23.43	23.94	25.58	27.34	22.87	23.37	24.97	26.69	22.31	22.80	24.36	26.04	21.20	21.66	23.14	24.74	19.64	20.06	21.44	22.92
	S/T	0.94	0.89	0.72	0.54	0.98	0.92	0.75	0.56	1.00	0.94	0.77	0.57	1.00	0.97	0.79	0.59	1.00	1.00	0.82	0.61	1.00	1.00	0.83	0.62
	ΔT	22	21	18	15	22	21	19	15	22	21	19	15	22	21	19	15	21	21	18	15	19	19	17	14
	kW	1.64	1.68	1.73	1.78	1.76	1.80	1.85	1.91	1.86	1.90	1.96	2.02	1.96	2.00	2.06	2.12	2.03	2.08	2.14	2.21	2.10	2.14	2.21	2.28
	Amps	10.2	10.3	10.5	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.2	11.3	11.6	11.8	11.6	11.8	12.0	12.3	12.1	12.3	12.5	12.8	12.5	12.7	13.0	13.3
	Hi PR	137	148	156	163	154	166	175	182	175	188	199	208	199	215	227	236	224	241	255	266	248	267	282	294
	Lo PR	66	70	76	81	69	74	80	86	72	77	84	89	76	80	88	94	79	84	92	98	82	87	95	101
	MBh	23.6	24.1	25.8	27.6	23.1	23.6	25.2	26.9	22.5	23.0	24.6	26.3	22.0	22.5	24.0	25.7	20.9	21.3	22.8	24.4	19.3	19.8	21.1	22.6
	S/T	0.90	0.85	0.69	0.52	0.94	0.88	0.72	0.53	0.96	0.90	0.73	0.55	0.99	0.93	0.76	0.57	1.00	0.97	0.79	0.59	1.00	0.97	0.79	0.59
	ΔT	23	22	19	15	23	22	20	16	23	22	20	16	24	23	20	16	23	22	19	15	21	21	18	14
kW	1.64	1.67																							

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140301A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																									
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F					
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71		
70	1214	MBh	27.4	28.4	31.2	-	26.8	27.8	30.4	-	26.2	27.1	29.7	-	25.5	26.5	29.0	-	24.2	25.1	27.5	-	22.5	23.3	25.5	-	
		S/T	0.80	0.67	0.46	-	0.83	0.69	0.48	-	0.85	0.71	0.49	-	0.88	0.73	0.51	-	0.91	0.76	0.53	-	0.92	0.77	0.53	-	
		ΔT	17	14	11	-	17	15	11	-	17	15	11	-	17	15	11	-	17	14	11	-	16	14	10	-	
	1080	kW	1.84	1.87	1.93	-	1.97	2.00	2.06	-	2.08	2.12	2.18	-	2.18	2.22	2.29	-	2.26	2.31	2.38	-	2.33	2.38	2.46	-	
		Amps	6.4	6.6	6.8	-	6.9	7.1	7.3	-	7.5	7.7	7.9	-	8.0	8.2	8.4	-	8.5	8.7	9.0	-	9.0	9.2	9.5	-	
		Hi PR	137	148	156	-	154	166	175	-	175	188	199	-	199	215	227	-	224	241	255	-	248	267	282	-	
	945	1080	MBh	26.6	27.6	30.3	-	26.0	27.0	29.5	-	25.4	26.3	28.8	-	24.8	25.7	28.1	-	23.5	24.4	26.7	-	21.8	22.6	24.8	-
			S/T	0.76	0.64	0.44	-	0.79	0.66	0.46	-	0.81	0.68	0.47	-	0.84	0.70	0.48	-	0.87	0.73	0.50	-	0.88	0.73	0.51	-
			ΔT	17	15	11	-	18	15	12	-	18	15	12	-	18	15	12	-	17	15	11	-	16	14	11	-
		945	kW	1.82	1.86	1.91	-	1.95	1.99	2.05	-	2.06	2.10	2.17	-	2.16	2.20	2.27	-	2.24	2.29	2.36	-	2.32	2.36	2.44	-
			Amps	6.4	6.5	6.7	-	6.8	7.0	7.2	-	7.4	7.6	7.8	-	7.9	8.1	8.4	-	8.4	8.6	8.9	-	8.9	9.1	9.4	-
			Hi PR	136	146	154	-	152	164	173	-	173	187	197	-	197	212	224	-	222	239	252	-	245	264	279	-
75		1214	MBh	27.9	28.7	31.1	33.37	27.25	28.06	30.37	32.60	26.60	27.39	29.65	31.82	25.96	26.72	28.93	31.05	24.66	25.39	27.48	29.49	22.84	23.52	25.46	27.32
			S/T	0.91	0.81	0.62	0.40	0.94	0.84	0.64	0.41	0.97	0.87	0.66	0.42	1.00	0.89	0.68	0.44	1.00	0.93	0.70	0.45	1.00	0.94	0.71	0.46
			ΔT	19	18	15	10	19	18	15	10	19	18	15	10	20	18	15	10	19	18	15	10	17	17	14	9
		1080	kW	1.85	1.89	1.94	2.00	1.98	2.02	2.08	2.14	2.09	2.14	2.20	2.27	2.19	2.24	2.31	2.38	2.28	2.33	2.40	2.47	2.35	2.40	2.48	2.55
			Amps	6.5	6.6	6.8	7.1	7.0	7.1	7.4	7.6	7.5	7.7	8.0	8.3	8.0	8.2	8.5	8.8	8.5	8.8	9.0	9.4	9.0	9.3	9.6	9.9
			Hi PR	139	149	157	164	155	167	177	184	177	190	201	210	201	217	229	239	227	244	257	269	250	269	284	297
	945	MBh	27.1	27.9	30.2	32.4	26.5	27.2	29.5	31.6	25.8	26.6	28.8	30.9	25.2	25.9	28.1	30.1	23.9	24.6	26.7	28.6	22.2	22.8	24.7	26.5	
		S/T	0.87	0.78	0.59	0.38	0.90	0.81	0.61	0.39	0.92	0.83	0.62	0.40	0.95	0.85	0.64	0.41	0.99	0.88	0.67	0.43	1.00	0.89	0.67	0.43	
		ΔT	20	18	15	10	20	19	15	11	20	19	15	11	20	19	15	11	20	19	15	11	19	17	14	10	
	75	kW	1.84	1.87	1.93	1.98	1.97	2.00	2.06	2.12	2.08	2.12	2.18	2.25	2.18	2.22	2.29	2.36	2.26	2.31	2.38	2.45	2.33	2.38	2.46	2.53	
		Amps	6.4	6.6	6.8	7.0	6.9	7.1	7.3	7.6	7.5	7.7	7.9	8.2	8.0	8.2	8.4	8.7	8.5	8.7	9.0	9.3	9.0	9.2	9.5	9.8	
		Hi PR	137	148	156	163	154	166	175	182	175	188	199	208	199	215	227	236	224	241	255	266	248	267	282	294	
945	1080	MBh	25.0	25.7	27.9	29.9	24.4	25.1	27.2	29.2	23.8	24.5	26.6	28.5	23.3	23.9	25.9	27.8	22.1	22.8	24.6	26.4	20.5	21.1	22.8	24.5	
		S/T	0.84	0.75	0.57	0.36	0.87	0.78	0.59	0.38	0.89	0.80	0.60	0.39	0.92	0.82	0.62	0.40	0.95	0.85	0.65	0.42	0.96	0.86	0.65	0.42	
		ΔT	20	19	15	11	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	15	11	19	18	14	10	
	945	kW	1.80	1.83	1.88	1.94	1.92	1.96	2.02	2.08	2.03	2.07	2.13	2.20	2.13	2.17	2.24	2.30	2.21	2.25	2.32	2.40	2.28	2.33	2.40	2.47	
		Amps	6.2	6.4	6.6	6.8	6.7	6.9	7.1	7.4	7.3	7.5	7.7	8.0	7.8	7.9	8.2	8.5	8.2	8.4	8.7	9.0	8.7	8.9	9.2	9.6	
		Hi PR	133	143	151	158	149	161	170	177	170	183	193	201	193	208	220	229	218	234	247	258	240	259	273	285	
	945	Lo PR	62	66	72	77	66	70	76	81	68	73	79	85	72	76	83	89	75	80	87	93	78	83	90	96	

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																									
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F					
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71		
70	1214	MBh	27.4	28.4	31.2	-	26.8	27.8	30.4	-	26.2	27.1	29.7	-	25.5	26.5	29.0	-	24.2	25.1	27.5	-	22.5	23.3	25.5	-	
		S/T	0.80	0.67	0.46	-	0.83	0.69	0.48	-	0.85	0.71	0.49	-	0.88	0.73	0.51	-	0.91	0.76	0.53	-	0.92	0.77	0.53	-	
		ΔT	17	14	11	-	17	15	11	-	17	15	11	-	17	15	11	-	17	14	11	-	16	14	10	-	
	1080	kW	1.84	1.87	1.93	-	1.97	2.00	2.06	-	2.08	2.12	2.18	-	2.18	2.22	2.29	-	2.26	2.31	2.38	-	2.33	2.38	2.46	-	
		Amps	6.4	6.6	6.8	-	6.9	7.1	7.3	-	7.5	7.7	7.9	-	8.0	8.2	8.4	-	8.5	8.7	9.0	-	9.0	9.2	9.5	-	
		Hi PR	137	148	156	-	154	166	175	-	175	188	199	-	199	215	227	-	224	241	255	-	248	267	282	-	
	945	1080	MBh	26.6	27.6	30.3	-	26.0	27.0	29.5	-	25.4	26.3	28.8	-	24.8	25.7	28.1	-	23.5	24.4	26.7	-	21.8	22.6	24.8	-
			S/T	0.76	0.64	0.44	-	0.79	0.66	0.46	-	0.81	0.68	0.47	-	0.84	0.70	0.48	-	0.87	0.73	0.50	-	0.88	0.73	0.51	-
			ΔT	17	15	11	-	18	15	12	-	18	15	12	-	18	15	12	-	17	15	11	-	16	14	11	-
		945	kW	1.82	1.86	1.91	-	1.95	1.99	2.05	-	2.06	2.10	2.17	-	2.16	2.20	2.27	-	2.24	2.29	2.36	-	2.32	2.36	2.44	-
			Amps	6.4	6.5	6.7	-	6.8	7.0	7.2	-	7.4	7.6	7.8	-	7.9	8.1	8.4	-	8.4	8.6	8.9	-	8.9	9.1	9.4	-
			Hi PR	136	146	154	-	152	164	173	-	173	187	197	-	197	212	224	-	222	239	252	-	245	264	279	-
75		1214	MBh	27.9	28.7	31.1	33.37	27.25	28.06	30.37	32.60	26.60	27.39	29.65	31.82	25.96	26.72	28.93	31.05	24.66	25.39	27.48	29.49	22.84	23.52	25.46	27.32
			S/T	0.91	0.81	0.62	0.40	0.94	0.84	0.64	0.41	0.97	0.87	0.66	0.42	1.00	0.89	0.68	0.44	1.00	0.93	0.70	0.45	1.00	0.94	0.71	0.46
			ΔT	19	18	15	10	19	18	15	10	19	18	15	10	20	18	15	10	19	18	15	10	17	17	14	9
		1080	kW	1.85	1.89	1.94	2.00	1.98	2.02	2.08	2.14	2.09	2.14	2.20	2.27	2.19	2.24	2.31	2.38	2.28	2.33	2.40	2.47	2.35	2.40	2.48	2.55
			Amps	6.5	6.6	6.8	7.1	7.0	7.1	7.4	7.6	7.5	7.7	8.0	8.3	8.0	8.2	8.5	8.8	8.5	8.8	9.0	9.4	9.0	9.3	9.6	9.9
			Hi PR	139	149	157	164	155	167	177	184	177	190	201	210	201	217	229	239	227	244	257	269	250	269	284	297
	945	MBh	27.1	27.9	30.2	32.4	26.5	27.2	29.5	31.6	25.8	26.6	28.8	30.9	25.2	25.9	28.1	30.1	23.9	24.6	26.7	28.6	22.2	22.8	24.7	26.5	
		S/T	0.87	0.78	0.59	0.38	0.90	0.81	0.61	0.39	0.92	0.83	0.62	0.40	0.95	0.85	0.64	0.41	0.99	0.88	0.67	0.43	1.00	0.89	0.67	0.43	
		ΔT	20	18	15	10	20	19	15	11	20	19	15	11	20	19	15	11	20	19	15	11	19	17	14	10	
	75	kW	1.84	1.87	1.93	1.98	1.97	2.00	2.06	2.12	2.08	2.12	2.18	2.25	2.18	2.22	2.29	2.36	2.26	2.31	2.38	2.45	2.33	2.38	2.46	2.53	
		Amps	6																								

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140301A*

ID	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
1214	MBh	28.40	29.02	31.00	33.14	27.74	28.34	30.28	32.37	27.08	27.67	29.56	31.60	26.42	26.99	28.84	30.83	25.10	25.64	27.40	29.29	23.25	23.75	25.38	27.13
	S/T	1.00	0.94	0.76	0.57	1.00	0.97	0.79	0.59	1.00	1.00	0.81	0.61	1.00	1.00	0.84	0.63	1.00	1.00	0.87	0.65	1.00	1.00	0.88	0.65
	ΔT	21	21	18	14	21	21	18	14	20	20	18	15	19	19	19	15	19	19	19	14	18	18	17	13
	kW	1.86	1.90	1.95	2.01	1.99	2.03	2.09	2.16	2.11	2.15	2.22	2.28	2.21	2.26	2.32	2.40	2.30	2.34	2.42	2.49	2.37	2.42	2.50	2.57
	Amps	6.5	6.7	6.9	7.1	7.0	7.2	7.4	7.7	7.6	7.8	8.0	8.3	8.1	8.3	8.6	8.9	8.6	8.8	9.1	9.5	9.1	9.3	9.6	10.0
	Hi PR	140	151	159	166	157	169	178	186	179	192	203	212	203	219	231	241	229	246	260	271	253	272	287	300
	Lo PR	65	70	76	81	69	74	80	86	72	76	84	89	76	80	88	93	79	84	92	98	82	87	95	101
	MBh	27.6	28.2	30.1	32.2	26.9	27.5	29.4	31.4	26.3	26.9	28.7	30.7	25.6	26.2	28.0	29.9	24.4	24.9	26.6	28.4	22.6	23.1	24.6	26.3
	S/T	0.95	0.89	0.73	0.54	0.99	0.93	0.75	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	0.98	0.80	0.60	1.00	1.00	0.83	0.62	1.00	1.00	0.83	0.62
	ΔT	22	21	19	15	23	22	19	15	22	22	19	15	22	22	19	15	21	21	19	15	19	20	18	14
kW	1.85	1.89	1.94	2.00	1.98	2.02	2.08	2.14	2.09	2.14	2.20	2.27	2.19	2.24	2.31	2.38	2.28	2.33	2.40	2.47	2.35	2.40	2.48	2.55	
Amps	6.5	6.6	6.8	7.1	7.0	7.1	7.4	7.6	7.5	7.7	8.0	8.3	8.0	8.2	8.5	8.8	8.5	8.8	9.0	9.4	9.0	9.3	9.6	9.9	
Hi PR	139	149	157	164	156	167	177	184	177	190	201	210	201	217	229	239	227	244	258	269	250	269	285	297	
Lo PR	65	69	75	80	68	73	80	85	71	76	83	88	75	80	87	92	78	83	91	97	81	86	94	100	
80	MBh	25.4	26.0	27.8	29.7	24.9	25.4	27.1	29.0	24.3	24.8	26.5	28.3	23.7	24.2	25.8	27.6	22.5	23.0	24.6	26.2	20.8	21.3	22.7	24.3
	S/T	0.92	0.86	0.70	0.52	0.95	0.89	0.73	0.54	0.98	0.92	0.75	0.56	1.01	0.94	0.77	0.57	1.05	0.98	0.80	0.60	1.05	0.99	0.80	0.60
	ΔT	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	15	21	20	18	14
	kW	1.81	1.85	1.90	1.95	1.94	1.97	2.03	2.09	2.05	2.09	2.15	2.21	2.14	2.19	2.25	2.32	2.23	2.27	2.34	2.41	2.30	2.35	2.42	2.49
	Amps	6.3	6.4	6.6	6.9	6.8	6.9	7.2	7.4	7.3	7.5	7.8	8.0	7.8	8.0	8.3	8.6	8.3	8.5	8.8	9.1	8.8	9.0	9.3	9.6
	Hi PR	134	145	153	159	151	162	171	179	172	185	195	203	195	210	222	232	220	237	250	261	243	261	276	288
	Lo PR	63	67	73	78	66	71	77	82	69	73	80	85	73	77	84	90	76	81	88	94	79	84	91	97
	MBh	28.89	29.45	30.85	32.91	28.22	28.77	30.13	32.14	27.55	28.08	29.41	31.38	26.88	27.40	28.70	30.61	25.53	26.03	27.26	29.08	23.65	24.11	25.25	26.94
	S/T	1.00	1.00	0.91	0.74	1.00	1.00	0.94	0.77	1.00	1.00	0.97	0.79	1.00	1.00	1.00	0.81	1.00	1.00	1.00	0.84	1.00	1.00	1.00	0.85
	ΔT	22	22	21	18	21	22	22	19	21	21	22	19	20	21	22	19	19	20	21	19	18	18	19	17
kW	1.88	1.91	1.97	2.03	2.01	2.05	2.11	2.17	2.13	2.17	2.23	2.30	2.23	2.27	2.34	2.42	2.31	2.36	2.44	2.51	2.39	2.44	2.52	2.60	
Amps	6.6	6.7	6.9	7.2	7.1	7.3	7.5	7.8	7.7	7.9	8.1	8.4	8.2	8.4	8.7	9.0	8.7	8.9	9.2	9.5	9.2	9.4	9.7	10.1	
Hi PR	141	152	161	168	159	171	180	188	180	194	205	214	205	221	234	244	231	249	263	274	255	275	290	303	
Lo PR	66	70	77	82	70	74	81	86	73	77	84	90	76	81	89	94	80	85	93	99	83	88	96	102	
85	MBh	28.1	28.6	29.9	32.0	27.4	27.9	29.3	31.2	26.7	27.3	28.6	30.5	26.1	26.6	27.9	29.7	24.8	25.3	26.5	28.2	23.0	23.4	24.5	26.2
	S/T	1.00	0.96	0.87	0.71	1.00	1.00	0.90	0.73	1.00	1.00	0.92	0.75	1.00	1.00	0.95	0.77	1.00	1.00	0.99	0.80	1.00	1.00	1.00	0.81
	ΔT	24	23	22	19	23	24	22	19	23	23	22	19	22	23	23	20	21	22	22	19	20	20	21	18
	kW	1.86	1.90	1.95	2.01	1.99	2.03	2.09	2.16	2.11	2.15	2.22	2.28	2.21	2.26	2.32	2.40	2.30	2.34	2.42	2.49	2.37	2.42	2.50	2.57
	Amps	6.5	6.7	6.9	7.1	7.0	7.2	7.4	7.7	7.6	7.8	8.0	8.3	8.1	8.3	8.6	8.9	8.6	8.8	9.1	9.5	9.1	9.3	9.6	10.0
	Hi PR	140	151	159	166	157	169	178	186	179	192	203	212	203	219	231	241	229	246	260	271	253	272	287	300
	Lo PR	65	70	76	81	69	74	80	86	72	76	84	89	76	80	88	93	79	84	92	98	82	87	95	101
	MBh	25.9	26.4	27.6	29.5	25.3	25.8	27.0	28.8	24.7	25.2	26.4	28.1	24.1	24.6	25.7	27.4	22.9	23.3	24.4	26.1	21.2	21.6	22.6	24.1
	S/T	0.96	0.93	0.84	0.68	1.00	0.96	0.87	0.71	1.00	0.99	0.89	0.72	1.00	1.00	0.92	0.75	1.00	1.00	0.95	0.77	1.00	1.00	0.96	0.78
	ΔT	24	24	23	20	25	24	23	20	24	24	23	20	23	24	23	20	23	23	23	20	21	21	21	18
kW	1.82	1.86	1.91	1.97	1.95	1.99	2.05	2.11	2.06	2.10	2.17	2.23	2.16	2.20	2.27	2.34	2.24	2.29	2.36	2.43	2.32	2.36	2.44	2.51	
Amps	6.4	6.5	6.7	6.9	6.8	7.0	7.2	7.5	7.4	7.6	7.8	8.1	7.9	8.1	8.4	8.7	8.4	8.6	8.9	9.2	8.9	9.1	9.4	9.7	
Hi PR	136	146	154	161	152	164	173	181	173	186	197	205	197	212	224	234	222	239	252	263	245	264	279	291	
Lo PR	64	68	74	79	67	71	78	83	70	74	81	86	73	78	85	91	77	82	89	95	79	84	92	98	

ID	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
1214	MBh	28.40	29.02	31.00	33.14	27.74	28.34	30.28	32.37	27.08	27.67	29.56	31.60	26.42	26.99	28.84	30.83	25.10	25.64	27.40	29.29	23.25	23.75	25.38	27.13
	S/T	1.00	0.94	0.76	0.57	1.00	0.97	0.79	0.59	1.00	1.00	0.81	0.61	1.00	1.00	0.84	0.63	1.00	1.00	0.87	0.65	1.00	1.00	0.88	0.65
	ΔT	21	21	18	14	21	21	18	14	20	20	18	15	19	19	19	15	19	19	19	14	18	18	17	13
	kW	1.86	1.90	1.95	2.01	1.99	2.03	2.09	2.16	2.11	2.15	2.22	2.28	2.21	2.26	2.32	2.40	2.30	2.34	2.42	2.49	2.37	2.42	2.50	2.57
	Amps	6.5	6.7	6.9	7.1	7.0	7.2	7.4	7.7	7.6	7.8	8.0	8.3	8.1	8.3	8.6	8.9	8.6	8.8	9.1	9.5	9.1	9.3	9.6	10.0
	Hi PR	140	151	159	166	157	169	178	186	179	192	203	212	203	219	231	241	229	246	260	271	253	272	287	300
	Lo PR	65	70	76	81	69	74	80	86	72	76	84	89	76	80	88	93	79	84	92	98	82	87	95	101
	MBh	27.6	28.2	30.1	32.2	26.9	27.5	29.4	31.4	26.3	26.9	28.7	30.7	25.6	26.2	28.0	29.9	24.4	24.9	26.6	28.4	22.6	23.1	24.6	26.3
	S/T	0.95	0.89	0.73	0.54	0.99	0.93	0.75	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	0.98	0.80	0.60	1.00	1.00	0.83	0.62	1.00	1.00	0.83	0.62
	ΔT	22	21	19	15	23	22	19	15	22	22	19	15	22	22	19	15	21	21	19	15	19	20	18	14
kW	1.85	1.89	1.94	2.00	1.98	2.02	2.08	2.14	2.09	2.14	2.20	2.27	2.19	2.24	2.31	2.38	2.28	2.33	2.40	2.4					

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140361A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
1198	MBh	33.9	35.1	38.5	-	33.1	34.3	37.6	-	32.3	33.5	36.7	-	31.5	32.7	35.8	-	30.0	31.1	34.0	-	27.8	28.8	31.5	-
	S/T	0.71	0.60	0.41	-	0.74	0.62	0.43	-	0.76	0.63	0.44	-	0.78	0.65	0.45	-	0.81	0.68	0.47	-	0.82	0.68	0.47	-
	ΔT	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	17	15	11	-
	kW	2.32	2.37	2.44	-	2.49	2.54	2.61	-	2.63	2.69	2.77	-	2.76	2.82	2.91	-	2.87	2.93	3.02	-	2.96	3.03	3.12	-
	Amps	8.6	8.8	9.1	-	9.3	9.5	9.8	-	10.0	10.3	10.6	-	10.7	10.9	11.3	-	11.3	11.6	12.0	-	12.0	12.3	12.6	-
	Hi PR	138	148	157	-	155	167	176	-	176	189	200	-	201	216	228	-	226	243	256	-	249	268	283	-
	Lo PR	63	67	73	-	66	71	77	-	69	73	80	-	72	77	84	-	76	81	88	-	78	83	91	-
	MBh	32.9	34.1	37.4	-	32.2	33.3	36.5	-	31.4	32.5	35.6	-	30.6	31.7	34.8	-	29.1	30.2	33.0	-	26.9	27.9	30.6	-
	S/T	0.68	0.57	0.39	-	0.70	0.59	0.41	-	0.72	0.60	0.42	-	0.75	0.62	0.43	-	0.77	0.65	0.45	-	0.78	0.65	0.45	-
	ΔT	19	17	13	-	20	17	13	-	20	17	13	-	20	17	13	-	19	17	13	-	18	16	12	-
1065	kW	2.31	2.35	2.42	-	2.47	2.52	2.59	-	2.61	2.67	2.75	-	2.74	2.80	2.88	-	2.85	2.91	3.00	-	2.94	3.00	3.10	-
	Amps	8.5	8.7	9.0	-	9.2	9.4	9.7	-	9.9	10.2	10.5	-	10.6	10.8	11.2	-	11.2	11.5	11.9	-	11.9	12.1	12.5	-
	Hi PR	137	147	155	-	153	165	174	-	174	188	198	-	199	214	226	-	223	240	254	-	247	266	280	-
	Lo PR	62	66	72	-	66	70	76	-	68	73	79	-	72	76	83	-	75	80	87	-	78	83	90	-
	MBh	30.4	31.5	34.5	-	29.7	30.8	33.7	-	29.0	30.0	32.9	-	28.3	29.3	32.1	-	26.9	27.8	30.5	-	24.9	25.8	28.2	-
	S/T	0.66	0.55	0.38	-	0.68	0.57	0.39	-	0.70	0.58	0.40	-	0.72	0.60	0.42	-	0.75	0.62	0.43	-	0.75	0.63	0.44	-
	ΔT	20	17	13	-	20	17	13	-	20	17	13	-	20	17	13	-	20	17	13	-	18	16	12	-
	kW	2.26	2.30	2.37	-	2.41	2.46	2.53	-	2.55	2.61	2.68	-	2.68	2.73	2.82	-	2.78	2.84	2.93	-	2.87	2.93	3.02	-
	Amps	8.3	8.5	8.8	-	9.0	9.2	9.4	-	9.7	9.9	10.2	-	10.3	10.5	10.9	-	10.9	11.2	11.5	-	11.5	11.8	12.2	-
	Hi PR	132	143	151	-	149	160	169	-	169	182	192	-	193	207	219	-	217	233	246	-	239	258	272	-
Lo PR	60	64	70	-	64	68	74	-	66	70	77	-	69	74	81	-	73	77	85	-	75	80	87	-	
70	MBh	34.48	35.50	38.43	41.24	33.68	34.67	37.53	40.28	32.88	33.85	36.64	39.32	32.07	33.02	35.74	38.36	30.47	31.37	33.96	36.45	28.23	29.06	31.46	33.76
	S/T	0.81	0.72	0.55	0.35	0.84	0.75	0.57	0.37	0.86	0.77	0.58	0.38	0.89	0.80	0.60	0.39	0.92	0.83	0.62	0.40	0.93	0.83	0.63	0.41
	ΔT	21	20	16	11	22	20	16	11	22	20	16	11	22	20	17	11	22	20	16	11	20	19	15	10
	kW	2.34	2.39	2.46	2.53	2.51	2.56	2.63	2.71	2.65	2.71	2.79	2.88	2.78	2.84	2.93	3.02	2.89	2.95	3.05	3.14	2.99	3.05	3.15	3.25
	Amps	8.7	8.9	9.2	9.5	9.3	9.6	9.9	10.2	10.1	10.3	10.7	11.0	10.8	11.0	11.4	11.8	11.4	11.7	12.1	12.5	12.1	12.4	12.8	13.2
	Hi PR	139	150	158	165	156	168	178	185	178	191	202	211	203	218	230	240	228	245	259	270	252	271	286	298
	Lo PR	63	67	74	78	67	71	78	83	70	74	81	86	73	78	85	90	77	81	89	95	79	84	92	98
	MBh	33.5	34.5	37.3	40.0	32.7	33.7	36.4	39.1	31.9	32.9	35.6	38.2	31.1	32.1	34.7	37.2	29.6	30.5	33.0	35.4	27.4	28.2	30.5	32.8
	S/T	0.77	0.69	0.52	0.34	0.80	0.72	0.54	0.35	0.82	0.73	0.56	0.36	0.85	0.76	0.57	0.37	0.88	0.79	0.60	0.38	0.89	0.79	0.60	0.39
	ΔT	22	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	22	21	17	12	21	19	16	11
75	kW	2.32	2.37	2.44	2.51	2.49	2.54	2.61	2.69	2.63	2.69	2.77	2.85	2.76	2.82	2.91	3.00	2.87	2.93	3.02	3.12	2.97	3.03	3.12	3.22
	Amps	8.6	8.8	9.1	9.4	9.3	9.5	9.8	10.1	10.0	10.3	10.6	11.0	10.7	10.9	11.3	11.7	11.3	11.6	12.0	12.4	12.0	12.3	12.6	13.1
	Hi PR	138	148	157	164	155	167	176	184	176	189	200	209	201	216	228	238	226	243	256	267	249	268	283	295
	Lo PR	63	67	73	78	66	71	77	82	69	73	80	85	72	77	84	90	76	81	88	94	78	83	91	97
	MBh	30.9	31.8	34.4	37.0	30.2	31.1	33.6	36.1	29.5	30.3	32.8	35.2	28.7	29.59	32.0	34.4	27.3	28.1	30.4	32.7	25.3	26.0	28.2	30.3
	S/T	0.75	0.67	0.50	0.32	0.77	0.69	0.52	0.34	0.79	0.71	0.54	0.34	0.82	0.73	0.55	0.36	0.85	0.76	0.57	0.37	0.86	0.77	0.58	0.37
	ΔT	23	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	21	20	16	11
	kW	2.27	2.32	2.38	2.45	2.43	2.48	2.55	2.63	2.57	2.63	2.70	2.79	2.70	2.75	2.84	2.93	2.80	2.86	2.95	3.04	2.90	2.96	3.05	3.14
	Amps	8.4	8.6	8.8	9.2	9.0	9.2	9.5	9.9	9.8	10.0	10.3	10.7	10.4	10.6	11.0	11.4	11.0	11.3	11.6	12.1	11.7	11.9	12.3	12.8
	Hi PR	134	144	152	159	150	162	171	178	171	184	194	202	195	209	221	231	219	236	249	259	242	260	275	287
Lo PR	61	65	71	75	64	68	75	80	67	71	78	83	70	75	82	87	74	78	85	91	76	81	88	94	

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior
 kW = Potencia total del sistema
 La superficie sombreada representa las condiciones de la Asociación de Contratistas de Aire Acondicionado de los Estados Unidos (ACCA, por sus siglas en inglés) (TVA)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)
 Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140361A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
1198	MBh	35.09	35.86	38.31	40.95	34.28	35.03	37.42	40.00	33.46	34.19	36.53	39.05	32.64	33.36	35.64	38.10	31.01	31.69	33.86	36.19	28.73	29.35	31.36	33.53
	S/T	0.89	0.83	0.68	0.51	0.92	0.86	0.70	0.53	0.94	0.89	0.72	0.54	1.00	0.91	0.74	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	0.96	0.78	0.58
	DT	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	25	23	20	16	24	23	20	16	22	22	19	15
	kW	2.36	2.40	2.47	2.55	2.53	2.58	2.65	2.74	2.67	2.73	2.81	2.90	2.81	2.86	2.95	3.05	2.92	2.98	3.07	3.17	3.01	3.08	3.17	3.28
	Amps	8.8	9.0	9.2	9.6	9.4	9.6	9.9	10.3	10.2	10.4	10.8	11.1	10.9	11.1	11.5	11.9	11.5	11.8	12.2	12.6	12.2	12.5	12.9	13.3
	Hi PR	141	151	160	167	158	170	179	187	180	193	204	213	205	220	233	242	230	248	262	273	254	274	289	301
	Lo PR	64	68	74	79	68	72	79	84	70	75	82	87	74	79	86	91	77	82	90	96	80	85	93	99
	MBh	34.1	34.8	37.2	39.8	33.3	34.0	36.3	38.8	32.5	33.2	35.5	37.9	31.7	32.4	34.6	37.0	30.1	30.8	32.9	35.1	27.9	28.5	30.4	32.5
	S/T	0.85	0.79	0.65	0.48	0.88	0.82	0.67	0.50	0.90	0.84	0.69	0.51	0.93	0.87	0.71	0.53	0.97	0.91	0.74	0.55	0.97	0.91	0.74	0.56
	DT	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	23	22	20	16
kW	2.34	2.39	2.46	2.53	2.51	2.56	2.63	2.71	2.65	2.71	2.79	2.88	2.78	2.84	2.93	3.02	2.89	2.95	3.05	3.14	2.99	3.05	3.15	3.25	
Amps	8.7	8.9	9.2	9.5	9.3	9.6	9.9	10.2	10.1	10.3	10.7	11.1	10.8	11.0	11.4	11.8	11.4	11.7	12.1	12.5	12.1	12.4	12.8	13.2	
Hi PR	139	150	158	165	156	168	178	185	178	191	202	211	203	218	230	240	228	245	259	270	252	271	286	298	
Lo PR	63	67	74	78	67	71	78	83	70	74	81	86	73	78	85	90	77	82	89	95	79	84	92	98	
932	MBh	31.4	32.1	34.3	36.7	30.7	31.4	33.5	35.8	30.0	30.6	32.7	35.0	29.3	29.9	31.9	34.1	27.8	28.4	30.3	32.4	25.7	26.3	28.1	30.0
	S/T	0.82	0.77	0.62	0.47	0.85	0.79	0.65	0.48	0.87	0.81	0.66	0.50	0.90	0.84	0.68	0.51	0.93	0.87	0.71	0.53	0.94	0.88	0.72	0.54
	DT	25	24	21	17	26	25	21	17	26	25	21	17	26	25	22	17	26	24	21	17	24	23	20	16
	kW	2.29	2.33	2.40	2.47	2.45	2.50	2.57	2.65	2.59	2.65	2.73	2.81	2.72	2.77	2.86	2.95	2.83	2.88	2.97	3.07	2.92	2.98	3.07	3.17
	Amps	8.5	8.7	8.9	9.2	9.1	9.3	9.6	9.9	9.8	10.1	10.4	10.8	10.5	10.7	11.1	11.5	11.1	11.4	11.7	12.2	11.8	12.0	12.4	12.9
	Hi PR	135	145	154	160	152	163	172	180	173	186	196	204	196	211	223	233	221	238	251	262	244	263	278	289
	Lo PR	61	65	71	76	65	69	75	80	68	72	78	83	71	75	82	88	74	79	86	92	77	82	89	95
	MBh	35.71	36.40	38.12	40.67	34.88	35.55	37.23	39.72	34.04	34.70	36.35	38.78	33.21	33.86	35.46	37.83	31.55	32.16	33.69	35.94	29.23	29.79	31.20	33.29
	S/T	0.93	0.90	0.81	0.66	0.97	0.93	0.84	0.68	0.99	0.96	0.86	0.70	1.00	0.99	0.89	0.72	1.00	1.00	0.92	0.75	1.00	1.00	0.93	0.76
	DT	26	25	24	21	26	25	24	21	26	25	24	21	25	26	24	21	24	25	24	21	22	23	22	19
kW	2.38	2.42	2.49	2.57	2.55	2.60	2.67	2.76	2.70	2.75	2.83	2.92	2.83	2.89	2.98	3.07	2.94	3.00	3.10	3.19	3.04	3.10	3.20	3.30	
Amps	8.8	9.0	9.3	9.6	9.5	9.7	10.0	10.4	10.3	10.5	10.9	11.2	11.0	11.2	11.6	12.0	11.6	11.9	12.3	12.7	12.3	12.6	13.0	13.5	
Hi PR	142	153	162	169	160	172	181	189	181	195	206	215	207	222	235	245	232	250	264	276	257	276	292	304	
Lo PR	65	69	75	80	68	73	79	84	71	76	82	88	75	79	87	92	78	83	91	97	81	86	94	100	
MBh	34.7	35.3	37.0	39.5	33.9	34.5	36.1	38.6	33.1	33.7	35.3	37.6	32.2	32.9	34.4	36.7	30.6	31.2	32.7	34.9	28.4	28.9	30.3	32.3	
S/T	0.89	0.86	0.77	0.63	0.92	0.89	0.80	0.65	0.94	0.91	0.82	0.67	0.97	0.94	0.85	0.69	1.00	0.98	0.88	0.71	1.00	0.98	0.89	0.72	
DT	27	26	25	21	27	26	25	22	27	27	25	22	27	27	25	22	26	26	25	22	24	25	23	20	
kW	2.36	2.40	2.47	2.55	2.53	2.58	2.65	2.74	2.67	2.73	2.81	2.90	2.81	2.86	2.95	3.05	2.92	2.98	3.07	3.17	3.01	3.08	3.17	3.28	
Amps	8.8	9.0	9.2	9.6	9.4	9.6	9.9	10.3	10.2	10.4	10.8	11.1	10.9	11.1	11.5	11.9	11.5	11.8	12.2	12.6	12.2	12.5	12.9	13.3	
Hi PR	141	151	160	167	158	170	179	187	180	193	204	213	205	220	233	242	230	248	262	273	254	274	289	301	
Lo PR	64	68	74	79	68	72	79	84	70	75	82	87	74	79	86	91	77	82	90	96	80	85	93	99	
MBh	32.0	32.6	34.2	36.4	31.3	31.9	33.4	35.6	30.5	31.1	32.6	34.7	29.8	30.3	31.8	33.9	28.3	28.8	30.2	32.2	26.2	26.7	28.0	29.8	
S/T	0.86	0.83	0.75	0.61	0.89	0.86	0.77	0.63	0.91	0.88	0.79	0.64	0.94	0.91	0.82	0.66	0.98	0.94	0.85	0.69	0.98	0.95	0.86	0.70	
DT	27	27	25	22	27	27	25	22	27	27	25	22	28	27	26	22	27	27	25	22	25	25	24	20	
kW	2.31	2.35	2.42	2.49	2.47	2.52	2.59	2.67	2.61	2.67	2.75	2.83	2.74	2.80	2.88	2.97	2.85	2.91	3.00	3.09	2.94	3.00	3.10	3.20	
Amps	8.5	8.7	9.0	9.3	9.2	9.4	9.7	10.0	9.9	10.2	10.5	10.9	10.6	10.8	11.2	11.6	11.2	11.5	11.9	12.3	11.9	12.1	12.5	13.0	
Hi PR	137	147	155	162	153	165	174	182	174	188	198	207	198	214	226	235	223	240	254	265	247	265	280	292	
Lo PR	62	66	72	77	66	70	76	81	68	73	79	84	72	76	83	89	75	80	87	93	78	83	90	96	

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
1198	MBh	35.09	35.86	38.31	40.95	34.28	35.03	37.42	40.00	33.46	34.19	36.53	39.05	32.64	33.36	35.64	38.10	31.01	31.69	33.86	36.19	28.73	29.35	31.36	33.53
	S/T	0.89	0.83	0.68	0.51	0.92	0.86	0.70	0.53	0.94	0.89	0.72	0.54	1.00	0.91	0.74	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	0.96	0.78	0.58
	DT	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	25	23	20	16	24	23	20	16	22	22	19	15
	kW	2.36	2.40	2.47	2.55	2.53	2.58	2.65	2.74	2.67	2.73	2.81	2.90	2.81	2.86	2.95	3.05	2.92	2.98	3.07	3.17	3.01	3.08	3.17	3.28
	Amps	8.8	9.0	9.2	9.6	9.4	9.6	9.9	10.3	10.2	10.4	10.8	11.1	10.9	11.1	11.5	11.9	11.5	11.8	12.2	12.6	12.2	12.5	12.9	13.3
	Hi PR	141	151	160	167	158	170	179	187	180	193	204	213	205	220	233	242	230	248	262	273	254	274	289	301
	Lo PR	64	68	74	79	68	72	79	84	70	75	82	87	74	79	86	91	77	82	90	96	80	85	93	99
	MBh	34.1	34.8	37.2	39.8	33.3	34.0	36.3	38.8	32.5	33.2	35.5	37.9	31.7	32.4	34.6	37.0	30.1	30.8	32.9	35.1	27.9	28.5	30.4	32.5
	S/T	0.85	0.79	0.65	0.48	0.88	0.82	0.67	0.50	0.90	0.84	0.69	0.51	0.93	0.87	0.71	0.53	0.97	0.91	0.74	0.55	0.97	0.91	0.74	0.56
	DT	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	23	22	20	16
kW	2.34	2.39	2.46	2.53	2.51	2.56	2.63	2.71	2.65	2.7															

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140421A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																								
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F				
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	
70	1575	MBh	38.8	40.2	44.1	-	37.9	39.3	43.0	-	37.0	38.3	42.0	-	36.1	37.4	41.0	-	34.3	35.5	38.9	-	31.8	32.9	36.1	-
		S/T	0.78	0.66	0.45	-	0.81	0.68	0.47	-	0.83	0.70	0.48	-	0.86	0.72	0.50	-	0.89	0.75	0.52	-	0.90	0.75	0.52	-
	ΔT	18	15	12	-	18	16	12	-	18	16	12	-	18	16	12	-	18	15	12	-	17	14	11	-	
	kW	2.58	2.63	2.71	-	2.76	2.82	2.90	-	2.92	2.98	3.07	-	3.06	3.13	3.22	-	3.18	3.25	3.35	-	3.29	3.35	3.46	-	
	Amps	3.1	3.4	3.7	-	3.9	4.1	4.4	-	4.7	5.0	5.3	-	5.4	5.7	6.1	-	6.1	6.4	6.8	-	6.9	7.2	7.6	-	
	Hi PR	136	146	155	-	153	164	173	-	174	187	197	-	198	213	225	-	222	239	253	-	246	265	279	-	
	Lo PR	63	67	73	-	67	71	77	-	69	74	80	-	73	77	84	-	76	81	89	-	79	84	92	-	
	MBh	37.7	39.0	42.8	-	36.8	38.1	41.8	-	35.9	37.2	40.8	-	35.0	36.3	39.8	-	33.3	34.5	37.8	-	30.8	32.0	35.0	-	
	S/T	0.75	0.63	0.43	-	0.78	0.65	0.45	-	0.80	0.66	0.46	-	0.82	0.69	0.48	-	0.85	0.71	0.49	-	0.86	0.72	0.50	-	
	ΔT	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	17	15	11	-	
kW	2.57	2.62	2.69	-	2.74	2.80	2.88	-	2.90	2.96	3.05	-	3.04	3.10	3.20	-	3.16	3.22	3.32	-	3.26	3.33	3.43	-		
Amps	3.1	3.3	3.6	-	3.8	4.0	4.3	-	4.6	4.9	5.2	-	5.3	5.6	6.0	-	6.0	6.3	6.7	-	6.7	7.0	7.5	-		
Hi PR	135	145	153	-	151	163	172	-	172	185	195	-	196	211	223	-	220	237	250	-	243	262	277	-		
Lo PR	62	66	73	-	66	70	77	-	69	73	80	-	72	77	84	-	75	80	88	-	78	83	91	-		
MBh	34.8	36.0	39.5	-	34.0	35.2	38.6	-	33.2	34.4	37.7	-	32.3	33.5	36.7	-	30.7	31.9	34.9	-	28.5	29.5	32.3	-		
S/T	0.72	0.60	0.42	-	0.75	0.62	0.43	-	0.77	0.64	0.44	-	0.79	0.66	0.46	-	0.82	0.69	0.48	-	0.83	0.69	0.48	-		
ΔT	19	16	12	-	19	17	13	-	19	17	13	-	19	17	13	-	19	16	12	-	18	15	12	-		
kW	2.51	2.56	2.63	-	2.68	2.74	2.82	-	2.84	2.89	2.98	-	2.97	3.03	3.12	-	3.09	3.15	3.24	-	3.18	3.25	3.35	-		
Amps	2.8	3.0	3.3	-	3.5	3.7	4.1	-	4.3	4.6	4.9	-	5.0	5.3	5.6	-	5.7	6.0	6.4	-	6.4	6.7	7.1	-		
Hi PR	131	141	148	-	147	158	167	-	167	179	190	-	190	204	216	-	214	230	243	-	236	254	268	-		
Lo PR	61	64	70	-	64	68	74	-	67	71	77	-	70	74	81	-	73	78	85	-	76	81	88	-		
75	1575	MBh	39.46	40.63	43.98	47.20	38.54	39.69	42.96	46.10	37.63	38.74	41.93	45.01	36.71	37.80	40.91	43.91	34.87	35.91	38.86	41.71	32.30	33.26	36.00	38.64
		S/T	0.89	0.80	0.60	0.39	0.92	0.83	0.63	0.40	0.95	0.85	0.64	0.41	0.98	0.88	0.66	0.43	1.00	0.91	0.69	0.44	1.00	0.92	0.69	0.45
	ΔT	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	20	19	16	11	19	18	15	10	
	kW	2.60	2.65	2.73	2.81	2.79	2.84	2.92	3.01	2.95	3.01	3.10	3.19	3.09	3.15	3.25	3.35	3.21	3.27	3.38	3.48	3.31	3.38	3.49	3.60	
	Amps	3.2	3.4	3.7	4.1	4.0	4.2	4.5	4.9	4.8	5.1	5.4	5.8	5.5	5.8	6.2	6.6	6.3	6.5	7.0	7.4	7.0	7.3	7.7	8.2	
	Hi PR	137	148	156	163	154	166	175	183	175	189	199	208	200	215	227	237	225	242	255	266	248	267	282	294	
	Lo PR	64	68	74	79	67	72	78	83	70	74	81	87	73	78	85	91	77	82	89	95	80	85	93	99	
	MBh	38.3	39.4	42.7	45.8	37.4	38.5	41.7	44.8	36.5	37.6	40.7	43.7	35.6	36.7	39.7	42.6	33.9	34.9	37.7	40.5	31.4	32.3	35.0	37.5	
	S/T	0.85	0.76	0.58	0.37	0.88	0.79	0.60	0.38	0.90	0.81	0.61	0.39	0.93	0.83	0.63	0.41	0.97	0.87	0.66	0.42	0.98	0.87	0.66	0.43	
	ΔT	21	20	16	11	22	20	16	11	22	20	16	11	22	20	16	11	22	20	16	11	20	19	15	10	
kW	2.58	2.63	2.71	2.79	2.76	2.82	2.90	2.99	2.92	2.98	3.07	3.17	3.06	3.13	3.22	3.32	3.18	3.25	3.35	3.45	3.29	3.36	3.46	3.57		
Amps	3.1	3.4	3.7	4.0	3.9	4.1	4.4	4.8	4.7	5.0	5.3	5.7	5.4	5.7	6.1	6.5	6.1	6.4	6.8	7.3	6.9	7.2	7.6	8.1		
Hi PR	136	146	155	161	153	164	174	181	174	187	197	206	198	213	225	234	223	239	253	264	246	265	279	291		
Lo PR	63	67	73	78	67	71	77	82	69	74	80	86	73	77	84	90	76	81	89	94	79	84	92	98		
MBh	35.4	36.4	39.4	42.3	34.5	35.6	38.5	41.3	33.7	34.7	37.6	40.3	32.9	33.87	36.7	39.3	31.3	32.2	34.8	37.4	28.9	29.8	32.3	34.6		
S/T	0.82	0.73	0.56	0.36	0.85	0.76	0.58	0.37	0.87	0.78	0.59	0.38	0.90	0.81	0.61	0.39	0.93	0.84	0.63	0.41	0.94	0.84	0.64	0.41		
ΔT	22	20	16	11	22	20	17	11	22	20	17	11	22	20	17	12	22	20	17	11	20	19	15	11		
kW	2.53	2.58	2.65	2.73	2.70	2.76	2.84	2.92	2.86	2.91	3.00	3.09	2.99	3.05	3.15	3.24	3.11	3.17	3.27	3.37	3.21	3.28	3.38	3.48		
Amps	2.9	3.1	3.4	3.7	3.6	3.8	4.1	4.5	4.4	4.7	5.0	5.4	5.1	5.4	5.8	6.2	5.8	6.1	6.5	7.0	6.5	6.8	7.2	7.7		
Hi PR	132	142	150	156	148	159	168	176	168	181	191	200	192	206	218	227	216	232	245	256	238	257	271	283		
Lo PR	61	65	71	76	65	69	75	80	67	71	78	83	71	75	82	87	74	79	86	91	76	81	89	95		

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior
 kW = Potencia total del sistema
 La superficie sombreada representa las condiciones de la Asociación de Contratistas de Aire Acondicionado de los Estados Unidos (ACCA, por sus siglas en inglés) (TVA)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)
 Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140421A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
80	MBh	40.16	41.04	43.85	46.87	39.23	40.09	42.83	45.78	38.30	39.13	41.81	44.69	37.36	38.18	40.79	43.60	35.49	36.27	38.75	41.42	32.88	33.60	35.89	38.37
	S/T	1.00	0.92	0.75	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	1.00	0.79	0.59	1.00	1.00	0.82	0.61	1.00	1.00	0.85	0.64	1.00	1.00	0.86	0.64
	ΔT	23	22	19	15	22	19	15	12	22	23	19	15	22	22	20	16	21	21	19	15	19	20	18	14
	kW	2.62	2.67	2.75	2.83	2.81	2.86	2.95	3.03	2.97	3.03	3.12	3.22	3.11	3.18	3.27	3.37	3.23	3.30	3.40	3.51	3.34	3.41	3.51	3.63
	Amps	3.3	3.5	3.8	4.2	4.0	4.3	4.6	5.0	4.9	5.2	5.5	5.9	5.6	5.9	6.3	6.8	6.4	6.7	7.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.4
	Hi PR	139	149	158	165	156	168	177	185	177	191	201	210	202	217	229	239	227	244	258	269	251	270	285	297
	Lo PR	64	68	75	80	68	72	79	84	71	75	82	87	74	79	86	92	78	83	90	96	80	86	93	100
	MBh	39.0	39.8	42.6	45.5	38.1	38.9	41.6	44.4	37.2	38.0	40.6	43.4	36.3	37.1	39.6	42.3	34.5	35.2	37.6	40.2	31.9	32.6	34.8	37.3
	S/T	0.93	0.88	0.71	0.53	0.97	0.91	0.74	0.55	0.99	0.93	0.76	0.57	1.00	0.96	0.78	0.58	1.00	1.00	0.81	0.61	1.00	1.00	0.82	0.61
	ΔT	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	21	21	19	15
kW	2.60	2.65	2.73	2.81	2.79	2.84	2.92	3.01	2.95	3.01	3.10	3.19	3.09	3.15	3.25	3.35	3.21	3.27	3.38	3.48	3.31	3.38	3.49	3.60	
Amps	3.2	3.4	3.7	4.1	4.0	4.2	4.5	4.9	4.8	5.1	5.4	5.8	5.5	5.8	6.2	6.6	6.3	6.6	7.0	7.4	7.0	7.3	7.7	8.2	
Hi PR	137	148	156	163	154	166	175	183	175	189	199	208	200	215	227	237	225	242	255	266	248	267	282	294	
Lo PR	64	68	74	79	67	72	78	83	70	74	81	87	73	78	85	91	77	82	89	95	80	85	93	99	
MBh	36.0	36.8	39.3	42.0	35.2	35.9	38.4	41.0	34.3	35.1	37.5	40.0	33.5	34.2	36.6	39.1	31.8	32.5	34.7	37.1	29.5	30.1	32.2	34.4	
S/T	0.90	0.84	0.69	0.51	0.93	0.87	0.71	0.53	0.96	0.90	0.73	0.55	0.99	0.93	0.75	0.56	1.02	0.96	0.78	0.58	1.03	0.97	0.79	0.59	
ΔT	24	23	20	16	25	24	21	16	25	24	21	16	25	24	21	17	24	23	20	16	23	22	19	15	
kW	2.55	2.60	2.67	2.75	2.72	2.78	2.86	2.94	2.88	2.94	3.02	3.12	3.02	3.08	3.17	3.27	3.13	3.20	3.30	3.40	3.23	3.30	3.40	3.51	
Amps	3.0	3.2	3.5	3.8	3.7	3.9	4.2	4.6	4.5	4.8	5.1	5.5	5.2	5.5	5.9	6.3	5.9	6.2	6.6	7.1	6.6	6.9	7.3	7.9	
Hi PR	133	143	152	158	150	161	170	177	170	183	193	202	194	209	220	230	218	235	248	258	241	259	274	286	
Lo PR	62	66	72	76	65	69	76	81	68	72	79	84	71	76	83	88	75	79	87	92	77	82	90	96	

85	MBh	40.87	41.66	43.63	46.54	39.92	40.69	42.61	45.46	38.96	39.72	41.60	44.38	38.01	38.75	40.58	43.30	36.11	36.81	38.55	41.13	33.45	34.10	35.71	38.10
	S/T	1.00	0.99	0.89	0.72	1.00	1.00	0.93	0.75	1.00	1.00	0.95	0.77	1.00	1.00	0.98	0.80	1.00	1.00	1.00	0.83	1.00	1.00	1.00	0.83
	ΔT	24	24	23	20	23	24	23	20	23	23	23	20	22	23	23	20	21	21	23	20	20	20	20	19
	kW	2.64	2.69	2.77	2.85	2.83	2.88	2.97	3.06	2.99	3.05	3.14	3.24	3.14	3.20	3.30	3.40	3.26	3.33	3.43	3.54	3.36	3.44	3.54	3.65
	Amps	3.4	3.6	3.9	4.3	4.1	4.4	4.7	5.1	5.0	5.3	5.6	6.1	5.7	6.0	6.4	6.9	6.5	6.8	7.2	7.7	7.2	7.5	8.0	8.5
	Hi PR	140	151	159	166	157	169	179	186	179	193	203	212	204	219	232	242	229	247	261	272	253	273	288	300
	Lo PR	65	69	75	80	69	73	80	85	71	76	83	88	75	80	87	93	79	84	91	97	81	86	94	101
	MBh	39.7	40.4	42.4	45.2	38.8	39.5	41.4	44.1	37.8	38.6	40.4	43.1	36.9	37.6	39.4	42.0	35.1	35.7	37.4	39.9	32.5	33.1	34.7	37.0
	S/T	0.98	0.94	0.85	0.69	1.00	0.98	0.88	0.72	1.00	1.00	0.91	0.73	1.00	1.00	0.93	0.76	1.00	1.00	0.97	0.79	1.00	1.00	0.98	0.79
	ΔT	25	25	24	21	25	25	24	21	25	25	24	21	24	25	24	21	23	23	24	21	21	22	22	19
kW	2.62	2.67	2.75	2.83	2.81	2.86	2.95	3.03	2.97	3.03	3.12	3.22	3.11	3.18	3.27	3.37	3.23	3.30	3.40	3.51	3.34	3.41	3.51	3.63	
Amps	3.3	3.5	3.8	4.2	4.0	4.3	4.6	5.0	4.9	5.2	5.5	5.9	5.6	5.9	6.3	6.8	6.4	6.7	7.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.4	
Hi PR	139	149	158	165	156	168	177	185	177	191	201	210	202	217	229	239	227	244	258	269	251	270	285	297	
Lo PR	64	68	75	80	68	72	79	84	71	75	82	87	74	79	86	92	78	83	90	96	80	86	93	100	
MBh	36.6	37.3	39.1	41.7	35.8	36.5	38.2	40.7	34.9	35.6	37.3	39.8	34.1	34.7	36.4	38.8	32.4	33.0	34.5	36.9	30.0	30.6	32.0	34.1	
S/T	0.94	0.91	0.82	0.67	0.98	0.94	0.85	0.69	1.00	0.97	0.87	0.71	1.00	1.00	0.90	0.73	1.00	1.00	0.94	0.76	1.00	1.00	0.94	0.77	
ΔT	26	26	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	26	26	25	21	24	25	24	21	22	23	23	20	
kW	2.57	2.61	2.69	2.77	2.74	2.80	2.88	2.97	2.90	2.96	3.05	3.14	3.04	3.10	3.20	3.29	3.16	3.22	3.32	3.43	3.26	3.33	3.43	3.54	
Amps	3.1	3.3	3.6	3.9	3.8	4.0	4.3	4.7	4.6	4.9	5.2	5.6	5.3	5.6	6.0	6.4	6.0	6.3	6.7	7.2	6.7	7.0	7.5	8.0	
Hi PR	135	145	153	160	151	163	172	179	172	185	195	204	196	211	222	232	220	237	250	261	243	262	276	288	
Lo PR	62	66	72	77	66	70	77	82	69	73	80	85	72	77	84	89	75	80	88	93	78	83	91	97	

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior kW = Potencia total del sistema Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
 La superficie sombreada representa las condiciones del Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración (ARI, por sus siglas en inglés)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140481A*

IDB*	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
70	MBh	45.1	46.7	51.2	-	44.0	45.6	50.0	-	43.0	44.5	48.8	-	41.9	43.5	47.6	-	39.8	41.3	45.2	-	36.9	38.2	41.9	-
	S/T	0.74	0.62	0.43	-	0.77	0.64	0.44	-	0.79	0.66	0.46	-	0.81	0.68	0.47	-	0.84	0.70	0.49	-	0.85	0.71	0.49	-
	ΔT	18	15	12	-	18	15	12	-	18	15	12	-	18	16	12	-	18	15	12	-	17	14	11	-
	kW	3.09	3.15	3.25	-	3.31	3.38	3.48	-	3.51	3.58	3.69	-	3.68	3.76	3.88	-	3.83	3.91	4.03	-	3.96	4.04	4.17	-
	Amps	3.8	4.1	4.5	-	4.7	5.0	5.4	-	5.8	6.1	6.6	-	6.7	7.0	7.5	-	7.6	8.0	8.5	-	8.5	8.9	9.5	-
	Hi PR	130	140	148	-	146	157	166	-	166	179	188	-	189	203	215	-	213	229	242	-	235	253	267	-
	Lo PR	62	66	72	-	65	69	76	-	68	72	79	-	71	76	83	-	75	79	87	-	77	82	90	-
	MBh	43.8	45.4	49.7	-	42.7	44.3	48.5	-	41.7	43.2	47.4	-	40.7	42.2	46.2	-	38.7	40.1	43.9	-	35.8	37.1	40.7	-
	S/T	0.71	0.59	0.41	-	0.73	0.61	0.42	-	0.75	0.63	0.43	-	0.77	0.65	0.45	-	0.80	0.67	0.47	-	0.81	0.68	0.47	-
	ΔT	18	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	18	16	12	-	17	15	11	-
1550	kW	3.07	3.13	3.22	-	3.29	3.36	3.46	-	3.48	3.56	3.66	-	3.65	3.73	3.85	-	3.80	3.88	4.00	-	3.93	4.01	4.14	-
	Amps	3.7	4.0	4.4	-	4.6	4.9	5.3	-	5.7	6.0	6.4	-	6.6	6.9	7.4	-	7.5	7.8	8.4	-	8.4	8.8	9.3	-
	Hi PR	129	138	146	-	144	155	164	-	164	177	187	-	187	201	213	-	210	226	239	-	233	250	264	-
	Lo PR	61	65	71	-	65	69	75	-	67	71	78	-	70	75	82	-	74	79	86	-	76	81	89	-
	MBh	40.4	41.9	45.9	-	39.5	40.9	44.8	-	38.5	39.9	43.7	-	37.6	38.9	42.7	-	35.7	37.0	40.5	-	33.1	34.3	37.5	-
	S/T	0.68	0.57	0.39	-	0.71	0.59	0.41	-	0.72	0.60	0.42	-	0.75	0.62	0.43	-	0.78	0.65	0.45	-	0.78	0.65	0.45	-
	ΔT	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	13	-	19	16	12	-	18	15	12	-
	kW	3.00	3.06	3.15	-	3.21	3.28	3.38	-	3.40	3.47	3.58	-	3.57	3.64	3.76	-	3.71	3.79	3.91	-	3.83	3.91	4.04	-
	Amps	3.4	3.7	4.0	-	4.3	4.6	5.0	-	5.3	5.6	6.0	-	6.2	6.5	7.0	-	7.1	7.4	7.9	-	7.9	8.3	8.8	-
	Hi PR	125	134	142	-	140	151	159	-	159	171	181	-	181	195	206	-	204	220	232	-	226	243	256	-
Lo PR	59	63	69	-	63	67	73	-	65	69	76	-	68	73	79	-	72	76	83	-	74	79	86	-	

75	MBh	45.84	47.20	51.09	54.83	44.77	46.10	49.90	53.55	43.71	45.00	48.71	52.28	42.64	43.90	47.52	51.00	40.51	41.71	45.15	48.45	37.52	38.64	41.82	44.88
	S/T	0.84	0.75	0.57	0.37	0.87	0.78	0.59	0.38	0.89	0.80	0.61	0.39	0.92	0.83	0.63	0.40	0.96	0.86	0.65	0.42	0.97	0.86	0.65	0.42
	ΔT	20	19	15	11	21	19	16	11	21	19	16	11	21	19	16	11	20	19	15	11	19	18	14	10
	kW	3.12	3.18	3.27	3.37	3.34	3.41	3.51	3.62	3.54	3.61	3.72	3.84	3.71	3.79	3.91	4.03	3.86	3.94	4.07	4.20	3.99	4.07	4.20	4.34
	Amps	3.9	4.2	4.6	5.0	4.8	5.1	5.6	6.0	5.9	6.2	6.7	7.2	6.8	7.2	7.7	8.2	7.7	8.1	8.6	9.3	8.7	9.1	9.6	10.3
	Hi PR	131	141	149	156	147	159	167	175	168	180	190	199	191	205	217	226	215	231	244	254	237	255	270	281
	Lo PR	62	66	72	77	66	70	76	81	68	73	79	85	72	76	83	89	75	80	87	93	78	83	91	96
	MBh	44.5	45.8	49.6	53.2	43.5	44.8	48.4	52.0	42.4	43.7	47.3	50.8	41.4	42.6	46.1	49.5	39.3	40.5	43.8	47.0	36.4	37.5	40.6	43.6
	S/T	0.80	0.72	0.54	0.35	0.83	0.74	0.56	0.36	0.85	0.76	0.58	0.37	0.88	0.79	0.60	0.38	0.91	0.82	0.62	0.40	0.92	0.82	0.62	0.40
	ΔT	21	20	16	11	21	20	16	11	21	20	16	11	22	20	16	11	21	20	16	11	20	18	15	10
1550	kW	3.09	3.15	3.25	3.34	3.31	3.38	3.48	3.59	3.51	3.58	3.69	3.81	3.68	3.76	3.88	4.00	3.83	3.91	4.03	4.16	3.96	4.04	4.17	4.31
	Amps	3.8	4.1	4.5	4.9	4.7	5.0	5.4	5.9	5.8	6.1	6.6	7.1	6.7	7.0	7.5	8.1	7.6	8.0	8.5	9.1	8.5	8.9	9.5	10.1
	Hi PR	130	140	148	154	146	157	166	173	166	179	189	197	189	203	215	224	213	229	242	252	235	253	267	278
	Lo PR	62	66	72	76	65	69	76	81	68	72	79	84	71	76	83	88	75	79	87	92	77	82	90	95
	MBh	41.1	42.3	45.8	49.1	40.1	41.3	44.7	48.0	39.2	40.3	43.7	46.8	38.2	39.3	42.6	45.7	36.3	37.4	40.5	43.4	33.6	34.6	37.5	40.2
	S/T	0.77	0.69	0.52	0.34	0.80	0.72	0.54	0.35	0.82	0.74	0.56	0.36	0.85	0.76	0.57	0.37	0.88	0.79	0.60	0.38	0.89	0.80	0.60	0.39
	ΔT	22	20	16	11	22	20	16	11	22	20	16	11	22	20	17	11	22	20	16	11	20	19	15	11
	kW	3.02	3.08	3.17	3.27	3.24	3.30	3.40	3.51	3.43	3.50	3.61	3.72	3.60	3.67	3.79	3.90	3.74	3.82	3.94	4.06	3.86	3.94	4.07	4.20
	Amps	3.5	3.8	4.1	4.6	4.4	4.7	5.1	5.6	5.4	5.7	6.2	6.7	6.3	6.6	7.1	7.7	7.2	7.6	8.1	8.6	8.1	8.4	9.0	9.6
	Hi PR	126	136	143	149	142	152	161	168	161	173	183	191	183	197	208	217	206	222	234	244	228	245	259	270
Lo PR	60	64	70	74	63	67	73	78	66	70	76	81	69	73	80	85	72	77	84	89	75	80	87	93	

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior kW = Potencia total del sistema Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
 La superficie sombreada representa las condiciones de la Asociación de Contratistas de Aire Acondicionado de los Estados Unidos (ACCA, por sus siglas en inglés) (TVA)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140481A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
1744	MBh	46.66	47.67	50.93	54.45	45.57	46.57	49.75	53.18	44.49	45.46	48.56	51.92	43.40	44.35	47.38	50.65	41.23	42.13	45.01	48.12	38.19	39.03	41.69	44.57
	S/T	0.92	0.87	0.70	0.53	0.96	0.90	0.73	0.55	1.00	0.92	0.75	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	1.00	0.80	0.60	1.00	1.00	0.81	0.60
	ΔT	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	15	22	22	19	15	20	21	18	14
	kW	3.14	3.20	3.30	3.40	3.37	3.43	3.54	3.65	3.57	3.64	3.75	3.87	3.74	3.82	3.94	4.07	3.89	3.97	4.10	4.23	4.02	4.11	4.24	4.38
	Amps	4.0	4.3	4.7	5.1	5.0	5.3	5.7	6.2	6.0	6.4	6.8	7.4	7.0	7.3	7.8	8.4	7.9	8.3	8.8	9.4	8.8	9.2	9.8	10.4
80	Hi PR	133	143	151	157	149	160	169	176	169	182	192	201	193	207	219	228	217	233	246	257	240	258	272	284
	Lo PR	63	67	73	78	67	71	77	82	69	74	80	86	73	77	84	90	76	81	88	94	79	84	91	97
	MBh	45.3	46.3	49.5	52.9	44.2	45.2	48.3	51.6	43.2	44.1	47.2	50.4	42.1	43.1	46.0	49.2	40.0	40.9	43.7	46.7	37.1	37.9	40.5	43.3
	S/T	0.88	0.83	0.67	0.50	0.91	0.86	0.70	0.52	0.94	0.88	0.71	0.53	0.97	0.91	0.74	0.55	1.00	0.94	0.77	0.57	1.00	0.95	0.77	0.58
	ΔT	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	22	21	19	15
1550	kW	3.12	3.18	3.27	3.37	3.34	3.41	3.51	3.62	3.54	3.61	3.72	3.84	3.71	3.79	3.91	4.03	3.86	3.94	4.07	4.20	3.99	4.08	4.20	4.34
	Amps	3.9	4.2	4.6	5.0	4.8	5.1	5.6	6.0	5.9	6.2	6.7	7.2	6.8	7.2	7.7	8.2	7.8	8.1	8.7	9.3	8.7	9.1	9.6	10.3
	Hi PR	131	141	149	156	147	159	167	175	168	180	190	199	191	205	217	226	215	231	244	255	237	255	270	281
	Lo PR	62	66	72	77	66	70	76	81	68	73	79	85	72	76	84	89	75	80	88	93	78	83	91	96
	MBh	41.8	42.7	45.6	48.8	40.8	41.7	44.6	47.7	39.9	40.7	43.5	46.5	38.9	39.7	42.5	45.4	36.9	37.8	40.3	43.1	34.2	35.0	37.4	39.9
1356	S/T	0.85	0.80	0.65	0.48	0.88	0.83	0.67	0.50	0.90	0.85	0.69	0.51	0.93	0.87	0.71	0.53	0.97	0.91	0.74	0.55	0.97	0.91	0.74	0.56
	ΔT	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	25	24	20	16	24	23	20	16	23	22	19	15
	kW	3.05	3.11	3.20	3.29	3.26	3.33	3.43	3.53	3.46	3.53	3.63	3.75	3.63	3.70	3.82	3.94	3.77	3.85	3.97	4.10	3.89	3.98	4.10	4.23
	Amps	3.6	3.9	4.2	4.7	4.5	4.8	5.2	5.7	5.5	5.9	6.3	6.8	6.4	6.8	7.3	7.8	7.3	7.7	8.2	8.8	8.2	8.6	9.1	9.8
	Hi PR	127	137	145	151	143	154	162	169	163	175	185	193	185	199	210	219	208	224	237	247	230	248	262	273
85	Lo PR	60	64	70	75	64	68	74	79	66	71	77	82	70	74	81	86	73	78	85	90	76	80	88	94
	MBh	47.47	48.39	50.68	54.07	46.37	47.26	49.50	52.81	45.26	46.14	48.32	51.55	44.16	45.01	47.14	50.29	41.95	42.76	44.79	47.78	38.86	39.61	41.49	44.26
	S/T	0.97	0.93	0.84	0.68	1.00	0.97	0.87	0.71	1.00	0.99	0.90	0.73	1.00	1.00	0.92	0.75	1.00	1.00	0.96	0.78	1.00	1.00	0.97	0.79
	ΔT	24	24	23	19	24	24	23	20	24	24	23	20	23	24	23	20	22	23	23	20	20	21	21	18
	kW	3.16	3.23	3.32	3.42	3.39	3.46	3.57	3.68	3.59	3.67	3.78	3.90	3.77	3.85	3.97	4.10	3.92	4.01	4.13	4.27	4.05	4.14	4.27	4.41
1744	Amps	4.1	4.4	4.8	5.3	5.1	5.4	5.8	6.3	6.2	6.5	7.0	7.5	7.1	7.5	8.0	8.5	8.0	8.4	9.0	9.6	9.0	9.4	9.9	10.6
	Hi PR	134	144	152	159	150	162	171	178	171	184	194	203	195	210	221	231	219	236	249	260	242	260	275	287
	Lo PR	64	68	74	79	67	71	78	83	70	74	81	86	73	78	85	91	77	82	89	95	79	85	92	98
	MBh	46.1	47.0	49.2	52.5	45.0	45.9	48.1	51.3	43.9	44.8	46.9	50.1	42.9	43.7	45.8	48.8	40.7	41.5	43.5	46.4	37.7	38.5	40.3	43.0
	S/T	0.92	0.89	0.80	0.65	0.96	0.92	0.83	0.68	0.98	0.95	0.85	0.69	1.00	0.98	0.88	0.72	1.00	1.00	0.92	0.74	1.00	1.00	0.92	0.75
1550	ΔT	25	25	23	20	26	25	24	21	26	25	24	21	25	25	24	21	24	25	24	20	22	23	22	19
	kW	3.14	3.20	3.30	3.40	3.37	3.43	3.54	3.65	3.57	3.64	3.75	3.87	3.74	3.82	3.94	4.07	3.89	3.97	4.10	4.23	4.02	4.11	4.24	4.38
	Amps	4.0	4.3	4.7	5.1	5.0	5.3	5.7	6.2	6.0	6.4	6.8	7.4	7.0	7.3	7.8	8.4	7.9	8.3	8.8	9.4	8.8	9.2	9.8	10.4
	Hi PR	133	143	151	157	149	160	169	176	169	182	192	201	193	207	219	228	217	233	246	257	240	258	272	284
	Lo PR	63	67	73	78	67	71	77	82	69	74	80	86	73	77	84	90	76	81	88	94	79	84	91	97
1356	MBh	42.5	43.4	45.4	48.5	41.5	42.4	44.4	47.3	40.6	41.3	43.3	46.2	39.6	40.3	42.2	45.1	37.6	38.3	40.1	42.8	34.8	35.5	37.2	39.7
	S/T	0.89	0.86	0.78	0.63	0.92	0.89	0.80	0.65	0.95	0.91	0.82	0.67	0.98	0.94	0.85	0.69	1.00	0.98	0.88	0.72	1.00	0.99	0.89	0.72
	ΔT	26	25	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	25	25	24	21	24	24	22	19
	kW	3.07	3.13	3.22	3.32	3.29	3.35	3.46	3.56	3.48	3.55	3.66	3.78	3.65	3.73	3.85	3.97	3.80	3.88	4.00	4.13	3.93	4.01	4.14	4.27
	Amps	3.7	4.0	4.4	4.8	4.6	4.9	5.3	5.8	5.7	6.0	6.4	6.9	6.6	6.9	7.4	7.9	7.5	7.8	8.3	8.9	8.4	8.7	9.3	9.9
85	Hi PR	129	138	146	152	144	155	164	171	164	177	187	195	187	201	212	222	210	226	239	249	232	250	264	275
	Lo PR	61	65	71	76	65	69	75	80	67	71	78	83	70	75	82	87	74	79	86	91	76	81	89	94

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
1744	MBh	46.66	47.67	50.93	54.45	45.57	46.57	49.75	53.18	44.49	45.46	48.56	51.92	43.40	44.35	47.38	50.65	41.23	42.13	45.01	48.12	38.19	39.03	41.69	44.57
	S/T	0.92	0.87	0.70	0.53	0.96	0.90	0.73	0.55	1.00	0.92	0.75	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	1.00	0.80	0.60	1.00	1.00	0.81	0.60
	ΔT	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	15	22	22	19	15	20	21	18	14
	kW	3.14	3.20	3.30	3.40	3.37	3.43	3.54	3.65	3.57	3.64	3.75	3.87	3.74	3.82	3.94	4.07	3.89	3.97	4.10	4.23	4.02	4.11	4.24	4.38
	Amps	4.0	4.3	4.7	5.1	5.0	5.3	5.7	6.2	6.0	6.4	6.8	7.4	7.0	7.3	7.8	8.4	7.9	8.3	8.8	9.4	8.8	9.2	9.8	10.4
80	Hi PR	133	143	151	157	149	160	169	176	169	182	192	201	193	207	219	228	217	233	246	257	240	258	272	284
	Lo PR	63	67	73	78	67	71	77	82	69	74	80	86	73	77	84	90	76	81	88	94	79	84	91	97
	MBh	45.3	46.3	49.5	52.9	44.2	45.2	48.3	51.6	43.2	44.1	47.2	50.4	42.1	43.1	46.0	49.2	40.0	40.9	43.7	46.7	37.1	37.9	40.5	43.3
	S/T	0.88	0.83	0.67	0.50	0.91	0.86	0.70	0.52	0.94	0.88	0.71	0.53	0.97	0.91	0.74	0.55	1.00	0.94	0.77	0.57	1.00	0.95	0.77	0.58
	ΔT	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	24	23	20	16	22	21	19	15
1550	kW	3.12	3.18	3.27	3.37	3.34	3.41	3.51	3.62	3.54	3														

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140601A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																							
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F			
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
70	MBh	54.4	56.4	61.8	-	53.1	55.1	60.3	-	51.9	53.7	58.9	-	50.6	52.4	57.5	-	48.1	49.8	54.6	-	44.5	46.1	50.6	-
	S/T	0.76	0.64	0.44	-	0.79	0.66	0.46	-	0.81	0.68	0.47	-	0.84	0.70	0.48	-	0.87	0.73	0.50	-	0.88	0.73	0.51	-
	ΔT	18	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	19	16	12	-	18	16	12	-	17	15	11	-
	kW	3.32	3.39	3.49	-	3.57	3.65	3.77	-	3.80	3.88	4.01	-	4.00	4.09	4.22	-	4.17	4.26	4.40	-	4.31	4.41	4.56	-
	Amps	12.1	12.4	12.8	-	13.1	13.4	13.9	-	14.2	14.6	15.1	-	15.2	15.6	16.1	-	16.2	16.6	17.2	-	17.2	17.6	18.2	-
	Hi PR	132	142	150	-	148	160	169	-	169	182	192	-	192	207	218	-	216	233	246	-	239	257	271	-
	Lo PR	59	63	69	-	63	67	73	-	65	69	76	-	69	73	80	-	72	76	83	-	74	79	86	-
	MBh	52.8	54.7	60.0	-	51.6	53.5	58.6	-	50.3	52.2	57.2	-	49.1	50.9	55.8	-	46.7	48.4	53.0	-	43.2	44.8	49.1	-
	S/T	0.73	0.61	0.42	-	0.75	0.63	0.44	-	0.77	0.65	0.45	-	0.80	0.67	0.46	-	0.83	0.69	0.48	-	0.84	0.70	0.48	-
	ΔT	19	17	13	-	19	17	13	-	19	17	13	-	19	17	13	-	19	17	13	-	18	16	12	-
kW	3.29	3.36	3.47	-	3.54	3.62	3.74	-	3.77	3.85	3.98	-	3.97	4.05	4.19	-	4.13	4.23	4.37	-	4.28	4.37	4.52	-	
Amps	12.0	12.3	12.7	-	13.0	13.3	13.7	-	14.1	14.5	14.9	-	15.1	15.5	16.0	-	16.1	16.5	17.0	-	17.1	17.5	18.1	-	
Hi PR	131	141	149	-	147	158	167	-	167	180	190	-	190	205	216	-	214	230	243	-	236	254	269	-	
Lo PR	59	63	68	-	62	66	72	-	65	69	75	-	68	72	79	-	71	76	83	-	74	78	85	-	
MBh	48.7	50.5	55.3	-	47.6	49.3	54.1	-	46.5	48.2	52.8	-	45.3	47.0	51.5	-	43.1	44.6	48.9	-	39.9	41.4	45.3	-	
S/T	0.70	0.59	0.41	-	0.73	0.61	0.42	-	0.75	0.62	0.43	-	0.77	0.64	0.45	-	0.80	0.67	0.46	-	0.81	0.67	0.47	-	
ΔT	19	17	13	-	20	17	13	-	20	17	13	-	20	17	13	-	20	17	13	-	18	16	12	-	
kW	3.21	3.28	3.38	-	3.46	3.53	3.65	-	3.68	3.76	3.88	-	3.87	3.95	4.08	-	4.03	4.12	4.25	-	4.17	4.26	4.40	-	
Amps	11.7	11.9	12.3	-	12.6	12.9	13.3	-	13.7	14.1	14.5	-	14.7	15.0	15.5	-	15.6	16.0	16.6	-	16.6	17.0	17.6	-	
Hi PR	127	137	144	-	142	153	162	-	162	174	184	-	185	199	210	-	208	223	236	-	229	247	261	-	
Lo PR	57	61	66	-	60	64	70	-	63	67	73	-	66	70	76	-	69	73	80	-	71	76	83	-	

75	MBh	55.31	56.94	61.64	66.15	54.02	55.62	60.20	64.61	52.73	54.30	58.77	63.08	51.45	52.97	57.34	61.54	48.88	50.32	54.47	58.46	45.27	46.61	50.46	54.15
	S/T	0.87	0.78	0.59	0.38	0.90	0.80	0.61	0.39	0.92	0.82	0.62	0.40	0.95	0.85	0.64	0.41	0.99	0.88	0.67	0.43	1.00	0.89	0.67	0.43
	ΔT	21	20	16	11	21	20	16	11	21	20	16	11	22	20	16	11	21	20	16	11	20	18	15	10
	kW	3.34	3.42	3.52	3.64	3.60	3.68	3.80	3.92	3.83	3.91	4.04	4.18	4.03	4.12	4.26	4.40	4.20	4.30	4.44	4.59	4.35	4.45	4.60	4.75
	Amps	12.2	12.5	12.9	13.4	13.2	13.5	14.0	14.5	14.4	14.7	15.2	15.8	15.4	15.8	16.3	16.9	16.4	16.8	17.4	18.0	17.4	17.8	18.4	19.1
	Hi PR	134	144	152	158	150	161	170	178	170	183	194	202	194	209	221	230	218	235	248	259	241	260	274	286
	Lo PR	60	64	70	74	63	67	74	78	66	70	77	82	69	74	80	86	73	77	84	90	75	80	87	93
	MBh	53.7	55.3	59.8	64.2	52.4	54.0	58.4	62.7	51.2	52.7	57.1	61.2	50.0	51.4	55.7	59.7	47.5	48.9	52.9	56.8	44.0	45.3	49.0	52.6
	S/T	0.83	0.74	0.56	0.36	0.86	0.77	0.58	0.37	0.88	0.79	0.59	0.38	0.91	0.81	0.61	0.40	0.94	0.84	0.64	0.41	0.95	0.85	0.64	0.41
	ΔT	22	20	17	11	22	21	17	12	22	21	17	12	23	21	17	12	22	20	17	12	21	19	16	11
kW	3.32	3.39	3.50	3.61	3.57	3.65	3.77	3.89	3.80	3.88	4.01	4.14	4.00	4.09	4.22	4.36	4.17	4.26	4.40	4.55	4.31	4.41	4.56	4.71	
Amps	12.1	12.4	12.8	13.3	13.1	13.4	13.9	14.4	14.2	14.6	15.1	15.7	15.2	15.6	16.1	16.8	16.2	16.6	17.2	17.9	17.2	17.6	18.3	19.0	
Hi PR	132	142	150	157	148	160	169	176	169	182	192	200	192	207	218	228	216	233	246	256	239	257	271	283	
Lo PR	59	63	69	73	63	67	73	78	65	69	76	81	69	73	80	85	72	76	83	89	74	79	86	92	
MBh	49.6	51.0	55.2	59.3	48.4	49.8	53.9	57.9	47.3	48.7	52.7	56.5	46.1	47.5	51.4	55.1	43.8	45.1	48.8	52.4	40.6	41.8	45.2	48.5	
S/T	0.80	0.71	0.54	0.35	0.83	0.74	0.56	0.36	0.85	0.76	0.57	0.37	0.87	0.78	0.59	0.38	0.91	0.81	0.61	0.40	0.92	0.82	0.62	0.40	
ΔT	22	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	21	19	16	11	
kW	3.24	3.31	3.41	3.52	3.49	3.56	3.68	3.80	3.71	3.79	3.91	4.04	3.90	3.99	4.12	4.25	4.06	4.15	4.29	4.44	4.21	4.30	4.44	4.59	
Amps	11.8	12.0	12.4	12.9	12.7	13.0	13.5	14.0	13.8	14.2	14.7	15.2	14.8	15.2	15.7	16.3	15.8	16.2	16.7	17.4	16.7	17.1	17.7	18.4	
Hi PR	128	138	146	152	144	155	164	171	164	176	186	194	186	201	212	221	210	226	238	249	232	249	263	275	
Lo PR	58	61	67	71	61	65	71	75	63	67	74	78	66	71	77	82	70	74	81	86	72	77	84	89	

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior kW = Potencia total del sistema Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
 La superficie sombreada representa las condiciones de la Asociación de Contratistas de Aire Acondicionado de los Estados Unidos (ACCA, por sus siglas en inglés) (TVA)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)

INFORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA — GSH140601A*

IDB	Airflow	Temperatura Ambiente Exterior																								
		65°F				75°F				85°F				95°F				105°F				115°F				
		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	
80	2081	MBh	56.29	57.52	61.45	65.69	54.98	56.18	60.02	64.16	53.67	54.84	58.59	62.64	52.36	53.51	57.17	61.11	49.74	50.83	54.31	58.05	46.08	47.09	50.31	53.78
		S/T	0.95	0.89	0.73	0.54	1.00	0.92	0.75	0.56	1.00	0.95	0.77	0.58	1.00	1.00	0.80	0.60	1.00	1.00	0.83	0.62	1.00	1.00	0.83	0.62
	ΔT	24	23	20	16	24	23	20	16	23	24	20	16	23	24	20	16	22	22	22	20	20	21	19	15	
	kW	3.37	3.44	3.55	3.67	3.63	3.71	3.83	3.96	3.86	3.95	4.08	4.21	4.07	4.16	4.29	4.44	4.24	4.33	4.48	4.63	4.39	4.49	4.64	4.80	
	Amps	12.3	12.6	13.0	13.5	13.3	13.7	14.1	14.7	14.5	14.9	15.4	16.0	15.5	15.9	16.5	17.1	16.5	17.0	17.5	18.2	17.5	18.0	18.6	19.3	
	Hi PR	135	145	153	160	151	163	172	179	172	185	196	204	196	211	223	232	221	237	251	261	244	262	277	289	
	Lo PR	61	64	70	75	64	68	74	79	67	71	77	82	70	74	81	86	73	78	85	91	76	81	88	94	
	MBh	54.7	55.8	59.7	63.8	53.4	54.5	58.3	62.3	52.1	53.2	56.9	60.8	50.8	51.9	55.5	59.3	48.3	49.4	52.7	56.4	44.7	45.7	48.8	52.2	
	S/T	0.91	0.85	0.69	0.52	0.94	0.88	0.72	0.54	0.96	0.90	0.74	0.55	1.00	0.93	0.76	0.57	1.00	0.97	0.79	0.59	1.00	0.98	0.79	0.59	
	ΔT	25	24	21	16	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	24	24	21	17	22	22	19	15	
kW	3.34	3.42	3.52	3.64	3.60	3.68	3.80	3.92	3.83	3.92	4.04	4.18	4.03	4.12	4.26	4.40	4.20	4.30	4.44	4.59	4.35	4.45	4.60	4.76		
Amps	12.2	12.5	12.9	13.4	13.2	13.5	14.0	14.5	14.4	14.7	15.2	15.8	15.4	15.8	16.3	16.9	16.4	16.8	17.4	18.0	17.4	17.8	18.4	19.1		
Hi PR	134	144	152	158	150	161	170	178	170	183	194	202	194	209	221	230	218	235	248	259	241	260	274	286		
Lo PR	60	64	70	74	63	67	74	78	66	70	77	82	69	74	80	86	73	77	84	90	75	80	87	93		
MBh	50.4	51.5	55.1	58.9	49.3	50.3	53.8	57.5	48.1	49.1	52.5	56.1	46.9	47.9	51.2	54.8	44.6	45.6	48.7	52.0	41.3	42.2	45.1	48.2		
S/T	0.87	0.82	0.67	0.50	0.91	0.85	0.69	0.52	0.93	0.87	0.71	0.53	0.96	0.90	0.73	0.55	1.00	0.93	0.76	0.57	1.00	0.94	0.77	0.57		
ΔT	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	26	25	21	17	25	24	21	17	24	23	20	16		
kW	3.26	3.33	3.44	3.55	3.52	3.59	3.71	3.83	3.74	3.82	3.94	4.07	3.93	4.02	4.15	4.29	4.10	4.19	4.33	4.47	4.24	4.34	4.48	4.63		
Amps	11.9	12.2	12.6	13.0	12.8	13.2	13.6	14.1	14.0	14.3	14.8	15.4	15.0	15.3	15.8	16.4	15.9	16.3	16.9	17.5	16.9	17.3	17.9	18.6		
Hi PR	130	139	147	154	145	156	165	172	165	178	188	196	188	203	214	223	212	228	241	251	234	252	266	277		
Lo PR	58	62	68	72	62	65	71	76	64	68	74	79	67	71	78	83	70	75	82	87	73	77	85	90		

85	2081	MBh	57.27	58.38	61.15	65.23	55.94	57.02	59.72	63.72	54.61	55.67	58.30	62.20	53.28	54.31	56.88	60.68	50.61	51.59	54.04	57.65	46.88	47.79	50.05	53.40
		S/T	1.00	0.96	0.87	0.70	1.00	1.00	0.90	0.73	1.00	1.00	0.92	0.75	1.00	1.00	0.95	0.77	1.00	1.00	0.99	0.80	1.00	1.00	1.00	0.81
	ΔT	25	25	23	20	25	25	24	21	24	25	24	21	24	24	24	21	22	23	24	20	21	21	22	19	
	kW	3.40	3.47	3.58	3.70	3.66	3.74	3.86	3.99	3.89	3.98	4.11	4.25	4.10	4.19	4.33	4.48	4.27	4.37	4.52	4.67	4.43	4.53	4.68	4.84	
	Amps	12.4	12.7	13.2	13.7	13.5	13.8	14.3	14.8	14.6	15.0	15.5	16.1	15.7	16.1	16.6	17.2	16.7	17.1	17.7	18.4	17.7	18.2	18.8	19.5	
	Hi PR	136	147	155	161	153	165	174	181	174	187	198	206	198	213	225	235	223	240	253	264	246	265	280	292	
	Lo PR	61	65	71	76	65	69	75	80	67	72	78	83	71	75	82	87	74	79	86	92	77	81	89	95	
	MBh	55.6	56.7	59.4	63.3	54.3	55.4	58.0	61.9	53.0	54.0	56.6	60.4	51.7	52.7	55.2	58.9	49.1	50.1	52.5	56.0	45.5	46.4	48.6	51.8	
	S/T	0.95	0.92	0.83	0.67	0.99	0.95	0.86	0.70	1.00	0.98	0.88	0.71	1.00	1.00	0.91	0.74	1.00	1.00	0.94	0.76	1.00	1.00	0.95	0.77	
	ΔT	26	26	24	21	27	26	25	21	26	26	25	21	26	26	25	22	24	25	25	21	23	23	23	20	
kW	3.37	3.44	3.55	3.67	3.63	3.71	3.83	3.96	3.86	3.95	4.08	4.21	4.07	4.16	4.29	4.44	4.24	4.33	4.48	4.63	4.39	4.49	4.64	4.80		
Amps	12.3	12.6	13.0	13.5	13.3	13.7	14.1	14.7	14.5	14.9	15.4	16.0	15.5	15.9	16.5	17.1	16.5	17.0	17.5	18.2	17.5	18.0	18.6	19.3		
Hi PR	135	145	153	160	151	163	172	179	172	185	196	204	196	211	223	232	221	237	251	261	244	262	277	289		
Lo PR	61	64	70	75	64	68	74	79	67	71	77	82	70	74	81	86	73	78	85	91	76	81	88	94		
MBh	51.3	52.3	54.8	58.5	50.1	51.1	53.5	57.1	48.9	49.9	52.2	55.7	47.7	48.7	51.0	54.4	45.4	46.2	48.4	51.7	42.0	42.8	44.9	47.9		
S/T	0.92	0.88	0.80	0.65	0.95	0.92	0.83	0.67	0.97	0.94	0.85	0.69	1.00	0.97	0.88	0.71	1.00	1.00	0.91	0.74	1.00	1.00	0.92	0.74		
ΔT	27	26	25	22	27	27	25	22	27	27	25	22	27	27	25	22	26	26	25	22	24	24	23	20		
kW	3.29	3.36	3.47	3.58	3.54	3.62	3.74	3.86	3.77	3.85	3.97	4.11	3.96	4.05	4.19	4.33	4.13	4.22	4.36	4.51	4.28	4.37	4.52	4.67		
Amps	12.0	12.3	12.7	13.2	13.0	13.3	13.7	14.2	14.1	14.5	14.9	15.5	15.1	15.5	16.0	16.6	16.1	16.5	17.0	17.7	17.0	17.5	18.1	18.8		
Hi PR	131	141	149	155	147	158	167	174	167	180	190	198	190	205	216	225	214	230	243	254	236	254	269	280		
Lo PR	59	63	68	73	62	66	72	77	65	69	75	80	68	72	79	84	71	76	83	88	74	78	85	91		

IDB (por sus siglas en inglés): Temperatura de entrada indicada por termómetro de bulbo seco de interior
 kW = Potencia total del sistema
 La superficie sombreada representa las condiciones del Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración (ARI), por sus siglas en inglés)
 Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)
 La presión alta y la presión baja se miden a la altura de las válvulas de servicio de conducto líquido y de aspiración. Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)
 Amps = outdoor unit amps (comp. + fan)

INFORMACIÓN EXTENDIDA DE CALEFACCIÓN

GSH140181A* / CA*F3131B6A*+TXV / MBR800**-1

	Outdoor Ambient Temperature																	
	65	60	55	50	47	45	40	35	30	25	20	17	15	10	5	0	-5	-10
MBh	22.6	21.4	20.2	18.8	18.0	17.4	16.2	14.9	13.6	12.5	11.5	10.9	10.5	9.4	8.3	7.3	6.2	5.1
ΔT	34.9	33.1	31.1	29.1	27.8	26.9	25.0	23.1	20.9	19.3	17.8	16.8	16.2	14.5	12.9	11.2	9.6	7.8
kW	1.56	1.53	1.50	1.47	1.5	1.44	1.41	1.38	1.38	1.35	1.32	1.30	1.28	1.25	1.22	1.19	1.16	1.13
Amps	7.1	6.5	6.1	5.8	5.6	5.5	5.2	4.9	4.7	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9	3.7	3.5	3.2	2.9
COP	4.23	4.09	3.93	3.75	3.62	3.54	3.36	3.16	2.88	2.72	2.56	2.45	2.39	2.19	1.99	1.78	1.56	1.31
EER	14.5	14.0	13.4	12.8	12.4	12.1	11.5	10.8	9.8	9.3	8.8	8.4	8.2	7.5	6.8	6.1	5.3	4.5
Hi PR	248	237	228	218	213	209	201	193	185	176	169	165	162	156	150	144	139	134
Lo PR	82	76	71	66	62	60	55	49	44	39	35	32	31	26	23	19	17	13

GSH140241A* / CA*F3636B6A*+TXV / MBR800**-1

	Outdoor Ambient Temperature																	
	65	60	55	50	47	45	40	35	30	25	20	17	15	10	5	0	-5	-10
MBh	30.2	28.6	26.9	25.1	24.0	23.3	21.6	19.9	18.8	17.3	15.9	15.1	14.5	13.0	11.5	10.1	8.6	7.0
ΔT	32.9	31.1	29.3	27.4	26.1	25.3	23.5	21.7	20.4	18.9	17.4	16.4	15.8	14.2	12.6	11.0	9.4	7.7
kW	2.06	2.02	1.98	1.94	1.9	1.90	1.86	1.83	1.89	1.85	1.81	1.78	1.77	1.73	1.68	1.64	1.60	1.56
Amps	7.9	7.6	7.5	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.4	6.2	6.1
COP	4.30	4.14	3.98	3.79	3.66	3.58	3.39	3.19	2.91	2.74	2.58	2.47	2.40	2.21	2.00	1.79	1.57	1.32
EER	14.7	14.2	13.6	13.0	12.5	12.2	11.6	10.9	9.9	9.4	8.8	8.4	8.2	7.5	6.8	6.1	5.4	4.5
Hi PR	227	218	209	200	195	192	184	177	169	162	155	152	149	143	138	132	127	123
Lo PR	80	74	70	64	61	58	54	48	43	38	34	31	30	26	22	19	16	13

GSH140301A* / CA*F3636B6A* +TXV / MBR1200**-1

	Outdoor Ambient Temperature																	
	65	60	55	50	47	45	40	35	30	25	20	17	15	10	5	0	-5	-10
MBh	34.7	32.8	30.9	28.9	27.6	26.7	24.8	22.9	20.9	19.3	17.8	16.8	16.2	14.5	12.9	11.2	9.6	7.8
ΔT	29.8	28.2	26.5	24.8	23.7	22.9	21.3	19.6	18.0	16.6	15.3	14.4	13.9	12.4	11.0	9.6	8.2	6.7
kW	2.24	2.20	2.16	2.12	2.1	2.08	2.04	2.00	2.06	2.02	1.98	1.95	1.93	1.89	1.85	1.80	1.76	1.72
Amps	9.6	8.9	8.4	7.9	7.6	7.5	7.1	6.7	6.4	6.2	5.9	5.7	5.7	5.4	5.0	4.8	4.4	4.0
COP	4.53	4.37	4.19	4.00	3.86	3.77	3.57	3.36	2.97	2.80	2.63	2.52	2.45	2.25	2.04	1.82	1.59	1.34
EER	15.5	14.9	14.3	13.7	13.2	12.9	12.2	11.5	10.1	9.6	9.0	8.6	8.4	7.7	7.0	6.2	5.4	4.6
Hi PR	216	208	200	191	186	183	176	169	162	154	148	145	142	137	131	126	121	117
Lo PR	80	74	69	64	60	58	53	47	43	38	34	31	30	25	22	19	16	13

GSH140361A* / CA*F4860C6A* +TXV / MBR1600**-1

	Outdoor Ambient Temperature																	
	65	60	55	50	47	45	40	35	30	25	20	17	15	10	5	0	-5	-10
MBh	43.5	41.2	38.8	36.2	34.6	33.5	31.1	28.7	26.9	24.9	22.9	21.6	20.8	18.7	16.6	14.4	12.3	10.1
ΔT	37.8	35.8	33.7	31.5	30.1	29.1	27.1	25.0	23.4	21.6	19.9	18.8	18.1	16.2	14.4	12.6	10.7	8.8
kW	2.91	2.86	2.80	2.75	2.7	2.69	2.64	2.59	2.64	2.58	2.53	2.50	2.47	2.41	2.36	2.30	2.24	2.19
Amps	13.1	12.2	11.4	10.8	10.4	10.2	9.7	9.2	8.8	8.5	8.1	7.9	7.8	7.4	7.0	6.6	6.1	5.6
COP	4.37	4.22	4.04	3.86	3.73	3.64	3.45	3.25	2.98	2.82	2.65	2.54	2.46	2.26	2.06	1.84	1.61	1.35
Hi PR	229	219	211	202	197	193	186	178	171	163	157	153	150	144	139	133	128	124
Lo PR	83	77	72	66	63	60	55	49	44	40	35	32	31	26	23	19	17	13

La presión alta se mide a la altura de la válvula de servicio de aspiración (la válvula más grande)

kW= Potencia total del sistema

La presión baja se mide a la altura de la unión del receptáculo del manómetro.

Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)

INFORMACIÓN EXTENDIDA DE CALEFACCIÓN (CONT.)

GSH140421A* / CA*F4860D6A*+TXV / MBR2000**-1

	Outdoor Ambient Temperature																	
	65	60	55	50	47	45	40	35	30	25	20	17	15	10	5	0	-5	-10
MBh	49.8	47.1	44.4	41.5	39.6	38.4	35.6	32.9	31.2	28.8	26.6	25.1	24.1	21.7	19.2	16.8	14.3	11.7
DT	32.9	31.2	29.3	27.4	26.2	25.4	23.6	21.7	20.7	19.1	17.6	16.6	16.0	14.3	12.7	11.1	9.5	7.7
kW	3.20	3.14	3.08	3.02	3.0	2.96	2.91	2.85	2.89	2.83	2.77	2.73	2.71	2.65	2.59	2.53	2.46	2.40
Amps	16.1	14.4	13.1	11.9	11.2	10.9	9.9	9.1	8.4	7.8	7.1	6.8	6.6	5.9	5.1	4.4	3.6	2.6
COP	4.56	4.39	4.21	4.02	3.88	3.79	3.59	3.38	3.16	2.98	2.81	2.69	2.61	2.40	2.17	1.94	1.70	1.43
EER	15.6	15.0	14.4	13.7	13.3	13.0	12.3	11.5	10.8	10.2	9.6	9.2	8.9	8.2	7.4	6.6	5.8	4.9
Hi PR	222	213	205	196	191	188	180	173	166	158	152	148	146	140	135	129	125	120
Lo PR	82	76	71	66	62	60	55	49	44	39	35	32	31	26	23	19	17	13

GSH140481A* / CA*F4860D6A*+TXV / MBR2000**-1

	Outdoor Ambient Temperature																	
	65	60	55	50	47	45	40	35	30	25	20	17	15	10	5	0	-5	-10
MBh	57.8	54.7	51.5	48.2	46.0	44.6	41.4	38.2	37.7	34.8	32.0	30.2	29.1	26.1	23.2	20.2	17.2	14.1
DT	34.5	32.7	30.8	28.8	27.5	26.6	24.7	22.8	22.5	20.8	19.1	18.1	17.4	15.6	13.8	12.1	10.3	8.4
kW	4.02	3.94	3.86	3.79	3.7	3.71	3.64	3.56	3.62	3.54	3.46	3.41	3.38	3.30	3.22	3.14	3.06	2.98
Amps	20.9	18.7	17.0	15.5	14.6	14.2	12.9	11.8	10.9	10.1	9.2	8.8	8.6	7.7	6.6	5.8	4.7	3.4
COP	4.21	4.07	3.90	3.72	3.60	3.52	3.33	3.14	3.05	2.88	2.71	2.59	2.52	2.32	2.10	1.88	1.65	1.38
EER	14.4	13.9	13.3	12.7	12.3	12.0	11.4	10.7	10.4	9.8	9.3	8.9	8.6	7.9	7.2	6.4	5.6	4.7
Hi PR	231	221	213	204	199	195	187	180	172	165	158	154	151	146	140	134	130	125
Lo PR	76	70	66	60	57	55	51	45	41	36	32	30	29	24	21	18	15	12

GSH140601A* / CA*F4860D6A* +TXV / MBR2000**-1

	Outdoor Ambient Temperature																	
	65	60	55	50	47	45	40	35	30	25	20	17	15	10	5	0	-5	-10
MBh	69.1	65.5	61.6	57.6	55.0	53.3	49.5	45.7	41.0	37.9	34.9	32.9	31.7	28.4	25.2	22.0	18.8	15.4
DT	34.6	32.8	30.8	28.8	27.5	26.7	24.8	22.8	20.5	18.9	17.5	16.5	15.9	14.2	12.6	11.0	9.4	7.7
kW	4.21	4.12	4.04	3.96	3.9	3.87	3.79	3.71	3.71	3.62	3.54	3.49	3.45	3.36	3.28	3.20	3.11	3.02
Amps	19.3	17.8	16.7	15.6	15.1	14.8	13.9	13.2	12.6	12.0	11.4	11.2	11.0	10.4	9.7	9.1	8.4	7.5
COP	4.81	4.65	4.46	4.26	4.12	4.03	3.82	3.60	3.24	3.06	2.89	2.76	2.69	2.47	2.25	2.01	1.77	1.49
EER	16.4	15.9	15.2	14.6	14.1	13.8	13.1	12.3	11.1	10.5	9.9	9.4	9.2	8.5	7.7	6.9	6.0	5.1
Hi PR	228	219	210	201	197	193	185	178	170	163	156	152	150	144	139	133	128	124
Lo PR	74	68	64	59	55	53	49	44	39	35	31	29	28	23	20	17	15	12

La presión alta se mide a la altura de la válvula de servicio de aspiración (la válvula más grande)

kW= Potencia total del sistema

La presión baja se mide a la altura de la unión del receptáculo del manómetro.

Amps = amperes de la unidad de exterior (compresor + ventilador)

INDICES DE RENDIMIENTO

Unidad de exterior	Unidades de interior		Caldera / Soplador	Capacidad de refrigeración (BTU/h)			TVA Ratings ³			Capacidad de calor (BTU/h)		Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior			Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	
GSH14 0181A*	AEPF183016A*+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	AEPF183016B*+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	AEPF183016C*+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	AEPT030-00*-1			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	AR*F193116A*+TXV			19,000	14,100	14.00	12.00	17,600	13,900	18,000	8.30	11,000
	AR*F193116B*+TXV			19,000	14,100	14.00	12.00	17,600	13,900	18,000	8.30	11,000
	ASPF183016A*+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.50	10,400
	ASPF183016B*+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.50	10,400
	AT*F193116A*+TXV			19,000	14,100	14.00	12.00	17,600	13,900	18,000	8.30	11,000
	CA*F042*2*+MBE1200**-.1+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F042*2*+MBR0800**-.1+TXV			18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F042*2*+TXV		G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F042*2*+TXV		G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F3131*6A*+MBE1200**-.1+TXV			18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F3131*6A*+MBR0800**-.1+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F3131*6A*+TXV		G*E80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F3131*6A*+TXV		G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F3131*6A*+TXV		G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400
	CA*F3131*6A*+TXV		G*V950704C**	18,600	13,800	15.00	12.50	17,200	13,600	18,000	8.30	11,000
	CA*F3131*6B*+EEP+TXV			19,000	14,100	14.00	12.00	17,600	13,900	18,000	8.30	11,000
CA*F3131*6B*+MBE1200**-.1+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6B*+MBR0800**-.1+TXV			18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6B*+TXV		G*E80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6B*+TXV		G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6B*+TXV		G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6B*+TXV		G*V950704C**	18,600	13,800	15.00	12.50	17,200	13,600	18,000	8.30	11,000	
CA*F3131*6C*+EEP+TXV			19,000	14,100	14.00	12.00	17,600	13,900	18,000	8.30	11,000	
CA*F3131*6C*+MBE1200**-.1+TXV			18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6C*+MBR0800**-.1+TXV			18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6C*+TXV		G*E80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6C*+TXV		G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6C*+TXV		G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	
CA*F3131*6C*+TXV		G*V950704C**	18,600	13,800	15.00	12.50	17,200	13,600	18,000	8.30	11,000	
CAPF3131*6A+EEP+TXV			19,000	14,100	14.00	12.00	17,600	13,900	18,000	8.30	11,000	
CHPF042B2*+MBR0800**-.1+TXV			18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ³				Capacidad de calor (BTU/h)		Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo		
GSH14 0181A* (cont.)	CHPF042B2*+TXV	G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890035	
	CHPF042B2*+TXV	G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890128	
	CHPF2430B6A*+MBR0800**-1+TXV		18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1031646	
	CHPF2430B6A*+TXV	G*E80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1273321	
	CHPF2430B6A*+TXV	G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890236	
	CHPF2430B6A*+TXV	G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890383	
	CHPF2430B6A*+TXV		18,000	13,300	13.50	11.80	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1293998	
	CHPF2430B6B*+EEP+TXV		18,000	13,300	13.50	11.80	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1347584	
	CHPF2430B6B*+MBE1200**-1A*+TXV		18,600	13,800	15.00	12.50	17,200	13,600	18,000	8.20	10,400	1352849	
	CHPF2430B6B*+MBR0800**-1A*+TXV		18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1330328	
	CHPF2430B6B*+TXV	G*E80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1347585	
	CHPF2430B6B*+TXV	G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1330329	
	CHPF2430B6B*+TXV	G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1330330	
	CSCF3036N6A*+MBR800**-1+TXV		18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890322	
	CSCF3036N6A*+TXV	G*E80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1273322	
	CSCF3036N6A*+TXV	G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890350	
	CSCF3036N6A*+TXV	G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890285	
	CSCF3036N6B*+MBR0800**-1+TXV		18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1296854	
	CSCF3036N6B*+TXV	G*E80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1296641	
	CSCF3036N6B*+TXV	G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1296642	
CSCF3036N6B*+TXV	G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1296643		
CT*F3131*6A*+EEP+TXV		19,000	14,100	14.00	12.00	17,600	13,900	18,000	8.30	11,000	1449977		
CT*F3131*6A*+MBE1200**-1+TXV		18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1449978		
CT*F3131*6A*+MBR0800**-1+TXV		18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1449979		
CT*F3131*6A*+TXV	G*E80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1449980		
CT*F3131*6A*+TXV	G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1449981		
CT*F3131*6A*+TXV	G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	1449982		
CT*F3131*6A*+TXV	G*V950704C**	18,600	13,800	15.00	12.50	17,200	13,600	18,000	8.30	11,000	1449983		
H49F+MBR0800**-1+TXV		18,000	13,300	14.00	12.00	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890116		
H49F+TXV	G*V80704B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890049		
H49F+TXV	G*V950453B**	18,000	13,300	15.00	12.50	16,700	13,200	18,000	8.20	10,400	890409		

¹ Relación de ahorro energético estacional; certificado por norma ARI 210/240 a 80°F/67°F/95°F
² Relación de ahorro energético a 80°F/67°F en interior - 95°F
³ TVA Rating: BTU/h @ 75°F/63°F - 95°F
⁴ HSPF = Heating Seasonal Performance Factor

Notas:

- Siempre revise la información del sistema eléctrico de la unidad que se esté instalando en placa de datos.
- Cuando conecte la unidad de exterior con la de interior, utilice el émbolo suministrado con la unidad de exterior o el especificado en el cuadro de émbolos suministrado con la unidad de interior.
- EEP: Pedido al Departamento de Servicios de la pieza Nº B13707-38 o la nueva tabla de estado sólido B13707-35S. La pieza Nº B13707-38 no es intercambiable con la B13707-35S. El calefactor de gas Goodman cuenta con el retardo de refrigeración EEP.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ³			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo		
GSH14 0241A*	ADPF304216A*+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1031666	
	ADPF304216B*+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1492590	
	AEPF036-00*-1*		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	890324	
	AEPF303616A*+TXV		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1031650	
	AEPF303616B*+TXV		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1277864	
	AEPF303616C*+TXV		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1443958	
	AR*F193116A*+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.50	14,000	1492395	
	AR*F193116B*+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.50	14,000	1492591	
	ARUF193116A*+TXV		24,000	18,200	14.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.50	14,000	1032064	
	ASPF303616A*+TXV		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	22,000	8.50	12,000	1288554	
	ASPF303616B*+TXV		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	22,000	8.50	12,000	1443985	
	AT*F193116A*+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.50	14,000	1483541	
	CA*F048*2*	G*V950453B**		23,600	17,900	14.00	12.00	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	890211
	CA*F048*2*+MBE1200**-1+TXV		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	890304	
	CA*F048*2*+MBR0800**-1+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890171	
	CA*F048*2*+TXV	G*V80704B**		23,000	17,500	15.00	12.50	21,300	17,300	23,000	8.20	15,000	890066
	CA*F3636*6A*	G*V90704C**		23,600	17,900	15.00	12.50	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	1328874
	CA*F3636*6A*	G*V950453B**		23,600	17,900	14.00	12.00	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	890335
	CA*F3636*6A*+EEP+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,800	8.50	14,000	1038375	
	CA*F3636*6A*+MBE1200**-1+TXV		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	890044	
CA*F3636*6A*+MBR0800**-1+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890125		
CA*F3636*6A*+TXV	G*E80704B**		23,000	17,500	15.00	12.50	21,300	17,300	23,000	8.20	15,000	1273323	
CA*F3636*6A*+TXV	G*V80704B**		23,000	17,500	15.00	12.50	21,300	17,300	23,000	8.20	15,000	890241	
CA*F3636*6A*+TXV	G*V950704C**		23,600	17,900	15.00	12.50	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	1328873	
CA*F3636*6B*	G*V90704C**		23,600	17,900	15.00	12.50	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	1347214	
CA*F3636*6B*	G*V950453B**		23,600	17,900	14.00	12.00	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	1347215	
CA*F3636*6B*+EEP+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,800	8.50	14,000	1346707		
CA*F3636*6B*+MBE1200**-1+TXV		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1346708		
CA*F3636*6B*+MBR0800**-1+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1346709		
CA*F3636*6B*+TXV	G*E80704B**		23,000	17,500	15.00	12.50	21,300	17,300	23,000	8.20	15,000	1346710	
CA*F3636*6B*+TXV	G*V80704B**		23,000	17,500	15.00	12.50	21,300	17,300	23,000	8.20	15,000	1346711	
CA*F3636*6B*+TXV	G*V950704C**		23,600	17,900	15.00	12.50	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	1346712	
CA*F3642*6A*+EEP+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,800	8.50	14,000	1169092		
CA*F3743*6A*+EEP+TXV		24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,800	8.50	14,000	1347216		

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Caldera / Soplador	Capacidad de refrigeración (BTU/h)			TVA Ratings ³			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior			Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo	
GSH14 0241A* (cont.)	CHPF3636*6A*+MBE1200**-1+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	890090
	CHPF3636B6A*+EEP+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,800	8.50	14,000	1038814
	CHPF3636B6A*+MBR0800**-1+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1032324
	CHPF3636B6A*+TXV	G*E80704B**		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1273324
	CHPF3636B6A*+TXV	G*V80704B**		24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890398
	CHPF3636B6A*+TXV	G*V950453B**		24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890047
	CHPF3636B6B*+EEP+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,800	8.50	14,000	1330332
	CHPF3636B6B*+MBE1200**-1A*+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1330331
	CHPF3636B6B*+MBR0800**-1A*+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1330333
	CHPF3636B6B*+TXV	G*E80704B**		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1347588
	CHPF3636B6B*+TXV	G*V80704B**		24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1330334
	CHPF3636B6B*+TXV	G*V950453B**		24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1330335
	CSCF3036N6A*+TXV	G*E80704B**		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1273325
	CSCF3036N6A*+TXV	G*V80704B**		24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890411
	CSCF3036N6A*+TXV	G*V950453B**		24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890267
	CSCF3036N6B*+TXV	G*E80704B**		24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1296644
	CSCF3036N6B*+TXV	G*V80704B**		24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1296645
	CSCF3036N6B*+TXV	G*V950453B**		24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1296646
	CT*F3636*6A*		G*V90704C**	23,600	17,900	15.00	12.50	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	1449984
	CT*F3636*6A*+MBE1200**-1+TXV			24,000	18,200	15.00	12.50	22,200	18,000	24,000	8.20	15,000	1449986
CT*F3636*6A*+MBR0800**-1+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	1449987	
CT*F3636*6A*+TXV		G*E80704B**	23,000	17,500	15.00	12.50	21,300	17,300	23,000	8.20	15,000	1449989	
CT*F3636*6A*+TXV		G*V80704B**	23,000	17,500	15.00	12.50	21,300	17,300	23,000	8.20	15,000	1449990	
CT*F3636*6A*+TXV		G*V950453B**	23,600	17,900	14.00	12.00	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	1449985	
CT*F3636*6A*+TXV		G*V950704C**	23,600	17,900	15.00	12.50	21,800	17,700	23,600	8.20	15,000	1449991	
CT*F3642*6A*+EEP+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,800	8.50	14,000	1449992	
H49F+MBR0800**-1+TXV			24,000	18,200	14.00	12.00	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890318	
H49F+TXV		G*V80704B**	24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890188	
H49F+TXV		G*V950453B**	24,000	18,200	14.50	12.20	22,200	18,000	24,000	8.40	15,000	890413	

¹ Relación de ahorro energético estacional; certificado por norma ARI 210/240 a 80°F/67°F/95°F

² Relación de ahorro energético a 80°F/67°F en interior - 95°F

³ TVA Rating: BTU/h @ 75°F/63°F - 95°F

⁴ HSPF = Heating Seasonal Performance Factor Ver Notas en la página 24.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ³				Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Sop-lador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo			
GSH14 0301A*	ADPF304216A*+TXV		27,400	21,900	13.50	11.80	25,300	21,500	28,000	8.50	18,000	1293999		
	ADPF304216B*+TXV		27,400	21,900	13.50	11.80	25,300	21,500	28,000	8.50	18,000	1492592		
	AEPF183016A*+TXV		26,000	20,800	14.50	12.20	24,100	20,500	27,600	8.40	16,800	1346417		
	AEPF303616A*+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1031671		
	AEPF303616B*+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1277865		
	AEPF303616C*+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1443959		
	AEPT036-00* ¹		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890431		
	AR*F193116B*+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	26,600	8.30	17,400	1492593		
	ARPF193116A*		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	26,600	8.30	15,600	1169091		
	ARUF193116A*+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	26,600	8.30	17,400	1032068		
	ASPF303616A*+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	28,000	8.50	18,000	1288555		
	ASPF303616B*+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	28,000	8.50	18,000	1443986		
	AT*F193116A*+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	26,600	8.30	17,400	1483542		
	CA*F048*2*+MBR1200** ¹ +TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890302		
	CA*F060*2*+MBE1600** ¹ +TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890110		
	CA*F060*2*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890033		
	CA*F060*2*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890120		
	CA*F3642*6A*	G*V90704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1328875		
	CA*F3642*6A*	G*V90905D**	28,800	23,000	15.00	12.50	26,600	22,600	28,000	8.50	18,000	1328876		
	CA*F3642*6A*+EEP+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1038374		
CA*F3642*6A*+MBE1600** ¹ +TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.50	16,800	1031648			
CA*F3642*6A*+MBR1200** ¹ +TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890208			
CA*F3642*6A*+MBR1600** ¹ +TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1032065			
CA*F3642*6A*+TXV	G*E80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1273350			
CA*F3642*6A*+TXV	G*E81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1273364			
CA*F3642*6A*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890404			
CA*F3642*6A*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890276			
CA*F3642*6A*+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.50	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1032067			
CA*F3743*6A*	G*V90704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1347217			

¹ Relación de ahorro energético estacional; certificado por norma ARI 210/240 a 80°F/67°F/95°F
² Relación de ahorro energético a 80°F/67°F en interior - 95°F
³ TVA Rating: BTU/h @ 75°F/63°F - 95°F
⁴ HSPF = Heating Seasonal Performance Factor

Notas:

- Siempre revise la información del sistema eléctrico de la unidad que se esté instalando en placa de datos.
- Cuando conecte la unidad de exterior con la de interior, utilice el émbolo suministrado con la unidad de exterior o el especificado en el cuadro de émbolos suministrado con la unidad de interior.
- EEP: Pedido al Departamento de Servicios de la pieza Nº B13707-38 o la nueva tabla de estado sólido B13707-35S. La pieza Nº B13707-38 no es intercambiable con la B13707-35S. El calefactor de gas Goodman cuenta con el retardo de refrigeración EEP.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ³			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo		
GSH14 0301A* (cont.)	CA*F3743*6A*	G*V90905D**	28,800	23,000	15.00	12.50	26,600	22,600	28,000	8.50	18,000	1347218	
	CA*F3743*6A*+EEP+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1347219	
	CA*F3743*6A*+MBE1600**-1+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.50	16,800	1346713	
	CA*F3743*6A*+MBR1200**-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1347176	
	CA*F3743*6A*+MBR1600**-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1346714	
	CA*F3743*6A*+TXV	G*E80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1346715	
	CA*F3743*6A*+TXV	G*E81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1346716	
	CA*F3743*6A*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1346717	
	CA*F3743*6A*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1346718	
	CA*F3743*6A*+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.50	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1346719	
	CHPF048D2*+MBE1600**-1+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1032315	
	CHPF048D2*+MBR1600**-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1032327	
	CHPF048D2*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1032314	
	CHPF048D2*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1032320	
	CHPF048D2*+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1032318	
	CHPF3642*6A*+TXV	G*E80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1273351	
	CHPF3642*6A*+TXV	G*E81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1273365	
	CHPF3642*6A*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890180	
	CHPF3642*6A*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890226	
	CHPF3642*6A*+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890070	
CHPF3642*6A*+EEP+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1044494		
CHPF3642C6A*+MBE1600**-1+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1032313		
CHPF3642C6A*+MBR1600**-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1032321		
CHPF3642C6B*+MBE1600**-1A*+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1330340		
CHPF3642C6B*+MBR1600**-1A*+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1330341		
CHPF3642C6B*+TXV	G*E80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1347590		
CHPF3642C6B*+TXV	G*E81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1347592		
CHPF3642C6B*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1330336		
CHPF3642C6B*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1330337		
CHPF3642C6B*+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1330338		
CHPF3642C6B+EEP+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1330339		
CSCF3642N6A*+MBR1600**-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1031656		
CSCF3642N6A*+TXV	G*E80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1273352		
CSCF3642N6A*+TXV	G*E81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1273366		
CSCF3642N6A*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890405		

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ³			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo		
GSH14 0301A* (cont.)	CSCF3642N6A*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890328	
	CSCF3642N6A*+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890079	
	CSCF3642N6C*+MBR1600**,-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1296594	
	CSCF3642N6C*+TXV	G*E80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1296587	
	CSCF3642N6C*+TXV	G*E81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1296588	
	CSCF3642N6C*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1296589	
	CSCF3642N6C*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1296590	
	CSCF3642N6C*+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1296591	
	CT*F3642*6A*	G*V90704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1449993	
	CT*F3642*6A*	G*V90905D**	28,800	23,000	15.00	12.50	26,600	22,600	28,000	8.50	18,000	1449994	
	CT*F3642*6A*+EEP+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1449995	
	CT*F3642*6A*+MBE1600**,-1+TXV		28,000	22,400	15.00	12.50	25,900	22,000	27,600	8.50	16,800	1449996	
	CT*F3642*6A*+MBR1200**,-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1449997	
	CT*F3642*6A*+MBR1600**,-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1449998	
	CT*F3642*6A*+TXV	G*E80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1449999	
	CT*F3642*6A*+TXV	G*E81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1450000	
CT*F3642*6A*+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1450001		
CT*F3642*6A*+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	1450002		
CT*F3642*6A*+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.50	25,900	22,000	27,000	8.50	18,000	1450003		
H60F+MBR1600**,-1+TXV		28,000	22,400	14.00	12.00	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890158		
H60F+TXV	G*V80905C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890342		
H60F+TXV	G*V81155C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890367		
H60F+TXV	G*V950704C**	28,000	22,400	14.50	12.20	25,900	22,000	27,600	8.40	16,800	890216		
GSH14 0361A*	ADPF486016A*+TXV		34,000	24,100	13.50	11.80	31,500	23,900	32,600	8.30	22,000	1294000	
	AEPF426016A*+TXV		35,000	24,900	15.00	12.50	32,400	24,600	34,600	8.75	21,600	1031644	
	AEPF426016B*+TXV		35,000	24,900	15.00	12.50	32,400	24,600	34,600	8.75	21,600	1277854	
	AEPF426016C*+TXV		35,000	24,900	15.00	12.50	32,400	24,600	34,600	8.75	21,600	1492594	
	AEPT060-00*-1*		35,000	24,900	15.00	12.50	32,400	24,600	34,600	8.75	21,600	890320	
	AR*F363616A*+TXV		34,400	24,400	13.50	11.80	31,800	24,200	32,600	8.30	22,000	1273422	
	AR*F363616B*+TXV		34,400	24,400	13.50	11.80	31,800	24,200	32,600	8.30	22,000	1492595	
	AR*F364216A*+TXV		33,000	23,400	13.50	11.80	30,500	23,200	34,600	8.30	21,600	1464051	
AR*F364216B*+TXV		33,000	23,400	13.50	11.80	30,500	23,200	34,600	8.30	21,600	1486997		
AR*F374316B*+TXV		36,000	25,600	14.00	12.00	33,300	25,300	34,600	8.75	22,000	1492646		

Ver Notas en la página 24.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Caldera / Soplador	Capacidad de refrigeración (BTU/h)			TVA Ratings ³			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior			Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo	
GSH14 0361A* (cont.)	ARPF374316A*+TXV			36,000	25,600	14.00	12.00	33,300	25,300	34,600	8.75	22,000	1044503
	ARUF374316A*+TXV			36,000	25,600	14.00	12.00	33,300	25,300	34,600	9.00	22,000	1032069
	ASPF426016A*+TXV			35,000	24,900	15.00	13.00	32,400	24,600	34,600	9.00	23,600	1288557
	ASPF426016B*+TXV			35,000	24,900	15.00	13.00	32,400	24,600	34,600	9.00	23,600	1492596
	AT*F363616A*+TXV			34,400	24,400	13.50	11.80	31,800	24,200	32,600	8.30	22,000	1483543
	AT*F364216A*+TXV			33,000	23,400	13.50	11.80	30,500	23,200	34,600	8.30	21,600	1483563
	AT*F374316A*+TXV			36,000	25,600	14.00	12.00	33,300	25,300	34,600	8.75	22,000	1483544
	CA*F061*2*+MBE1600**,-1+TXV			34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890402
	CA*F061*2*+MBE2000**,-1+TXV			34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890196
	CA*F061*2*+MBR1600**,-1+TXV			34,600	24,600	14.00	12.00	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890298
	CA*F061*2*+TXV		G*V81155C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890115
	CA*F061*2*+TXV		G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890274
	CA*F061*2*+TXV		G*V950704C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890101
	CA*F061*2*+TXV		G*V950905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890381
	CA*F061*2*+TXV		G*V951155D**	34,600	24,600	15.00	13.00	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1031663
	CA*F4860*6A*		G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1163817
	CA*F4860*6A*+EEP+TXV			36,000	25,600	14.00	12.00	33,300	25,300	34,600	8.75	22,000	1038369
	CA*F4860*6A*+MBE1600**,-1+TXV			34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890437
	CA*F4860*6A*+MBE2000**,-1+TXV			34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890209
	CA*F4860*6A*+MBR1600**,-1+TXV			34,600	24,600	14.00	12.00	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890227
CA*F4860*6A*+TXV		G*E80905C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1273353	
CA*F4860*6A*+TXV		G*E81155C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1273367	
CA*F4860*6A*+TXV		G*V80905C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890257	
CA*F4860*6A*+TXV		G*V81155C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890463	
CA*F4860*6A*+TXV		G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890054	
CA*F4860*6A*+TXV		G*V950704C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890144	
CA*F4860*6A*+TXV		G*V950905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	890440	
CA*F4860*6A*+TXV		G*V951155D**	34,600	24,600	15.00	13.00	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1031645	
CA*F4961*6A*		G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1347220	
CA*F4961*6A*+EEP+TXV			36,000	25,600	14.00	12.00	33,300	25,300	34,600	8.75	22,000	1347221	
CA*F4961*6A*+MBE1600**,-1+TXV			34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346720	
CA*F4961*6A*+MBE2000**,-1+TXV			34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346721	
CA*F4961*6A*+MBR1600**,-1+TXV			34,600	24,600	14.00	12.00	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346722	

Ver Notas en la página 24.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)			TVA Ratings ³			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo	
GSH14 0361A* (cont.)	CA*F4961*6A*+TXV	G*E80905C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346723
	CA*F4961*6A*+TXV	G*E81155C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346724
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V80905C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346725
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V81155C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346726
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346727
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V950704C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346728
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V950905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1346729
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V951155D**	34,600	24,600	15.00	13.00	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1347177
	CHPF3642C6A*+MBE1600*-1+TXV		35,000	24,900	15.00	12.50	32,400	24,600	34,600	8.75	21,600	1278396
	CHPF3743C6A*+MBE1600*-1A*+TXV		35,000	24,900	15.00	12.50	32,400	24,600	34,600	8.75	21,600	1347604
	CHPF4860D6A*+EEP+TXV		34,600	24,600	14.00	12.00	32,000	24,300	34,600	8.75	22,000	1145048
	CHPF4860D6A*+MBE1600*-1+TXV		34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1145058
	CHPF4860D6A*+MBE2000*-1A*+TXV		34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1145314
	CHPF4860D6A*+TXV	G*E80905C**	35,200	25,000	14.50	12.20	32,600	24,800	34,600	8.75	21,600	1294001
	CHPF4860D6A*+TXV	G*V80905C**	35,200	25,000	14.50	12.20	32,600	24,800	34,600	8.75	21,600	1294002
	CHPF4860D6A*+TXV	G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1145047
CHPF4860D6A*+TXV	G*V950905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1128622	
CHPF4860D6A*+TXV	G*V951155D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1128625	
CHPF4860D6C*+EEP+TXV		34,600	24,600	14.00	12.00	32,000	24,300	34,600	8.75	22,000	1330342	
CHPF4860D6C*+MBE1600*-1A*+TXV		34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1330343	
CHPF4860D6C*+MBE2000*-1A*+TXV		34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1330344	
CHPF4860D6C*+TXV	G*E80905C**	35,200	25,000	14.50	12.20	32,600	24,800	34,600	8.75	21,600	1347602	
CHPF4860D6C*+TXV	G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1330345	
CHPF4860D6C*+TXV	G*V950905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1330346	
CHPF4860D6C*+TXV	G*V951155D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	9.00	21,600	1330347	
CSCF4860N6A*+EEP+TXV		34,600	24,600	14.00	12.00	32,000	24,300	34,600	8.75	22,000	1145049	
CSCF4860N6A*+TXV	G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1128626	
CSCF4860N6A*+TXV	G*V951155D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1128627	
CSCF4860N6C*+EEP+TXV		34,600	24,600	14.00	12.00	32,000	24,300	34,600	8.75	22,000	1296647	

¹ Relación de ahorro energético estacional; certificado por norma ARI 210/240 a 80°F/67°F/95°F

³ TVA Rating: BTU/h @ 75°F/63°F - 95°F

² Relación de ahorro energético a 80°F/67°F en interior - 95°F

⁴ HSPF = Heating Seasonal Performance Factor

Notas:

- Siempre revise la información del sistema eléctrico de la unidad que se esté instalando en placa de datos.
- Cuando conecte la unidad de exterior con la de interior, utilice el embolo suministrado con la unidad de exterior o el especificado en el cuadro de embolos suministrado con la unidad de interior.
- EEP: Pedido al Departamento de Servicios de la pieza Nº B13707-38 o la nueva tabla de estado sólido B13707-35S. La pieza Nº B13707-38 no es intercambiable con la B13707-35S. El calefactor de gas Goodman cuenta con el retardo de refrigeración EEP.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ³				Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo			
GSH14 0361A* (cont.)	CSCF4860N6C*+TXV	G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1296648		
	CSCF4860N6C*+TXV	G*V951155D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1296649		
	CT*F4860*6A*	G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450004		
	CT*F4860*6A*+MBE1600**-1+TXV		34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450005		
	CT*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV		34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450006		
	CT*F4860*6A*+MBR1600**-1+TXV		34,600	24,600	14.00	12.00	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450007		
	CT*F4860*6A*+TXV	G*E80905C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450008		
	CT*F4860*6A*+TXV	G*E81155C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450009		
	CT*F4860*6A*+TXV	G*V80905C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450010		
	CT*F4860*6A*+TXV	G*V81155C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450011		
	CT*F4860*6A*+TXV	G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450012		
	CT*F4860*6A*+TXV	G*V950704C**	34,600	24,600	14.50	12.20	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450013		
	CT*F4860*6A*+TXV	G*V950905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1450014		
	H61F+TXV	G*V90905D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1128623		
	H61F+TXV	G*V951155D**	34,600	24,600	15.00	12.50	32,000	24,300	34,600	8.75	21,600	1128624		
	GSH14 0421A*	ADPF486016A*+TXV		38,500	30,000	13.50	11.80	35,600	29,500	39,500	9.00	25,000	1294003	
ADPF486016B*+TXV			38,500	30,000	13.50	11.80	35,600	29,500	39,500	9.00	25,000	1492597		
AEPF426016A*+TXV			39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1031664		
AEPF426016B*+TXV			39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1277855		
AEPF426016C*+TXV			39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1492598		
AEPT060-00*-1*			39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890338		
AR*F374316B*+TXV			39,500	30,800	14.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1492647		
ARPF374316A*+TXV			40,000	31,200	14.00	12.00	37,000	30,700	39,000	9.00	25,000	1044501		
ARUF374316A*+TXV			39,500	30,800	14.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1031668		
ASPF426016A*+TXV			39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	40,000	9.00	27,400	1288558		
ASPF426016B*+TXV			39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	40,000	9.00	27,400	1492599		
AT*F374316A*+TXV			39,500	30,800	14.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1483545		
CA*F061*2*+MBE2000**-1+TXV			39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890337		
CA*F061*2*+MBR2000**-1+TXV			39,500	30,800	14.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890260		
CA*F061*2*+TXV		G*V950905D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890072		
CA*F061*2*+TXV		G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890250		
CA*F4860*6A*+EEP+TXV		40,000	31,200	14.00	12.00	37,000	30,700	39,000	9.00	25,000	1038367			
CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV		39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890456			
CA*F4860*6A*+MBR2000**-1+TXV		39,500	30,800	14.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890434			
CA*F4860*6A*+TXV	G*V80905C**	39,500	30,800	14.50	12.50	36,500	30,300	39,500	8.75	24,000	1169090			

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ^s			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSFP ⁴	Bajo		
GSH14 0421A* (cont.)	CA*F4860*6A*+TXV	G*V950905D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890105	
	CA*F4860*6A*+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890313	
	CA*F4961*6A*+EEP+TXV		40,000	31,200	14.00	12.00	37,000	30,700	39,000	9.00	25,000	1347222	
	CA*F4961*6A*+MBE2000**,-1+TXV		39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1346730	
	CA*F4961*6A*+MBR2000**,-1+TXV		39,500	30,800	14.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1347178	
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V80905C**	39,500	30,800	14.50	12.50	36,500	30,300	39,500	8.75	24,000	1346731	
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V950905D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1346732	
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1346733	
	CHPF060D2*+MBR2000**,-1+TXV		39,500	30,800	14.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890347	
	CHPF060D2*+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890264	
	CHPF4860*6A*+MBE2000**,-1+TXV		39,500	30,800	15.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890025	
	CHPF4860*6A*+TXV	G*V950905D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890117	
	CHPF4860*6A*+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890280	
	CHPF4860D6A*+EEP+TXV		40,000	31,200	14.00	12.00	37,000	30,700	39,000	9.00	25,000	1046124	
	CHPF4860D6A*+MBR2000**,-1+TXV		40,000	31,200	14.00	12.00	37,000	30,700	39,000	9.00	25,000	1031772	
	CHPF4860D6A*+TXV	G*V80704B**	39,500	30,800	14.50	12.50	36,500	30,300	39,500	8.75	24,000	1328877	
	CHPF4860D6C*+EEP+TXV		40,000	31,200	14.00	12.00	37,000	30,700	39,000	9.00	25,000	1330351	
	CHPF4860D6C*+MBE2000**,-1A*+TXV		39,500	30,800	15.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1330348	
	CHPF4860D6C*+MBR2000**,-1A*+TXV		40,000	31,200	14.00	12.00	37,000	30,700	39,000	9.00	25,000	1330352	
	CHPF4860D6C*+TXV	G*V80704B**	39,500	30,800	14.50	12.50	36,500	30,300	39,500	8.75	24,000	1347603	
CHPF4860D6C*+TXV	G*V950905D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1330349		
CHPF4860D6C*+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1330350		
CSCF4860N6A*+EEP+TXV		39,000	30,400	14.00	12.00	36,100	30,000	38,500	9.00	25,000	1145050		
CSCF4860N6A*+TXV	G*V950905D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1031657		
CSCF4860N6A*+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	13.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1031662		
CSCF4860N6C*+EEP+TXV		39,000	30,400	14.00	12.00	36,100	30,000	38,500	9.00	25,000	1296650		
CSCF4860N6C*+TXV	G*V950905D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1296651		
CSCF4860N6C*+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	13.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1296652		
CT*F4860*6A*+MBE2000**,-1+TXV		39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1450015		
CT*F4860*6A*+MBR2000**,-1+TXV		39,500	30,800	14.00	12.00	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1450016		
CT*F4860*6A*+TXV	G*V80905C**	39,500	30,800	14.50	12.50	36,500	30,300	39,500	8.75	24,000	1450017		
CT*F4860*6A*+TXV	G*V950905D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1450018		
CT*F4860*6A*+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1450019		
H61F+MBR2000**,-1+TXV		39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	890349		
H61F+TXV	G*V951155D**	39,500	30,800	15.00	12.50	36,500	30,300	39,500	9.00	25,000	1031654		

Ver Notas en la página 28.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Caldera / Sop-lador	Capacidad de refrigeración (BTU/h)			TVA Ratings ^s			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI	
	Serpentina de unidad de interior			Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSFP ⁴	Bajo		
GSH14 0481A*	ADPF48601A*+TXV			46,000	34,000	13.50	11.75	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890391	
	AEPF426016A*+TXV			45,500	33,700	15.00	12.50	42,100	33,300	46,000	8.75	30,000	1031651	
	AEPF426016B*+TXV			45,500	33,700	15.00	12.50	42,100	33,300	46,000	8.75	30,000	1277856	
	AEPF426016C*+TXV			45,500	33,700	15.00	12.50	42,100	33,300	46,000	8.75	30,000	1492600	
	AEPT060-00*-1*			45,500	33,700	15.00	12.50	42,100	33,300	46,000	8.75	30,000	890135	
	AR*F374316B*+TXV			46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1492648	
	AR*F486016A*+TXV			45,000	33,300	14.00	12.00	41,600	32,900	46,000	8.50	30,000	1438577	
	AR*F486016B*+TXV			45,000	33,300	14.00	12.00	41,600	32,900	46,000	8.50	30,000	1492601	
	ARPF374316A*+TXV			47,000	34,800	14.00	12.00	43,500	34,400	46,000	9.00	29,000	1044498	
	ARUF374316A*+TXV			46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1031655	
	ASPF426016A*+TXV			45,500	33,700	15.00	12.50	42,100	33,300	46,000	8.75	30,000	1288559	
	ASPF426016B*+TXV			45,500	33,700	15.00	12.50	42,100	33,300	46,000	8.75	30,000	1492602	
	AT*F374316A*+TXV			46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1483546	
	AT*F486016A*+TXV			45,000	33,300	14.00	12.00	41,600	32,900	46,000	8.50	30,000	1483547	
	CA*F061*2*		G*V950905D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890373
	CA*F061*2*+MBE2000**-1+TXV				46,000	34,000	15.00	12.50	42,600	33,700	46,000	8.75	30,000	890426
	CA*F061*2*+TXV		G*V950905D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890083
	CA*F061*2*+TXV		G*V951155D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1031649
	CA*F4860*6A*		G*V950905D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890265
	CA*F4860*6A*+EEP+TXV				46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	29,000	1038368
	CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV				46,000	34,000	15.00	12.50	42,600	33,700	46,000	8.75	30,000	890449
	CA*F4860*6A*+MBR2000**-1+TXV				46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890119
	CA*F4860*6A*+TXV		G*V91155D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890361
	CA*F4860*6A*+TXV		G*V950905D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890126
	CA*F4860*6A*+TXV		G*V951155D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1031667
	CA*F4961*6A*		G*V950905D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1347223
	CA*F4961*6A*+EEP+TXV				46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	29,000	1347224
	CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV				46,000	34,000	15.00	12.50	42,600	33,700	46,000	8.75	30,000	1346734
	CA*F4961*6A*+MBR2000**-1+TXV				46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1347179
	CA*F4961*6A*+TXV		G*V91155D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1346735
	CA*F4961*6A*+TXV		G*V950905D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1346736
	CA*F4961*6A*+TXV		G*V951155D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1346737
CHPF060D2*		G*V950905D**		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890300	
CHPF4860D6A*+EEP+TXV				46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	29,000	1046125	
CHPF4860D6A*+MBR2000**-1+TXV				46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890362	

Ver Notas en la página 28.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ^s			Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSFP ⁴	Bajo		
GSH14 0481A* (cont.)	CHPF4860D6A*+TXV	G*V951155D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1031660	
	CHPF4860D6C*+EEP+TXV		46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	29,000	1330353	
	CHPF4860D6C*+MBR2000**-1A*+TXV		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1330354	
	CHPF4860D6C*+TXV	G*V951155D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1330355	
	CSCF4860N6A*+MBR2000**-1+TXV	G*V950905D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1031647	
	CSCF4860N6A*+TXV	G*V951155D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890133	
	CSCF4860N6A*+TXV	G*V951155D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890403	
	CSCF4860N6C*+MBR2000**-1+TXV	G*V950905D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1296595	
	CSCF4860N6C*+TXV	G*V950905D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1296653	
	CSCF4860N6C*+TXV	G*V951155D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1296654	
	CT*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV		46,000	34,000	15.00	12.50	42,600	33,700	46,000	8.75	30,000	1450020	
	CT*F4860*6A*+MBR2000**-1+TXV		46,000	34,000	14.00	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1450021	
	CT*F4860*6A*+TXV	G*V91155D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1450022	
	CT*F4860*6A*+TXV	G*V950905D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1450023	
	CT*F4860*6A*+TXV	G*V951155D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	1450024	
	H61F	G*V950905D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.80	30,000	890189	
H61F+MBR2000**-1+TXV		46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890192		
H61F+TXV	G*V950905D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890323		
H61F+TXV	G*V951155D**	46,000	34,000	14.50	12.00	42,600	33,700	46,000	8.50	30,000	890242		
GSH14 0601A*	ADPF486016A*+TXV		55,000	41,800	13.50	11.80	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1294004	
	AEPF426016A*+TXV		55,500	42,200	14.50	12.00	51,300	41,600	54,000	9.00	33,000	1031669	
	AEPF426016B*+TXV		55,500	42,200	14.50	12.00	51,300	41,600	54,000	9.00	33,000	1277857	
	AEPF426016C*+TXV		55,500	42,200	14.50	12.00	51,300	41,600	54,000	9.00	33,000	1492604	
	AEPT060-00*-1*		55,500	42,200	14.50	12.00	51,300	41,600	54,000	9.00	33,000	890240	
	AR*F496116A*+TXV		55,000	41,800	14.00	11.80	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1492603	
	ARPF486016A*+TXV		55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	1186276	
	ARPF48601A*+TXV		55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890395	
	ARPT061-00*-1*+TXV		55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890406	
	ARUF061-00*-1*+TXV		55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890148	
	ARUF486016A*+TXV		55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	1186277	
	ARUF48601A*+TXV		55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890388	
	ASPF426016A*+TXV		55,500	42,200	14.50	12.00	51,300	41,600	56,000	8.75	33,000	1288560	
	ASPF426016B*+TXV		55,500	42,200	14.50	12.00	51,300	41,600	56,000	8.75	33,000	1492605	
	AT*F486016A*+TXV		55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	1483548	
	CA*F061*2*+MBE2000**-1+TXV		55,500	42,200	15.00	12.50	51,300	41,600	54,000	9.00	33,000	890198	
CA*F061*2*+MBR2000**-1+TXV		55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890131		
CA*F061*2*+TXV	G*V81155C**	55,000	41,800	14.00	12.00	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1032076		


Ver Notas en la página 28.

INDICES DE RENDIMIENTO (CONT.)

Unidad de exterior	Unidades de interior		Capacidad de refrigeración (BTU/h)				TVA Ratings ³				Capacidad de calor (BTU/h)			Nº ARI
	Serpentina de unidad de interior	Caldera / Soplador	Total	Sens.	SEER ¹	EER ²	Total	Sens.	Alto	HSPF ⁴	Bajo			
GSH14 0601A* (cont.)	CA*F061*2*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890344		
	CA*F4860*6A*+EEP+TXV		55,000	41,800	14.00	12.00	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1038365		
	CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV		55,500	42,200	15.00	12.50	51,300	41,600	54,000	9.00	33,000	890336		
	CA*F4860*6A*+MBR2000**-1+TXV		55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890334		
	CA*F4860*6A*+TXV	G*V950905D**	55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890042		
	CA*F4860*6A*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.75	34,000	1032326		
	CA*F4961*6A*+EEP+TXV		55,000	41,800	14.00	12.00	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1347225		
	CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV		55,500	42,200	15.00	12.50	51,300	41,600	54,000	9.00	33,000	1346738		
	CA*F4961*6A*+MBR2000**-1+TXV		55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	1347180		
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V950905D**	55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	1346739		
	CA*F4961*6A*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.75	34,000	1346740		
	CHPF060*2*+MBR2000**-1+TXV		55,500	42,200	14.00	12.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890379		
	CHPF060D2*+TXV	G*V950905D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890427		
	CHPF060D2*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890073		
	CHPF4860*6A*+MBE2000**-1+TXV		55,500	42,200	15.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	890248		
	CHPF4860D6A*+EEP+TXV		55,000	41,800	14.00	12.00	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1046126		
	CHPF4860D6A*+MBR2000**-1+TXV		55,000	41,800	14.00	12.00	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1031773		
	CHPF4860D6A*+TXV	G*V950905D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890270		
	CHPF4860D6A*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890368		
	CHPF4860D6C*+EEP+TXV		55,000	41,800	14.00	12.00	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1330357		
	CHPF4860D6C*+MBE2000**-1A*+TXV		55,500	42,200	15.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	1330356		
	CHPF4860D6C*+MBR2000**-1A*+TXV		55,000	41,800	14.00	12.00	50,900	41,200	55,000	8.50	34,000	1330358		
	CHPF4860D6C*+TXV	G*V950905D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	1330359		
	CHPF4860D6C*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	1330360		
	CSCF4860N6A*+MBR2000**-1+TXV		55,500	42,200	14.00	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	1031674		
	CSCF4860N6A*+TXV	G*V90905D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890022		
	CSCF4860N6A*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890164		
	CSCF4860N6C*+MBR2000**-1+TXV		55,500	42,200	14.00	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	1296596		
CSCF4860N6C*+TXV	G*V90905D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	1296655			
CSCF4860N6C*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	1296656			
CT*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV		55,500	42,200	15.00	12.50	51,300	41,600	54,000	9.00	33,000	1450025			
CT*F4860*6A*+MBR2000**-1+TXV		55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	1450026			
CT*F4860*6A*+TXV	G*V950905D**	55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.50	33,000	1450027			
CT*F4860*6A*+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	14.00	12.00	51,300	41,600	55,000	8.75	34,000	1450028			
H61F+MBR2000**-1+TXV		55,500	42,200	14.00	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890380			
H61F+TXV	G*V90905D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890142			
H61F+TXV	G*V951155D**	55,500	42,200	13.50	11.50	51,300	41,600	54,000	8.50	33,000	890352			


Ver Notas en la página 28.

DIMENSIONES

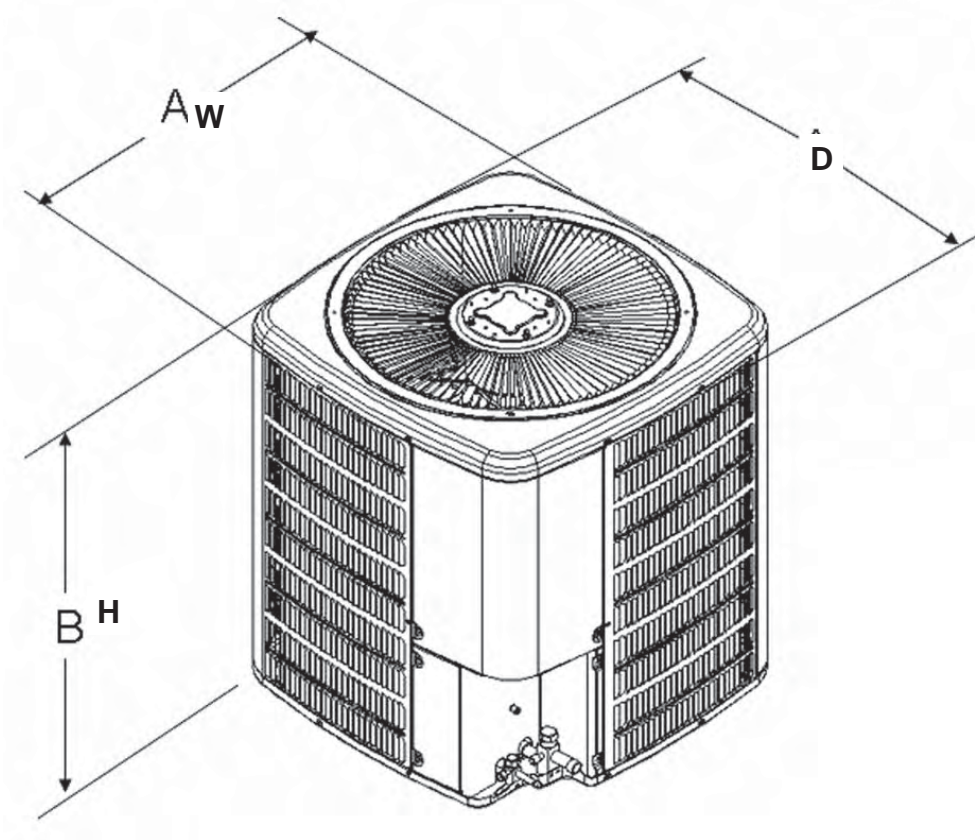

Modelo	Dimensiones W x D x H
GSH140181A	29 x 29 x 34¼
GSH140241A	29 x 29 x 38¼
GSH140301A	29 x 29 x 38¼
GSH140361A	35½ x 35½ x 38¼
GSH140421A	35½ x 35½ x 38¼
GSH140481A	35½ x 35½ x 38¼
GSH140601A	35½ x 35½ x 38¼

WIRING DIAGRAM

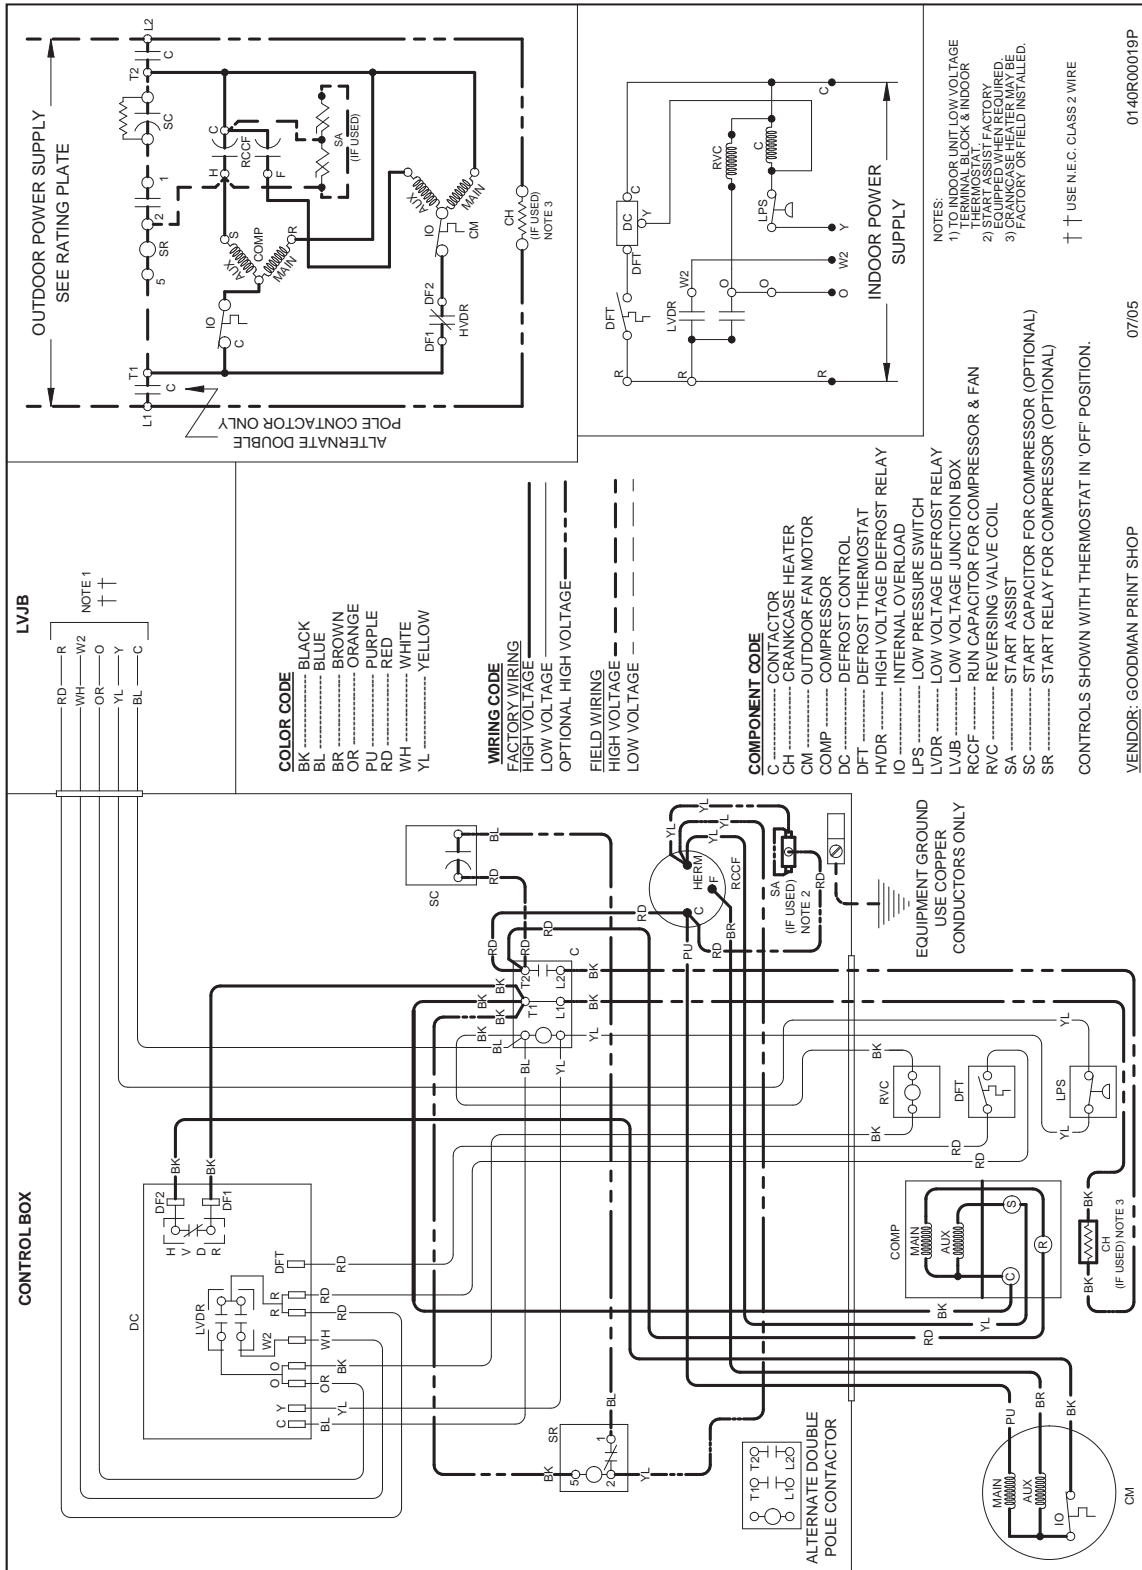

Wiring diagram is subject to change. Always refer to the wiring diagram on the unit for the msot up-to-date schematic.



ADVERTENCIA

¡ALTO TENSION!
DESCONECTE TODO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE INSTALAR O REPARAR ESTA UNIDAD. UNIDAD. PUEDE HABER MÚLTIPLES FUENTES DE ENERGÍA. EL INCUMPLIMIENTO PODRÍA PROVOCAR DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.



ACCESORIOS

Modelo	Descripción	GSH14 018	GSH14 024	GSH14 030	GSH14 036	GSH14 042	GSH14 048	GSH14 060
ABK-20	Anchor Bracket Kit *	X	X	X	X	X	X	X
ASC-01	Anti-Short Cycle Kit	X	X	X	X	X	X	X
CSR-U-1	Hard-start Kit	X	X	X	X			
CSR-U-2	Hard-start Kit				X	X	X	X
CSR-U-3	Hard-start Kit						X	X
FSK01A ¹	Freeze Protection Kit	X	X	X	X	X	X	X
OT18-60A ²	Outdoor Thermostat	X	X	X	X	X	X	X
OY/EHR18-60	Emergency Heat Relay Kit	X	X	X	X	X	X	X
TX2N2 ³	TXV Kit	X						
TX3N2 ³	TXV Kit		X	X	X			
TX5N2 ³	TXV Kit					X	X	X

