



Aire acondicionado y calefacción

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



13 SEER / R-410A

1½ A 5 TONELADAS

**CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN:
18,000 - 60,000 BTU/H**



*Para recibir la Garantía de 10 Años Limitada para Partes, se debe completar el registro en línea dentro de los 60 días posteriores a la instalación. Detalles completos sobre la garantía disponibles en www.goodmanmfg.com.

GSX13

ACONDICIONADOR DE AIRE DE TIPO SPLIT

La unidad GSX13 marca Goodman® utiliza el refrigerante sin cloro R-410A y ofrece niveles sonoros de funcionamiento que se encuentran entre los mejores de la industria de la calefacción y la refrigeración. Con su clasificación de 13 SEER, el GSX13 lo ayudará a reducir el consumo de energía durante toda la vida útil del sistema, comparado con equipos de menor clasificación de SEER.

Características estándares

- Refrigerante sin cloro R-410A
- Compresor energéticamente eficaz
- Deshidratador con filtro instalado de fábrica
- Serpentín con aletas de aluminio mejorado/tubo de cobre
- Válvulas de servicio con conexiones de condensación y puertos de medición de fácil acceso
- Contactor con conexión de lengüeta
- Conexión de lengüeta de puesta a tierra
- Certificado por ARI; Registrado en ETL

Características del gabinete

- Diseño superior de control de sonido con persianas Goodman®
- Protección del serpentín con persiana de acero
- Gabinete de acero galvanizado muy resistente
- Terminación con pintura en polvo gris con atractivo arquitectónico y la aprobación de 500 horas de resistencia al rocío salino
- Acceso para mantenimiento superior y lateral
- Acceso del panel único a los controles con el espacio provisto para los accesorios instalados en el campo
- Si se sujeta de manera adecuada, cumple con los requisitos de integridad de la unidad del Código de Construcción de Florida de 2001 para vientos tipo huracán (se encuentran disponibles kits de ménsulas para soporte)

Contenido

| | |
|--|----|
| Nomenclatura..... | 2 |
| Especificaciones del producto..... | 3 |
| Dimensiones | 5 |
| Datos extendidos sobre refrigeración | 6 |
| Clasificación de rendimiento de ARI | 26 |
| Diagramas de cableado | 41 |
| Accesorios..... | 43 |



NOMENCLATURA

| | G | S | X | 13 | 036 | 1 | A | A |
|-------------------------------|--|----------|----------|------------|--------------|----------|--|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7,8 | 9 | 10 | 11 |
| Marca | G Amana® Brand Distinctions™ | | | | | | Ingeniería * Revisión menor | |
| Categoría del producto | S Sistema de tipo split | | | | | | Ingeniería * Revisión importante | |
| Tipo de unidad | C Condensador R-22 X Condensador R-410A H Bomba de calor R-22 Z Bomba de calor R-410A | | | | | | Electricidad 1 208/230 V, monofásico, 60 Hz 2 220/240 V, monofásico, 50 Hz 3 208/230 V, trifásico, 60 Hz 4 460 V, trifásico, 60 Hz 5 380/415 V, trifásico, 50 Hz | |
| Eficiencia | 13 13 SEER 14 14 SEER 16 16 SEER 18 18 SEER | | | | | | Capacidad nominal 018 1½ toneladas 042 3½ toneladas 024 2 toneladas 048 4 toneladas 030 2½ toneladas 060 5 toneladas 036 3 toneladas | |

* Ninguno se utiliza para el ingreso de un pedido

ESPECIFICACIONES

| | GSX13 0181A* | GSX13 0181B* | GSX13 0241A* | GSX13 0241B* | GSX13 0301A* | GSX13 0301B* |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacidades | | | | | | |
| Refrigeración nominal (BTU/h) | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 |
| SEER / EER | 13 / 11 | 13 / 11 | 13 / 11 | 13 / 11 | 13 / 11 | 13 / 11 |
| Decibelios | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| Compresor | | | | | | |
| RLA | 9.0 | 9.0 | 13.4 | 13.5 | 12.8 | 12.8 |
| LRA | 48 | 48 | 58.3 | 58.3 | 64 | 64 |
| Motor del ventilador del condensador | | | | | | |
| Caballos de fuerza | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| FLA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Sistema de refrigeración | | | | | | |
| Tamaño de la tubería de refrigerante ¹ | | | | | | |
| Tamaño de la tubería de líquido (en pulgadas, exterior) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Tamaño de la tubería de succión (en pulgadas, exterior) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Tamaño de conexión del refrigerante | | | | | | |
| Tamaño de la válvula de líquido (en pulgadas, exterior) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Tamaño de la válvula de succión (en pulgadas, exterior) ^{3 4} | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Tipo de válvula | Condensación | | Condensación | | Condensación | |
| Carga de refrigerante | 120 | 75 | 116 | 82 | 129 | 84 |
| Enviado con orificio de tamaño | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.057 | 0.059 | 0.059 |
| Datos eléctricos | | | | | | |
| Voltaje-Hz / Fase | 208/230-60/1 | | 208/230-60/1 | | 208/230-60/1 | |
| Ampacidad mínima del circuito ² | 12.3 | 12.3 | 17.9 | 18.0 | 17.1 | 17.1 |
| Protección máxima de sobretensión ³ | 20 amperios | 20 amperios | 30 amperios | 30 amperios | 30 amperios | 30 amperios |
| Voltios mín./máx. | 197/253 | 197/253 | 197/253 | 197/253 | 197/253 | 197/253 |
| Tamaño del conducto eléctrico | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" |
| Peso del envío (lb) | 178 | 149 | 178 | 151 | 180 | 152 |

¹ El tamaño de los cables se debe determinar de acuerdo con los códigos nacionales de electricidad; los tendidos extensos de cables requerirán tamaños de cables mayores.

² Se deben utilizar fusibles de retardo o disyuntores tipo HACR del mismo tamaño que el indicado.

³ El instalador necesitará suministrar adaptadores de 3/4" a 7/8" para las conexiones de la tubería de succión.

⁴ El instalador necesitará suministrar adaptadores de 7/8" a 1 1/8" para las conexiones de la tubería de succión.

Notas

- Consulte siempre la placa S&R para obtener datos eléctricos sobre la unidad que instalará.
- La unidad se carga con refrigerante por 15' de 3/8" de la tubería de líquido. La carga del sistema se debe ajustar según el procedimiento de carga final de las instrucciones de instalación.

ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)

| | GSX13 0361A* | GSX13 0421A* | GSX13 0421B* | GSX13 0481A* | GSX13 0481B* | GSX13 0601A* |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacidades | | | | | | |
| Refrigeración nominal (BTU/h) | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 48,000 | 48,000 | 60,000 |
| SEER / EER | 13 / 11 | 13 / 11 | 13 / 11 | 13 / 11 | 13 / 11 | 13 / 11 |
| Decibelios | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 73 |
| Compresor | | | | | | |
| RLA | 16.6 | 17.9 | 17.9 | 19.8 | 19.9 | 26.4 |
| LRA | 79 | 112 | 112 | 109 | 109 | 134 |
| Motor del ventilador del condensador | | | | | | |
| Caballos de fuerza | 1/6 | 1/6 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| FLA | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Sistema de refrigeración | | | | | | |
| Tamaño de la tubería de refrigerante ¹ | | | | | | |
| Tamaño de la tubería de líquido (en pulgadas, exterior) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Tamaño de la tubería de succión (en pulgadas, exterior) | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
| Tamaño de conexión del refrigerante | | | | | | |
| Tamaño de la válvula de líquido (en pulgadas, exterior) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Tamaño de la válvula de succión (en pulgadas, exterior) ^{3 4} | 3/4" ³ | 7/8" ⁴ | 7/8" ⁴ | 7/8" ⁴ | 7/8" ⁴ | 7/8" ⁴ |
| Tipo de válvula | Condensación | | Condensación | | Condensación | |
| Carga de refrigerante | 131 | 151 | 127 | 166 | 131 | 187 |
| Enviado con orificio de tamaño | 0.068 | 0.074 | 0.076 | 0.080 | 0.080 | 0.092 |
| Datos eléctricos | | | | | | |
| Voltaje-Hz / Fase | 208/230-60/1 | | 208/230-60/1 | | 208/230-60/1 | |
| Ampacidad mínima del circuito ² | 21.9 | 23.5 | 23.9 | 26.3 | 26.3 | 34.5 |
| Protección máxima de sobretensión ³ | 35 amperios | 40 amperios | 40 amperios | 45 amperios | 45 amperios | 60 amperios |
| Voltios mín./máx. | 197/253 | 197/253 | 197/253 | 197/253 | 197/253 | 197/253 |
| Tamaño del conducto eléctrico | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" | 1/2" ó 3/4" |
| Peso del envío (lb) | 197 | 219 | 194 | 225 | 195 | 240 |

¹ El tamaño de los cables se debe determinar de acuerdo con los códigos nacionales de electricidad; los tendidos extensos de cables requerirán tamaños de cables mayores.

² Se deben utilizar fusibles de retardo o disyuntores tipo HACR del mismo tamaño que el indicado.


³ El instalador necesitará suministrar adaptadores de 3/4" a 7/8" para las conexiones de la tubería de succión.

⁴ El instalador necesitará suministrar adaptadores de 7/8" a 1 1/8" para las conexiones de la tubería de succión.

Notas

- Consulte siempre la placa S&R para obtener datos eléctricos sobre la unidad que instalará.
- La unidad se carga con refrigerante por 15' de 3/8" de la tubería de líquido. La carga del sistema se debe ajustar según el procedimiento de carga final de las instrucciones de instalación.

DIMENSIONES

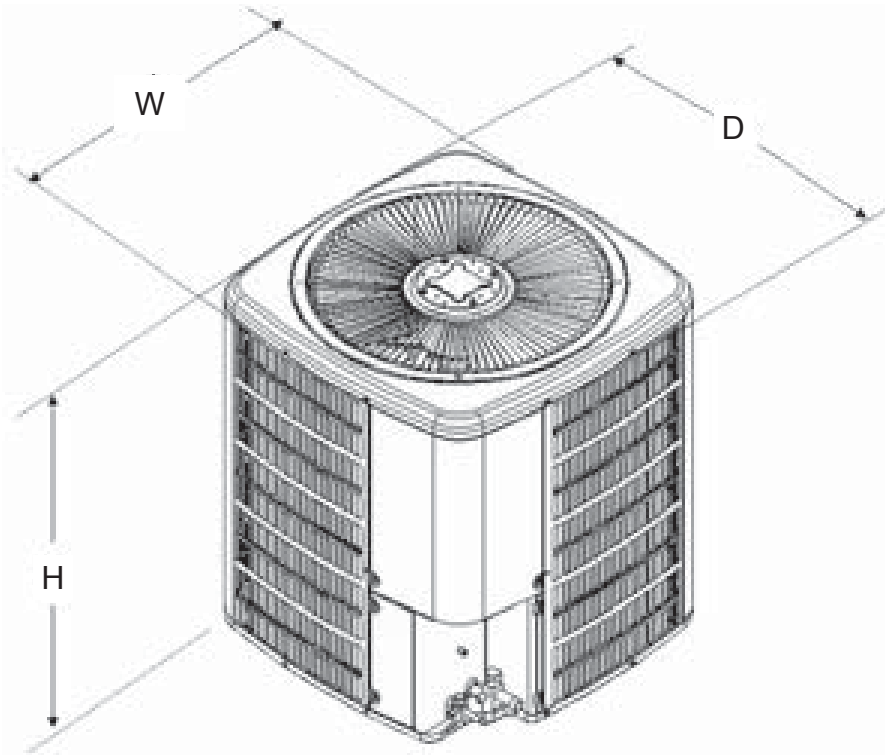

| Modelo | Dimensiones | | |
|-------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | Ancho (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Altura (en pulgadas) |
| GSX130181A* | 26" | 26" | 32 $\frac{1}{4}$ " |
| GSX130181B* | 26" | 26" | 27 $\frac{1}{2}$ " |
| GSX130241A* | 26" | 26" | 32 $\frac{1}{4}$ " |
| GSX130241B* | 26" | 26" | 27 $\frac{1}{2}$ " |
| GSX130301A* | 26" | 26" | 32 $\frac{1}{4}$ " |
| GSX130301B* | 26" | 26" | 27 $\frac{1}{2}$ " |
| GSX130361A* | 29" | 29" | 32 $\frac{1}{4}$ " |
| GSX130421A* | 29" | 29" | 34 $\frac{1}{4}$ " |
| GSX130421B* | 29" | 29" | 36 $\frac{1}{4}$ " |
| GSX130481A* | 29" | 29" | 38 $\frac{1}{4}$ " |
| GSX130481B* | 29" | 29" | 36 $\frac{1}{4}$ " |
| GSX130601A* | 35 $\frac{1}{2}$ " | 35 $\frac{1}{2}$ " | 38 $\frac{1}{4}$ " |

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130181* / CA*F1824*6**

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|---|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 70 | 675 | MBh | 17.6 | 18.3 | 20.0 | - | 17.2 | 17.9 | 19.6 | - | 16.8 | 17.4 | 19.1 | - | 16.4 | 17.0 | 18.6 | - | 15.6 | 16.2 | 17.7 | - | 14.4 | 15.0 | 16.4 | - |
| | | S/T | 0.72 | 0.60 | 0.42 | - | 0.75 | 0.63 | 0.43 | - | 0.77 | 0.64 | 0.44 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | 0.82 | 0.69 | 0.48 | - | 0.83 | 0.69 | 0.48 | - |
| | | ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - |
| | | kW | 1.26 | 1.29 | 1.33 | - | 1.36 | 1.38 | 1.43 | - | 1.44 | 1.47 | 1.52 | - | 1.51 | 1.54 | 1.59 | - | 1.57 | 1.61 | 1.66 | - | 1.63 | 1.66 | 1.72 | - |
| | | Amperios | 4.6 | 4.7 | 4.9 | - | 5.0 | 5.1 | 5.3 | - | 5.4 | 5.6 | 5.8 | - | 5.8 | 6.0 | 6.2 | - | 6.2 | 6.3 | 6.6 | - | 6.6 | 6.7 | 7.0 | - |
| | | PR alta | 213 | 230 | 242 | - | 239 | 258 | 272 | - | 272 | 293 | 309 | - | 310 | 334 | 352 | - | 349 | 375 | 396 | - | 385 | 415 | 438 | - |
| | PR baja | 105 | 112 | 122 | - | 111 | 118 | 129 | - | 115 | 123 | 134 | - | 121 | 129 | 141 | - | 127 | 135 | 147 | - | 131 | 140 | 152 | - | |
| | MBh | 17.1 | 17.7 | 19.4 | - | 16.7 | 17.3 | 19.0 | - | 16.3 | 16.9 | 18.5 | - | 15.9 | 16.5 | 18.1 | - | 15.1 | 15.7 | 17.2 | - | 14.0 | 14.5 | 15.9 | - | |
| | S/T | 0.69 | 0.58 | 0.40 | - | 0.71 | 0.60 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | |
| | ΔT | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | |
| | kW | 1.25 | 1.28 | 1.32 | - | 1.35 | 1.37 | 1.42 | - | 1.43 | 1.46 | 1.50 | - | 1.50 | 1.53 | 1.58 | - | 1.56 | 1.60 | 1.65 | - | 1.61 | 1.65 | 1.70 | - | |
| | Amperios | 4.6 | 4.7 | 4.9 | - | 5.0 | 5.1 | 5.3 | - | 5.4 | 5.5 | 5.7 | - | 5.8 | 5.9 | 6.1 | - | 6.1 | 6.3 | 6.5 | - | 6.5 | 6.7 | 6.9 | - | |
| PR alta | 211 | 227 | 240 | - | 237 | 255 | 269 | - | 270 | 290 | 306 | - | 307 | 330 | 349 | - | 345 | 372 | 392 | - | 382 | 411 | 434 | - | | |
| PR baja | 104 | 111 | 121 | - | 110 | 117 | 127 | - | 114 | 121 | 132 | - | 120 | 127 | 139 | - | 126 | 134 | 146 | - | 130 | 138 | 151 | - | | |
| MBh | 15.8 | 16.4 | 17.9 | - | 15.4 | 16.0 | 17.5 | - | 15.1 | 15.6 | 17.1 | - | 14.7 | 15.2 | 16.7 | - | 14.0 | 14.5 | 15.9 | - | 12.9 | 13.4 | 14.7 | - | | |
| S/T | 0.66 | 0.55 | 0.38 | - | 0.69 | 0.57 | 0.40 | - | 0.71 | 0.59 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.76 | 0.64 | 0.44 | - | | |
| ΔT | 18 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | | |
| kW | 1.22 | 1.25 | 1.29 | - | 1.31 | 1.34 | 1.38 | - | 1.39 | 1.42 | 1.47 | - | 1.46 | 1.49 | 1.54 | - | 1.52 | 1.56 | 1.61 | - | 1.57 | 1.61 | 1.66 | - | | |
| Amperios | 4.5 | 4.6 | 4.7 | - | 4.8 | 4.9 | 5.1 | - | 5.2 | 5.4 | 5.6 | - | 5.6 | 5.7 | 5.9 | - | 6.0 | 6.1 | 6.3 | - | 6.3 | 6.5 | 6.7 | - | | |
| PR alta | 205 | 220 | 233 | - | 230 | 247 | 261 | - | 261 | 281 | 297 | - | 298 | 320 | 338 | - | 335 | 361 | 381 | - | 370 | 398 | 421 | - | | |
| PR baja | 101 | 107 | 117 | - | 106 | 113 | 124 | - | 111 | 118 | 129 | - | 116 | 124 | 135 | - | 122 | 130 | 141 | - | 126 | 134 | 146 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75 | 675 | MBh | 17.9 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 17.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 17.1 | 17.6 | 19.1 | 20.5 | 16.7 | 17.2 | 18.6 | 20.0 | 15.9 | 16.3 | 17.7 | 19.0 | 14.7 | 15.1 | 16.4 | 17.6 |
| | | S/T | 0.82 | 0.73 | 0.56 | 0.36 | 0.85 | 0.76 | 0.58 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.90 | 0.81 | 0.61 | 0.39 | 0.93 | 0.84 | 0.63 | 0.41 | 0.94 | 0.84 | 0.64 | 0.41 |
| | | ΔT | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 19 | 17 | 14 | 10 |
| | | kW | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.45 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.52 | 1.56 | 1.61 | 1.66 | 1.59 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.79 |
| | | Amperios | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 |
| | | PR alta | 216 | 232 | 245 | 255 | 242 | 260 | 275 | 287 | 275 | 296 | 313 | 326 | 313 | 337 | 356 | 371 | 352 | 379 | 400 | 418 | 389 | 419 | 442 | 461 |
| | PR baja | 106 | 113 | 123 | 131 | 112 | 119 | 130 | 139 | 116 | 124 | 135 | 144 | 122 | 130 | 142 | 151 | 128 | 136 | 149 | 158 | 133 | 141 | 154 | 164 | |
| | MBh | 17.4 | 17.9 | 19.4 | 20.8 | 17.0 | 17.5 | 19.0 | 20.3 | 16.6 | 17.1 | 18.5 | 19.9 | 16.2 | 16.7 | 18.1 | 19.4 | 15.4 | 15.8 | 17.2 | 18.4 | 14.3 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | |
| | S/T | 0.78 | 0.70 | 0.53 | 0.34 | 0.81 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.83 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 0.80 | 0.60 | 0.39 | 0.90 | 0.80 | 0.61 | 0.39 | |
| | ΔT | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 20 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 | |
| | kW | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.54 | 1.59 | 1.65 | 1.57 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.63 | 1.66 | 1.72 | 1.77 | |
| | Amperios | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | |
| PR alta | 213 | 230 | 242 | 253 | 239 | 258 | 272 | 284 | 272 | 293 | 309 | 323 | 310 | 334 | 352 | 368 | 349 | 375 | 396 | 414 | 386 | 415 | 438 | 457 | | |
| PR baja | 105 | 112 | 122 | 130 | 111 | 118 | 129 | 137 | 115 | 123 | 134 | 143 | 121 | 129 | 141 | 150 | 127 | 135 | 147 | 157 | 131 | 140 | 152 | 162 | | |
| MBh | 16.1 | 16.5 | 17.9 | 19.2 | 15.7 | 16.2 | 17.5 | 18.8 | 15.3 | 15.8 | 17.1 | 18.3 | 15.0 | 15.4 | 16.7 | 17.9 | 14.2 | 14.6 | 15.8 | 17.0 | 13.2 | 13.5 | 14.7 | 15.7 | | |
| S/T | 0.75 | 0.68 | 0.51 | 0.33 | 0.78 | 0.70 | 0.53 | 0.34 | 0.80 | 0.72 | 0.54 | 0.35 | 0.83 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | | |
| ΔT | 21 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 | | |
| kW | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.41 | 1.43 | 1.48 | 1.53 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.61 | 1.54 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.59 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | | |
| Amperios | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | | |
| PR alta | 207 | 223 | 235 | 245 | 232 | 250 | 264 | 275 | 264 | 284 | 300 | 313 | 301 | 324 | 342 | 357 | 338 | 364 | 385 | 401 | 374 | 402 | 425 | 443 | | |
| PR baja | 102 | 108 | 118 | 126 | 108 | 114 | 125 | 133 | 112 | 119 | 130 | 138 | 117 | 125 | 136 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 127 | 135 | 148 | 157 | | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA)
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130181* / CA*F1824*6** (CONTINUACIÓN)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 80 | 675 | MBh | 18.3 | 18.7 | 19.9 | 21.3 | 17.8 | 18.2 | 19.5 | 20.8 | 17.4 | 17.8 | 19.0 | 20.3 | 17.0 | 17.4 | 18.5 | 19.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 18.8 | 14.9 | 15.3 | 16.3 | 17.4 |
| | | S/T | 0.90 | 0.84 | 0.69 | 0.51 | 0.93 | 0.88 | 0.71 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | 0.56 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.58 | 1.00 | 0.97 | 0.79 | 0.59 |
| | | ΔT | 22 | 21 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 22 | 22 | 19 | 15 | 20 | 20 | 18 | 14 |
| | | KW | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | 1.49 | 1.54 | 1.59 | 1.54 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.60 | 1.63 | 1.69 | 1.74 | 1.65 | 1.69 | 1.75 | 1.80 |
| | | Amperios | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |
| | | PR alta | 218 | 234 | 247 | 258 | 244 | 263 | 278 | 290 | 278 | 299 | 316 | 329 | 316 | 341 | 360 | 375 | 356 | 383 | 405 | 422 | 393 | 423 | 447 | 466 |
| | PR baja | 107 | 114 | 124 | 132 | 113 | 120 | 131 | 140 | 118 | 125 | 137 | 145 | 123 | 131 | 143 | 153 | 129 | 138 | 150 | 160 | 134 | 142 | 155 | 166 | |
| | 600 | MBh | 17.7 | 18.1 | 19.4 | 20.7 | 17.3 | 17.7 | 18.9 | 20.2 | 16.9 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 16.5 | 16.8 | 18.0 | 19.2 | 15.7 | 16.0 | 17.1 | 18.3 | 14.5 | 14.8 | 15.8 | 16.9 |
| | | S/T | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 0.49 | 0.89 | 0.83 | 0.68 | 0.51 | 0.91 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | 0.99 | 0.92 | 0.75 | 0.56 |
| | | ΔT | 23 | 22 | 19 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 23 | 23 | 20 | 16 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| | | KW | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.45 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.52 | 1.56 | 1.61 | 1.66 | 1.59 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.79 |
| | | Amperios | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 |
| PR alta | | 216 | 232 | 245 | 255 | 242 | 260 | 275 | 287 | 275 | 296 | 313 | 326 | 313 | 337 | 356 | 371 | 352 | 379 | 401 | 418 | 389 | 419 | 443 | 462 | |
| PR baja | 106 | 113 | 123 | 131 | 112 | 119 | 130 | 139 | 116 | 124 | 135 | 144 | 122 | 130 | 142 | 151 | 128 | 136 | 149 | 158 | 133 | 141 | 154 | 164 | | |
| 525 | MBh | 16.4 | 16.7 | 17.9 | 19.1 | 16.0 | 16.3 | 17.4 | 18.6 | 15.6 | 15.9 | 17.0 | 18.2 | 15.2 | 15.6 | 16.6 | 17.8 | 14.5 | 14.8 | 15.8 | 16.9 | 13.4 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | |
| | S/T | 0.83 | 0.78 | 0.63 | 0.47 | 0.86 | 0.80 | 0.65 | 0.49 | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.91 | 0.85 | 0.69 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.54 | |
| | ΔT | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 22 | 21 | 19 | 15 | |
| | KW | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.54 | 1.49 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.55 | 1.58 | 1.63 | 1.69 | 1.60 | 1.64 | 1.69 | 1.74 | |
| | Amperios | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | |
| | PR alta | 209 | 225 | 238 | 248 | 235 | 252 | 267 | 278 | 267 | 287 | 303 | 316 | 304 | 327 | 345 | 360 | 342 | 368 | 388 | 405 | 378 | 406 | 429 | 448 | |
| PR baja | 103 | 109 | 119 | 127 | 109 | 116 | 126 | 134 | 113 | 120 | 131 | 140 | 119 | 126 | 138 | 147 | 124 | 132 | 144 | 154 | 129 | 137 | 149 | 159 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85 | 675 | MBh | 18.6 | 18.9 | 19.8 | 21.2 | 18.1 | 18.5 | 19.4 | 20.7 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | 20.2 | 17.3 | 17.6 | 18.4 | 19.7 | 16.4 | 16.7 | 17.5 | 18.7 | 15.2 | 15.5 | 16.2 | 17.3 |
| | | S/T | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.67 | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.77 |
| | | ΔT | 24 | 23 | 22 | 19 | 24 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| | | KW | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.60 | 1.55 | 1.58 | 1.63 | 1.69 | 1.61 | 1.65 | 1.70 | 1.76 | 1.67 | 1.70 | 1.76 | 1.82 |
| | | Amperios | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.4 |
| | | PR alta | 220 | 237 | 250 | 261 | 247 | 265 | 280 | 292 | 281 | 302 | 319 | 333 | 320 | 344 | 363 | 379 | 360 | 387 | 409 | 426 | 397 | 427 | 451 | 471 |
| | PR baja | 108 | 115 | 126 | 134 | 114 | 122 | 133 | 141 | 119 | 126 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 154 | 131 | 139 | 152 | 162 | 135 | 144 | 157 | 167 | |
| | 600 | MBh | 18.0 | 18.4 | 19.3 | 20.5 | 17.6 | 18.0 | 18.8 | 20.1 | 17.2 | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 16.8 | 17.1 | 17.9 | 19.1 | 15.9 | 16.2 | 17.0 | 18.2 | 14.8 | 15.0 | 15.8 | 16.8 |
| | | S/T | 0.90 | 0.87 | 0.78 | 0.64 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.68 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.73 |
| | | ΔT | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 24 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 |
| | | KW | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | 1.49 | 1.54 | 1.59 | 1.54 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.60 | 1.63 | 1.69 | 1.74 | 1.65 | 1.69 | 1.75 | 1.80 |
| | | Amperios | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |
| PR alta | | 218 | 234 | 247 | 258 | 244 | 263 | 278 | 290 | 278 | 299 | 316 | 329 | 316 | 341 | 360 | 375 | 356 | 383 | 405 | 422 | 393 | 423 | 447 | 466 | |
| PR baja | 107 | 114 | 124 | 132 | 113 | 120 | 131 | 140 | 118 | 125 | 137 | 145 | 123 | 131 | 143 | 153 | 129 | 138 | 150 | 160 | 134 | 142 | 155 | 166 | | |
| 525 | MBh | 16.6 | 17.0 | 17.8 | 19.0 | 16.3 | 16.6 | 17.4 | 18.5 | 15.9 | 16.2 | 16.9 | 18.1 | 15.5 | 15.8 | 16.5 | 17.6 | 14.7 | 15.0 | 15.7 | 16.8 | 13.6 | 13.9 | 14.5 | 15.5 | |
| | S/T | 0.87 | 0.84 | 0.76 | 0.61 | 0.90 | 0.87 | 0.78 | 0.64 | 0.92 | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.67 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.70 | |
| | ΔT | 25 | 25 | 24 | 20 | 26 | 25 | 24 | 21 | 26 | 25 | 24 | 21 | 26 | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | 24 | 20 | 24 | 23 | 22 | 19 | |
| | KW | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.56 | 1.59 | 1.65 | 1.70 | 1.61 | 1.65 | 1.70 | 1.76 | |
| | Amperios | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | |
| | PR alta | 211 | 227 | 240 | 250 | 237 | 255 | 269 | 281 | 269 | 290 | 306 | 319 | 307 | 330 | 349 | 364 | 345 | 372 | 392 | 409 | 382 | 411 | 434 | 452 | |
| PR baja | 104 | 110 | 121 | 128 | 110 | 117 | 127 | 136 | 114 | 121 | 132 | 141 | 120 | 127 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 130 | 138 | 151 | 161 | | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones de ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130241* / CA*F1824*6**

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | | |
| 70 | 911 | MBh | 22.5 | 23.4 | 25.6 | - | 22.0 | 22.8 | 25.0 | - | 21.5 | 22.3 | 24.4 | - | 21.0 | 21.7 | 23.8 | - | 19.9 | 20.6 | 22.6 | - | 18.4 | 19.1 | 21.0 | - | |
| | | S/T | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.80 | 0.67 | 0.47 | - | 0.83 | 0.70 | 0.48 | - | 0.84 | 0.70 | 0.49 | - | |
| | 810 | ΔT | 17 | 14 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 10 | - | |
| | | KW | 1.62 | 1.66 | 1.70 | - | 1.74 | 1.78 | 1.83 | - | 1.84 | 1.88 | 1.94 | - | 1.93 | 1.97 | 2.03 | - | 2.01 | 2.05 | 2.12 | - | 2.08 | 2.12 | 2.19 | - | |
| | 709 | Amperios | 5.7 | 5.9 | 6.0 | - | 6.2 | 6.3 | 6.5 | - | 6.7 | 6.9 | 7.1 | - | 7.2 | 7.4 | 7.6 | - | 7.6 | 7.8 | 8.1 | - | 8.1 | 8.3 | 8.6 | - | |
| | | PR alta | 227 | 244 | 258 | - | 255 | 274 | 290 | - | 290 | 312 | 329 | - | 330 | 355 | 375 | - | 371 | 400 | 422 | - | 410 | 442 | 466 | - | |
| | 75 | 911 | PR baja | 101 | 107 | 117 | - | 107 | 113 | 124 | - | 111 | 118 | 129 | - | 116 | 124 | 135 | - | 122 | 130 | 142 | - | 126 | 134 | 146 | - |
| | | | MBh | 21.9 | 22.7 | 24.8 | - | 21.4 | 22.2 | 24.3 | - | 20.9 | 21.6 | 23.7 | - | 20.4 | 21.1 | 23.1 | - | 19.3 | 20.0 | 22.0 | - | 17.9 | 18.6 | 20.3 | - |
| | | 810 | S/T | 0.70 | 0.58 | 0.40 | - | 0.72 | 0.61 | 0.42 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.77 | 0.64 | 0.44 | - | 0.80 | 0.66 | 0.46 | - | 0.80 | 0.67 | 0.46 | - |
| | | | ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - |
| 709 | | KW | 1.61 | 1.64 | 1.69 | - | 1.73 | 1.76 | 1.81 | - | 1.83 | 1.87 | 1.92 | - | 1.92 | 1.96 | 2.02 | - | 1.99 | 2.04 | 2.10 | - | 2.06 | 2.10 | 2.17 | - | |
| | | Amperios | 5.7 | 5.8 | 6.0 | - | 6.1 | 6.3 | 6.5 | - | 6.7 | 6.8 | 7.0 | - | 7.1 | 7.3 | 7.5 | - | 7.6 | 7.8 | 8.0 | - | 8.0 | 8.2 | 8.5 | - | |
| 75 | | 911 | PR alta | 225 | 242 | 256 | - | 252 | 272 | 287 | - | 287 | 309 | 326 | - | 327 | 352 | 371 | - | 368 | 396 | 418 | - | 406 | 437 | 462 | - |
| | | | PR baja | 100 | 106 | 116 | - | 106 | 112 | 123 | - | 110 | 117 | 127 | - | 115 | 123 | 134 | - | 121 | 128 | 140 | - | 125 | 133 | 145 | - |
| | | 810 | MBh | 20.2 | 20.9 | 22.9 | - | 19.7 | 20.4 | 22.4 | - | 19.3 | 20.0 | 21.9 | - | 18.8 | 19.5 | 21.3 | - | 17.8 | 18.5 | 20.3 | - | 16.5 | 17.1 | 18.8 | - |
| | | | S/T | 0.67 | 0.56 | 0.39 | - | 0.70 | 0.58 | 0.40 | - | 0.72 | 0.60 | 0.41 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.77 | 0.64 | 0.44 | - | 0.77 | 0.65 | 0.45 | - |
| | 709 | ΔT | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 17 | 14 | 11 | - | |
| | | KW | 1.58 | 1.61 | 1.65 | - | 1.69 | 1.72 | 1.77 | - | 1.79 | 1.82 | 1.88 | - | 1.87 | 1.91 | 1.97 | - | 1.95 | 1.99 | 2.05 | - | 2.01 | 2.05 | 2.12 | - | |
| | 75 | 911 | Amperios | 5.5 | 5.6 | 5.8 | - | 6.0 | 6.1 | 6.3 | - | 6.5 | 6.6 | 6.9 | - | 6.9 | 7.1 | 7.3 | - | 7.4 | 7.5 | 7.8 | - | 7.8 | 8.0 | 8.3 | - |
| | | | PR alta | 218 | 235 | 248 | - | 245 | 263 | 278 | - | 278 | 300 | 316 | - | 317 | 341 | 360 | - | 357 | 384 | 405 | - | 394 | 424 | 448 | - |
| | | 810 | PR baja | 97 | 103 | 112 | - | 102 | 109 | 119 | - | 106 | 113 | 124 | - | 112 | 119 | 130 | - | 117 | 125 | 136 | - | 121 | 129 | 141 | - |
| | | | MBh | 22.9 | 23.6 | 25.5 | 27.4 | 22.4 | 23.0 | 24.9 | 26.8 | 21.9 | 22.5 | 24.4 | 26.1 | 21.3 | 22.0 | 23.8 | 25.5 | 20.3 | 20.9 | 22.6 | 24.2 | 18.8 | 19.3 | 20.9 | 22.4 |
| 709 | | S/T | 0.83 | 0.75 | 0.56 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.38 | 0.89 | 0.79 | 0.60 | 0.39 | 0.91 | 0.82 | 0.62 | 0.40 | 0.95 | 0.85 | 0.64 | 0.41 | 0.96 | 0.86 | 0.65 | 0.42 | |
| | | ΔT | 19 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 19 | 18 | 15 | 10 | 18 | 17 | 14 | 9 | |
| 75 | | 911 | KW | 1.64 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 1.86 | 1.89 | 1.95 | 2.01 | 1.95 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 2.20 | 2.09 | 2.14 | 2.20 | 2.27 |
| | | | Amperios | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 |
| | | 810 | PR alta | 229 | 247 | 261 | 272 | 257 | 277 | 293 | 305 | 293 | 315 | 333 | 347 | 333 | 359 | 379 | 395 | 375 | 404 | 426 | 445 | 415 | 446 | 471 | 491 |
| | | | PR baja | 102 | 108 | 118 | 126 | 108 | 115 | 125 | 133 | 112 | 119 | 130 | 138 | 118 | 125 | 136 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 127 | 136 | 148 | 158 |
| | 709 | MBh | 22.3 | 22.9 | 24.8 | 26.6 | 21.7 | 22.4 | 24.2 | 26.0 | 21.2 | 21.8 | 23.6 | 25.4 | 20.7 | 21.3 | 23.1 | 24.8 | 19.7 | 20.2 | 21.9 | 23.5 | 18.2 | 18.8 | 20.3 | 21.8 | |
| | | S/T | 0.79 | 0.71 | 0.54 | 0.35 | 0.82 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.84 | 0.76 | 0.57 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.90 | 0.81 | 0.61 | 0.39 | 0.91 | 0.82 | 0.62 | 0.40 | |
| | 75 | 911 | ΔT | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 19 | 17 | 14 | 10 |
| | | | KW | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.88 | 1.84 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | 1.93 | 1.97 | 2.03 | 2.10 | 2.01 | 2.05 | 2.12 | 2.18 | 2.08 | 2.12 | 2.19 | 2.26 |
| | | 810 | Amperios | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 |
| | | | PR alta | 227 | 244 | 258 | 269 | 255 | 274 | 290 | 302 | 290 | 312 | 329 | 344 | 330 | 355 | 375 | 391 | 371 | 400 | 422 | 440 | 410 | 442 | 466 | 486 |
| 709 | | PR baja | 101 | 107 | 117 | 125 | 107 | 113 | 124 | 132 | 111 | 118 | 129 | 137 | 116 | 124 | 135 | 144 | 122 | 130 | 142 | 151 | 126 | 134 | 146 | 156 | |
| | | MBh | 20.5 | 21.1 | 22.9 | 24.6 | 20.1 | 20.7 | 22.4 | 24.0 | 19.6 | 20.2 | 21.8 | 23.4 | 19.1 | 19.7 | 21.3 | 22.9 | 18.2 | 18.7 | 20.2 | 21.7 | 16.8 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | |
| 75 | | 911 | S/T | 0.77 | 0.69 | 0.52 | 0.33 | 0.79 | 0.71 | 0.54 | 0.35 | 0.81 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.88 | 0.79 | 0.60 | 0.38 |
| | | | ΔT | 20 | 19 | 15 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 15 | 11 | 19 | 18 | 14 | 10 |
| | | 810 | KW | 1.59 | 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.70 | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.80 | 1.84 | 1.89 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 2.05 | 1.96 | 2.00 | 2.07 | 2.13 | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 2.20 |
| | | | Amperios | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.7 |
| | 709 | PR alta | 220 | 237 | 250 | 261 | 247 | 266 | 281 | 293 | 281 | 303 | 320 | 333 | 320 | 345 | 364 | 380 | 360 | 388 | 409 | 427 | 398 | 428 | 452 | 472 | |
| | | PR baja | 98 | 104 | 114 | 121 | 103 | 110 | 120 | 128 | 107 | 114 | 125 | 133 | 113 | 120 | 131 | 140 | 118 | 126 | 137 | 146 | 122 | 130 | 142 | 151 | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA)
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130241* / CA*F1824*6** (CONTINUACIÓN)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 80 | 911 | MBh | 23.3 | 23.8 | 25.5 | 27.2 | 22.8 | 23.3 | 24.9 | 26.6 | 22.2 | 22.7 | 24.3 | 26.0 | 21.7 | 22.2 | 23.7 | 25.3 | 20.6 | 21.1 | 22.5 | 24.1 | 19.1 | 19.5 | 20.8 | 22.3 |
| | | S/T | 0.91 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.54 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.55 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
| | | ΔT | 22 | 21 | 18 | 14 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 14 | 21 | 20 | 17 | 13 |
| | | kW | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.77 | 1.80 | 1.86 | 1.91 | 1.87 | 1.91 | 1.97 | 2.03 | 1.96 | 2.00 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | 2.08 | 2.15 | 2.22 | 2.11 | 2.15 | 2.22 | 2.29 |
| | | Amperios | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 |
| | | PR alta | 232 | 249 | 263 | 275 | 260 | 280 | 296 | 308 | 296 | 318 | 336 | 351 | 337 | 363 | 383 | 399 | 379 | 408 | 431 | 449 | 419 | 451 | 476 | 496 |
| | PR baja | 103 | 109 | 120 | 127 | 109 | 116 | 126 | 134 | 113 | 120 | 131 | 140 | 119 | 126 | 138 | 147 | 124 | 132 | 144 | 154 | 129 | 137 | 149 | 159 | |
| | MBh | 22.6 | 23.1 | 24.7 | 26.4 | 22.1 | 22.6 | 24.2 | 25.8 | 21.6 | 22.1 | 23.6 | 25.2 | 21.1 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 20.0 | 20.5 | 21.9 | 23.4 | 18.5 | 18.9 | 20.2 | 21.6 | |
| | S/T | 0.87 | 0.82 | 0.67 | 0.50 | 0.90 | 0.85 | 0.69 | 0.52 | 0.93 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 0.99 | 0.93 | 0.76 | 0.57 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 0.57 | |
| | ΔT | 22 | 21 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 21 | 20 | 18 | 14 | |
| | kW | 1.64 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 1.86 | 1.89 | 1.95 | 2.01 | 1.95 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 2.20 | 2.09 | 2.14 | 2.20 | 2.27 | |
| | Amperios | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | |
| PR alta | 229 | 247 | 261 | 272 | 257 | 277 | 293 | 305 | 293 | 315 | 333 | 347 | 334 | 359 | 379 | 395 | 375 | 404 | 426 | 445 | 415 | 446 | 471 | 491 | | |
| PR baja | 102 | 108 | 118 | 126 | 108 | 115 | 125 | 133 | 112 | 119 | 130 | 138 | 118 | 125 | 137 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 127 | 136 | 148 | 158 | | |
| MBh | 20.9 | 21.4 | 22.8 | 24.4 | 20.4 | 20.9 | 22.3 | 23.8 | 19.9 | 20.4 | 21.8 | 23.3 | 19.4 | 19.9 | 21.2 | 22.7 | 18.5 | 18.9 | 20.2 | 21.6 | 17.1 | 17.5 | 18.7 | 20.0 | | |
| S/T | 0.84 | 0.79 | 0.64 | 0.48 | 0.87 | 0.82 | 0.67 | 0.50 | 0.89 | 0.84 | 0.68 | 0.51 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.55 | | |
| ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 21 | 21 | 18 | 14 | | |
| kW | 1.60 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.71 | 1.75 | 1.80 | 1.86 | 1.81 | 1.85 | 1.91 | 1.97 | 1.90 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 1.98 | 2.02 | 2.08 | 2.15 | 2.04 | 2.09 | 2.15 | 2.22 | | |
| Amperios | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | | |
| PR alta | 223 | 240 | 253 | 264 | 250 | 269 | 284 | 296 | 284 | 306 | 323 | 337 | 324 | 348 | 368 | 383 | 364 | 392 | 414 | 431 | 402 | 433 | 457 | 477 | | |
| PR baja | 99 | 105 | 115 | 122 | 104 | 111 | 121 | 129 | 109 | 115 | 126 | 134 | 114 | 121 | 132 | 141 | 119 | 127 | 139 | 148 | 124 | 131 | 144 | 153 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85 | 911 | MBh | 23.7 | 24.2 | 25.3 | 27.0 | 23.2 | 23.6 | 24.8 | 26.4 | 22.6 | 23.1 | 24.2 | 25.8 | 22.1 | 22.5 | 23.6 | 25.1 | 21.0 | 21.4 | 22.4 | 23.9 | 19.4 | 19.8 | 20.7 | 22.1 |
| | | S/T | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.68 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.78 |
| | | ΔT | 23 | 23 | 21 | 18 | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| | | kW | 1.66 | 1.69 | 1.74 | 1.80 | 1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.93 | 1.89 | 1.92 | 1.98 | 2.05 | 1.98 | 2.02 | 2.08 | 2.15 | 2.06 | 2.10 | 2.17 | 2.24 | 2.13 | 2.17 | 2.24 | 2.31 |
| | | Amperios | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.2 |
| | | PR alta | 234 | 252 | 266 | 277 | 263 | 283 | 298 | 311 | 299 | 321 | 339 | 354 | 340 | 366 | 387 | 403 | 383 | 412 | 435 | 454 | 423 | 455 | 481 | 501 |
| | PR baja | 104 | 111 | 121 | 129 | 110 | 117 | 128 | 136 | 114 | 121 | 133 | 141 | 120 | 128 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 130 | 138 | 151 | 161 | |
| | MBh | 23.0 | 23.5 | 24.6 | 26.2 | 22.5 | 22.9 | 24.0 | 25.6 | 22.0 | 22.4 | 23.5 | 25.0 | 21.4 | 21.9 | 22.9 | 24.4 | 20.4 | 20.8 | 21.7 | 23.2 | 18.9 | 19.2 | 20.1 | 21.5 | |
| | S/T | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.95 | 0.91 | 0.82 | 0.67 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | |
| | ΔT | 24 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 23 | 19 | 24 | 24 | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 18 | |
| | kW | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.77 | 1.80 | 1.86 | 1.91 | 1.87 | 1.91 | 1.97 | 2.03 | 1.96 | 2.00 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | 2.08 | 2.15 | 2.22 | 2.11 | 2.15 | 2.22 | 2.29 | |
| | Amperios | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | |
| PR alta | 232 | 249 | 263 | 275 | 260 | 280 | 296 | 308 | 296 | 318 | 336 | 351 | 337 | 363 | 383 | 399 | 379 | 408 | 431 | 449 | 419 | 451 | 476 | 496 | | |
| PR baja | 103 | 109 | 120 | 127 | 109 | 116 | 126 | 134 | 113 | 120 | 131 | 140 | 119 | 126 | 138 | 147 | 124 | 132 | 144 | 154 | 129 | 137 | 149 | 159 | | |
| MBh | 21.3 | 21.7 | 22.7 | 24.2 | 20.8 | 21.2 | 22.2 | 23.7 | 20.3 | 20.7 | 21.7 | 23.1 | 19.8 | 20.2 | 21.1 | 22.5 | 18.8 | 19.2 | 20.1 | 21.4 | 17.4 | 17.7 | 18.6 | 19.8 | | |
| S/T | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.62 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 0.66 | 0.97 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.71 | | |
| ΔT | 24 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 18 | | |
| kW | 1.61 | 1.64 | 1.69 | 1.74 | 1.73 | 1.76 | 1.81 | 1.87 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 1.98 | 1.92 | 1.96 | 2.02 | 2.08 | 1.99 | 2.03 | 2.10 | 2.16 | 2.06 | 2.10 | 2.17 | 2.24 | | |
| Amperios | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | | |
| PR alta | 225 | 242 | 255 | 266 | 252 | 271 | 287 | 299 | 287 | 309 | 326 | 340 | 327 | 352 | 371 | 387 | 368 | 396 | 418 | 436 | 406 | 437 | 462 | 481 | | |
| PR baja | 100 | 106 | 116 | 123 | 105 | 112 | 122 | 130 | 110 | 117 | 127 | 136 | 115 | 122 | 134 | 142 | 121 | 128 | 140 | 149 | 125 | 133 | 145 | 154 | | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones de ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130301A* / CA*F3030*6**

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|---|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 70 | 1181 | MBh | 27.8 | 28.8 | 31.6 | - | 27.2 | 28.2 | 30.9 | - | 26.5 | 27.5 | 30.1 | - | 25.9 | 26.8 | 29.4 | - | 24.6 | 25.5 | 27.9 | - | 22.8 | 23.6 | 25.9 | - |
| | | S/T | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.77 | 0.64 | 0.45 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | 0.82 | 0.68 | 0.47 | - | 0.85 | 0.71 | 0.49 | - | 0.85 | 0.71 | 0.49 | - |
| | ΔT | 16 | 14 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - | 15 | 13 | 10 | - | |
| | KW | 1.99 | 2.03 | 2.08 | - | 2.13 | 2.17 | 2.24 | - | 2.25 | 2.30 | 2.37 | - | 2.37 | 2.41 | 2.49 | - | 2.46 | 2.51 | 2.59 | - | 2.54 | 2.60 | 2.68 | - | |
| | Amperios | 7.0 | 7.1 | 7.4 | - | 7.6 | 7.7 | 8.0 | - | 8.2 | 8.4 | 8.7 | - | 8.8 | 9.0 | 9.3 | - | 9.4 | 9.6 | 9.9 | - | 9.9 | 10.2 | 10.5 | - | |
| | PR alta | 240 | 258 | 272 | - | 269 | 289 | 306 | - | 306 | 329 | 348 | - | 348 | 375 | 396 | - | 392 | 422 | 445 | - | 433 | 466 | 492 | - | |
| | PR baja | 107 | 114 | 124 | - | 113 | 120 | 131 | - | 117 | 125 | 136 | - | 123 | 131 | 143 | - | 129 | 137 | 150 | - | 133 | 142 | 155 | - | |
| | MBh | 27.0 | 28.0 | 30.7 | - | 26.4 | 27.4 | 30.0 | - | 25.8 | 26.7 | 29.3 | - | 25.1 | 26.1 | 28.5 | - | 23.9 | 24.7 | 27.1 | - | 22.1 | 22.9 | 25.1 | - | |
| | S/T | 0.71 | 0.59 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.43 | - | 0.75 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.81 | 0.67 | 0.47 | - | 0.81 | 0.68 | 0.47 | - | |
| | ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 10 | - | |
| KW | 1.97 | 2.01 | 2.07 | - | 2.11 | 2.16 | 2.22 | - | 2.24 | 2.28 | 2.35 | - | 2.35 | 2.40 | 2.47 | - | 2.44 | 2.49 | 2.57 | - | 2.52 | 2.57 | 2.66 | - | | |
| Amperios | 6.9 | 7.1 | 7.3 | - | 7.5 | 7.7 | 7.9 | - | 8.1 | 8.3 | 8.6 | - | 8.7 | 8.9 | 9.2 | - | 9.3 | 9.5 | 9.8 | - | 9.8 | 10.1 | 10.4 | - | | |
| PR alta | 237 | 255 | 270 | - | 266 | 287 | 303 | - | 303 | 326 | 344 | - | 345 | 371 | 392 | - | 388 | 418 | 441 | - | 429 | 461 | 487 | - | | |
| PR baja | 106 | 112 | 123 | - | 112 | 119 | 130 | - | 116 | 123 | 135 | - | 122 | 130 | 142 | - | 128 | 136 | 148 | - | 132 | 141 | 154 | - | | |
| MBh | 24.9 | 25.8 | 28.3 | - | 24.4 | 25.2 | 27.7 | - | 23.8 | 24.6 | 27.0 | - | 23.2 | 24.0 | 26.3 | - | 22.0 | 22.8 | 25.0 | - | 20.4 | 21.2 | 23.2 | - | | |
| S/T | 0.68 | 0.57 | 0.40 | - | 0.71 | 0.59 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.75 | 0.63 | 0.43 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.78 | 0.66 | 0.45 | - | | |
| ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - | | |
| KW | 1.93 | 1.97 | 2.02 | - | 2.06 | 2.11 | 2.17 | - | 2.19 | 2.23 | 2.30 | - | 2.29 | 2.34 | 2.41 | - | 2.38 | 2.43 | 2.51 | - | 2.46 | 2.51 | 2.59 | - | | |
| Amperios | 6.7 | 6.9 | 7.1 | - | 7.3 | 7.5 | 7.7 | - | 7.9 | 8.1 | 8.4 | - | 8.5 | 8.7 | 9.0 | - | 9.0 | 9.2 | 9.6 | - | 9.6 | 9.8 | 10.1 | - | | |
| PR alta | 230 | 248 | 262 | - | 258 | 278 | 294 | - | 294 | 316 | 334 | - | 335 | 360 | 380 | - | 376 | 405 | 428 | - | 416 | 448 | 473 | - | | |
| PR baja | 103 | 109 | 119 | - | 108 | 115 | 126 | - | 113 | 120 | 131 | - | 118 | 126 | 137 | - | 124 | 132 | 144 | - | 128 | 136 | 149 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75 | 1181 | MBh | 28.3 | 29.1 | 31.5 | 33.9 | 27.6 | 28.5 | 30.8 | 33.1 | 27.0 | 27.8 | 30.1 | 32.3 | 26.3 | 27.1 | 29.3 | 31.5 | 25.0 | 25.8 | 27.9 | 29.9 | 23.2 | 23.9 | 25.8 | 27.7 |
| | | S/T | 0.84 | 0.76 | 0.57 | 0.37 | 0.88 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.90 | 0.80 | 0.61 | 0.39 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.40 | 0.96 | 0.86 | 0.65 | 0.42 | 0.97 | 0.87 | 0.66 | 0.42 |
| | ΔT | 19 | 17 | 14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 10 | 17 | 16 | 13 | 9 | |
| | KW | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.16 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.27 | 2.32 | 2.39 | 2.47 | 2.38 | 2.43 | 2.51 | 2.59 | 2.48 | 2.53 | 2.61 | 2.70 | 2.56 | 2.62 | 2.70 | 2.79 | |
| | Amperios | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | |
| | PR alta | 242 | 261 | 275 | 287 | 272 | 292 | 309 | 322 | 309 | 333 | 351 | 366 | 352 | 379 | 400 | 417 | 396 | 426 | 450 | 469 | 437 | 471 | 497 | 519 | |
| | PR baja | 108 | 115 | 125 | 133 | 114 | 121 | 132 | 141 | 118 | 126 | 138 | 146 | 124 | 132 | 144 | 154 | 130 | 139 | 151 | 161 | 135 | 143 | 157 | 167 | |
| | MBh | 27.5 | 28.3 | 30.6 | 32.9 | 26.8 | 27.6 | 29.9 | 32.1 | 26.2 | 27.0 | 29.2 | 31.3 | 25.6 | 26.3 | 28.5 | 30.6 | 24.3 | 25.0 | 27.1 | 29.0 | 22.5 | 23.2 | 25.1 | 26.9 | |
| | S/T | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.88 | 0.79 | 0.60 | 0.38 | 0.92 | 0.82 | 0.62 | 0.40 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.40 | |
| | ΔT | 19 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 18 | 17 | 14 | 9 | |
| KW | 1.99 | 2.03 | 2.09 | 2.15 | 2.13 | 2.17 | 2.24 | 2.31 | 2.25 | 2.30 | 2.37 | 2.45 | 2.37 | 2.41 | 2.49 | 2.57 | 2.46 | 2.51 | 2.59 | 2.67 | 2.54 | 2.60 | 2.68 | 2.76 | | |
| Amperios | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | | |
| PR alta | 240 | 258 | 272 | 284 | 269 | 290 | 306 | 319 | 306 | 329 | 348 | 363 | 348 | 375 | 396 | 413 | 392 | 422 | 446 | 465 | 433 | 466 | 492 | 513 | | |
| PR baja | 107 | 114 | 124 | 132 | 113 | 120 | 131 | 140 | 117 | 125 | 136 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 129 | 137 | 150 | 160 | 134 | 142 | 155 | 165 | | |
| MBh | 25.4 | 26.1 | 28.3 | 30.3 | 24.8 | 25.5 | 27.6 | 29.6 | 24.2 | 24.9 | 26.9 | 28.9 | 23.6 | 24.3 | 26.3 | 28.2 | 22.4 | 23.1 | 25.0 | 26.8 | 20.8 | 21.4 | 23.1 | 24.8 | | |
| S/T | 0.78 | 0.69 | 0.53 | 0.34 | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.83 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.85 | 0.76 | 0.58 | 0.37 | 0.88 | 0.79 | 0.60 | 0.39 | 0.89 | 0.80 | 0.60 | 0.39 | | |
| ΔT | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 19 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 19 | 17 | 14 | 10 | | |
| KW | 1.94 | 1.98 | 2.04 | 2.10 | 2.08 | 2.12 | 2.19 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.31 | 2.36 | 2.43 | 2.51 | 2.40 | 2.45 | 2.53 | 2.61 | 2.48 | 2.53 | 2.61 | 2.70 | | |
| Amperios | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | | |
| PR alta | 233 | 250 | 264 | 276 | 261 | 281 | 297 | 309 | 297 | 319 | 337 | 352 | 338 | 364 | 384 | 401 | 380 | 409 | 432 | 451 | 420 | 452 | 477 | 498 | | |
| PR baja | 104 | 110 | 120 | 128 | 109 | 116 | 127 | 135 | 114 | 121 | 132 | 141 | 119 | 127 | 139 | 148 | 125 | 133 | 145 | 155 | 130 | 138 | 150 | 160 | | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA) Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130301A* / CA*F3030*6** (CONTINUACIÓN)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 80 | 1181 | MBh | 28.8 | 29.4 | 31.4 | 33.6 | 28.1 | 28.7 | 30.7 | 32.8 | 27.5 | 28.1 | 30.0 | 32.1 | 26.8 | 27.4 | 29.3 | 31.3 | 25.5 | 26.0 | 27.8 | 29.7 | 23.6 | 24.1 | 25.7 | 27.5 |
| | | S/T | 0.93 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | 1.00 | 0.95 | 0.78 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.61 |
| | ΔT | 21 | 20 | 17 | 14 | 21 | 20 | 18 | 14 | 21 | 20 | 18 | 14 | 21 | 20 | 18 | 14 | 21 | 20 | 17 | 14 | 18 | 19 | 16 | 13 | |
| | kW | 2.02 | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.34 | 2.29 | 2.34 | 2.41 | 2.48 | 2.40 | 2.45 | 2.53 | 2.61 | 2.50 | 2.55 | 2.63 | 2.72 | 2.58 | 2.64 | 2.72 | 2.81 | |
| | Amperios | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | |
| | PR alta | 245 | 263 | 278 | 290 | 274 | 295 | 312 | 325 | 312 | 336 | 355 | 370 | 356 | 383 | 404 | 421 | 400 | 430 | 455 | 474 | 442 | 476 | 502 | 524 | |
| | PR baja | 109 | 116 | 127 | 135 | 115 | 122 | 134 | 142 | 120 | 127 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 132 | 140 | 153 | 163 | 136 | 145 | 158 | 168 | |
| | MBh | 28.0 | 28.6 | 30.5 | 32.6 | 27.3 | 27.9 | 29.8 | 31.9 | 26.7 | 27.2 | 29.1 | 31.1 | 26.0 | 26.6 | 28.4 | 30.4 | 24.7 | 25.3 | 27.0 | 28.8 | 22.9 | 23.4 | 25.0 | 26.7 | |
| | S/T | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.55 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 0.57 | 1.00 | 0.95 | 0.77 | 0.58 | |
| | ΔT | 22 | 21 | 18 | 14 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 14 | 20 | 19 | 17 | 14 | |
| kW | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.16 | 2.15 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.27 | 2.32 | 2.39 | 2.47 | 2.38 | 2.43 | 2.51 | 2.59 | 2.48 | 2.53 | 2.61 | 2.70 | 2.56 | 2.62 | 2.70 | 2.79 | | |
| Amperios | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | | |
| PR alta | 242 | 261 | 275 | 287 | 272 | 292 | 309 | 322 | 309 | 333 | 351 | 366 | 352 | 379 | 400 | 417 | 396 | 426 | 450 | 469 | 438 | 471 | 497 | 519 | | |
| PR baja | 108 | 115 | 125 | 133 | 114 | 121 | 132 | 141 | 118 | 126 | 138 | 147 | 124 | 132 | 145 | 154 | 130 | 139 | 151 | 161 | 135 | 143 | 157 | 167 | | |
| MBh | 25.8 | 26.4 | 28.2 | 30.1 | 25.2 | 25.8 | 27.5 | 29.4 | 24.6 | 25.1 | 26.9 | 28.7 | 24.0 | 24.5 | 26.2 | 28.0 | 22.8 | 23.3 | 24.9 | 26.6 | 21.1 | 21.6 | 23.1 | 24.7 | | |
| S/T | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.49 | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.91 | 0.85 | 0.69 | 0.52 | 0.93 | 0.88 | 0.71 | 0.53 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.55 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | | |
| ΔT | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 19 | 15 | 22 | 21 | 19 | 15 | 22 | 22 | 19 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 21 | 20 | 17 | 14 | | |
| kW | 1.96 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 2.10 | 2.14 | 2.20 | 2.27 | 2.22 | 2.26 | 2.33 | 2.41 | 2.33 | 2.38 | 2.45 | 2.53 | 2.42 | 2.47 | 2.55 | 2.63 | 2.50 | 2.55 | 2.63 | 2.72 | | |
| Amperios | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | | |
| PR alta | 235 | 253 | 267 | 278 | 284 | 284 | 300 | 312 | 300 | 323 | 341 | 355 | 341 | 367 | 388 | 405 | 384 | 413 | 437 | 455 | 424 | 457 | 482 | 503 | | |
| PR baja | 105 | 111 | 122 | 129 | 111 | 118 | 128 | 137 | 115 | 122 | 133 | 142 | 121 | 128 | 140 | 149 | 126 | 135 | 147 | 156 | 131 | 139 | 152 | 162 | | |
| 85 | 1181 | MBh | 29.3 | 29.9 | 31.3 | 33.4 | 28.6 | 29.2 | 30.6 | 32.6 | 27.9 | 28.5 | 29.8 | 31.8 | 27.3 | 27.8 | 29.1 | 31.1 | 25.9 | 26.4 | 27.7 | 29.5 | 24.0 | 24.5 | 25.6 | 27.3 |
| | | S/T | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.79 |
| | ΔT | 22 | 22 | 18 | 12 | 22 | 22 | 18 | 12 | 22 | 22 | 18 | 12 | 21 | 22 | 18 | 12 | 20 | 21 | 18 | 12 | 19 | 19 | 15 | 17 | |
| | kW | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 2.20 | 2.18 | 2.22 | 2.29 | 2.36 | 2.31 | 2.36 | 2.43 | 2.50 | 2.42 | 2.47 | 2.55 | 2.63 | 2.52 | 2.57 | 2.65 | 2.74 | 2.60 | 2.66 | 2.74 | 2.83 | |
| | Amperios | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | |
| | PR alta | 247 | 266 | 281 | 293 | 277 | 298 | 315 | 329 | 315 | 339 | 358 | 374 | 359 | 386 | 408 | 426 | 404 | 435 | 459 | 479 | 446 | 480 | 507 | 529 | |
| | PR baja | 110 | 117 | 128 | 136 | 116 | 124 | 135 | 144 | 121 | 129 | 140 | 149 | 127 | 135 | 147 | 157 | 133 | 142 | 154 | 165 | 138 | 146 | 160 | 170 | |
| | MBh | 28.5 | 29.0 | 30.4 | 32.4 | 27.8 | 28.3 | 29.7 | 31.7 | 27.1 | 27.7 | 29.0 | 30.9 | 26.5 | 27.0 | 28.3 | 30.1 | 25.1 | 25.6 | 26.8 | 28.6 | 23.3 | 23.7 | 24.9 | 26.5 | |
| | S/T | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.65 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | |
| | ΔT | 23 | 23 | 19 | 12 | 23 | 23 | 19 | 12 | 23 | 23 | 19 | 12 | 23 | 23 | 19 | 12 | 22 | 22 | 19 | 12 | 20 | 21 | 17 | 17 | |
| kW | 2.02 | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.34 | 2.29 | 2.34 | 2.41 | 2.48 | 2.40 | 2.45 | 2.53 | 2.61 | 2.50 | 2.55 | 2.63 | 2.72 | 2.58 | 2.64 | 2.72 | 2.81 | | |
| Amperios | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | | |
| PR alta | 245 | 263 | 278 | 290 | 274 | 295 | 312 | 325 | 312 | 336 | 355 | 370 | 356 | 383 | 404 | 421 | 400 | 430 | 455 | 474 | 442 | 476 | 502 | 524 | | |
| PR baja | 109 | 116 | 127 | 135 | 115 | 122 | 134 | 142 | 120 | 127 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 132 | 140 | 153 | 163 | 136 | 145 | 158 | 168 | | |
| MBh | 26.3 | 26.8 | 28.0 | 29.9 | 25.7 | 26.1 | 27.4 | 29.2 | 25.0 | 25.5 | 26.7 | 28.5 | 24.4 | 24.9 | 26.1 | 27.8 | 23.2 | 23.7 | 24.8 | 26.4 | 21.5 | 21.9 | 23.0 | 24.5 | | |
| S/T | 0.89 | 0.86 | 0.78 | 0.63 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.65 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.67 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.72 | | |
| ΔT | 23 | 23 | 19 | 12 | 24 | 23 | 22 | 19 | 24 | 23 | 22 | 19 | 24 | 24 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 18 | | |
| kW | 1.97 | 2.01 | 2.07 | 2.13 | 2.11 | 2.15 | 2.22 | 2.29 | 2.24 | 2.28 | 2.35 | 2.43 | 2.35 | 2.40 | 2.47 | 2.55 | 2.44 | 2.49 | 2.57 | 2.65 | 2.52 | 2.57 | 2.66 | 2.74 | | |
| Amperios | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | | |
| PR alta | 237 | 255 | 270 | 281 | 266 | 286 | 303 | 316 | 303 | 326 | 344 | 359 | 345 | 371 | 392 | 409 | 388 | 417 | 441 | 460 | 429 | 461 | 487 | 508 | | |
| PR baja | 106 | 112 | 123 | 131 | 112 | 119 | 130 | 138 | 116 | 123 | 135 | 144 | 122 | 130 | 142 | 151 | 128 | 136 | 148 | 158 | 132 | 141 | 153 | 163 | | |

IDB: Temperatura del bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 Área sombreada refleja las condiciones ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW =Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130301B* / CA*F3030*6B*

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|----|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| 70 | MBh | 24.9 | 25.8 | 28.3 | - | 24.4 | 25.2 | 27.7 | - | 23.8 | 24.6 | 27.0 | - | 23.2 | 24.0 | 26.3 | - | 22.0 | 22.8 | 25.0 | - | 22.0 | 22.8 | 25.0 | - |
| | S/T | 0.69 | 0.58 | 0.40 | - | 0.72 | 0.60 | 0.42 | - | 0.74 | 0.61 | 0.43 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - |
| | ΔT | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - |
| | kW | 1.94 | 1.98 | 2.03 | - | 2.08 | 2.12 | 2.18 | - | 2.20 | 2.25 | 2.32 | - | 2.31 | 2.36 | 2.43 | - | 2.40 | 2.45 | 2.53 | - | 2.40 | 2.45 | 2.53 | - |
| | Amperios | 6.8 | 7.0 | 7.2 | - | 7.4 | 7.6 | 7.8 | - | 8.0 | 8.2 | 8.5 | - | 8.6 | 8.8 | 9.1 | - | 9.1 | 9.3 | 9.7 | - | 9.1 | 9.3 | 9.7 | - |
| | PR alta | 228 | 245 | 259 | - | 256 | 275 | 291 | - | 291 | 313 | 331 | - | 332 | 357 | 377 | - | 373 | 401 | 424 | - | 373 | 401 | 424 | - |
| | PR baja | 102 | 109 | 119 | - | 108 | 115 | 125 | - | 112 | 119 | 130 | - | 118 | 125 | 137 | - | 124 | 131 | 143 | - | 124 | 131 | 143 | - |
| | MBh | 27.0 | 28.0 | 30.7 | - | 26.4 | 27.4 | 30.0 | - | 25.8 | 26.7 | 29.3 | - | 25.1 | 26.1 | 28.5 | - | 23.9 | 24.7 | 27.1 | - | 23.9 | 24.7 | 27.1 | - |
| | S/T | 0.72 | 0.60 | 0.42 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.76 | 0.64 | 0.44 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | 0.82 | 0.68 | 0.47 | - | 0.82 | 0.68 | 0.47 | - |
| | ΔT | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - |
| | kW | 1.98 | 2.02 | 2.08 | - | 2.13 | 2.17 | 2.24 | - | 2.25 | 2.30 | 2.37 | - | 2.37 | 2.42 | 2.49 | - | 2.46 | 2.51 | 2.59 | - | 2.46 | 2.51 | 2.59 | - |
| | Amperios | 7.0 | 7.2 | 7.4 | - | 7.6 | 7.8 | 8.0 | - | 8.2 | 8.4 | 8.7 | - | 8.8 | 9.0 | 9.3 | - | 9.4 | 9.6 | 9.9 | - | 9.4 | 9.6 | 9.9 | - |
| PR alta | 235 | 253 | 267 | - | 264 | 284 | 300 | - | 300 | 323 | 341 | - | 342 | 368 | 388 | - | 384 | 414 | 437 | - | 384 | 414 | 437 | - | |
| PR baja | 105 | 112 | 122 | - | 111 | 118 | 129 | - | 116 | 123 | 134 | - | 122 | 129 | 141 | - | 127 | 135 | 148 | - | 127 | 135 | 148 | - | |
| MBh | 27.8 | 28.8 | 31.6 | - | 27.2 | 28.2 | 30.9 | - | 26.5 | 27.5 | 30.1 | - | 25.9 | 26.8 | 29.4 | - | 24.6 | 25.5 | 27.9 | - | 24.6 | 25.5 | 27.9 | - | |
| S/T | 0.75 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.80 | 0.67 | 0.46 | - | 0.83 | 0.69 | 0.48 | - | 0.86 | 0.72 | 0.50 | - | 0.86 | 0.72 | 0.50 | - | |
| ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | |
| kW | 2.00 | 2.04 | 2.10 | - | 2.14 | 2.19 | 2.25 | - | 2.27 | 2.32 | 2.39 | - | 2.39 | 2.44 | 2.51 | - | 2.48 | 2.53 | 2.62 | - | 2.48 | 2.53 | 2.62 | - | |
| Amperios | 7.1 | 7.2 | 7.5 | - | 7.7 | 7.8 | 8.1 | - | 8.3 | 8.5 | 8.8 | - | 8.9 | 9.1 | 9.4 | - | 9.5 | 9.7 | 10.0 | - | 9.5 | 9.7 | 10.0 | - | |
| PR alta | 237 | 256 | 270 | - | 266 | 287 | 303 | - | 303 | 326 | 344 | - | 345 | 371 | 392 | - | 388 | 418 | 441 | - | 388 | 418 | 441 | - | |
| PR baja | 106 | 113 | 124 | - | 112 | 120 | 131 | - | 117 | 124 | 136 | - | 123 | 131 | 143 | - | 129 | 137 | 149 | - | 129 | 137 | 149 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75 | MBh | 25.4 | 26.1 | 28.3 | 30.3 | 24.8 | 25.5 | 27.6 | 29.6 | 24.2 | 24.9 | 26.9 | 28.9 | 23.6 | 24.3 | 26.3 | 28.2 | 22.4 | 23.1 | 25.0 | 26.8 | 20.8 | 21.4 | 23.1 | 24.8 |
| | S/T | 0.79 | 0.70 | 0.53 | 0.34 | 0.82 | 0.73 | 0.55 | 0.36 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.38 | 0.90 | 0.80 | 0.61 | 0.39 | 0.90 | 0.81 | 0.61 | 0.39 |
| | ΔT | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 20 | 16 | 11 | 21 | 20 | 16 | 11 | 21 | 20 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 |
| | kW | 1.95 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 2.09 | 2.14 | 2.20 | 2.27 | 2.22 | 2.26 | 2.33 | 2.41 | 2.33 | 2.38 | 2.45 | 2.53 | 2.42 | 2.47 | 2.55 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 2.64 | 2.72 |
| | Amperios | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 |
| | PR alta | 230 | 248 | 262 | 273 | 259 | 278 | 294 | 306 | 294 | 316 | 334 | 349 | 335 | 360 | 381 | 397 | 377 | 405 | 428 | 447 | 416 | 448 | 473 | 493 |
| | PR baja | 103 | 110 | 120 | 128 | 109 | 116 | 127 | 135 | 113 | 121 | 132 | 140 | 119 | 127 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 154 | 129 | 137 | 150 | 160 |
| | MBh | 27.5 | 28.3 | 30.6 | 32.9 | 26.8 | 27.6 | 29.9 | 32.1 | 26.2 | 27.0 | 29.2 | 31.3 | 25.6 | 26.3 | 28.5 | 30.6 | 24.3 | 25.0 | 27.1 | 29.0 | 22.5 | 23.2 | 25.1 | 26.9 |
| | S/T | 0.82 | 0.73 | 0.55 | 0.36 | 0.85 | 0.76 | 0.57 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.90 | 0.80 | 0.61 | 0.39 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.40 | 0.94 | 0.84 | 0.63 | 0.41 |
| | ΔT | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 19 | 18 | 15 | 10 |
| | kW | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.16 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.27 | 2.32 | 2.39 | 2.47 | 2.39 | 2.44 | 2.51 | 2.59 | 2.48 | 2.53 | 2.62 | 2.70 | 2.57 | 2.62 | 2.70 | 2.79 |
| | Amperios | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 11.0 |
| PR alta | 238 | 256 | 270 | 282 | 267 | 287 | 303 | 316 | 303 | 326 | 344 | 359 | 345 | 372 | 392 | 409 | 388 | 418 | 441 | 460 | 429 | 462 | 488 | 509 | |
| PR baja | 106 | 113 | 124 | 132 | 112 | 120 | 131 | 139 | 117 | 124 | 136 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 129 | 137 | 149 | 159 | 133 | 142 | 155 | 165 | |
| MBh | 28.3 | 29.1 | 31.5 | 33.9 | 27.6 | 28.5 | 30.8 | 33.1 | 27.0 | 27.8 | 30.1 | 32.3 | 26.3 | 27.1 | 29.3 | 31.5 | 25.0 | 25.8 | 27.9 | 29.9 | 23.2 | 23.9 | 25.8 | 27.7 | |
| S/T | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 0.79 | 0.60 | 0.39 | 0.91 | 0.81 | 0.62 | 0.40 | 0.94 | 0.84 | 0.64 | 0.41 | 0.97 | 0.87 | 0.66 | 0.42 | 0.98 | 0.88 | 0.67 | 0.43 | |
| ΔT | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 | 19 | 17 | 14 | 10 | |
| kW | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.18 | 2.16 | 2.20 | 2.27 | 2.34 | 2.29 | 2.34 | 2.41 | 2.49 | 2.40 | 2.46 | 2.53 | 2.61 | 2.50 | 2.56 | 2.64 | 2.72 | 2.59 | 2.64 | 2.73 | 2.82 | |
| Amperios | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | |
| PR alta | 240 | 258 | 273 | 284 | 269 | 290 | 306 | 319 | 306 | 329 | 348 | 363 | 349 | 375 | 396 | 413 | 392 | 422 | 446 | 465 | 433 | 466 | 493 | 514 | |
| PR baja | 107 | 114 | 125 | 133 | 114 | 121 | 132 | 140 | 118 | 126 | 137 | 146 | 124 | 132 | 144 | 153 | 130 | 138 | 151 | 161 | 134 | 143 | 156 | 166 | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA) Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130301B* / CA*F3030*6B* (CONTINUACIÓN)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 80 | 875 | MBh | 25.8 | 26.4 | 28.2 | 30.1 | 25.2 | 25.8 | 27.5 | 29.4 | 24.6 | 25.1 | 26.9 | 28.7 | 24.0 | 24.5 | 26.2 | 28.0 | 22.8 | 23.3 | 24.9 | 26.6 | 21.1 | 21.6 | 23.1 | 24.7 |
| | | S/T | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 0.49 | 0.90 | 0.84 | 0.68 | 0.51 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.54 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | 0.99 | 0.93 | 0.76 | 0.57 |
| | | ΔT | 23 | 22 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| | | kW | 1.97 | 2.01 | 2.07 | 2.13 | 2.11 | 2.15 | 2.22 | 2.29 | 2.24 | 2.28 | 2.35 | 2.43 | 2.35 | 2.40 | 2.47 | 2.55 | 2.44 | 2.49 | 2.57 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | 2.66 | 2.75 |
| | | Amperios | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.8 |
| | | PR alta | 233 | 250 | 264 | 276 | 261 | 281 | 297 | 310 | 297 | 320 | 338 | 352 | 338 | 364 | 384 | 401 | 381 | 410 | 432 | 451 | 420 | 452 | 478 | 498 |
| | PR baja | 104 | 111 | 121 | 129 | 110 | 117 | 128 | 136 | 114 | 122 | 133 | 142 | 120 | 128 | 140 | 149 | 126 | 134 | 146 | 156 | 130 | 139 | 151 | 161 | |
| | MBh | 28.0 | 28.6 | 30.5 | 32.6 | 27.3 | 27.9 | 29.8 | 31.9 | 26.7 | 27.2 | 29.1 | 31.1 | 26.0 | 26.6 | 28.4 | 30.4 | 24.7 | 25.3 | 27.0 | 28.8 | 22.9 | 23.4 | 25.0 | 26.7 | |
| | S/T | 0.90 | 0.84 | 0.68 | 0.51 | 0.93 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.54 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.58 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.59 | |
| | ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 16 | 23 | 22 | 19 | 16 | 23 | 23 | 20 | 16 | 23 | 22 | 19 | 15 | 21 | 21 | 18 | 14 | |
| | kW | 2.01 | 2.05 | 2.12 | 2.18 | 2.16 | 2.20 | 2.27 | 2.34 | 2.29 | 2.34 | 2.41 | 2.49 | 2.40 | 2.46 | 2.53 | 2.61 | 2.50 | 2.56 | 2.64 | 2.72 | 2.59 | 2.64 | 2.73 | 2.82 | |
| | Amperios | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | |
| PR alta | 240 | 258 | 273 | 284 | 269 | 290 | 306 | 319 | 306 | 330 | 348 | 363 | 349 | 375 | 396 | 413 | 392 | 422 | 446 | 465 | 433 | 466 | 493 | 514 | | |
| PR baja | 107 | 114 | 125 | 133 | 114 | 121 | 132 | 140 | 118 | 126 | 137 | 146 | 124 | 132 | 144 | 153 | 130 | 138 | 151 | 161 | 134 | 143 | 156 | 166 | | |
| MBh | 28.8 | 29.4 | 31.4 | 33.6 | 28.1 | 28.7 | 30.7 | 32.8 | 27.5 | 28.1 | 30.0 | 32.1 | 26.8 | 27.4 | 29.3 | 31.3 | 25.5 | 26.0 | 27.8 | 29.7 | 23.6 | 24.1 | 25.7 | 27.5 | | |
| S/T | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.56 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 0.57 | 1.00 | 0.97 | 0.79 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.62 | | |
| ΔT | 22 | 21 | 18 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 22 | 21 | 19 | 15 | 22 | 22 | 19 | 15 | 22 | 21 | 19 | 15 | 19 | 20 | 17 | 14 | | |
| kW | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 2.20 | 2.18 | 2.22 | 2.29 | 2.36 | 2.31 | 2.36 | 2.43 | 2.51 | 2.42 | 2.48 | 2.55 | 2.64 | 2.52 | 2.58 | 2.66 | 2.74 | 2.61 | 2.66 | 2.75 | 2.84 | | |
| Amperios | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | | |
| PR alta | 242 | 261 | 275 | 287 | 272 | 293 | 309 | 322 | 309 | 333 | 351 | 367 | 352 | 379 | 400 | 417 | 396 | 426 | 450 | 470 | 438 | 471 | 498 | 519 | | |
| PR baja | 109 | 116 | 126 | 134 | 115 | 122 | 133 | 142 | 119 | 127 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 155 | 131 | 140 | 152 | 162 | 136 | 144 | 158 | 168 | | |
| 85 | 875 | MBh | 26.3 | 26.8 | 28.0 | 29.9 | 25.7 | 26.1 | 27.4 | 29.2 | 25.0 | 25.5 | 26.7 | 28.5 | 24.4 | 24.9 | 26.1 | 27.8 | 23.2 | 23.7 | 24.8 | 26.4 | 21.5 | 21.9 | 23.0 | 24.5 |
| | | S/T | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.64 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.66 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.73 |
| | | ΔT | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 24 | 20 | 25 | 25 | 24 | 20 | 25 | 25 | 24 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 |
| | | kW | 1.98 | 2.02 | 2.08 | 2.15 | 2.13 | 2.17 | 2.24 | 2.31 | 2.25 | 2.30 | 2.37 | 2.45 | 2.37 | 2.42 | 2.49 | 2.57 | 2.46 | 2.51 | 2.59 | 2.68 | 2.54 | 2.60 | 2.68 | 2.77 |
| | | Amperios | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 |
| | | PR alta | 235 | 253 | 267 | 279 | 264 | 284 | 300 | 313 | 300 | 323 | 341 | 356 | 342 | 368 | 388 | 405 | 384 | 414 | 437 | 456 | 425 | 457 | 483 | 503 |
| | PR baja | 105 | 112 | 122 | 130 | 111 | 118 | 129 | 138 | 116 | 123 | 134 | 143 | 121 | 129 | 141 | 150 | 127 | 135 | 148 | 157 | 132 | 140 | 153 | 163 | |
| | MBh | 28.5 | 29.0 | 30.4 | 32.4 | 27.8 | 28.3 | 29.7 | 31.7 | 27.1 | 27.7 | 29.0 | 30.9 | 26.5 | 27.0 | 28.3 | 30.1 | 25.1 | 25.6 | 26.8 | 28.6 | 23.3 | 23.7 | 24.9 | 26.5 | |
| | S/T | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.66 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | |
| | ΔT | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | |
| | kW | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 2.20 | 2.18 | 2.22 | 2.29 | 2.36 | 2.31 | 2.36 | 2.43 | 2.51 | 2.42 | 2.48 | 2.55 | 2.64 | 2.52 | 2.58 | 2.66 | 2.74 | 2.61 | 2.66 | 2.75 | 2.84 | |
| | Amperios | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | |
| PR alta | 242 | 261 | 275 | 287 | 272 | 293 | 309 | 322 | 309 | 333 | 351 | 367 | 352 | 379 | 400 | 417 | 396 | 426 | 450 | 470 | 438 | 471 | 498 | 519 | | |
| PR baja | 109 | 116 | 126 | 134 | 115 | 122 | 133 | 142 | 119 | 127 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 155 | 131 | 140 | 152 | 162 | 136 | 144 | 158 | 168 | | |
| MBh | 29.3 | 29.9 | 31.3 | 33.4 | 28.6 | 29.2 | 30.6 | 32.6 | 27.9 | 28.5 | 29.8 | 31.8 | 27.3 | 27.8 | 29.1 | 31.1 | 25.9 | 26.4 | 27.7 | 29.5 | 24.0 | 24.5 | 25.6 | 27.3 | | |
| S/T | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.80 | | |
| ΔT | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | | |
| kW | 2.04 | 2.08 | 2.15 | 2.21 | 2.19 | 2.24 | 2.31 | 2.38 | 2.33 | 2.37 | 2.45 | 2.53 | 2.44 | 2.49 | 2.57 | 2.66 | 2.54 | 2.60 | 2.68 | 2.77 | 2.63 | 2.69 | 2.77 | 2.86 | | |
| Amperios | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | | |
| PR alta | 245 | 263 | 278 | 290 | 275 | 296 | 312 | 326 | 312 | 336 | 355 | 370 | 356 | 383 | 404 | 422 | 400 | 431 | 455 | 474 | 442 | 476 | 503 | 524 | | |
| PR baja | 110 | 117 | 127 | 136 | 116 | 123 | 135 | 143 | 120 | 128 | 140 | 149 | 126 | 135 | 147 | 156 | 133 | 141 | 154 | 164 | 137 | 146 | 159 | 170 | | |

IDB: Temperatura del bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 Área sombreada refleja las condiciones ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp. + ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130361A* / CA*F4860*6**

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|---|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 70 | 1350 | MBh | 34.3 | 35.5 | 38.9 | - | 33.5 | 34.7 | 38.0 | - | 32.7 | 33.9 | 37.1 | - | 31.9 | 33.1 | 36.2 | - | 30.3 | 31.4 | 34.4 | - | 28.1 | 29.1 | 31.9 | - |
| | | S/T | 0.72 | 0.60 | 0.42 | - | 0.75 | 0.63 | 0.43 | - | 0.77 | 0.64 | 0.44 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | 0.82 | 0.69 | 0.48 | - | 0.83 | 0.69 | 0.48 | - |
| | ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 10 | - | |
| | KW | 2.45 | 2.50 | 2.58 | - | 2.63 | 2.69 | 2.77 | - | 2.79 | 2.85 | 2.94 | - | 2.94 | 3.00 | 3.09 | - | 3.06 | 3.12 | 3.22 | - | 3.16 | 3.23 | 3.33 | - | |
| | Amperios | 8.8 | 9.0 | 9.3 | - | 9.6 | 9.8 | 10.1 | - | 10.4 | 10.7 | 11.0 | - | 11.1 | 11.4 | 11.8 | - | 11.9 | 12.2 | 12.6 | - | 12.6 | 12.9 | 13.4 | - | |
| | PR alta | 234 | 252 | 266 | - | 262 | 282 | 298 | - | 298 | 321 | 339 | - | 340 | 366 | 386 | - | 382 | 411 | 434 | - | 422 | 454 | 480 | - | |
| | PR baja | 106 | 112 | 123 | - | 112 | 119 | 130 | - | 116 | 123 | 135 | - | 122 | 130 | 142 | - | 128 | 136 | 148 | - | 132 | 141 | 153 | - | |
| | MBh | 33.3 | 34.5 | 37.8 | - | 32.5 | 33.7 | 36.9 | - | 31.7 | 32.9 | 36.1 | - | 31.0 | 32.1 | 35.2 | - | 29.4 | 30.5 | 33.4 | - | 27.3 | 28.3 | 31.0 | - | |
| | S/T | 0.69 | 0.58 | 0.40 | - | 0.71 | 0.60 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.79 | 0.66 | 0.45 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | |
| | ΔT | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 17 | 14 | 11 | - | |
| KW | 2.43 | 2.48 | 2.56 | - | 2.61 | 2.67 | 2.75 | - | 2.77 | 2.83 | 2.92 | - | 2.91 | 2.97 | 3.07 | - | 3.03 | 3.10 | 3.20 | - | 3.13 | 3.20 | 3.31 | - | | |
| Amperios | 8.7 | 9.0 | 9.3 | - | 9.5 | 9.7 | 10.0 | - | 10.3 | 10.6 | 10.9 | - | 11.0 | 11.3 | 11.7 | - | 11.8 | 12.1 | 12.5 | - | 12.5 | 12.8 | 13.2 | - | | |
| PR alta | 231 | 249 | 263 | - | 260 | 279 | 295 | - | 295 | 318 | 336 | - | 336 | 362 | 382 | - | 378 | 407 | 430 | - | 418 | 450 | 475 | - | | |
| PR baja | 105 | 111 | 122 | - | 111 | 118 | 128 | - | 115 | 122 | 133 | - | 121 | 128 | 140 | - | 126 | 135 | 147 | - | 131 | 139 | 152 | - | | |
| MBh | 30.7 | 31.9 | 34.9 | - | 30.0 | 31.1 | 34.1 | - | 29.3 | 30.4 | 33.3 | - | 28.6 | 29.6 | 32.5 | - | 27.2 | 28.2 | 30.8 | - | 25.2 | 26.1 | 28.6 | - | | |
| S/T | 0.67 | 0.56 | 0.38 | - | 0.69 | 0.58 | 0.40 | - | 0.71 | 0.59 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.76 | 0.64 | 0.44 | - | | |
| ΔT | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | | |
| KW | 2.38 | 2.43 | 2.50 | - | 2.55 | 2.61 | 2.69 | - | 2.71 | 2.76 | 2.85 | - | 2.84 | 2.90 | 2.99 | - | 2.96 | 3.02 | 3.12 | - | 3.06 | 3.12 | 3.22 | - | | |
| Amperios | 8.5 | 8.7 | 9.0 | - | 9.2 | 9.4 | 9.7 | - | 10.0 | 10.3 | 10.6 | - | 10.7 | 11.0 | 11.4 | - | 11.4 | 11.7 | 12.1 | - | 12.1 | 12.4 | 12.9 | - | | |
| PR alta | 224 | 242 | 255 | - | 252 | 271 | 286 | - | 286 | 308 | 326 | - | 326 | 351 | 371 | - | 367 | 395 | 417 | - | 406 | 436 | 461 | - | | |
| PR baja | 101 | 108 | 118 | - | 107 | 114 | 125 | - | 111 | 119 | 129 | - | 117 | 125 | 136 | - | 123 | 130 | 142 | - | 127 | 135 | 147 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75 | 1350 | MBh | 34.9 | 35.9 | 38.9 | 41.7 | 34.1 | 35.1 | 38.0 | 40.7 | 33.3 | 34.2 | 37.1 | 39.8 | 32.4 | 33.4 | 36.2 | 38.8 | 30.8 | 31.7 | 34.4 | 36.9 | 28.6 | 29.4 | 31.8 | 34.2 |
| | | S/T | 0.82 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.85 | 0.76 | 0.58 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.90 | 0.81 | 0.61 | 0.39 | 0.94 | 0.84 | 0.63 | 0.41 | 0.94 | 0.84 | 0.64 | 0.41 |
| | ΔT | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 18 | 17 | 14 | 10 | |
| | KW | 2.47 | 2.52 | 2.60 | 2.68 | 2.66 | 2.71 | 2.79 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.97 | 3.06 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.22 | 3.08 | 3.15 | 3.25 | 3.36 | 3.19 | 3.26 | 3.36 | 3.47 | |
| | Amperios | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 12.7 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | |
| | PR alta | 236 | 254 | 268 | 280 | 265 | 285 | 301 | 314 | 301 | 324 | 342 | 357 | 343 | 369 | 390 | 407 | 386 | 415 | 439 | 458 | 427 | 459 | 485 | 506 | |
| | PR baja | 107 | 114 | 124 | 132 | 113 | 120 | 131 | 139 | 117 | 125 | 136 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 129 | 137 | 150 | 160 | 133 | 142 | 155 | 165 | |
| | MBh | 33.9 | 34.9 | 37.7 | 40.5 | 33.1 | 34.1 | 36.9 | 39.6 | 32.3 | 33.2 | 36.0 | 38.6 | 31.5 | 32.4 | 35.1 | 37.7 | 29.9 | 30.8 | 33.3 | 35.8 | 27.7 | 28.5 | 30.9 | 33.2 | |
| | S/T | 0.78 | 0.70 | 0.53 | 0.34 | 0.81 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.83 | 0.75 | 0.56 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 0.80 | 0.60 | 0.39 | 0.90 | 0.81 | 0.61 | 0.39 | |
| | ΔT | 20 | 19 | 15 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 15 | 11 | 19 | 18 | 14 | 10 | |
| KW | 2.45 | 2.50 | 2.58 | 2.66 | 2.63 | 2.69 | 2.77 | 2.86 | 2.79 | 2.85 | 2.94 | 3.04 | 2.94 | 3.00 | 3.09 | 3.20 | 3.06 | 3.12 | 3.22 | 3.33 | 3.16 | 3.23 | 3.33 | 3.44 | | |
| Amperios | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | | |
| PR alta | 234 | 252 | 266 | 277 | 262 | 282 | 298 | 311 | 298 | 321 | 339 | 354 | 340 | 366 | 386 | 403 | 382 | 411 | 434 | 453 | 422 | 454 | 480 | 501 | | |
| PR baja | 106 | 112 | 123 | 131 | 112 | 119 | 130 | 138 | 116 | 123 | 135 | 144 | 122 | 130 | 142 | 151 | 128 | 136 | 148 | 158 | 132 | 141 | 153 | 163 | | |
| MBh | 31.3 | 32.2 | 34.8 | 37.4 | 30.5 | 31.4 | 34.0 | 36.5 | 29.8 | 30.7 | 33.2 | 35.6 | 29.1 | 29.9 | 32.4 | 34.8 | 27.6 | 28.4 | 30.8 | 33.0 | 25.6 | 26.3 | 28.5 | 30.6 | | |
| S/T | 0.76 | 0.68 | 0.51 | 0.33 | 0.78 | 0.70 | 0.53 | 0.34 | 0.80 | 0.72 | 0.54 | 0.35 | 0.83 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | | |
| ΔT | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 19 | 18 | 15 | 10 | | |
| KW | 2.40 | 2.45 | 2.52 | 2.60 | 2.57 | 2.63 | 2.71 | 2.79 | 2.73 | 2.79 | 2.87 | 2.96 | 2.87 | 2.93 | 3.02 | 3.12 | 2.98 | 3.05 | 3.14 | 3.25 | 3.08 | 3.15 | 3.25 | 3.36 | | |
| Amperios | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | | |
| PR alta | 227 | 244 | 258 | 269 | 254 | 274 | 289 | 302 | 289 | 311 | 329 | 343 | 330 | 355 | 375 | 391 | 371 | 399 | 421 | 439 | 410 | 441 | 466 | 486 | | |
| PR baja | 103 | 109 | 119 | 127 | 108 | 115 | 126 | 134 | 113 | 120 | 131 | 139 | 118 | 126 | 137 | 146 | 124 | 132 | 144 | 153 | 128 | 136 | 149 | 159 | | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA) Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130361A* / CA*F4860*6** (CONTINUACIÓN)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| 80 | MBh | 35.5 | 36.3 | 38.8 | 41.4 | 34.7 | 35.4 | 37.9 | 40.5 | 33.8 | 34.6 | 37.0 | 39.5 | 33.0 | 33.7 | 36.1 | 38.5 | 31.4 | 32.1 | 34.2 | 36.6 | 29.1 | 29.7 | 31.7 | 33.9 |
| | S/T | 0.90 | 0.85 | 0.69 | 0.51 | 0.93 | 0.88 | 0.71 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | 0.56 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.59 | 1.00 | 0.97 | 0.79 | 0.59 |
| | ΔT | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 19 | 15 | 21 | 21 | 18 | 15 | 20 | 20 | 17 | 14 |
| | kW | 2.49 | 2.54 | 2.62 | 2.70 | 2.68 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 2.84 | 2.90 | 2.99 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.11 | 3.17 | 3.28 | 3.38 | 3.21 | 3.28 | 3.39 | 3.50 |
| | Amperios | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.2 |
| | PR alta | 238 | 257 | 271 | 283 | 268 | 288 | 304 | 317 | 304 | 328 | 346 | 361 | 347 | 373 | 394 | 411 | 390 | 420 | 443 | 462 | 431 | 464 | 490 | 511 |
| | PR baja | 108 | 115 | 125 | 133 | 114 | 121 | 132 | 141 | 118 | 126 | 137 | 146 | 124 | 132 | 144 | 154 | 130 | 139 | 151 | 161 | 135 | 143 | 157 | 167 |
| | MBh | 34.5 | 35.2 | 37.6 | 40.2 | 33.7 | 34.4 | 36.8 | 39.3 | 32.9 | 33.6 | 35.9 | 38.4 | 32.1 | 32.8 | 35.0 | 37.4 | 30.5 | 31.1 | 33.3 | 35.5 | 28.2 | 28.8 | 30.8 | 32.9 |
| | S/T | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 0.49 | 0.89 | 0.84 | 0.68 | 0.51 | 0.91 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | 0.99 | 0.93 | 0.75 | 0.56 |
| | ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 21 | 20 | 18 | 14 |
| kW | 2.47 | 2.52 | 2.60 | 2.68 | 2.66 | 2.71 | 2.79 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.97 | 3.06 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.22 | 3.08 | 3.15 | 3.25 | 3.36 | 3.19 | 3.26 | 3.36 | 3.47 | |
| Amperios | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 14.0 | |
| PR alta | 236 | 254 | 268 | 280 | 265 | 285 | 301 | 314 | 301 | 324 | 342 | 357 | 343 | 369 | 390 | 407 | 386 | 415 | 439 | 458 | 427 | 459 | 485 | 506 | |
| PR baja | 107 | 114 | 124 | 132 | 113 | 120 | 131 | 140 | 117 | 125 | 136 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 129 | 137 | 150 | 160 | 133 | 142 | 155 | 165 | |
| MBh | 31.8 | 32.5 | 34.7 | 37.1 | 31.1 | 31.7 | 33.9 | 36.3 | 30.3 | 31.0 | 33.1 | 35.4 | 29.6 | 30.2 | 32.3 | 34.5 | 28.1 | 28.7 | 30.7 | 32.8 | 26.0 | 26.6 | 28.4 | 30.4 | |
| S/T | 0.83 | 0.78 | 0.63 | 0.47 | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 0.49 | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.91 | 0.85 | 0.69 | 0.52 | 0.94 | 0.89 | 0.72 | 0.54 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.54 | |
| ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 16 | 23 | 22 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 15 | 22 | 21 | 18 | 14 | |
| kW | 2.42 | 2.46 | 2.54 | 2.62 | 2.59 | 2.65 | 2.73 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 2.90 | 2.99 | 2.89 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.01 | 3.07 | 3.17 | 3.27 | 3.11 | 3.18 | 3.28 | 3.39 | |
| Amperios | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 11.7 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | |
| PR alta | 229 | 246 | 260 | 271 | 257 | 277 | 292 | 305 | 292 | 315 | 332 | 346 | 333 | 358 | 378 | 395 | 375 | 403 | 426 | 444 | 414 | 445 | 470 | 490 | |
| PR baja | 104 | 110 | 120 | 128 | 109 | 116 | 127 | 135 | 114 | 121 | 132 | 141 | 119 | 127 | 139 | 148 | 125 | 133 | 145 | 155 | 129 | 138 | 150 | 160 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85 | MBh | 36.1 | 36.8 | 38.6 | 41.1 | 35.3 | 36.0 | 37.7 | 40.2 | 34.4 | 35.1 | 36.8 | 39.2 | 33.6 | 34.2 | 35.9 | 38.3 | 31.9 | 32.5 | 34.1 | 36.4 | 29.6 | 30.1 | 31.6 | 33.7 |
| | S/T | 0.95 | 0.91 | 0.82 | 0.67 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.77 |
| | ΔT | 23 | 23 | 22 | 19 | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| | kW | 2.51 | 2.56 | 2.64 | 2.72 | 2.70 | 2.75 | 2.84 | 2.93 | 2.86 | 2.92 | 3.02 | 3.11 | 3.01 | 3.07 | 3.17 | 3.27 | 3.13 | 3.20 | 3.30 | 3.41 | 3.24 | 3.31 | 3.42 | 3.53 |
| | Amperios | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 14.3 |
| | PR alta | 241 | 259 | 274 | 285 | 270 | 291 | 307 | 320 | 307 | 331 | 349 | 364 | 350 | 377 | 398 | 415 | 394 | 424 | 448 | 467 | 435 | 468 | 495 | 516 |
| | PR baja | 109 | 116 | 126 | 135 | 115 | 122 | 134 | 142 | 120 | 127 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 132 | 140 | 153 | 163 | 136 | 145 | 158 | 168 |
| | MBh | 35.1 | 35.7 | 37.4 | 39.9 | 34.3 | 34.9 | 36.6 | 39.0 | 33.4 | 34.1 | 35.7 | 38.1 | 32.6 | 33.3 | 34.8 | 37.2 | 31.0 | 31.6 | 33.1 | 35.3 | 28.7 | 29.3 | 30.6 | 32.7 |
| | S/T | 0.90 | 0.87 | 0.79 | 0.64 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.68 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.73 |
| | ΔT | 24 | 24 | 23 | 19 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 18 |
| kW | 2.49 | 2.54 | 2.62 | 2.70 | 2.68 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 2.84 | 2.90 | 2.99 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.11 | 3.17 | 3.28 | 3.38 | 3.21 | 3.28 | 3.39 | 3.50 | |
| Amperios | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | |
| PR alta | 238 | 257 | 271 | 283 | 268 | 288 | 304 | 317 | 304 | 328 | 346 | 361 | 347 | 373 | 394 | 411 | 390 | 420 | 443 | 462 | 431 | 464 | 490 | 511 | |
| PR baja | 108 | 115 | 125 | 133 | 114 | 121 | 132 | 141 | 118 | 126 | 137 | 146 | 124 | 132 | 144 | 154 | 130 | 139 | 151 | 161 | 135 | 143 | 157 | 167 | |
| MBh | 32.4 | 33.0 | 34.6 | 36.9 | 31.6 | 32.2 | 33.8 | 36.0 | 30.9 | 31.5 | 32.9 | 35.1 | 30.1 | 30.7 | 32.1 | 34.3 | 28.6 | 29.2 | 30.5 | 32.6 | 26.5 | 27.0 | 28.3 | 30.2 | |
| S/T | 0.87 | 0.84 | 0.76 | 0.61 | 0.90 | 0.87 | 0.78 | 0.64 | 0.92 | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.67 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.71 | |
| ΔT | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | |
| kW | 2.43 | 2.48 | 2.56 | 2.64 | 2.61 | 2.67 | 2.75 | 2.84 | 2.77 | 2.83 | 2.92 | 3.01 | 2.91 | 2.97 | 3.07 | 3.17 | 3.03 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.13 | 3.20 | 3.30 | 3.41 | |
| Amperios | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.2 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 13.8 | |
| PR alta | 231 | 249 | 263 | 274 | 260 | 279 | 295 | 308 | 295 | 318 | 335 | 350 | 336 | 362 | 382 | 399 | 378 | 407 | 430 | 448 | 418 | 450 | 475 | 495 | |
| PR baja | 105 | 111 | 121 | 129 | 110 | 118 | 128 | 137 | 115 | 122 | 133 | 142 | 121 | 128 | 140 | 149 | 126 | 134 | 147 | 156 | 131 | 139 | 152 | 162 | |

IDB: Temperatura del bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 Área sombreada refleja las condiciones ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW =Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130421A* / CA*F4860*6**

| IDB | Flujo de aire | Temperatura ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|----|
| | | 65 °F | | | | 75 °F | | | | 85 °F | | | | 95 °F | | | | 105 °F | | | | 115 °F | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| 70 | MBh | 39.2 | 40.6 | 44.5 | - | 38.3 | 39.7 | 43.5 | - | 37.4 | 38.7 | 42.4 | - | 36.5 | 37.8 | 41.4 | - | 34.6 | 35.9 | 39.3 | - | 32.1 | 33.3 | 36.4 | - |
| | S/T | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.80 | 0.67 | 0.47 | - | 0.83 | 0.70 | 0.48 | - | 0.84 | 0.70 | 0.49 | - |
| | ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 10 | - |
| | kW | 2.83 | 2.89 | 2.97 | - | 3.03 | 3.10 | 3.19 | - | 3.21 | 3.28 | 3.38 | - | 3.37 | 3.44 | 3.55 | - | 3.51 | 3.58 | 3.69 | - | 3.62 | 3.70 | 3.82 | - |
| | Amperios | 10.1 | 10.4 | 10.7 | - | 11.0 | 11.3 | 11.7 | - | 12.0 | 12.3 | 12.7 | - | 12.8 | 13.2 | 13.6 | - | 13.7 | 14.1 | 14.6 | - | 14.6 | 14.9 | 15.5 | - |
| | PR alta | 236 | 253 | 268 | - | 264 | 284 | 300 | - | 301 | 323 | 342 | - | 342 | 368 | 389 | - | 385 | 414 | 438 | - | 425 | 458 | 484 | - |
| | PR baja | 107 | 114 | 124 | - | 113 | 120 | 131 | - | 118 | 125 | 137 | - | 124 | 131 | 144 | - | 130 | 138 | 150 | - | 134 | 143 | 156 | - |
| | MBh | 38.1 | 39.4 | 43.2 | - | 37.2 | 38.5 | 42.2 | - | 36.3 | 37.6 | 41.2 | - | 35.4 | 36.7 | 40.2 | - | 33.6 | 34.9 | 38.2 | - | 31.2 | 32.3 | 35.4 | - |
| | S/T | 0.70 | 0.58 | 0.40 | - | 0.72 | 0.61 | 0.42 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.77 | 0.64 | 0.44 | - | 0.80 | 0.66 | 0.46 | - | 0.80 | 0.67 | 0.46 | - |
| | ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 16 | 14 | 11 | - |
| | kW | 2.81 | 2.87 | 2.95 | - | 3.01 | 3.07 | 3.17 | - | 3.19 | 3.26 | 3.36 | - | 3.35 | 3.42 | 3.52 | - | 3.48 | 3.55 | 3.67 | - | 3.60 | 3.67 | 3.79 | - |
| | Amperios | 10.0 | 10.3 | 10.6 | - | 10.9 | 11.2 | 11.5 | - | 11.9 | 12.2 | 12.6 | - | 12.7 | 13.1 | 13.5 | - | 13.6 | 13.9 | 14.4 | - | 14.4 | 14.8 | 15.3 | - |
| PR alta | 233 | 251 | 265 | - | 262 | 282 | 297 | - | 298 | 320 | 338 | - | 339 | 365 | 385 | - | 381 | 410 | 433 | - | 421 | 453 | 479 | - | |
| PR baja | 106 | 113 | 123 | - | 112 | 119 | 130 | - | 116 | 124 | 135 | - | 122 | 130 | 142 | - | 128 | 136 | 149 | - | 133 | 141 | 154 | - | |
| MBh | 35.1 | 36.4 | 39.9 | - | 34.3 | 35.6 | 39.0 | - | 33.5 | 34.7 | 38.0 | - | 32.7 | 33.9 | 37.1 | - | 31.0 | 32.2 | 35.2 | - | 28.8 | 29.8 | 32.7 | - | |
| S/T | 0.67 | 0.56 | 0.39 | - | 0.70 | 0.58 | 0.40 | - | 0.72 | 0.60 | 0.41 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.77 | 0.64 | 0.44 | - | 0.77 | 0.65 | 0.45 | - | |
| ΔT | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 17 | 14 | 11 | - | |
| kW | 2.75 | 2.80 | 2.88 | - | 2.94 | 3.00 | 3.09 | - | 3.12 | 3.18 | 3.28 | - | 3.27 | 3.34 | 3.44 | - | 3.40 | 3.47 | 3.58 | - | 3.51 | 3.58 | 3.70 | - | |
| Amperios | 9.7 | 10.0 | 10.3 | - | 10.6 | 10.8 | 11.2 | - | 11.5 | 11.8 | 12.2 | - | 12.4 | 12.7 | 13.1 | - | 13.2 | 13.5 | 14.0 | - | 14.0 | 14.4 | 14.9 | - | |
| PR alta | 226 | 243 | 257 | - | 254 | 273 | 288 | - | 289 | 311 | 328 | - | 329 | 354 | 374 | - | 370 | 398 | 420 | - | 409 | 440 | 464 | - | |
| PR baja | 103 | 109 | 120 | - | 109 | 116 | 126 | - | 113 | 120 | 131 | - | 119 | 126 | 138 | - | 124 | 132 | 144 | - | 129 | 137 | 149 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75 | MBh | 39.9 | 41.0 | 44.4 | 47.7 | 38.9 | 40.1 | 43.4 | 46.6 | 38.0 | 39.1 | 42.4 | 45.5 | 37.1 | 38.2 | 41.3 | 44.4 | 35.2 | 36.3 | 39.3 | 42.1 | 32.6 | 33.6 | 36.4 | 39.0 |
| | S/T | 0.83 | 0.75 | 0.56 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.38 | 0.89 | 0.79 | 0.60 | 0.39 | 0.91 | 0.82 | 0.62 | 0.40 | 0.95 | 0.85 | 0.64 | 0.41 | 0.96 | 0.86 | 0.65 | 0.42 |
| | ΔT | 19 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 18 | 17 | 14 | 9 |
| | kW | 2.85 | 2.91 | 3.00 | 3.09 | 3.06 | 3.12 | 3.21 | 3.31 | 3.24 | 3.31 | 3.41 | 3.52 | 3.40 | 3.47 | 3.58 | 3.69 | 3.54 | 3.61 | 3.73 | 3.84 | 3.65 | 3.73 | 3.85 | 3.98 |
| | Amperios | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 13.8 | 14.2 | 14.7 | 15.3 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 16.2 |
| | PR alta | 238 | 256 | 270 | 282 | 267 | 287 | 303 | 316 | 304 | 327 | 345 | 360 | 346 | 372 | 393 | 410 | 389 | 419 | 442 | 461 | 430 | 463 | 488 | 509 |
| | PR baja | 108 | 115 | 126 | 134 | 114 | 122 | 133 | 141 | 119 | 126 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 154 | 131 | 139 | 152 | 162 | 135 | 144 | 157 | 167 |
| | MBh | 38.7 | 39.8 | 43.1 | 46.3 | 37.8 | 38.9 | 42.1 | 45.2 | 36.9 | 38.0 | 41.1 | 44.1 | 36.0 | 37.1 | 40.1 | 43.1 | 34.2 | 35.2 | 38.1 | 40.9 | 31.7 | 32.6 | 35.3 | 37.9 |
| | S/T | 0.79 | 0.71 | 0.54 | 0.35 | 0.82 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.84 | 0.76 | 0.57 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.90 | 0.81 | 0.61 | 0.39 | 0.91 | 0.82 | 0.62 | 0.40 |
| | ΔT | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 15 | 11 | 19 | 17 | 14 | 10 |
| | kW | 2.83 | 2.89 | 2.97 | 3.06 | 3.04 | 3.10 | 3.19 | 3.29 | 3.22 | 3.28 | 3.38 | 3.49 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | 3.66 | 3.51 | 3.58 | 3.70 | 3.81 | 3.62 | 3.70 | 3.82 | 3.94 |
| | Amperios | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 13.7 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | 16.1 |
| PR alta | 236 | 253 | 268 | 279 | 264 | 284 | 300 | 313 | 301 | 323 | 342 | 356 | 342 | 368 | 389 | 406 | 385 | 415 | 438 | 457 | 426 | 458 | 484 | 504 | |
| PR baja | 107 | 114 | 124 | 133 | 113 | 120 | 131 | 140 | 118 | 125 | 137 | 146 | 124 | 131 | 144 | 153 | 130 | 138 | 150 | 160 | 134 | 143 | 156 | 166 | |
| MBh | 35.7 | 36.8 | 39.8 | 42.7 | 34.9 | 35.9 | 38.9 | 41.7 | 34.1 | 35.1 | 38.0 | 40.7 | 33.2 | 34.2 | 37.0 | 39.7 | 31.6 | 32.5 | 35.2 | 37.8 | 29.2 | 30.1 | 32.6 | 35.0 | |
| S/T | 0.77 | 0.69 | 0.52 | 0.33 | 0.79 | 0.71 | 0.54 | 0.35 | 0.81 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.88 | 0.79 | 0.60 | 0.38 | |
| ΔT | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 19 | 18 | 15 | 10 | |
| kW | 2.77 | 2.82 | 2.91 | 2.99 | 2.97 | 3.03 | 3.12 | 3.21 | 3.14 | 3.20 | 3.30 | 3.41 | 3.29 | 3.36 | 3.47 | 3.58 | 3.43 | 3.50 | 3.61 | 3.72 | 3.54 | 3.61 | 3.73 | 3.85 | |
| Amperios | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 13.8 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | 14.1 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | |
| PR alta | 228 | 246 | 260 | 271 | 256 | 276 | 291 | 304 | 292 | 314 | 331 | 346 | 332 | 357 | 377 | 394 | 374 | 402 | 425 | 443 | 413 | 444 | 469 | 489 | |
| PR baja | 104 | 111 | 121 | 129 | 110 | 117 | 128 | 136 | 114 | 121 | 133 | 141 | 120 | 128 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 130 | 138 | 151 | 161 | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA) Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130421A* / CA*F4860*6** (CONT.)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura del ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | | |
| 80 | 1575 | MBh | 40.6 | 41.5 | 44.3 | 47.3 | 39.6 | 40.5 | 43.3 | 46.2 | 38.7 | 39.5 | 42.2 | 45.1 | 37.7 | 38.6 | 41.2 | 44.0 | 35.9 | 36.6 | 39.1 | 41.8 | 33.2 | 33.9 | 36.3 | 38.8 | |
| | | S/T | 0.91 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.54 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.55 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | |
| | | ΔT | 22 | 21 | 18 | 14 | 22 | 21 | 18 | 15 | 23 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 19 | 20 | 17 | 14 | |
| | 1400 | KW | 2.87 | 2.93 | 3.02 | 3.11 | 3.08 | 3.14 | 3.24 | 3.34 | 3.27 | 3.33 | 3.44 | 3.54 | 3.43 | 3.50 | 3.61 | 3.72 | 3.56 | 3.64 | 3.76 | 3.88 | 3.68 | 3.76 | 3.88 | 4.01 | |
| | | Amps | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 14.8 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | |
| | | Hi-PR | 240 | 259 | 273 | 285 | 270 | 290 | 306 | 320 | 307 | 330 | 349 | 363 | 349 | 376 | 397 | 414 | 393 | 423 | 447 | 466 | 434 | 467 | 493 | 515 | |
| | 1225 | Lo-PR | 109 | 116 | 127 | 135 | 116 | 123 | 134 | 143 | 120 | 128 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 156 | 132 | 141 | 153 | 163 | 137 | 145 | 159 | 169 | |
| | | MBh | 39.4 | 40.2 | 43.0 | 46.0 | 38.5 | 39.3 | 42.0 | 44.9 | 37.6 | 38.4 | 41.0 | 43.8 | 36.6 | 37.4 | 40.0 | 42.8 | 34.8 | 35.6 | 38.0 | 40.6 | 32.2 | 32.9 | 35.2 | 37.6 | |
| | | S/T | 0.87 | 0.82 | 0.67 | 0.50 | 0.90 | 0.85 | 0.69 | 0.52 | 0.93 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 0.99 | 0.93 | 0.76 | 0.57 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 0.57 | |
| | 85 | 1575 | ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 21 | 20 | 18 | 14 |
| | | | KW | 2.85 | 2.91 | 3.00 | 3.09 | 3.06 | 3.12 | 3.22 | 3.31 | 3.24 | 3.31 | 3.41 | 3.52 | 3.40 | 3.47 | 3.58 | 3.69 | 3.54 | 3.61 | 3.73 | 3.85 | 3.65 | 3.73 | 3.85 | 3.98 |
| | | | Amps | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 13.8 | 14.2 | 14.7 | 15.3 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 16.2 |
| 1400 | | Hi-PR | 238 | 256 | 270 | 282 | 267 | 287 | 303 | 316 | 304 | 327 | 345 | 360 | 346 | 372 | 393 | 410 | 389 | 419 | 442 | 461 | 430 | 463 | 488 | 510 | |
| | | Lo-PR | 108 | 115 | 126 | 134 | 114 | 122 | 133 | 141 | 119 | 126 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 154 | 131 | 139 | 152 | 162 | 135 | 144 | 157 | 167 | |
| | | MBh | 36.4 | 37.1 | 39.7 | 42.4 | 35.5 | 36.3 | 38.8 | 41.4 | 34.7 | 35.4 | 37.8 | 40.5 | 33.8 | 34.6 | 36.9 | 39.5 | 32.1 | 32.8 | 35.1 | 37.5 | 29.8 | 30.4 | 32.5 | 34.7 | |
| 1225 | | S/T | 0.84 | 0.79 | 0.64 | 0.48 | 0.87 | 0.82 | 0.67 | 0.50 | 0.89 | 0.84 | 0.68 | 0.51 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.55 | |
| | | ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 22 | 21 | 18 | 14 | |
| | | KW | 2.79 | 2.84 | 2.93 | 3.02 | 2.99 | 3.05 | 3.14 | 3.24 | 3.16 | 3.23 | 3.33 | 3.43 | 3.32 | 3.39 | 3.49 | 3.61 | 3.45 | 3.53 | 3.64 | 3.75 | 3.57 | 3.64 | 3.76 | 3.88 | |
| 85 | | 1575 | Amps | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 10.8 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.8 |
| | | | Hi-PR | 231 | 248 | 262 | 274 | 259 | 279 | 294 | 307 | 295 | 317 | 335 | 349 | 335 | 361 | 381 | 398 | 377 | 406 | 429 | 447 | 417 | 449 | 474 | 494 |
| | | | Lo-PR | 105 | 112 | 122 | 130 | 111 | 118 | 129 | 137 | 115 | 123 | 134 | 143 | 121 | 129 | 141 | 150 | 127 | 135 | 147 | 157 | 131 | 140 | 152 | 162 |
| | 1400 | MBh | 41.3 | 42.1 | 44.1 | 47.0 | 40.3 | 41.1 | 43.0 | 45.9 | 39.4 | 40.1 | 42.0 | 44.8 | 38.4 | 39.1 | 41.0 | 43.7 | 36.5 | 37.2 | 38.9 | 41.5 | 33.8 | 34.4 | 36.1 | 38.5 | |
| | | S/T | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.68 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | |
| | | ΔT | 23 | 23 | 21 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | |
| | 1225 | KW | 2.90 | 2.95 | 3.04 | 3.13 | 3.11 | 3.17 | 3.27 | 3.37 | 3.29 | 3.36 | 3.46 | 3.57 | 3.45 | 3.53 | 3.64 | 3.75 | 3.59 | 3.67 | 3.79 | 3.91 | 3.71 | 3.79 | 3.91 | 4.04 | |
| | | Amps | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.6 | 14.1 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | 15.0 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | |
| | | Hi-PR | 243 | 261 | 276 | 288 | 272 | 293 | 309 | 323 | 310 | 333 | 352 | 367 | 353 | 380 | 401 | 418 | 397 | 427 | 451 | 470 | 439 | 472 | 498 | 520 | |
| | 85 | 1400 | Lo-PR | 110 | 117 | 128 | 137 | 117 | 124 | 135 | 144 | 121 | 129 | 141 | 150 | 127 | 135 | 148 | 158 | 133 | 142 | 155 | 165 | 138 | 147 | 160 | 171 |
| | | | MBh | 40.1 | 40.9 | 42.8 | 45.6 | 39.1 | 39.9 | 41.8 | 44.6 | 38.2 | 39.0 | 40.8 | 43.5 | 37.3 | 38.0 | 39.8 | 42.5 | 35.4 | 36.1 | 37.8 | 40.3 | 32.8 | 33.4 | 35.0 | 37.4 |
| | | | S/T | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.95 | 0.91 | 0.82 | 0.67 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 |
| 1225 | | ΔT | 24 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 18 | |
| | | KW | 2.87 | 2.93 | 3.02 | 3.11 | 3.08 | 3.14 | 3.24 | 3.34 | 3.27 | 3.33 | 3.44 | 3.54 | 3.43 | 3.50 | 3.61 | 3.72 | 3.56 | 3.64 | 3.76 | 3.88 | 3.68 | 3.76 | 3.88 | 4.01 | |
| | | Amps | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 14.8 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | |
| 1225 | | Hi-PR | 240 | 259 | 273 | 285 | 270 | 290 | 306 | 320 | 307 | 330 | 349 | 363 | 349 | 376 | 397 | 414 | 393 | 423 | 447 | 466 | 434 | 467 | 493 | 515 | |
| | | Lo-PR | 109 | 116 | 127 | 135 | 116 | 123 | 134 | 143 | 120 | 128 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 156 | 132 | 141 | 153 | 163 | 137 | 145 | 159 | 169 | |
| | | MBh | 37.0 | 37.7 | 39.5 | 42.1 | 36.1 | 36.8 | 38.6 | 41.2 | 35.3 | 36.0 | 37.7 | 40.2 | 34.4 | 35.1 | 36.7 | 39.2 | 32.7 | 33.3 | 34.9 | 37.2 | 30.3 | 30.9 | 32.3 | 34.5 | |
| 1225 | | S/T | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.62 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 0.66 | 0.97 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.71 | |
| | | ΔT | 24 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | |
| | | KW | 2.81 | 2.87 | 2.95 | 3.04 | 3.01 | 3.07 | 3.16 | 3.26 | 3.19 | 3.25 | 3.35 | 3.46 | 3.36 | 3.42 | 3.52 | 3.63 | 3.48 | 3.55 | 3.66 | 3.78 | 3.59 | 3.67 | 3.79 | 3.91 | |
| 1225 | Amps | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 12.7 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 13.6 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | | |
| | Hi-PR | 233 | 251 | 265 | 276 | 262 | 281 | 297 | 310 | 297 | 320 | 338 | 353 | 339 | 365 | 385 | 402 | 381 | 410 | 433 | 452 | 421 | 453 | 479 | 499 | | |
| | Lo-PR | 106 | 113 | 123 | 131 | 112 | 119 | 130 | 139 | 116 | 124 | 135 | 144 | 122 | 130 | 142 | 151 | 128 | 136 | 149 | 159 | 133 | 141 | 154 | 164 | | |

IDB: Temperatura del bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 Área sombreada refleja las condiciones ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 KW =Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130421B* / CA*F3642*6B*

| IDB | Flujo de aire | Temperatura del ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | | |
| 70 | 1225 | MBh | 35.1 | 36.4 | 39.9 | - | 34.3 | 35.6 | 39.0 | - | 33.5 | 34.7 | 38.0 | - | 32.7 | 33.9 | 37.1 | - | 31.0 | 32.2 | 35.2 | - | 28.8 | 29.8 | 32.7 | - | |
| | | S/T | 0.69 | 0.57 | 0.40 | - | 0.71 | 0.59 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.75 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | |
| | | ΔT | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | |
| | 1400 | kW | 2.77 | 2.83 | 2.91 | - | 2.97 | 3.03 | 3.12 | - | 3.14 | 3.21 | 3.30 | - | 3.29 | 3.36 | 3.46 | - | 3.42 | 3.49 | 3.60 | - | 3.53 | 3.61 | 3.72 | - | |
| | | Amps | 10.5 | 10.7 | 11.0 | - | 11.3 | 11.6 | 11.9 | - | 12.3 | 12.5 | 13.0 | - | 13.1 | 13.4 | 13.8 | - | 13.9 | 14.3 | 14.7 | - | 14.7 | 15.1 | 15.6 | - | |
| | | Hi PR | 211 | 227 | 240 | - | 237 | 255 | 269 | - | 269 | 290 | 306 | - | 307 | 330 | 348 | - | 345 | 371 | 392 | - | 381 | 410 | 433 | - | |
| | 1575 | Lo PR | 102 | 108 | 118 | - | 108 | 115 | 125 | - | 112 | 119 | 130 | - | 118 | 125 | 137 | - | 123 | 131 | 143 | - | 127 | 136 | 148 | - | |
| | | MBh | 38.1 | 39.4 | 43.2 | - | 37.2 | 38.5 | 42.2 | - | 36.3 | 37.6 | 41.2 | - | 35.4 | 36.7 | 40.2 | - | 33.6 | 34.9 | 38.2 | - | 31.2 | 32.3 | 35.4 | - | |
| | | S/T | 0.71 | 0.59 | 0.41 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.81 | 0.68 | 0.47 | - | 0.82 | 0.68 | 0.47 | - | |
| | 75 | 1225 | ΔT | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - |
| | | | kW | 2.86 | 2.91 | 3.00 | - | 3.06 | 3.12 | 3.21 | - | 3.24 | 3.31 | 3.41 | - | 3.40 | 3.47 | 3.57 | - | 3.53 | 3.61 | 3.72 | - | 3.65 | 3.72 | 3.84 | - |
| | | | Amps | 10.8 | 11.1 | 11.5 | - | 11.7 | 12.0 | 12.4 | - | 12.7 | 13.0 | 13.4 | - | 13.6 | 13.9 | 14.4 | - | 14.4 | 14.8 | 15.3 | - | 15.3 | 15.7 | 16.2 | - |
| 1400 | | Hi PR | 220 | 236 | 250 | - | 246 | 265 | 280 | - | 280 | 302 | 318 | - | 319 | 343 | 363 | - | 359 | 386 | 408 | - | 397 | 427 | 451 | - | |
| | | Lo PR | 106 | 113 | 123 | - | 112 | 119 | 130 | - | 117 | 124 | 135 | - | 122 | 130 | 142 | - | 128 | 136 | 149 | - | 133 | 141 | 154 | - | |
| | | MBh | 35.7 | 36.8 | 39.8 | 42.7 | 34.9 | 35.9 | 38.9 | 41.7 | 34.1 | 35.1 | 38.0 | 40.7 | 33.2 | 34.2 | 37.0 | 39.7 | 31.6 | 32.5 | 35.2 | 37.8 | 29.2 | 30.1 | 32.6 | 35.0 | |
| 1575 | | S/T | 0.78 | 0.70 | 0.53 | 0.34 | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.83 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 0.79 | 0.60 | 0.39 | 0.90 | 0.80 | 0.61 | 0.39 | |
| | | ΔT | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 20 | 16 | 11 | 21 | 20 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 | |
| | | kW | 2.80 | 2.85 | 2.93 | 3.02 | 2.99 | 3.05 | 3.14 | 3.24 | 3.17 | 3.23 | 3.33 | 3.43 | 3.32 | 3.39 | 3.49 | 3.60 | 3.45 | 3.52 | 3.63 | 3.74 | 3.56 | 3.64 | 3.75 | 3.87 | |
| 75 | | 1225 | Amps | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 15.7 | 16.3 |
| | | | Hi PR | 213 | 229 | 242 | 252 | 239 | 257 | 272 | 283 | 272 | 293 | 309 | 322 | 310 | 333 | 352 | 367 | 348 | 375 | 396 | 413 | 385 | 414 | 437 | 456 |
| | | | Lo PR | 103 | 110 | 120 | 127 | 109 | 116 | 126 | 135 | 113 | 120 | 131 | 140 | 119 | 126 | 138 | 147 | 124 | 132 | 145 | 154 | 129 | 137 | 149 | 159 |
| | 1400 | MBh | 38.7 | 39.8 | 43.1 | 46.3 | 37.8 | 38.9 | 42.1 | 45.2 | 36.9 | 38.0 | 41.1 | 44.1 | 36.0 | 37.1 | 40.1 | 43.1 | 34.2 | 35.2 | 38.1 | 40.9 | 31.7 | 32.6 | 35.3 | 37.9 | |
| | | S/T | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.37 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 0.79 | 0.60 | 0.39 | 0.92 | 0.82 | 0.62 | 0.40 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.40 | |
| | | ΔT | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 19 | 18 | 15 | 10 | |
| | 1575 | kW | 2.86 | 2.91 | 3.00 | 3.09 | 3.06 | 3.12 | 3.22 | 3.31 | 3.24 | 3.31 | 3.41 | 3.51 | 3.40 | 3.47 | 3.58 | 3.69 | 3.53 | 3.61 | 3.72 | 3.84 | 3.65 | 3.73 | 3.84 | 3.97 | |
| | | Amps | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.8 | |
| | | Hi PR | 220 | 236 | 250 | 260 | 246 | 265 | 280 | 292 | 280 | 302 | 318 | 332 | 319 | 344 | 363 | 378 | 359 | 386 | 408 | 426 | 397 | 427 | 451 | 470 | |
| | 75 | 1400 | Lo PR | 106 | 113 | 123 | 131 | 112 | 119 | 130 | 139 | 117 | 124 | 135 | 144 | 122 | 130 | 142 | 151 | 128 | 136 | 149 | 159 | 133 | 141 | 154 | 164 |
| | | | MBh | 39.9 | 41.0 | 44.4 | 47.7 | 38.9 | 40.1 | 43.4 | 46.6 | 38.0 | 39.1 | 42.4 | 45.5 | 37.1 | 38.2 | 41.3 | 44.4 | 35.2 | 36.3 | 39.3 | 42.1 | 32.6 | 33.6 | 36.4 | 39.0 |
| | | | S/T | 0.85 | 0.76 | 0.57 | 0.37 | 0.88 | 0.79 | 0.60 | 0.38 | 0.90 | 0.81 | 0.61 | 0.39 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.41 | 0.97 | 0.86 | 0.65 | 0.42 | 0.97 | 0.87 | 0.66 | 0.42 |
| 1575 | | ΔT | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 | 19 | 17 | 14 | 10 | |
| | | kW | 2.88 | 2.94 | 3.02 | 3.11 | 3.08 | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.26 | 3.33 | 3.43 | 3.54 | 3.42 | 3.50 | 3.60 | 3.72 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 3.87 | 3.68 | 3.75 | 3.87 | 4.00 | |
| | | Amps | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 13.7 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 16.0 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 17.0 | |
| 75 | | Hi PR | 222 | 239 | 252 | 263 | 249 | 268 | 283 | 295 | 283 | 305 | 322 | 335 | 322 | 347 | 366 | 382 | 363 | 390 | 412 | 430 | 401 | 431 | 455 | 475 | |
| | | Lo PR | 107 | 114 | 124 | 133 | 113 | 120 | 132 | 140 | 118 | 125 | 137 | 146 | 124 | 132 | 144 | 153 | 130 | 138 | 150 | 160 | 134 | 143 | 156 | 166 | |
| | | MBh | 35.7 | 36.8 | 39.8 | 42.7 | 34.9 | 35.9 | 38.9 | 41.7 | 34.1 | 35.1 | 38.0 | 40.7 | 33.2 | 34.2 | 37.0 | 39.7 | 31.6 | 32.5 | 35.2 | 37.8 | 29.2 | 30.1 | 32.6 | 35.0 | |

El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA) Amperios = amperios de la unidad exterior (comp. +ventilador)
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión. kW = Alimentación total del sistema

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130421B* / CA*F3642*6B* (CONT.)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura del ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | | |
| 80 | 1225 | MBh | 36.4 | 37.1 | 39.7 | 42.4 | 35.5 | 36.3 | 38.8 | 41.4 | 34.7 | 35.4 | 37.8 | 40.5 | 33.8 | 34.6 | 36.9 | 39.5 | 32.1 | 32.8 | 35.1 | 37.5 | 29.8 | 30.4 | 32.5 | 34.7 | |
| | | S/T | 0.86 | 0.80 | 0.65 | 0.49 | 0.89 | 0.83 | 0.68 | 0.51 | 0.91 | 0.85 | 0.69 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.56 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | |
| | | ΔT | 23 | 22 | 19 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 23 | 22 | 19 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | |
| | 1400 | kW | 2.82 | 2.87 | 2.95 | 3.04 | 3.01 | 3.07 | 3.17 | 3.26 | 3.19 | 3.25 | 3.35 | 3.46 | 3.34 | 3.41 | 3.52 | 3.63 | 3.48 | 3.55 | 3.66 | 3.77 | 3.59 | 3.67 | 3.78 | 3.90 | |
| | | Amps | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 14.2 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | 15.0 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | |
| | | Hi PR | 215 | 232 | 245 | 255 | 241 | 260 | 274 | 286 | 275 | 296 | 312 | 325 | 313 | 337 | 355 | 371 | 352 | 379 | 400 | 417 | 389 | 418 | 442 | 461 | |
| | 1575 | Lo PR | 104 | 111 | 121 | 129 | 110 | 117 | 128 | 136 | 114 | 121 | 133 | 141 | 120 | 128 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 130 | 138 | 151 | 161 | |
| | | MBh | 39.4 | 40.2 | 43.0 | 46.0 | 38.5 | 39.3 | 42.0 | 44.9 | 37.6 | 38.4 | 41.0 | 43.8 | 36.6 | 37.4 | 40.0 | 42.8 | 34.8 | 35.6 | 38.0 | 40.6 | 32.2 | 32.9 | 35.2 | 37.6 | |
| | | S/T | 0.89 | 0.83 | 0.68 | 0.51 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.56 | 1.00 | 0.95 | 0.77 | 0.58 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.58 | |
| | 85 | 1225 | ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 21 | 21 | 18 | 14 |
| | | | kW | 2.88 | 2.94 | 3.02 | 3.11 | 3.08 | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.27 | 3.33 | 3.43 | 3.54 | 3.42 | 3.50 | 3.60 | 3.72 | 3.56 | 3.64 | 3.75 | 3.87 | 3.68 | 3.76 | 3.87 | 4.00 |
| | | | Amps | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 13.7 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 16.0 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 17.0 |
| 1400 | | Hi PR | 222 | 239 | 252 | 263 | 249 | 268 | 283 | 295 | 283 | 305 | 322 | 336 | 322 | 347 | 366 | 382 | 363 | 390 | 412 | 430 | 401 | 431 | 455 | 475 | |
| | | Lo PR | 107 | 114 | 125 | 133 | 113 | 120 | 132 | 140 | 118 | 125 | 137 | 146 | 124 | 132 | 144 | 153 | 130 | 138 | 150 | 160 | 134 | 143 | 156 | 166 | |
| | | MBh | 40.6 | 41.5 | 44.3 | 47.3 | 39.6 | 40.5 | 43.3 | 46.2 | 38.7 | 39.5 | 42.2 | 45.1 | 37.7 | 38.6 | 41.2 | 44.0 | 35.9 | 36.6 | 39.1 | 41.8 | 33.2 | 33.9 | 36.3 | 38.8 | |
| 1575 | | S/T | 0.93 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.74 | 0.55 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | 0.56 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.61 | |
| | | ΔT | 22 | 21 | 18 | 15 | 22 | 21 | 19 | 15 | 23 | 21 | 19 | 15 | 22 | 22 | 19 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 | 19 | 20 | 17 | 14 | |
| | | kW | 2.90 | 2.96 | 3.04 | 3.14 | 3.11 | 3.17 | 3.26 | 3.36 | 3.29 | 3.36 | 3.46 | 3.57 | 3.45 | 3.52 | 3.63 | 3.75 | 3.59 | 3.66 | 3.78 | 3.90 | 3.71 | 3.79 | 3.90 | 4.03 | |
| 85 | | 1225 | Amps | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 17.1 |
| | | | Hi PR | 224 | 241 | 255 | 266 | 251 | 271 | 286 | 298 | 286 | 308 | 325 | 339 | 326 | 350 | 370 | 386 | 366 | 394 | 416 | 434 | 405 | 436 | 460 | 480 |
| | | | Lo PR | 108 | 115 | 126 | 134 | 114 | 122 | 133 | 141 | 119 | 126 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 154 | 131 | 139 | 152 | 162 | 135 | 144 | 157 | 167 |
| 1400 | MBh | 41.3 | 42.1 | 44.1 | 47.0 | 40.3 | 41.1 | 43.0 | 45.9 | 39.4 | 40.1 | 42.0 | 44.8 | 38.4 | 39.1 | 41.0 | 43.7 | 36.5 | 37.2 | 38.9 | 41.5 | 33.8 | 34.4 | 36.1 | 38.5 | | |
| | S/T | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | | |
| | ΔT | 24 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | | |
| 1575 | kW | 2.90 | 2.96 | 3.04 | 3.14 | 3.11 | 3.17 | 3.26 | 3.36 | 3.29 | 3.36 | 3.46 | 3.57 | 3.45 | 3.52 | 3.63 | 3.75 | 3.59 | 3.66 | 3.78 | 3.90 | 3.71 | 3.79 | 3.90 | 4.03 | | |
| | Amps | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | | |
| | Hi PR | 224 | 241 | 255 | 266 | 251 | 271 | 286 | 298 | 286 | 308 | 325 | 339 | 326 | 350 | 370 | 386 | 366 | 394 | 416 | 434 | 405 | 436 | 460 | 480 | | |
| 85 | 1400 | Lo PR | 108 | 115 | 126 | 134 | 114 | 122 | 133 | 141 | 119 | 126 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 154 | 131 | 139 | 152 | 162 | 135 | 144 | 157 | 167 | |
| | | MBh | 40.1 | 40.9 | 42.8 | 45.6 | 39.1 | 39.9 | 41.8 | 44.6 | 38.2 | 39.0 | 40.8 | 43.5 | 37.3 | 38.0 | 39.8 | 42.5 | 35.4 | 36.1 | 37.8 | 40.3 | 32.8 | 33.4 | 35.0 | 37.4 | |
| | | S/T | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | |
| 1575 | ΔT | 24 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | | |
| | kW | 2.90 | 2.96 | 3.04 | 3.14 | 3.11 | 3.17 | 3.26 | 3.36 | 3.29 | 3.36 | 3.46 | 3.57 | 3.45 | 3.52 | 3.63 | 3.75 | 3.59 | 3.66 | 3.78 | 3.90 | 3.71 | 3.79 | 3.90 | 4.03 | | |
| | Amps | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | | |
| 85 | 1400 | Hi PR | 224 | 241 | 255 | 266 | 251 | 271 | 286 | 298 | 286 | 308 | 325 | 339 | 326 | 350 | 370 | 386 | 366 | 394 | 416 | 434 | 405 | 436 | 460 | 480 | |
| | | Lo PR | 108 | 115 | 126 | 134 | 114 | 122 | 133 | 141 | 119 | 126 | 138 | 147 | 125 | 133 | 145 | 154 | 131 | 139 | 152 | 162 | 135 | 144 | 157 | 167 | |
| | | MBh | 41.3 | 42.1 | 44.1 | 47.0 | 40.3 | 41.1 | 43.0 | 45.9 | 39.4 | 40.1 | 42.0 | 44.8 | 38.4 | 39.1 | 41.0 | 43.7 | 36.5 | 37.2 | 38.9 | 41.5 | 33.8 | 34.4 | 36.1 | 38.5 | |
| 1575 | S/T | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | | |
| | ΔT | 24 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | | |
| | kW | 2.92 | 2.98 | 3.07 | 3.16 | 3.13 | 3.19 | 3.29 | 3.39 | 3.32 | 3.38 | 3.49 | 3.60 | 3.48 | 3.55 | 3.66 | 3.78 | 3.62 | 3.69 | 3.81 | 3.93 | 3.74 | 3.82 | 3.94 | 4.06 | | |
| 85 | 1400 | Amps | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 15.7 | 16.3 | 15.7 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | |
| | | Hi PR | 226 | 244 | 257 | 268 | 254 | 273 | 289 | 301 | 289 | 311 | 328 | 342 | 329 | 354 | 374 | 390 | 370 | 398 | 420 | 439 | 409 | 440 | 465 | 485 | |
| | | Lo PR | 109 | 116 | 127 | 135 | 116 | 123 | 134 | 143 | 120 | 128 | 139 | 149 | 126 | 134 | 146 | 156 | 132 | 141 | 154 | 163 | 137 | 145 | 159 | 169 | |

| IDB | Flujo de aire | Temperatura del ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 80 | 1225 | MBh | 36.4 | 37.1 | 39.7 | 42.4 | 35.5 | 36.3 | 38.8 | 41.4 | 34.7 | 35.4 | 37.8 | 40.5 | 33.8 | 34.6 | 36.9 | 39.5 | 32.1 | 32.8 | 35.1 | 37.5 | 29.8 | 30.4 | 32.5 | 34.7 |
| | | S/T | 0.86 | 0.80 | 0.65 | 0.49 | 0.89 | 0.83 | 0.68 | 0.51 | 0.91 | 0.85 | 0.69 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.56 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 |
| | | ΔT | 23 | 22 | 19 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 23 | 22 | 19 | 15 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| | 1400 | kW | 2.82 | 2.87 | 2.95 | 3.04 | 3.01 | 3.07 | 3.17 | 3.26 | 3.19 | 3.25 | 3.35 | 3.46 | 3.34 | 3.41 | 3.52 | 3.63 | 3.48 | 3.55 | 3.66 | 3.77 | 3.59 | 3.67 | 3.78 | 3.90 |
| | | Amps | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 14.2 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | 15.0 | 15.4 | 15.9 | 16.5 |
| | | Hi PR | 215 | 232 | 245 | 255 | 241 | 260 | 274 | 286 | 275 | 296 | 312 | 325 | 313 | 337 | 355 | 371 | 352 | 379 | 400 | 417 | 389 | 418 | 442 | 461 |
| | 1575 | Lo PR | 104 | 111 | 121 | 129 | 110 | 117 | 128 | 136 | 114 | 121 | 133 | 141 | 120 | 128 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 130 | 138 | 151 | 161 |
| | | MBh | 39.4 | 40.2 | 43.0 | 46.0 | 38.5 | 39.3 | 42.0 | 44.9 | 37.6 | 38.4 | 41.0 | 43.8 | 36.6 | 37.4 | 40.0 | 42.8 | 34.8 | 35.6 | 38.0 | 40.6 | 32.2 | 32.9 | 35.2 | 37.6 |
| | | S/T | 0.89 | 0.83 | 0.68 | 0.51 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.56 | 1.00 | 0.95 | 0.77 | 0.58 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.58 |
| | 85 | 1225 | ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | | | | | |

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130481A* / CA*F4860*6**

| IDB | Flujo de aire | Temperatura de ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 70 | 1800 | MBh | 45.1 | 46.7 | 51.2 | - | 44.0 | 45.6 | 50.0 | - | 43.0 | 44.5 | 48.8 | - | 41.9 | 43.5 | 47.6 | - | 39.8 | 41.3 | 45.2 | - | 36.9 | 38.2 | 41.9 | - |
| | | ST | 0.75 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.80 | 0.67 | 0.46 | - | 0.83 | 0.69 | 0.48 | - | 0.86 | 0.72 | 0.50 | - | 0.86 | 0.72 | 0.50 | - |
| | | ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - |
| | | KW | 3.16 | 3.22 | 3.33 | - | 3.40 | 3.48 | 3.59 | - | 3.62 | 3.70 | 3.83 | - | 3.82 | 3.90 | 4.03 | - | 3.98 | 4.07 | 4.21 | - | 4.12 | 4.22 | 4.36 | - |
| | | Amps | 11.6 | 11.9 | 12.3 | - | 12.5 | 12.9 | 13.3 | - | 13.7 | 14.0 | 14.5 | - | 14.6 | 15.0 | 15.5 | - | 15.6 | 16.0 | 16.5 | - | 16.5 | 17.0 | 17.5 | - |
| | | Hi PR | 236 | 253 | 268 | - | 264 | 284 | 300 | - | 301 | 323 | 342 | - | 342 | 368 | 389 | - | 385 | 414 | 438 | - | 425 | 458 | 484 | - |
| | 1600 | Lo PR | 110 | 117 | 128 | - | 116 | 124 | 135 | - | 121 | 129 | 140 | - | 127 | 135 | 147 | - | 133 | 142 | 155 | - | 138 | 146 | 160 | - |
| | | MBh | 43.8 | 45.4 | 49.7 | - | 42.7 | 44.3 | 48.5 | - | 41.7 | 43.2 | 47.4 | - | 40.7 | 42.2 | 46.2 | - | 38.7 | 40.1 | 43.9 | - | 35.8 | 37.1 | 40.7 | - |
| | | ST | 0.72 | 0.60 | 0.42 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.76 | 0.64 | 0.44 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | 0.82 | 0.68 | 0.47 | - | 0.82 | 0.68 | 0.48 | - |
| | | ΔT | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 17 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - |
| | | KW | 3.13 | 3.20 | 3.30 | - | 3.38 | 3.45 | 3.56 | - | 3.59 | 3.67 | 3.80 | - | 3.79 | 3.87 | 4.00 | - | 3.95 | 4.04 | 4.17 | - | 4.09 | 4.18 | 4.32 | - |
| | | Amps | 11.5 | 11.8 | 12.1 | - | 12.4 | 12.7 | 13.2 | - | 13.5 | 13.9 | 14.3 | - | 14.5 | 14.8 | 15.4 | - | 15.4 | 15.8 | 16.4 | - | 16.4 | 16.8 | 17.4 | - |
| 1400 | Hi PR | 233 | 251 | 265 | - | 262 | 282 | 297 | - | 298 | 320 | 338 | - | 339 | 365 | 385 | - | 381 | 410 | 433 | - | 421 | 453 | 479 | - | |
| | Lo PR | 109 | 116 | 127 | - | 115 | 123 | 134 | - | 120 | 127 | 139 | - | 126 | 134 | 146 | - | 132 | 140 | 153 | - | 136 | 145 | 158 | - | |
| | MBh | 40.4 | 41.9 | 45.9 | - | 39.5 | 40.9 | 44.8 | - | 38.5 | 39.9 | 43.7 | - | 37.6 | 38.9 | 42.7 | - | 35.7 | 37.0 | 40.5 | - | 33.1 | 34.3 | 37.5 | - | |
| | ST | 0.69 | 0.58 | 0.40 | - | 0.72 | 0.60 | 0.42 | - | 0.74 | 0.61 | 0.43 | - | 0.76 | 0.63 | 0.44 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | 0.80 | 0.66 | 0.46 | - | |
| | ΔT | 18 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | |
| | KW | 3.05 | 3.12 | 3.22 | - | 3.29 | 3.37 | 3.47 | - | 3.50 | 3.58 | 3.70 | - | 3.69 | 3.77 | 3.90 | - | 3.85 | 3.93 | 4.07 | - | 3.98 | 4.07 | 4.21 | - | |
| 75 | 1800 | Amps | 11.2 | 11.4 | 11.8 | - | 12.1 | 12.4 | 12.8 | - | 13.1 | 13.5 | 13.9 | - | 14.1 | 14.4 | 14.9 | - | 15.0 | 15.4 | 15.9 | - | 15.9 | 16.3 | 16.9 | - |
| | | Hi PR | 226 | 243 | 257 | - | 254 | 273 | 288 | - | 289 | 311 | 328 | - | 329 | 354 | 374 | - | 370 | 398 | 420 | - | 409 | 440 | 464 | - |
| | | Lo PR | 106 | 112 | 123 | - | 112 | 119 | 130 | - | 116 | 124 | 135 | - | 122 | 130 | 142 | - | 128 | 136 | 148 | - | 132 | 141 | 154 | - |
| | | MBh | 45.8 | 47.2 | 51.1 | 54.8 | 44.8 | 46.1 | 49.9 | 53.6 | 43.7 | 45.0 | 48.7 | 52.3 | 42.6 | 43.9 | 47.5 | 51.0 | 40.5 | 41.7 | 45.1 | 48.5 | 37.5 | 38.6 | 41.8 | 44.9 |
| | | ST | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.89 | 0.79 | 0.60 | 0.39 | 0.91 | 0.81 | 0.62 | 0.40 | 0.94 | 0.84 | 0.64 | 0.41 | 0.97 | 0.87 | 0.66 | 0.42 | 0.98 | 0.88 | 0.67 | 0.43 |
| | | ΔT | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 | 19 | 17 | 14 | 10 |
| | 1600 | KW | 3.18 | 3.25 | 3.36 | 3.47 | 3.43 | 3.51 | 3.62 | 3.75 | 3.65 | 3.74 | 3.86 | 3.99 | 3.85 | 3.94 | 4.07 | 4.21 | 4.02 | 4.11 | 4.25 | 4.39 | 4.16 | 4.26 | 4.40 | 4.55 |
| | | Amps | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 15.7 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 16.7 | 17.1 | 17.7 | 18.4 |
| | | Hi PR | 238 | 256 | 270 | 282 | 267 | 287 | 303 | 316 | 304 | 327 | 345 | 360 | 346 | 372 | 393 | 410 | 389 | 419 | 442 | 461 | 430 | 463 | 488 | 509 |
| | | Lo PR | 111 | 118 | 129 | 138 | 118 | 125 | 136 | 145 | 122 | 130 | 142 | 151 | 128 | 136 | 149 | 159 | 134 | 143 | 156 | 166 | 139 | 148 | 161 | 172 |
| | | MBh | 44.5 | 45.8 | 49.6 | 53.2 | 43.5 | 44.8 | 48.4 | 52.0 | 42.4 | 43.7 | 47.3 | 50.8 | 41.4 | 42.6 | 46.1 | 49.5 | 39.3 | 40.5 | 43.8 | 47.0 | 36.4 | 37.5 | 40.6 | 43.6 |
| | | ST | 0.82 | 0.73 | 0.55 | 0.36 | 0.85 | 0.76 | 0.57 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.90 | 0.80 | 0.61 | 0.39 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.40 | 0.94 | 0.84 | 0.63 | 0.41 |
| 1400 | ΔT | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 20 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 | |
| | KW | 3.16 | 3.22 | 3.33 | 3.44 | 3.40 | 3.48 | 3.59 | 3.71 | 3.62 | 3.71 | 3.83 | 3.96 | 3.82 | 3.90 | 4.04 | 4.17 | 3.98 | 4.07 | 4.21 | 4.36 | 4.12 | 4.22 | 4.36 | 4.51 | |
| | Amps | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.6 | 15.0 | 15.5 | 16.1 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 17.2 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.2 | |
| | Hi PR | 236 | 253 | 268 | 279 | 264 | 284 | 300 | 313 | 301 | 323 | 342 | 356 | 342 | 368 | 389 | 406 | 385 | 415 | 438 | 457 | 426 | 458 | 484 | 504 | |
| | Lo PR | 110 | 117 | 128 | 136 | 116 | 124 | 135 | 144 | 121 | 129 | 140 | 150 | 127 | 135 | 148 | 157 | 133 | 142 | 155 | 165 | 138 | 146 | 160 | 170 | |
| | MBh | 41.1 | 42.3 | 45.8 | 49.1 | 40.1 | 41.3 | 44.7 | 48.0 | 39.2 | 40.3 | 43.7 | 46.8 | 38.2 | 39.3 | 42.6 | 45.7 | 36.3 | 37.4 | 40.5 | 43.4 | 33.6 | 34.6 | 37.5 | 40.2 | |
| 1400 | ST | 0.79 | 0.70 | 0.53 | 0.34 | 0.82 | 0.73 | 0.55 | 0.36 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.38 | 0.90 | 0.80 | 0.61 | 0.39 | 0.90 | 0.81 | 0.61 | 0.39 | |
| | ΔT | 21 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 | |
| | KW | 3.08 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.32 | 3.39 | 3.50 | 3.62 | 3.53 | 3.61 | 3.73 | 3.86 | 3.72 | 3.80 | 3.93 | 4.07 | 3.88 | 3.97 | 4.10 | 4.24 | 4.02 | 4.11 | 4.25 | 4.40 | |
| | Amps | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 15.1 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 16.1 | 16.5 | 17.0 | 17.7 | |
| | Hi PR | 228 | 246 | 260 | 271 | 256 | 276 | 291 | 304 | 292 | 314 | 331 | 346 | 332 | 357 | 377 | 394 | 374 | 402 | 425 | 443 | 413 | 444 | 469 | 489 | |
| | Lo PR | 107 | 114 | 124 | 132 | 113 | 120 | 131 | 140 | 117 | 125 | 136 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 129 | 137 | 150 | 160 | 134 | 142 | 155 | 165 | |

| IDB | Flujo de aire | Temperatura de ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|---|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 70 | 1800 | MBh | 45.1 | 46.7 | 51.2 | - | 44.0 | 45.6 | 50.0 | - | 43.0 | 44.5 | 48.8 | - | 41.9 | 43.5 | 47.6 | - | 39.8 | 41.3 | 45.2 | - | 36.9 | 38.2 | 41.9 | - |
| | | ST | 0.75 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.80 | 0.67 | 0.46 | - | 0.83 | 0.69 | 0.48 | - | 0.86 | 0.72 | 0.50 | - | 0.86 | 0.72 | 0.50 | - |
| | | ΔT | 17 | 15 | 11 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - | 16 | 14 | 11 | - |
| | | KW | 3.16 | 3.22 | 3.33 | - | 3.40 | 3.48 | 3.59 | - | 3.62 | 3.70 | 3.83 | - | 3.82 | 3.90 | 4.03 | - | 3.98 | 4.07 | 4.21 | - | 4.12 | 4.22 | 4.36 | - |
| | | Amps | 11.6 | 11.9 | 12.3 | - | 12.5 | 12.9 | 13.3 | - | 13.7 | 14.0 | 14.5 | - | 14.6 | 15.0 | 15.5 | - | 15.6 | 16.0 | 16.5 | - | 16.5 | 17.0 | 17.5 | - |
| | | Hi PR | 236 | 253 | 268 | - | 264 | 284 | 300 | - | 301 | 323 | 342 | - | 342 | 368 | 389 | - | 385 | 414 | 438 | - | 425 | 458 | 484 | - |
| | 1600 | Lo PR | 110 | 117 | 128 | - | 116 | 124 | 135 | - | 121 | 129 | 140 | - | 127 | 135 | 147 | - | 133 | 142 | 155 | - | 138 | 146 | 160 | - |
| | | MBh | 43.8 | 45.4 | 49.7 | - | 42.7 | 44.3 | 48.5 | - | 41.7 | 43.2 | 47.4 | - | 40.7 | 42.2 | 46.2 | - | 38.7 | 40.1 | 43.9 | - | 35.8 | 37.1 | 40.7 | - |
| | | ST | 0.72 | 0.60 | 0.42 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | 0.76 | 0.64 | 0.44 | - | 0.79 | 0.66 | 0.46 | - | 0.82 | 0.68 | 0.47 | - | 0.82 | 0.68 | 0.48 | - |
| | | ΔT | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 17 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - |
| | | KW | 3.13 | 3.20 | 3.30 | - | 3.38 | 3.45 | 3.56 | - | 3.59 | 3.67 | 3.80 | - | 3.79 | 3.87 | 4.00 | - | 3.95 | 4.04 | 4.17 | - | 4.09 | 4.18 | 4.32 | - |
| | | Amps | 11.5 | 11.8 | 12.1 | - | 12.4 | 12.7 | 13.2 | - | 13.5 | 13.9 | 14.3 | - | 14.5 | 14.8 | 15.4 | - | 15.4 | 15.8 | 16.4 | - | 16.4 | 16.8 | 17.4 | - |
| 1400 | Hi PR | 233 | 251 | 265 | - | 262 | 282 | 297 | - | 298 | 320 | 338 | - | 339 | 365 | 385 | - | 381 | 410 | 433 | - | 421 | 453 | 479 | - | |
| | Lo PR | 109 | 116 | 127 | - | 115 | 123 | 134 | - | 120 | 127 | 139 | - | 126 | 134 | 146 | - | 132 | 140 | 153 | | | | | | |

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130481A* / CA*F4860*6** (CONT.)

| IDB | Airflow | Temperatura de ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 80 | 1800 | MBh | 46.7 | 47.7 | 50.9 | 54.4 | 45.6 | 46.6 | 49.7 | 53.2 | 44.5 | 45.5 | 48.6 | 51.9 | 43.4 | 44.3 | 47.4 | 50.6 | 41.2 | 42.1 | 45.0 | 48.1 | 38.2 | 39.0 | 41.7 | 44.6 |
| | | S/T | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.56 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 0.57 | 1.00 | 0.97 | 0.79 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.62 |
| | ΔT | 22 | 21 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 22 | 22 | 19 | 15 | 22 | 22 | 19 | 15 | 21 | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 | 18 | 14 | |
| | kW | 3.21 | 3.28 | 3.38 | 3.50 | 3.46 | 3.54 | 3.65 | 3.78 | 3.69 | 3.77 | 3.89 | 4.03 | 3.88 | 3.97 | 4.10 | 4.25 | 4.05 | 4.14 | 4.28 | 4.43 | 4.20 | 4.29 | 4.44 | 4.59 | |
| | Amps | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 17.5 | 16.9 | 17.3 | 17.9 | 18.6 | |
| | Hi PR | 240 | 259 | 273 | 285 | 270 | 290 | 306 | 320 | 307 | 330 | 349 | 363 | 349 | 376 | 397 | 414 | 393 | 423 | 447 | 466 | 434 | 467 | 493 | 515 | |
| | Lo PR | 112 | 120 | 130 | 139 | 119 | 126 | 138 | 147 | 123 | 131 | 143 | 153 | 130 | 138 | 150 | 160 | 136 | 144 | 158 | 168 | 140 | 149 | 163 | 174 | |
| | MBh | 45.3 | 46.3 | 49.5 | 52.9 | 44.2 | 45.2 | 48.3 | 51.6 | 43.2 | 44.1 | 47.2 | 50.4 | 42.1 | 43.1 | 46.0 | 49.2 | 40.0 | 40.9 | 43.7 | 46.7 | 37.1 | 37.9 | 40.5 | 43.3 | |
| | S/T | 0.90 | 0.84 | 0.68 | 0.51 | 0.93 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.54 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.58 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.59 | |
| | ΔT | 23 | 22 | 19 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 22 | 16 | 21 | 21 | 18 | 15 | |
| | kW | 3.18 | 3.25 | 3.36 | 3.47 | 3.43 | 3.51 | 3.62 | 3.75 | 3.66 | 3.74 | 3.86 | 3.99 | 3.85 | 3.94 | 4.07 | 4.21 | 4.02 | 4.11 | 4.25 | 4.39 | 4.16 | 4.26 | 4.40 | 4.55 | |
| | Amps | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 16.3 | 15.7 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 16.7 | 17.1 | 17.7 | 18.4 | |
| Hi PR | 238 | 256 | 270 | 282 | 267 | 287 | 303 | 316 | 304 | 327 | 345 | 360 | 346 | 372 | 393 | 410 | 389 | 419 | 442 | 461 | 430 | 463 | 488 | 510 | | |
| Lo PR | 111 | 118 | 129 | 138 | 118 | 125 | 136 | 145 | 122 | 130 | 142 | 151 | 128 | 136 | 149 | 159 | 134 | 143 | 156 | 166 | 139 | 148 | 162 | 172 | | |
| MBh | 41.8 | 42.7 | 45.6 | 48.8 | 40.8 | 41.7 | 44.6 | 47.7 | 39.9 | 40.7 | 43.5 | 46.5 | 38.9 | 39.7 | 42.5 | 45.4 | 36.9 | 37.8 | 40.3 | 43.1 | 34.2 | 35.0 | 37.4 | 39.9 | | |
| S/T | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 0.49 | 0.90 | 0.84 | 0.68 | 0.51 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.54 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.56 | 0.99 | 0.93 | 0.76 | 0.57 | | |
| ΔT | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 22 | 16 | 22 | 21 | 19 | 15 | | |
| kW | 3.10 | 3.17 | 3.27 | 3.38 | 3.35 | 3.42 | 3.53 | 3.65 | 3.56 | 3.64 | 3.76 | 3.89 | 3.75 | 3.84 | 3.97 | 4.10 | 3.91 | 4.00 | 4.14 | 4.28 | 4.05 | 4.15 | 4.29 | 4.43 | | |
| Amps | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.8 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | | |
| Hi PR | 231 | 248 | 262 | 274 | 259 | 279 | 294 | 307 | 295 | 317 | 335 | 349 | 335 | 361 | 381 | 398 | 377 | 406 | 429 | 447 | 417 | 449 | 474 | 494 | | |
| Lo PR | 108 | 115 | 125 | 133 | 114 | 121 | 132 | 141 | 118 | 126 | 138 | 147 | 124 | 132 | 145 | 154 | 130 | 139 | 151 | 161 | 135 | 144 | 157 | 167 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85 | 1800 | MBh | 47.5 | 48.4 | 50.7 | 54.1 | 46.4 | 47.3 | 49.5 | 52.8 | 45.3 | 46.1 | 48.3 | 51.6 | 44.2 | 45.0 | 47.1 | 50.3 | 42.0 | 42.8 | 44.8 | 47.8 | 38.9 | 39.6 | 41.5 | 44.3 |
| | | S/T | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.80 |
| | ΔT | 24 | 23 | 22 | 19 | 24 | 24 | 22 | 19 | 23 | 24 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | |
| | kW | 3.23 | 3.30 | 3.41 | 3.53 | 3.49 | 3.57 | 3.69 | 3.81 | 3.72 | 3.80 | 3.93 | 4.06 | 3.92 | 4.01 | 4.14 | 4.28 | 4.09 | 4.18 | 4.32 | 4.47 | 4.23 | 4.33 | 4.48 | 4.63 | |
| | Amps | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.0 | 14.4 | 14.9 | 15.5 | 15.0 | 15.4 | 15.9 | 16.6 | 16.0 | 16.4 | 17.0 | 17.7 | 17.0 | 17.4 | 18.0 | 18.8 | |
| | Hi PR | 243 | 261 | 276 | 288 | 272 | 293 | 309 | 323 | 310 | 333 | 352 | 367 | 353 | 380 | 401 | 418 | 397 | 427 | 451 | 470 | 439 | 472 | 498 | 520 | |
| | Lo PR | 113 | 121 | 132 | 140 | 120 | 128 | 139 | 148 | 125 | 133 | 145 | 154 | 131 | 139 | 152 | 162 | 137 | 146 | 159 | 170 | 142 | 151 | 165 | 175 | |
| | MBh | 46.1 | 47.0 | 49.2 | 52.5 | 45.0 | 45.9 | 48.1 | 51.3 | 43.9 | 44.8 | 46.9 | 50.1 | 42.9 | 43.7 | 45.8 | 48.8 | 40.7 | 41.5 | 43.5 | 46.4 | 37.7 | 38.5 | 40.3 | 43.0 | |
| | S/T | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.66 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | |
| | ΔT | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 24 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | |
| | kW | 3.21 | 3.28 | 3.38 | 3.50 | 3.46 | 3.54 | 3.65 | 3.78 | 3.69 | 3.77 | 3.89 | 4.03 | 3.88 | 3.97 | 4.10 | 4.25 | 4.05 | 4.14 | 4.28 | 4.43 | 4.20 | 4.29 | 4.44 | 4.59 | |
| | Amps | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 17.5 | 16.9 | 17.3 | 17.9 | 18.6 | |
| Hi PR | 240 | 259 | 273 | 285 | 270 | 290 | 306 | 320 | 307 | 330 | 349 | 363 | 349 | 376 | 397 | 414 | 393 | 423 | 447 | 466 | 434 | 467 | 493 | 515 | | |
| Lo PR | 112 | 120 | 130 | 139 | 119 | 126 | 138 | 147 | 123 | 131 | 143 | 153 | 130 | 138 | 150 | 160 | 136 | 144 | 158 | 168 | 140 | 149 | 163 | 174 | | |
| MBh | 42.5 | 43.4 | 45.4 | 48.5 | 41.5 | 42.4 | 44.4 | 47.3 | 40.6 | 41.3 | 43.3 | 46.2 | 39.6 | 40.3 | 42.2 | 45.1 | 37.6 | 38.3 | 40.1 | 42.8 | 34.8 | 35.5 | 37.2 | 39.7 | | |
| S/T | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.64 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.66 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.73 | | |
| ΔT | 25 | 25 | 24 | 20 | 26 | 25 | 24 | 21 | 26 | 25 | 24 | 21 | 26 | 25 | 24 | 21 | 26 | 25 | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | | |
| kW | 3.13 | 3.20 | 3.30 | 3.41 | 3.38 | 3.45 | 3.56 | 3.68 | 3.59 | 3.67 | 3.79 | 3.92 | 3.78 | 3.87 | 4.00 | 4.14 | 3.95 | 4.04 | 4.17 | 4.32 | 4.09 | 4.18 | 4.32 | 4.47 | | |
| Amps | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.9 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | | |
| Hi PR | 233 | 251 | 265 | 276 | 262 | 281 | 297 | 310 | 297 | 320 | 338 | 353 | 339 | 365 | 385 | 402 | 381 | 410 | 433 | 452 | 421 | 453 | 479 | 499 | | |
| Lo PR | 109 | 116 | 127 | 135 | 115 | 122 | 134 | 142 | 120 | 127 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 155 | 132 | 140 | 153 | 163 | 136 | 145 | 158 | 169 | | |

IDB: Temperatura del bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 Área sombreada refleja las condiciones ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW =Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130481B* / CA*F4860*6B*

| IDB | Flujo de aire | Temperatura de ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|----|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| 70 | MBh | 40.4 | 41.9 | 45.9 | - | 39.5 | 40.9 | 44.8 | - | 38.5 | 39.9 | 43.7 | - | 37.6 | 38.9 | 42.7 | - | 35.7 | 37.0 | 40.5 | - | 33.1 | 34.3 | 37.5 | - |
| | S/T | 0.71 | 0.59 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.75 | 0.63 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.81 | 0.67 | 0.47 | - | 0.81 | 0.68 | 0.47 | - |
| | ΔT | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 13 | - | 19 | 16 | 13 | - | 19 | 17 | 13 | - | 19 | 16 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - |
| | kW | 3.17 | 3.23 | 3.32 | - | 3.39 | 3.46 | 3.56 | - | 3.59 | 3.66 | 3.77 | - | 3.77 | 3.84 | 3.96 | - | 3.91 | 4.00 | 4.12 | - | 4.04 | 4.13 | 4.26 | - |
| | Amps | 11.6 | 11.9 | 12.3 | - | 12.6 | 12.9 | 13.3 | - | 13.7 | 14.0 | 14.5 | - | 14.6 | 15.0 | 15.5 | - | 15.5 | 15.9 | 16.5 | - | 16.5 | 16.9 | 17.4 | - |
| | Hi PR | 215 | 231 | 244 | - | 241 | 259 | 274 | - | 274 | 295 | 311 | - | 312 | 336 | 354 | - | 351 | 377 | 399 | - | 388 | 417 | 440 | - |
| | Lo PR | 104 | 111 | 121 | - | 110 | 117 | 128 | - | 115 | 122 | 133 | - | 120 | 128 | 140 | - | 126 | 134 | 146 | - | 130 | 139 | 151 | - |
| | MBh | 43.8 | 45.4 | 49.7 | - | 42.7 | 44.3 | 48.5 | - | 41.7 | 43.2 | 47.4 | - | 40.7 | 42.2 | 46.2 | - | 38.7 | 40.1 | 43.9 | - | 35.8 | 37.1 | 40.7 | - |
| | S/T | 0.73 | 0.61 | 0.43 | - | 0.76 | 0.64 | 0.44 | - | 0.78 | 0.65 | 0.45 | - | 0.81 | 0.67 | 0.47 | - | 0.84 | 0.70 | 0.48 | - | 0.84 | 0.70 | 0.49 | - |
| | ΔT | 18 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 16 | 12 | - | 17 | 15 | 11 | - |
| kW | 3.24 | 3.30 | 3.40 | - | 3.47 | 3.54 | 3.65 | - | 3.67 | 3.75 | 3.87 | - | 3.86 | 3.94 | 4.06 | - | 4.01 | 4.09 | 4.22 | - | 4.14 | 4.23 | 4.36 | - | |
| Amps | 12.0 | 12.3 | 12.7 | - | 12.9 | 13.2 | 13.7 | - | 14.1 | 14.4 | 14.9 | - | 15.0 | 15.4 | 15.9 | - | 16.0 | 16.4 | 16.9 | - | 16.9 | 17.4 | 17.9 | - | |
| Hi PR | 221 | 238 | 251 | - | 248 | 267 | 282 | - | 282 | 304 | 321 | - | 321 | 346 | 365 | - | 362 | 389 | 411 | - | 400 | 430 | 454 | - | |
| Lo PR | 108 | 114 | 125 | - | 114 | 121 | 132 | - | 118 | 126 | 137 | - | 124 | 132 | 144 | - | 130 | 138 | 151 | - | 134 | 143 | 156 | - | |
| MBh | 45.1 | 46.7 | 51.2 | - | 44.0 | 45.6 | 50.0 | - | 43.0 | 44.5 | 48.8 | - | 41.9 | 43.5 | 47.6 | - | 39.8 | 41.3 | 45.2 | - | 36.9 | 38.2 | 41.9 | - | |
| S/T | 0.77 | 0.64 | 0.45 | - | 0.80 | 0.67 | 0.46 | - | 0.82 | 0.68 | 0.47 | - | 0.85 | 0.71 | 0.49 | - | 0.88 | 0.73 | 0.51 | - | 0.88 | 0.74 | 0.51 | - | |
| ΔT | 18 | 15 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - | 17 | 14 | 11 | - | |
| kW | 3.26 | 3.33 | 3.42 | - | 3.50 | 3.57 | 3.67 | - | 3.70 | 3.78 | 3.90 | - | 3.89 | 3.97 | 4.09 | - | 4.04 | 4.13 | 4.26 | - | 4.18 | 4.26 | 4.40 | - | |
| Amps | 12.1 | 12.4 | 12.8 | - | 13.0 | 13.4 | 13.8 | - | 14.2 | 14.5 | 15.0 | - | 15.2 | 15.5 | 16.0 | - | 16.1 | 16.5 | 17.1 | - | 17.1 | 17.5 | 18.1 | - | |
| Hi PR | 223 | 240 | 254 | - | 251 | 270 | 285 | - | 285 | 307 | 324 | - | 325 | 349 | 369 | - | 365 | 393 | 415 | - | 404 | 434 | 459 | - | |
| Lo PR | 109 | 116 | 126 | - | 115 | 122 | 133 | - | 119 | 127 | 139 | - | 125 | 133 | 146 | - | 131 | 140 | 152 | - | 136 | 144 | 158 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75 | MBh | 41.1 | 42.3 | 45.8 | 49.1 | 40.1 | 41.3 | 44.7 | 48.0 | 39.2 | 40.3 | 43.7 | 46.8 | 38.2 | 39.3 | 42.6 | 45.7 | 36.3 | 37.4 | 40.5 | 43.4 | 33.6 | 34.6 | 37.5 | 40.2 |
| | S/T | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.83 | 0.75 | 0.56 | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.88 | 0.79 | 0.60 | 0.38 | 0.92 | 0.82 | 0.62 | 0.40 | 0.92 | 0.83 | 0.63 | 0.40 |
| | ΔT | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 17 | 11 | 22 | 20 | 17 | 11 | 22 | 20 | 17 | 12 | 22 | 20 | 16 | 11 | 20 | 19 | 15 | 11 |
| | kW | 3.19 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.42 | 3.49 | 3.59 | 3.70 | 3.62 | 3.69 | 3.80 | 3.92 | 3.79 | 3.87 | 3.99 | 4.12 | 3.95 | 4.03 | 4.15 | 4.29 | 4.08 | 4.16 | 4.29 | 4.43 |
| | Amps | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 16.2 | 15.7 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 16.6 | 17.0 | 17.6 | 18.3 |
| | Hi PR | 217 | 233 | 246 | 257 | 243 | 262 | 276 | 288 | 277 | 298 | 314 | 328 | 315 | 339 | 358 | 373 | 354 | 381 | 403 | 420 | 391 | 421 | 445 | 464 |
| | Lo PR | 105 | 112 | 122 | 130 | 111 | 118 | 129 | 138 | 116 | 123 | 134 | 143 | 122 | 129 | 141 | 150 | 127 | 136 | 148 | 158 | 132 | 140 | 153 | 163 |
| | MBh | 44.5 | 45.8 | 49.6 | 53.2 | 43.5 | 44.8 | 48.4 | 52.0 | 42.4 | 43.7 | 47.3 | 50.8 | 41.4 | 42.6 | 46.1 | 49.5 | 39.3 | 40.5 | 43.8 | 47.0 | 36.4 | 37.5 | 40.6 | 43.6 |
| | S/T | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | 0.87 | 0.77 | 0.59 | 0.38 | 0.89 | 0.79 | 0.60 | 0.39 | 0.92 | 0.82 | 0.62 | 0.40 | 0.95 | 0.85 | 0.64 | 0.41 | 0.96 | 0.86 | 0.65 | 0.42 |
| | ΔT | 21 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 |
| kW | 3.26 | 3.33 | 3.42 | 3.53 | 3.50 | 3.57 | 3.68 | 3.79 | 3.70 | 3.78 | 3.90 | 4.02 | 3.89 | 3.97 | 4.09 | 4.22 | 4.04 | 4.13 | 4.26 | 4.39 | 4.18 | 4.26 | 4.40 | 4.54 | |
| Amps | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 16.1 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 18.8 | |
| Hi PR | 223 | 240 | 254 | 265 | 251 | 270 | 285 | 297 | 285 | 307 | 324 | 338 | 325 | 349 | 369 | 385 | 365 | 393 | 415 | 433 | 404 | 434 | 459 | 478 | |
| Lo PR | 109 | 116 | 126 | 134 | 115 | 122 | 133 | 142 | 119 | 127 | 139 | 148 | 125 | 133 | 146 | 155 | 131 | 140 | 153 | 162 | 136 | 145 | 158 | 168 | |
| MBh | 45.8 | 47.2 | 51.1 | 54.8 | 44.8 | 46.1 | 49.9 | 53.6 | 43.7 | 45.0 | 48.7 | 52.3 | 42.6 | 43.9 | 47.5 | 51.0 | 40.5 | 41.7 | 45.1 | 48.5 | 37.5 | 38.6 | 41.8 | 44.9 | |
| S/T | 0.88 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.91 | 0.81 | 0.61 | 0.40 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.41 | 0.96 | 0.86 | 0.65 | 0.42 | 1.00 | 0.89 | 0.67 | 0.43 | 1.00 | 0.90 | 0.68 | 0.44 | |
| ΔT | 21 | 19 | 15 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 19 | 16 | 11 | 19 | 18 | 15 | 10 | |
| kW | 3.29 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.52 | 3.59 | 3.70 | 3.82 | 3.73 | 3.81 | 3.93 | 4.05 | 3.92 | 4.00 | 4.12 | 4.26 | 4.07 | 4.16 | 4.29 | 4.43 | 4.21 | 4.30 | 4.44 | 4.58 | |
| Amps | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.4 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 15.7 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 17.2 | 17.9 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.0 | |
| Hi PR | 226 | 243 | 256 | 267 | 253 | 272 | 288 | 300 | 288 | 310 | 327 | 341 | 328 | 353 | 373 | 389 | 369 | 397 | 419 | 437 | 408 | 439 | 463 | 483 | |
| Lo PR | 110 | 117 | 127 | 136 | 116 | 123 | 135 | 143 | 120 | 128 | 140 | 149 | 127 | 135 | 147 | 157 | 133 | 141 | 154 | 164 | 137 | 146 | 159 | 170 | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA)
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130481B* / CA*F4860*6B* (CONT.)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura del ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 80 | 1400 | MBh | 41.8 | 42.7 | 45.6 | 48.8 | 40.8 | 41.7 | 44.6 | 47.7 | 39.9 | 40.7 | 43.5 | 46.5 | 38.9 | 39.7 | 42.5 | 45.4 | 36.9 | 37.8 | 40.3 | 43.1 | 34.2 | 35.0 | 37.4 | 39.9 |
| | | S/T | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.54 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.55 | 1.01 | 0.94 | 0.77 | 0.57 | 1.01 | 0.95 | 0.77 | 0.58 |
| | | ΔT | 24 | 23 | 20 | 16 | 25 | 24 | 20 | 16 | 25 | 24 | 21 | 16 | 25 | 24 | 21 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 23 | 22 | 19 | 15 |
| | | kW | 3.21 | 3.28 | 3.37 | 3.47 | 3.44 | 3.51 | 3.62 | 3.73 | 3.65 | 3.72 | 3.83 | 3.95 | 3.82 | 3.90 | 4.03 | 4.15 | 3.98 | 4.06 | 4.19 | 4.32 | 4.11 | 4.20 | 4.33 | 4.47 |
| | | Amps | 11.9 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 15.8 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 17.2 | 17.8 | 18.5 |
| | Hi PR | 219 | 236 | 249 | 259 | 246 | 264 | 279 | 291 | 279 | 301 | 317 | 331 | 318 | 342 | 362 | 377 | 358 | 385 | 407 | 424 | 395 | 426 | 449 | 469 | |
| | Lo PR | 106 | 113 | 124 | 132 | 112 | 120 | 131 | 139 | 117 | 124 | 136 | 145 | 123 | 131 | 143 | 152 | 129 | 137 | 149 | 159 | 133 | 142 | 155 | 165 | |
| | MBh | 45.3 | 46.3 | 49.5 | 52.9 | 44.2 | 45.2 | 48.3 | 51.6 | 43.2 | 44.1 | 47.2 | 50.4 | 42.1 | 43.1 | 46.0 | 49.2 | 40.0 | 40.9 | 43.7 | 46.7 | 37.1 | 37.9 | 40.5 | 43.3 | |
| | S/T | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.54 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.56 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 0.57 | 1.00 | 0.98 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.60 | |
| | ΔT | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 23 | 22 | 20 | 16 | 21 | 21 | 19 | 15 | |
| 1600 | 1600 | kW | 3.29 | 3.35 | 3.45 | 3.56 | 3.52 | 3.59 | 3.70 | 3.82 | 3.73 | 3.81 | 3.93 | 4.05 | 3.92 | 4.00 | 4.12 | 4.26 | 4.07 | 4.16 | 4.29 | 4.43 | 4.21 | 4.30 | 4.44 | 4.58 |
| | | Amps | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.4 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.0 |
| | | Hi PR | 226 | 243 | 256 | 267 | 253 | 272 | 288 | 300 | 288 | 310 | 327 | 341 | 328 | 353 | 373 | 389 | 369 | 397 | 419 | 437 | 408 | 439 | 463 | 483 |
| | | Lo PR | 110 | 117 | 127 | 136 | 116 | 123 | 135 | 143 | 120 | 128 | 140 | 149 | 127 | 135 | 147 | 157 | 133 | 141 | 154 | 164 | 137 | 146 | 159 | 170 |
| | | MBh | 46.7 | 47.7 | 50.9 | 54.4 | 45.6 | 46.6 | 49.7 | 53.2 | 44.5 | 45.5 | 48.6 | 51.9 | 43.4 | 44.3 | 47.4 | 50.6 | 41.2 | 42.1 | 45.0 | 48.1 | 38.2 | 39.0 | 41.7 | 44.6 |
| | S/T | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 0.57 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.63 | |
| | ΔT | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 22 | 23 | 19 | 16 | 22 | 21 | 19 | 15 | 20 | 20 | 18 | 14 | |
| | kW | 3.31 | 3.38 | 3.48 | 3.58 | 3.55 | 3.62 | 3.73 | 3.85 | 3.76 | 3.84 | 3.96 | 4.08 | 3.95 | 4.03 | 4.16 | 4.29 | 4.11 | 4.19 | 4.33 | 4.47 | 4.24 | 4.33 | 4.47 | 4.62 | |
| | Amps | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | |
| | Hi PR | 228 | 245 | 259 | 270 | 256 | 275 | 291 | 303 | 291 | 313 | 331 | 345 | 331 | 356 | 376 | 393 | 373 | 401 | 423 | 442 | 412 | 443 | 468 | 488 | |
| Lo PR | 111 | 118 | 129 | 137 | 117 | 125 | 136 | 145 | 122 | 129 | 141 | 151 | 128 | 136 | 148 | 158 | 134 | 143 | 156 | 166 | 139 | 147 | 161 | 171 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1400 | 1400 | MBh | 42.5 | 43.4 | 45.4 | 48.5 | 41.5 | 42.4 | 44.4 | 47.3 | 40.6 | 41.3 | 43.3 | 46.2 | 39.6 | 40.3 | 42.2 | 45.1 | 37.6 | 38.3 | 40.1 | 42.8 | 34.8 | 35.5 | 37.2 | 39.7 |
| | | S/T | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.65 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.75 |
| | | ΔT | 26 | 25 | 24 | 21 | 26 | 26 | 24 | 21 | 26 | 26 | 25 | 21 | 26 | 26 | 25 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 |
| | | kW | 3.24 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.47 | 3.54 | 3.65 | 3.76 | 3.67 | 3.75 | 3.86 | 3.99 | 3.85 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 4.01 | 4.09 | 4.22 | 4.36 | 4.14 | 4.23 | 4.36 | 4.50 |
| | | Amps | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.0 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.0 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 16.0 | 16.4 | 16.9 | 17.6 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.6 |
| | Hi PR | 221 | 238 | 251 | 262 | 248 | 267 | 282 | 294 | 282 | 304 | 321 | 334 | 321 | 346 | 365 | 381 | 361 | 389 | 411 | 428 | 399 | 430 | 454 | 473 | |
| | Lo PR | 108 | 114 | 125 | 133 | 114 | 121 | 132 | 140 | 118 | 126 | 137 | 146 | 124 | 132 | 144 | 153 | 130 | 138 | 151 | 161 | 134 | 143 | 156 | 166 | |
| | MBh | 46.1 | 47.0 | 49.2 | 52.5 | 45.0 | 45.9 | 48.1 | 51.3 | 43.9 | 44.8 | 46.9 | 50.1 | 42.9 | 43.7 | 45.8 | 48.8 | 40.7 | 41.5 | 43.5 | 46.4 | 37.7 | 38.5 | 40.3 | 43.0 | |
| | S/T | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | |
| | ΔT | 25 | 25 | 24 | 20 | 26 | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | |
| 1600 | 1600 | kW | 3.31 | 3.38 | 3.48 | 3.58 | 3.55 | 3.62 | 3.73 | 3.85 | 3.76 | 3.84 | 3.96 | 4.08 | 3.95 | 4.03 | 4.16 | 4.29 | 4.11 | 4.19 | 4.33 | 4.47 | 4.24 | 4.33 | 4.47 | 4.62 |
| | | Amps | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | 19.2 |
| | | Hi PR | 228 | 245 | 259 | 270 | 256 | 275 | 291 | 303 | 291 | 313 | 331 | 345 | 331 | 356 | 376 | 393 | 373 | 401 | 423 | 442 | 412 | 443 | 468 | 488 |
| | | Lo PR | 111 | 118 | 129 | 137 | 117 | 125 | 136 | 145 | 122 | 129 | 141 | 151 | 128 | 136 | 148 | 158 | 134 | 143 | 156 | 166 | 139 | 147 | 161 | 171 |
| | | MBh | 47.5 | 48.4 | 50.7 | 54.1 | 46.4 | 47.3 | 49.5 | 52.8 | 45.3 | 46.1 | 48.3 | 51.6 | 44.2 | 45.0 | 47.1 | 50.3 | 42.0 | 42.8 | 44.8 | 47.8 | 38.9 | 39.6 | 41.5 | 44.3 |
| | S/T | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | |
| | ΔT | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | |
| | kW | 3.34 | 3.40 | 3.50 | 3.61 | 3.58 | 3.65 | 3.76 | 3.88 | 3.79 | 3.87 | 3.99 | 4.11 | 3.98 | 4.06 | 4.19 | 4.32 | 4.14 | 4.23 | 4.36 | 4.50 | 4.28 | 4.37 | 4.51 | 4.65 | |
| | Amps | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 16.0 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 16.6 | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 17.6 | 18.0 | 18.6 | 19.3 | |
| | Hi PR | 230 | 248 | 262 | 273 | 258 | 278 | 294 | 306 | 294 | 316 | 334 | 348 | 335 | 360 | 380 | 397 | 376 | 405 | 428 | 446 | 416 | 448 | 473 | 493 | |
| Lo PR | 112 | 119 | 130 | 138 | 118 | 126 | 137 | 146 | 123 | 131 | 143 | 152 | 129 | 137 | 150 | 160 | 135 | 144 | 157 | 167 | 140 | 149 | 163 | 173 | | |

IDB: Temperatura del bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 Área sombreada refleja las condiciones ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 kW =Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130601* / CA*F4860*6**

| IDB | Flujo de aire | Temperatura del ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|----|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| 70 | MBh | 55.9 | 57.9 | 63.4 | - | 54.6 | 56.5 | 62.0 | - | 53.3 | 55.2 | 60.5 | - | 52.0 | 53.9 | 59.0 | - | 49.4 | 51.2 | 56.1 | - | 45.7 | 47.4 | 51.9 | - |
| | S/T | 0.70 | 0.59 | 0.41 | - | 0.73 | 0.61 | 0.42 | - | 0.75 | 0.62 | 0.43 | - | 0.77 | 0.64 | 0.45 | - | 0.80 | 0.67 | 0.46 | - | 0.81 | 0.67 | 0.47 | - |
| | ΔT | 19 | 16 | 12 | - | 19 | 17 | 13 | - | 19 | 17 | 13 | - | 19 | 17 | 13 | - | 19 | 16 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | - |
| | kW | 3.98 | 4.06 | 4.19 | - | 4.28 | 4.37 | 4.51 | - | 4.55 | 4.65 | 4.79 | - | 4.78 | 4.89 | 5.05 | - | 4.98 | 5.09 | 5.26 | - | 5.16 | 5.27 | 5.45 | - |
| | Amps | 14.8 | 15.2 | 15.7 | - | 16.1 | 16.5 | 17.0 | - | 17.5 | 18.0 | 18.6 | - | 18.8 | 19.2 | 19.9 | - | 20.0 | 20.5 | 21.2 | - | 21.2 | 21.8 | 22.5 | - |
| | HiPR | 233 | 251 | 265 | - | 262 | 281 | 297 | - | 297 | 320 | 338 | - | 339 | 365 | 385 | - | 381 | 410 | 433 | - | 421 | 453 | 479 | - |
| | LoPR | 102 | 108 | 118 | - | 108 | 115 | 125 | - | 112 | 119 | 130 | - | 118 | 125 | 137 | - | 123 | 131 | 143 | - | 127 | 136 | 148 | - |
| | MBh | 54.2 | 56.2 | 61.6 | - | 53.0 | 54.9 | 60.1 | - | 51.7 | 53.6 | 58.7 | - | 50.4 | 52.3 | 57.3 | - | 47.9 | 49.7 | 54.4 | - | 44.4 | 46.0 | 50.4 | - |
| | S/T | 0.67 | 0.56 | 0.39 | - | 0.69 | 0.58 | 0.40 | - | 0.71 | 0.60 | 0.41 | - | 0.74 | 0.61 | 0.43 | - | 0.76 | 0.64 | 0.44 | - | 0.77 | 0.64 | 0.45 | - |
| | ΔT | 20 | 17 | 13 | - | 20 | 17 | 13 | - | 20 | 17 | 13 | - | 20 | 17 | 13 | - | 20 | 17 | 13 | - | 18 | 16 | 12 | - |
| kW | 3.95 | 4.03 | 4.15 | - | 4.25 | 4.34 | 4.47 | - | 4.51 | 4.61 | 4.76 | - | 4.74 | 4.85 | 5.01 | - | 4.94 | 5.05 | 5.22 | - | 5.11 | 5.23 | 5.40 | - | |
| Amps | 14.7 | 15.0 | 15.6 | - | 15.9 | 16.3 | 16.9 | - | 17.3 | 17.8 | 18.4 | - | 18.6 | 19.1 | 19.7 | - | 19.8 | 20.3 | 21.0 | - | 21.0 | 21.6 | 22.3 | - | |
| HiPR | 231 | 248 | 262 | - | 259 | 279 | 294 | - | 295 | 317 | 335 | - | 335 | 361 | 381 | - | 377 | 406 | 429 | - | 417 | 449 | 474 | - | |
| LoPR | 101 | 107 | 117 | - | 107 | 113 | 124 | - | 111 | 118 | 129 | - | 116 | 124 | 135 | - | 122 | 130 | 142 | - | 126 | 134 | 147 | - | |
| MBh | 50.1 | 51.9 | 56.8 | - | 48.9 | 50.7 | 55.5 | - | 47.7 | 49.5 | 54.2 | - | 46.6 | 48.3 | 52.9 | - | 44.2 | 45.8 | 50.2 | - | 41.0 | 42.5 | 46.5 | - | |
| S/T | 0.65 | 0.54 | 0.37 | - | 0.67 | 0.56 | 0.39 | - | 0.69 | 0.57 | 0.40 | - | 0.71 | 0.59 | 0.41 | - | 0.74 | 0.61 | 0.43 | - | 0.74 | 0.62 | 0.43 | - | |
| ΔT | 20 | 17 | 13 | - | 20 | 18 | 13 | - | 20 | 18 | 13 | - | 20 | 18 | 13 | - | 20 | 17 | 13 | - | 19 | 16 | 12 | - | |
| kW | 3.85 | 3.93 | 4.05 | - | 4.14 | 4.23 | 4.36 | - | 4.40 | 4.49 | 4.64 | - | 4.63 | 4.73 | 4.88 | - | 4.82 | 4.93 | 5.09 | - | 4.99 | 5.10 | 5.26 | - | |
| Amps | 14.3 | 14.6 | 15.1 | - | 15.5 | 15.9 | 16.4 | - | 16.9 | 17.3 | 17.9 | - | 18.1 | 18.5 | 19.2 | - | 19.3 | 19.7 | 20.4 | - | 20.4 | 21.0 | 21.7 | - | |
| HiPR | 224 | 241 | 254 | - | 251 | 270 | 285 | - | 286 | 307 | 325 | - | 325 | 350 | 370 | - | 366 | 394 | 416 | - | 404 | 435 | 460 | - | |
| LoPR | 98 | 104 | 114 | - | 103 | 110 | 120 | - | 108 | 114 | 125 | - | 113 | 120 | 131 | - | 118 | 126 | 137 | - | 122 | 130 | 142 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75 | MBh | 56.8 | 58.5 | 63.3 | 67.9 | 55.5 | 57.1 | 61.8 | 66.4 | 54.2 | 55.8 | 60.4 | 64.8 | 52.8 | 54.4 | 58.9 | 63.2 | 50.2 | 51.7 | 55.9 | 60.0 | 46.5 | 47.9 | 51.8 | 55.6 |
| | S/T | 0.80 | 0.71 | 0.54 | 0.35 | 0.83 | 0.74 | 0.56 | 0.36 | 0.85 | 0.76 | 0.57 | 0.37 | 0.88 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.91 | 0.81 | 0.62 | 0.40 | 0.92 | 0.82 | 0.62 | 0.40 |
| | ΔT | 22 | 20 | 16 | 11 | 22 | 20 | 17 | 12 | 22 | 20 | 17 | 12 | 22 | 21 | 17 | 12 | 22 | 20 | 17 | 11 | 21 | 19 | 15 | 11 |
| | kW | 4.01 | 4.09 | 4.22 | 4.36 | 4.31 | 4.41 | 4.55 | 4.69 | 4.58 | 4.68 | 4.84 | 4.99 | 4.82 | 4.93 | 5.09 | 5.26 | 5.03 | 5.14 | 5.31 | 5.48 | 5.20 | 5.32 | 5.49 | 5.68 |
| | Amps | 15.0 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 18.9 | 19.4 | 20.1 | 20.9 | 20.2 | 20.7 | 21.4 | 22.3 | 21.5 | 22.0 | 22.8 | 23.7 |
| | HiPR | 235 | 253 | 268 | 279 | 264 | 284 | 300 | 313 | 301 | 323 | 342 | 356 | 342 | 368 | 389 | 406 | 385 | 414 | 438 | 456 | 425 | 458 | 483 | 504 |
| | LoPR | 103 | 110 | 120 | 127 | 109 | 116 | 126 | 135 | 113 | 120 | 131 | 140 | 119 | 126 | 138 | 147 | 125 | 132 | 145 | 154 | 129 | 137 | 150 | 159 |
| | MBh | 55.1 | 56.8 | 61.5 | 66.0 | 53.9 | 55.5 | 60.0 | 64.4 | 52.6 | 54.1 | 58.6 | 62.9 | 51.3 | 52.8 | 57.2 | 61.4 | 48.7 | 50.2 | 54.3 | 58.3 | 45.1 | 46.5 | 50.3 | 54.0 |
| | S/T | 0.76 | 0.68 | 0.52 | 0.33 | 0.79 | 0.71 | 0.53 | 0.34 | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.38 | 0.88 | 0.78 | 0.59 | 0.38 |
| | ΔT | 23 | 21 | 17 | 12 | 23 | 21 | 17 | 12 | 23 | 21 | 17 | 12 | 23 | 21 | 17 | 12 | 23 | 21 | 17 | 12 | 21 | 20 | 16 | 11 |
| kW | 3.98 | 4.06 | 4.19 | 4.32 | 4.28 | 4.37 | 4.51 | 4.66 | 4.55 | 4.65 | 4.80 | 4.95 | 4.78 | 4.89 | 5.05 | 5.22 | 4.98 | 5.09 | 5.26 | 5.44 | 5.16 | 5.27 | 5.45 | 5.63 | |
| Amps | 14.8 | 15.2 | 15.7 | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 17.0 | 17.7 | 17.5 | 18.0 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 19.2 | 19.9 | 20.7 | 20.0 | 20.5 | 21.2 | 22.1 | 21.3 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | |
| HiPR | 233 | 251 | 265 | 276 | 262 | 282 | 297 | 310 | 298 | 320 | 338 | 353 | 339 | 365 | 385 | 402 | 381 | 410 | 433 | 452 | 421 | 453 | 479 | 499 | |
| LoPR | 102 | 108 | 118 | 126 | 108 | 115 | 125 | 133 | 112 | 119 | 130 | 139 | 118 | 125 | 137 | 146 | 123 | 131 | 143 | 152 | 128 | 136 | 148 | 158 | |
| MBh | 50.9 | 52.4 | 56.7 | 60.9 | 49.7 | 51.2 | 55.4 | 59.5 | 48.5 | 50.0 | 54.1 | 58.1 | 47.3 | 48.8 | 52.8 | 56.6 | 45.0 | 46.3 | 50.1 | 53.8 | 41.7 | 42.9 | 46.4 | 49.8 | |
| S/T | 0.73 | 0.66 | 0.50 | 0.32 | 0.76 | 0.68 | 0.52 | 0.33 | 0.78 | 0.70 | 0.53 | 0.34 | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | 0.84 | 0.75 | 0.57 | 0.37 | |
| ΔT | 23 | 21 | 17 | 12 | 23 | 22 | 18 | 12 | 23 | 22 | 18 | 12 | 24 | 22 | 18 | 12 | 24 | 21 | 18 | 12 | 22 | 20 | 16 | 11 | |
| kW | 3.88 | 3.96 | 4.09 | 4.22 | 4.18 | 4.27 | 4.40 | 4.54 | 4.44 | 4.53 | 4.68 | 4.83 | 4.67 | 4.77 | 4.92 | 5.08 | 4.86 | 4.97 | 5.13 | 5.30 | 5.03 | 5.14 | 5.31 | 5.49 | |
| Amps | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 15.6 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.0 | 17.4 | 18.0 | 18.8 | 18.2 | 18.7 | 19.3 | 20.1 | 19.4 | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 20.6 | 21.2 | 21.9 | 22.8 | |
| HiPR | 226 | 243 | 257 | 268 | 254 | 273 | 288 | 301 | 289 | 311 | 328 | 342 | 329 | 354 | 374 | 390 | 370 | 398 | 420 | 438 | 409 | 440 | 464 | 484 | |
| LoPR | 99 | 105 | 115 | 122 | 105 | 111 | 121 | 129 | 109 | 116 | 126 | 134 | 114 | 121 | 133 | 141 | 120 | 127 | 139 | 148 | 124 | 132 | 144 | 153 | |

IDB: Temperatura de bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 El área sombreada refleja las condiciones ACCA (TVA)
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp. +ventilador)
 kW = Alimentación total del sistema

DATOS EXTENDIDOS SOBRE REFRIGERACIÓN — GSX130601* / CA*F4860*6** (CONT.)

| IDB | Flujo de aire | Temperatura del ambiente exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 65°F | | | | 75°F | | | | 85°F | | | | 95°F | | | | 105°F | | | | 115°F | | | | |
| | | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| 80 | 1913 | MBh | 57.8 | 59.1 | 63.1 | 67.5 | 56.5 | 57.7 | 61.6 | 65.9 | 55.1 | 56.3 | 60.2 | 64.3 | 53.8 | 55.0 | 58.7 | 62.8 | 51.1 | 52.2 | 55.8 | 59.6 | 47.3 | 48.4 | 51.7 | 55.2 |
| | | S/T | 0.88 | 0.82 | 0.67 | 0.50 | 0.91 | 0.85 | 0.69 | 0.52 | 0.93 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 0.57 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 0.57 |
| | ΔT | 24 | 23 | 20 | 16 | 25 | 24 | 21 | 16 | 25 | 24 | 21 | 16 | 25 | 24 | 21 | 17 | 20 | 20 | 18 | 23 | 22 | 19 | 15 | 15 | |
| | KW | 4.04 | 4.13 | 4.25 | 4.39 | 4.35 | 4.44 | 4.58 | 4.73 | 4.62 | 4.72 | 4.88 | 5.04 | 4.86 | 4.97 | 5.13 | 5.30 | 5.07 | 5.18 | 5.35 | 5.53 | 5.24 | 5.36 | 5.54 | 5.73 | |
| | Amps | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 17.9 | 18.3 | 18.9 | 19.7 | 19.1 | 19.6 | 20.3 | 21.1 | 20.4 | 20.9 | 21.6 | 22.5 | 21.7 | 22.2 | 23.0 | 23.9 | |
| | HiPR | 238 | 256 | 270 | 282 | 267 | 287 | 303 | 316 | 304 | 327 | 345 | 360 | 346 | 372 | 393 | 410 | 389 | 419 | 442 | 461 | 430 | 462 | 488 | 509 | |
| | LoPR | 104 | 111 | 121 | 129 | 110 | 117 | 128 | 136 | 114 | 122 | 133 | 141 | 120 | 128 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 156 | 130 | 138 | 151 | 161 | |
| | MBh | 56.1 | 57.4 | 61.3 | 65.5 | 54.8 | 56.0 | 59.9 | 64.0 | 53.5 | 54.7 | 58.4 | 62.5 | 52.2 | 53.4 | 57.0 | 60.9 | 49.6 | 50.7 | 54.2 | 57.9 | 45.9 | 46.9 | 50.2 | 53.6 | |
| | S/T | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 0.48 | 0.87 | 0.81 | 0.66 | 0.49 | 0.89 | 0.83 | 0.68 | 0.51 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.95 | 0.89 | 0.73 | 0.54 | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | |
| | ΔT | 25 | 24 | 21 | 17 | 26 | 25 | 21 | 17 | 26 | 25 | 21 | 17 | 26 | 25 | 22 | 17 | 26 | 24 | 21 | 17 | 24 | 23 | 20 | 16 | |
| 1700 | 1700 | KW | 4.01 | 4.09 | 4.22 | 4.36 | 4.31 | 4.41 | 4.55 | 4.70 | 4.58 | 4.68 | 4.84 | 5.00 | 4.82 | 4.93 | 5.09 | 5.26 | 5.03 | 5.14 | 5.31 | 5.48 | 5.20 | 5.32 | 5.49 | 5.68 |
| | | Amps | 15.0 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 18.9 | 19.4 | 20.1 | 20.9 | 20.2 | 20.7 | 21.4 | 22.3 | 21.5 | 22.0 | 22.8 | 23.7 |
| | HiPR | 236 | 253 | 268 | 279 | 264 | 284 | 300 | 313 | 301 | 323 | 342 | 356 | 342 | 368 | 389 | 406 | 385 | 414 | 438 | 456 | 426 | 458 | 484 | 504 | |
| | LoPR | 103 | 110 | 120 | 127 | 109 | 116 | 126 | 135 | 113 | 120 | 131 | 140 | 119 | 126 | 138 | 147 | 125 | 132 | 145 | 154 | 129 | 137 | 150 | 159 | |
| | MBh | 51.8 | 52.9 | 56.6 | 60.5 | 50.6 | 51.7 | 55.2 | 59.1 | 49.4 | 50.5 | 53.9 | 57.6 | 48.2 | 49.2 | 52.6 | 56.2 | 45.8 | 46.8 | 50.0 | 53.4 | 42.4 | 43.3 | 46.3 | 49.5 | |
| | S/T | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.46 | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 0.48 | 0.86 | 0.80 | 0.65 | 0.49 | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.52 | 0.93 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | |
| | ΔT | 26 | 25 | 22 | 17 | 26 | 25 | 22 | 17 | 26 | 25 | 22 | 17 | 26 | 25 | 22 | 18 | 26 | 25 | 22 | 17 | 24 | 23 | 20 | 16 | |
| | KW | 3.91 | 4.00 | 4.12 | 4.25 | 4.21 | 4.30 | 4.44 | 4.58 | 4.47 | 4.57 | 4.72 | 4.87 | 4.70 | 4.81 | 4.96 | 5.13 | 4.90 | 5.01 | 5.17 | 5.35 | 5.07 | 5.18 | 5.35 | 5.53 | |
| | Amps | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 16.0 | 15.8 | 16.2 | 16.7 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 18.2 | 18.9 | 18.4 | 18.9 | 19.5 | 20.3 | 19.6 | 20.1 | 20.8 | 21.6 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 23.0 | |
| | HiPR | 228 | 246 | 260 | 271 | 256 | 276 | 291 | 304 | 292 | 314 | 331 | 346 | 332 | 357 | 377 | 394 | 374 | 402 | 424 | 443 | 413 | 444 | 469 | 489 | |
| LoPR | 100 | 106 | 116 | 124 | 106 | 112 | 123 | 131 | 110 | 117 | 127 | 136 | 115 | 123 | 134 | 143 | 121 | 129 | 140 | 149 | 125 | 133 | 145 | 155 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85 | 1913 | MBh | 58.8 | 60.0 | 62.8 | 67.0 | 57.5 | 58.6 | 61.3 | 65.4 | 56.1 | 57.2 | 59.9 | 63.9 | 54.7 | 55.8 | 58.4 | 62.3 | 52.0 | 53.0 | 55.5 | 59.2 | 48.2 | 49.1 | 51.4 | 54.8 |
| | | S/T | 0.92 | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.67 | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.75 |
| | ΔT | 26 | 26 | 24 | 21 | 26 | 26 | 24 | 21 | 26 | 26 | 24 | 21 | 26 | 26 | 25 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | |
| | KW | 4.07 | 4.16 | 4.29 | 4.43 | 4.38 | 4.48 | 4.62 | 4.77 | 4.66 | 4.76 | 4.92 | 5.08 | 4.90 | 5.01 | 5.18 | 5.35 | 5.11 | 5.22 | 5.40 | 5.58 | 5.29 | 5.41 | 5.59 | 5.78 | |
| | Amps | 15.2 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 16.9 | 17.5 | 18.2 | 18.0 | 18.5 | 19.1 | 19.9 | 19.3 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 20.6 | 21.1 | 21.9 | 22.7 | 21.9 | 22.4 | 23.2 | 24.1 | |
| | HiPR | 240 | 259 | 273 | 285 | 270 | 290 | 306 | 320 | 307 | 330 | 348 | 363 | 349 | 376 | 397 | 414 | 393 | 423 | 446 | 466 | 434 | 467 | 493 | 514 | |
| | LoPR | 105 | 112 | 122 | 130 | 111 | 118 | 129 | 137 | 115 | 123 | 134 | 143 | 121 | 129 | 141 | 150 | 127 | 135 | 148 | 157 | 131 | 140 | 153 | 163 | |
| | MBh | 57.1 | 58.2 | 61.0 | 65.0 | 55.8 | 56.9 | 59.6 | 63.5 | 54.5 | 55.5 | 58.1 | 62.0 | 53.1 | 54.2 | 56.7 | 60.5 | 50.5 | 51.4 | 53.9 | 57.5 | 46.7 | 47.7 | 49.9 | 53.2 | |
| | S/T | 0.88 | 0.85 | 0.76 | 0.62 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.64 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.70 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.71 | |
| | ΔT | 27 | 27 | 25 | 22 | 27 | 27 | 25 | 22 | 27 | 27 | 25 | 22 | 28 | 27 | 26 | 22 | 28 | 27 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 20 | |
| 1700 | 1700 | KW | 4.04 | 4.13 | 4.25 | 4.39 | 4.35 | 4.44 | 4.58 | 4.73 | 4.62 | 4.72 | 4.88 | 5.04 | 4.86 | 4.97 | 5.13 | 5.30 | 5.07 | 5.18 | 5.35 | 5.53 | 5.24 | 5.36 | 5.54 | 5.73 |
| | | Amps | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 17.9 | 18.3 | 18.9 | 19.7 | 19.1 | 19.6 | 20.3 | 21.1 | 20.4 | 20.9 | 21.6 | 22.5 | 21.7 | 22.2 | 23.0 | 23.9 |
| | HiPR | 238 | 256 | 270 | 282 | 267 | 287 | 303 | 316 | 304 | 327 | 345 | 360 | 346 | 372 | 393 | 410 | 389 | 419 | 442 | 461 | 430 | 462 | 488 | 509 | |
| | LoPR | 104 | 111 | 121 | 129 | 110 | 117 | 128 | 136 | 114 | 122 | 133 | 141 | 120 | 128 | 139 | 148 | 126 | 134 | 146 | 156 | 130 | 138 | 151 | 161 | |
| | MBh | 52.7 | 53.7 | 56.3 | 60.0 | 51.5 | 52.5 | 55.0 | 58.6 | 50.3 | 51.2 | 53.7 | 57.2 | 49.0 | 50.0 | 52.3 | 55.8 | 46.6 | 47.5 | 49.7 | 53.1 | 43.1 | 44.0 | 46.1 | 49.1 | |
| | S/T | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.88 | 0.85 | 0.76 | 0.62 | 0.90 | 0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.65 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.97 | 0.94 | 0.84 | 0.69 | |
| | ΔT | 28 | 27 | 26 | 22 | 28 | 27 | 26 | 22 | 28 | 27 | 26 | 22 | 28 | 28 | 26 | 23 | 28 | 27 | 26 | 22 | 26 | 25 | 24 | 21 | |
| | KW | 3.94 | 4.03 | 4.15 | 4.28 | 4.24 | 4.33 | 4.47 | 4.62 | 4.51 | 4.61 | 4.75 | 4.91 | 4.74 | 4.85 | 5.00 | 5.17 | 4.94 | 5.05 | 5.22 | 5.39 | 5.11 | 5.23 | 5.40 | 5.58 | |
| | Amps | 14.7 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 18.6 | 19.1 | 19.7 | 20.5 | 19.8 | 20.3 | 21.0 | 21.9 | 21.0 | 21.6 | 22.3 | 23.2 | |
| | HiPR | 231 | 248 | 262 | 273 | 259 | 279 | 294 | 307 | 294 | 317 | 335 | 349 | 335 | 361 | 381 | 397 | 377 | 406 | 429 | 447 | 417 | 449 | 474 | 494 | |
| LoPR | 101 | 107 | 117 | 125 | 107 | 113 | 124 | 132 | 111 | 118 | 129 | 137 | 116 | 124 | 135 | 144 | 122 | 130 | 142 | 151 | 126 | 134 | 147 | 156 | | |

IDB: Temperatura del bulbo seco interior de entrada
 Las presiones altas y bajas se miden en las válvulas de servicio de líquido y succión.
 I área sombreada refleja las condiciones ARI
 Amperios = amperios de la unidad exterior (comp.+ventilador)
 KW =Alimentación total del sistema

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0181A* | ACNF18XX16A* | | 17,200 | 12,400 | 13.00 | 11.00 | 3001408 |
| | ADPF182416A* | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1332751 |
| | ADPF182416B* | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1443913 |
| | AEPF183016A* | | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332752 |
| | AEPF183016B* | | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1487018 |
| | AR*F182416A* | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1333014 |
| | AR*F182416B* | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1443931 |
| | AT*F182416A* | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1483520 |
| | AWUF18XX16A* | | 17,400 | 12,500 | 13.00 | 11.00 | 3001409 |
| | CA*F1824*6A* | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332753 |
| | CA*F1824*6A* | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332754 |
| | CA*F1824*6A* | G*V90704C** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332755 |
| | CA*F1824*6A* | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332756 |
| | CA*F1824*6A*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1332757 |
| | CA*F1824*6A*+MBE1200**-1 | | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1332758 |
| | CA*F1824*6B* | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1333161 |
| | CA*F1824*6B* | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1333162 |
| | CA*F1824*6B* | G*V90704C** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1333163 |
| | CA*F1824*6B* | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1333164 |
| | CA*F1824*6B*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1333165 |
| | CA*F1824*6B*+MBE1200**-1 | | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1333152 |
| | CA*F1824*6C* | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1386209 |
| | CA*F1824*6C* | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1386210 |
| | CA*F1824*6C* | G*V90704C** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1386211 |
| | CA*F1824*6C* | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1386212 |
| | CA*F1824*6C*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1401019 |
| | CA*F1824*6C*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1401043 |
| | CA*F1824*6C*+MBE1200**-1 | | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1386221 |
| | CHPF1824A6A*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1333006 |
| | CHPF1824A6B*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1332759 |
| | CHPF2430B6A* | G*E80704B** | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1332760 |
| | CHPF2430B6A* | G*V80704B** | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1332761 |
| | CHPF2430B6A* | G*V950453B** | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1332762 |
| | CHPF2430B6A*+MBE1200**-1 | | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1333015 |
| | CHPF2430B6B* | G*E80704B** | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1332763 |
| | CHPF2430B6B* | G*V80704B** | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1332764 |
| | CHPF2430B6B* | G*V950453B** | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1332765 |
| | CHPF2430B6B*+MBE1200**-1A* | | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1333153 |
| | CSCF1824N6A* | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332766 |
| | CSCF1824N6A* | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332767 |
| CSCF1824N6A* | G*V90704C** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332768 | |

¹ Relación de eficiencia de la energía por estación; Certificada por ARI 210/240 a 80 °F / 67 °F / 95 °F

² Relación de eficiencia de la energía a 80 °F / 67 °F / 95 °F

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0181A* (cont.) | CSCF1824N6A* | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1332769 |
| | CSCF1824N6A*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1333007 |
| | CSCF1824N6B* | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1333016 |
| | CSCF1824N6B* | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1333017 |
| | CSCF1824N6B* | G*V90704C** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1333018 |
| | CSCF1824N6B* | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1333019 |
| | CSCF1824N6B*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1333020 |
| | CT*F1824*6A* | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1449780 |
| | CT*F1824*6A* | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1449781 |
| | CT*F1824*6A* | G*V90704C** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1449782 |
| | CT*F1824*6A* | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.00 | 11.60 | 1449783 |
| | CT*F1824*6A*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.00 | 11.00 | 1449784 |
| | CT*F1824*6A*+MBE1200**-1 | | 18,400 | 13,200 | 14.00 | 11.60 | 1449785 |
| | GSX13 0181B* | ACNF18XX16A* | | 17,200 | 12,400 | 13.0 | 11.0 |
| ADPF182416B* | | | 18,000 | 13,000 | 13.0 | 11.0 | 3080552 |
| AEPF183016C* | | | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080553 |
| AR*F182416B* | | | 18,000 | 13,000 | 13.0 | 11.0 | 3080554 |
| ASPF183016B* | | | 19,000 | 13,700 | 14.0 | 12.2 | 3080555 |
| AT*F182416A* | | | 18,000 | 13,000 | 13.0 | 11.0 | 3080556 |
| AWUF18XX16A* | | | 17,400 | 12,500 | 13.0 | 11.0 | 3080557 |
| CA*F1824*6B* | | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080558 |
| CA*F1824*6B* | | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080559 |
| CA*F1824*6B* | | G*V90704C** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080560 |
| CA*F1824*6B* | | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080561 |
| CA*F1824*6B*+EEP | | | 18,000 | 13,000 | 13.0 | 11.0 | 3080562 |
| CA*F1824*6B*+MBE1200**-1 | | | 18,400 | 13,200 | 14.0 | 11.6 | 3080563 |
| CHPF1824A6B*+EEP | | | 18,000 | 13,000 | 13.0 | 11.0 | 3080564 |
| CHPF2430B6B* | | G*V80704B** | 18,400 | 13,200 | 14.0 | 11.6 | 3080566 |
| CHPF2430B6B* | | G*E80704B** | 18,400 | 13,200 | 14.0 | 11.6 | 3080567 |
| CHPF2430B6B* | | G*V950453B** | 18,400 | 13,200 | 14.0 | 11.6 | 3080568 |
| CHPF2430B6B*+EEP | | | 18,000 | 13,000 | 13.0 | 11.0 | 3080565 |
| CHPF2430B6B*+MBE1200**-1A* | | | 18,400 | 13,200 | 14.0 | 11.6 | 3080569 |
| CSCF1824N6B* | | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080570 |
| CSCF1824N6B* | | G*V90704C** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080571 |
| CSCF1824N6B* | | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080572 |
| CSCF1824N6B* | | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080573 |
| CSCF1824N6B*+EEP | | | 18,000 | 13,000 | 13.0 | 11.0 | 3080574 |
| CT*F1824*6A* | | G*E80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080575 |
| CT*F1824*6A* | | G*V950453B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080576 |
| CT*F1824*6A* | | G*V80704B** | 18,000 | 13,000 | 14.0 | 11.6 | 3080577 |
| CT*F1824*6A*+EEP | | 18,000 | 13,000 | 13.0 | 11.0 | 3080578 | |
| CT*F1824*6A*+MBE1200**-1 | | 18,400 | 13,200 | 14.0 | 11.6 | 3080579 | |

Consulte las notas en la página 21

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0241A* | ACNF24XX16A* | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 3001412 |
| | ADPF182416A* | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1332770 |
| | ADPF182416B* | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1443914 |
| | AEPF183016A* | | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1332771 |
| | AEPF183016B* | | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1487019 |
| | AR*F182416A* | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1333021 |
| | AR*F182416B* | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1443932 |
| | ASPF183016A* | | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1333022 |
| | ASPF183016B* | | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1492494 |
| | AT*F182416A* | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1483521 |
| | AWUF24XX16A* | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 3001410 |
| | AWUF30XX16A* | | 23,200 | 16,900 | 13.00 | 11.00 | 3001411 |
| | CA*F1824*6A* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1332772 |
| | CA*F1824*6A* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1332773 |
| | CA*F1824*6A* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1332774 |
| | CA*F1824*6A* | G*V950704C** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1332775 |
| | CA*F1824*6A*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1332776 |
| | CA*F1824*6A*+MBE1200**-1 | | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1332777 |
| | CA*F1824*6B* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1333166 |
| | CA*F1824*6B* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1333167 |
| | CA*F1824*6B* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1333168 |
| | CA*F1824*6B* | G*V950704C** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1333169 |
| | CA*F1824*6B*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1333170 |
| | CA*F1824*6B*+MBE1200**-1 | | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1333154 |
| | CA*F1824*6C* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1386213 |
| | CA*F1824*6C* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1386214 |
| | CA*F1824*6C* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1386215 |
| | CA*F1824*6C* | G*V950704C** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1386216 |
| | CA*F1824*6C*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1401044 |
| | CA*F1824*6C*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1401020 |
| | CA*F1824*6C*+MBE1200**-1 | | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1386222 |
| | CHPF1824A6A*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1333008 |
| | CHPF1824A6B*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1332778 |
| | CHPF2430B6A* | G*E80704B** | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1332779 |
| | CHPF2430B6A* | G*V80704B** | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1332780 |
| | CHPF2430B6A* | G*V950453B** | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1332781 |
| | CHPF2430B6A*+MBE1200**-1 | | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1333023 |
| | CHPF2430B6B* | G*E80704B** | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1332782 |
| | CHPF2430B6B* | G*V80704B** | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1332783 |
| | CHPF2430B6B* | G*V950453B** | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1332784 |
| CHPF2430B6B*+MBE1200**-1A* | | 23,400 | 17,100 | 14.00 | 11.60 | 1333155 | |

Consulte las notas en la página 21

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0241A* (cont.) | CSCF1824N6A* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1332785 |
| | CSCF1824N6A* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1332786 |
| | CSCF1824N6A* | G*V90704C** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1332787 |
| | CSCF1824N6A* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1332788 |
| | CSCF1824N6A*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1333009 |
| | CSCF1824N6B* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1333024 |
| | CSCF1824N6B* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1333025 |
| | CSCF1824N6B* | G*V90704C** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1333026 |
| | CSCF1824N6B* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1333027 |
| | CSCF1824N6B*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1333028 |
| | CT*F1824*6A* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1449786 |
| | CT*F1824*6A* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1449787 |
| | CT*F1824*6A* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1449788 |
| | CT*F1824*6A* | G*V950704C** | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1449789 |
| | CT*F1824*6A*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.00 | 11.00 | 1449790 |
| | CT*F1824*6A*+MBE1200**-1 | | 23,000 | 16,800 | 14.00 | 11.60 | 1449791 |
| GSX13 0241B* | ACNF24XX16A* | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080580 |
| | ADPF182416B* | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080581 |
| | AEPF183016C* | | 23,400 | 17,100 | 14.0 | 11.6 | 3080582 |
| | AR*F182416B* | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080583 |
| | ASPF183016B* | | 23,400 | 17,100 | 14.0 | 11.6 | 3080584 |
| | AT*F182416A* | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080585 |
| | AWUF24XX16A* | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080586 |
| | AWUF30XX16A* | | 23,200 | 16,900 | 13.0 | 11.0 | 3080587 |
| | CA*F1824*6B* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080588 |
| | CA*F1824*6B* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080589 |
| | CA*F1824*6B* | G*V950704C** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080590 |
| | CA*F1824*6B* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080591 |
| | CA*F1824*6B*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080592 |
| | CA*F1824*6B*+MBE1200**-1 | | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080593 |
| | CHPF1824A6B*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080594 |
| | CHPF2430B6B* | G*E80704B** | 23,400 | 17,100 | 14.0 | 11.6 | 3080595 |
| CHPF2430B6B* | G*V950453B** | 23,400 | 17,100 | 14.0 | 11.6 | 3080596 | |
| CHPF2430B6B* | G*V80704B** | 23,400 | 17,100 | 14.0 | 11.6 | 3080597 | |
| CHPF2430B6B*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080610 | |
| CHPF2430B6B*+MBE1200**-1A* | | 23,400 | 17,100 | 14.0 | 11.6 | 3080598 | |

¹ Relación de eficiencia de la energía por estación; Certificada por ARI 210/240 a 80 °F / 67 °F / 95 °F

² Relación de eficiencia de la energía a 80 °F / 67 °F / 95 °F

Notas

- Consulte siempre la placa S&R para obtener datos eléctricos sobre la unidad que instalará.
- Al hacer coincidir la unidad exterior con la interior, utilice el pistón provisto con la unidad exterior o que se especifica en el cuadro del kit del pistón provisto con la unidad interior.
- EEP - Orden del Departamento de Servicio. Repuesto n.º B13707-38 o nueva tarjeta en estado sólido B13707-35S. El repuesto n.º B13707-38 no se puede intercambiar con el B13707-35S. El calefactor de gas de Goodman incluye el tiempo de retardo de refrigeración EEP.

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0241B* (cont.) | CSCF1824N6B* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080599 |
| | CSCF1824N6B* | G*V90704C** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080600 |
| | CSCF1824N6B* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080601 |
| | CSCF1824N6B* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080602 |
| | CSCF1824N6B*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080603 |
| | CT*F1824*6A* | G*E80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080604 |
| | CT*F1824*6A* | G*V80704B** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080605 |
| | CT*F1824*6A* | G*V950704C** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080606 |
| | CT*F1824*6A* | G*V950453B** | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080607 |
| | CT*F1824*6A*+EEP | | 23,000 | 16,800 | 13.0 | 11.0 | 3080608 |
| | CT*F1824*6A*+MBE1200**-1 | | 23,000 | 16,800 | 14.0 | 11.6 | 3080609 |
| GSX13 0301A* | ACNF30XX16A* | | 27,600 | 20,400 | 13.00 | 11.00 | 3001413 |
| | ADPF304216A* | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1332917 |
| | ADPF304216B* | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1492495 |
| | AEPF183016A* | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332918 |
| | AEPF183016B* | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1487020 |
| | AR*F182416A*+TXV | | 27,400 | 20,300 | 13.00 | 11.00 | 1411921 |
| | AR*F182416B*+TXV | | 27,400 | 20,300 | 13.00 | 11.00 | 1443947 |
| | AR*F303016A* | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1333029 |
| | AR*F303016B* | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1492496 |
| | ASPF183016A* | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333030 |
| | ASPF183016B* | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1492497 |
| | AT*F182416A*+TXV | | 27,400 | 20,300 | 13.00 | 11.00 | 1483487 |
| | AT*F303016A* | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1483511 |
| | AWUF30XX16A* | | 27,600 | 20,400 | 13.00 | 11.00 | 3001414 |
| | AWUF36XX16A* | | 27,800 | 20,600 | 13.00 | 11.00 | 3001415 |
| | AWUF37XX16A* | | 28,000 | 20,700 | 13.00 | 11.00 | 3001416 |
| | CA*F3030*6A* | G*E80704B** | 28,400 | 21,000 | 13.50 | 11.30 | 1332919 |
| | CA*F3030*6A* | G*V80704B** | 28,400 | 21,000 | 13.50 | 11.30 | 1332920 |
| | CA*F3030*6A* | G*V90704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332921 |
| | CA*F3030*6A* | G*V950453B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332922 |
| | CA*F3030*6A* | G*V950704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332923 |
| | CA*F3030*6A*+EEP | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1333010 |
| | CA*F3030*6B* | G*E80704B** | 28,400 | 21,000 | 13.50 | 11.30 | 1333171 |
| | CA*F3030*6B* | G*V80704B** | 28,400 | 21,000 | 13.50 | 11.30 | 1333172 |
| | CA*F3030*6B* | G*V90704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333173 |
| | CA*F3030*6B* | G*V950453B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333174 |
| | CA*F3030*6B* | G*V950704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333175 |
| CA*F3030*6B*+EEP | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1333176 | |
| CA*F3131*6A* | G*E80704B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1332924 | |
| CA*F3131*6A* | G*V80704B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1332925 | |
| CA*F3131*6A* | G*V90704C** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1332926 | |

Consulte las notas en la página 21

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0301A* (cont.) | CA*F3131*6A* | G*V950453B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1332927 |
| | CA*F3131*6A* | G*V950704C** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1332928 |
| | CA*F3131*6A*+EEP | | 28,600 | 21,200 | 13.00 | 11.00 | 1332929 |
| | CA*F3131*6A*+MBE1200**-1 | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332930 |
| | CA*F3131*6B* | G*E80704B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1333177 |
| | CA*F3131*6B* | G*V80704B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1333178 |
| | CA*F3131*6B* | G*V90704C** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1333179 |
| | CA*F3131*6B* | G*V950453B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1333180 |
| | CA*F3131*6B* | G*V950704C** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1333181 |
| | CA*F3131*6B*+EEP | | 28,600 | 21,200 | 13.00 | 11.00 | 1333182 |
| | CA*F3131*6B*+MBE1200**-1 | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333156 |
| | CA*F3131*6C* | G*E80704B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1386224 |
| | CA*F3131*6C* | G*V80704B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1386225 |
| | CA*F3131*6C* | G*V90704C** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1386226 |
| | CA*F3131*6C* | G*V950453B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1386227 |
| | CA*F3131*6C* | G*V950704C** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1386228 |
| | CA*F3131*6C*+EEP | | 28,600 | 21,200 | 13.00 | 11.00 | 1386230 |
| | CA*F3131*6C*+MBE1200**-1 | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1386231 |
| | CHPF2430B6A* | G*E80704B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332931 |
| | CHPF2430B6A* | G*V80704B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332932 |
| | CHPF2430B6A* | G*V90704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332933 |
| | CHPF2430B6A* | G*V950453B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332934 |
| | CHPF2430B6A*+EEP | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1333011 |
| | CHPF2430B6A*+MBE1200**-1 | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333031 |
| | CHPF2430B6B* | G*E80704B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332935 |
| | CHPF2430B6B* | G*V80704B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332936 |
| | CHPF2430B6B* | G*V90704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332937 |
| | CHPF2430B6B* | G*V950453B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332938 |
| | CHPF2430B6B*+EEP | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1332939 |
| | CHPF2430B6B*+MBE1200**-1A* | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333229 |
| | CSCF3036N6A* | G*E80704B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332940 |
| | CSCF3036N6A* | G*V80704B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332941 |
| | CSCF3036N6A* | G*V90704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332942 |
| | CSCF3036N6A* | G*V950453B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1332943 |
| | CSCF3036N6A*+EEP | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1332944 |
| | CSCF3036N6B* | G*E80704B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333032 |
| | CSCF3036N6B* | G*V80704B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333033 |
| | CSCF3036N6B* | G*V90704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333034 |
| | CSCF3036N6B* | G*V950453B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1333035 |
| | CSCF3036N6B*+EEP | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1333036 |
| CT*F3030*6A* | G*E80704B** | 28,400 | 21,000 | 13.50 | 11.30 | 1449792 | |

Consulte las notas en la página 21

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0301A* (cont.) | CT*F3030*6A* | G*V80704B** | 28,400 | 21,000 | 13.50 | 11.30 | 1449793 |
| | CT*F3030*6A* | G*V90704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1449794 |
| | CT*F3030*6A* | G*V950453B** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1449795 |
| | CT*F3030*6A* | G*V950704C** | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1449796 |
| | CT*F3030*6A*+EEP | | 28,400 | 21,000 | 13.00 | 11.00 | 1449797 |
| | CT*F3131*6A* | G*E80704B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1449798 |
| | CT*F3131*6A* | G*V80704B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1449799 |
| | CT*F3131*6A* | G*V90704C** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1449800 |
| | CT*F3131*6A* | G*V950453B** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1449801 |
| | CT*F3131*6A* | G*V950704C** | 28,600 | 21,200 | 14.00 | 11.60 | 1449802 |
| | CT*F3131*6A*+EEP | | 28,600 | 21,200 | 13.00 | 11.00 | 1449803 |
| | CT*F3131*6A*+MBE1200**-1 | | 28,400 | 21,000 | 14.00 | 11.60 | 1449804 |
| | GSX13 0361A* | ADPF304216A* | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 |
| ADPF304216B* | | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1492498 |
| AEPF303616A* | | | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332946 |
| AEPF303616B* | | | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1487021 |
| AEPF303616C* | | | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1443923 |
| AR*F363616A* | | | 34,400 | 24,800 | 13.00 | 11.00 | 1438784 |
| AR*F363616B* | | | 34,400 | 24,800 | 13.00 | 11.00 | 1492499 |
| AR*F364216A* | | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1333037 |
| AR*F364216B* | | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1483000 |
| ASPF303616A* | | | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1333038 |
| ASPF303616B* | | | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1443943 |
| AT*F363616A* | | | 34,400 | 24,800 | 13.00 | 11.00 | 1483512 |
| AT*F364216A* | | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1483522 |
| AWUF36XX16A* | | | 33,400 | 24,000 | 13.00 | 11.00 | 3001417 |
| AWUF37XX16A* | | | 34,000 | 24,500 | 13.00 | 11.00 | 3001418 |
| CA*F3636*6A* | | G*E80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332947 |
| CA*F3636*6A* | | G*E80905C** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332948 |
| CA*F3636*6A* | | G*V80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332949 |
| CA*F3636*6A* | | G*V80905C** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332950 |
| CA*F3636*6A* | | G*V90905D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332951 |
| CA*F3636*6A* | | G*V950905D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332952 |
| CA*F3636*6A* | | G*V951155D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332953 |
| CA*F3636*6A*+EEP | | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1332954 |
| CA*F3636*6B* | | G*E80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1333183 |
| CA*F3636*6B* | | G*E80905C** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1333184 |
| CA*F3636*6B* | | G*V80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1333185 |
| CA*F3636*6B* | G*V80905C** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1333186 | |
| CA*F3636*6B* | G*V90905D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1333187 | |
| CA*F3636*6B* | G*V950905D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1333188 | |

Consulte las notas en la página 21

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0361A* (cont.) | CA*F3636*6B* | G*V951155D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1333189 |
| | CA*F3636*6B*+EEP | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1333190 |
| | CA*F3642*6A* | G*E80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332955 |
| | CA*F3642*6A* | G*E80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332956 |
| | CA*F3642*6A* | G*V80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332957 |
| | CA*F3642*6A* | G*V80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332958 |
| | CA*F3642*6A* | G*V90905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332959 |
| | CA*F3642*6A* | G*V950905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332960 |
| | CA*F3642*6A* | G*V951155D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332961 |
| | CA*F3642*6A*+MBE1600**-1 | | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332962 |
| | CA*F3642*6B* | G*E80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333191 |
| | CA*F3642*6B* | G*E80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333192 |
| | CA*F3642*6B* | G*V80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333193 |
| | CA*F3642*6B* | G*V80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333194 |
| | CA*F3642*6B* | G*V90905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333195 |
| | CA*F3642*6B* | G*V950905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333196 |
| | CA*F3642*6B* | G*V951155D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333197 |
| | CA*F3642*6B*+MBE1600**-1 | | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333198 |
| | CHPF3636B6A* | G*E80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332963 |
| | CHPF3636B6A* | G*V80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332964 |
| | CHPF3636B6A*+EEP | | 35,400 | 25,500 | 13.00 | 11.00 | 1332965 |
| | CHPF3636B6B* | G*E80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332966 |
| | CHPF3636B6B* | G*V80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332967 |
| | CHPF3636B6B*+EEP | | 35,400 | 25,500 | 13.00 | 11.00 | 1332968 |
| | CHPF3642C6A* | G*E80905C** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332969 |
| | CHPF3642C6A* | G*V80905C** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332970 |
| | CHPF3642C6A*+EEP | | 35,400 | 25,500 | 13.00 | 11.00 | 1332972 |
| | CHPF3642C6A*+MBE1600**-1 | | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332971 |
| | CHPF3642C6B* | G*E80905C** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332973 |
| | CHPF3642C6B* | G*V80905C** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332974 |
| | CHPF3642C6B*+EEP | | 35,400 | 25,500 | 13.00 | 11.00 | 1332976 |
| | CHPF3642C6B*+MBE1600**-1 | | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332975 |
| | CHPF3642D6A* | G*V90905D** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332977 |
| | CHPF3642D6A* | G*V950905D** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332978 |
| | CHPF3642D6A* | G*V951155D** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332979 |
| | CHPF3642D6A*+EEP | | 35,400 | 25,500 | 13.00 | 11.00 | 1332980 |
| | CHPF3642D6B* | G*V90905D** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332981 |
| | CHPF3642D6B* | G*V950905D** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332982 |
| | CHPF3642D6B* | G*V951155D** | 35,000 | 25,200 | 14.00 | 11.60 | 1332983 |
| | CHPF3642D6B*+EEP | | 35,400 | 25,500 | 13.00 | 11.00 | 1332984 |
| CSCF3036N6A* | G*V80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1332985 | |

Consulte las notas en la página 21

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0361A* (cont.) | CSCF3036N6A*+EEP | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1332986 |
| | CSCF3036N6B* | G*V80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1333039 |
| | CSCF3036N6B*+EEP | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1333040 |
| | CSCF3642N6A* | G*E80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332987 |
| | CSCF3642N6A* | G*E80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332988 |
| | CSCF3642N6A* | G*V80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332989 |
| | CSCF3642N6A* | G*V80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332990 |
| | CSCF3642N6A* | G*V90905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332991 |
| | CSCF3642N6A* | G*V950905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332992 |
| | CSCF3642N6A* | G*V951155D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332993 |
| | CSCF3642N6A*+EEP | | 35,400 | 25,500 | 13.00 | 11.00 | 1332994 |
| | CSCF3642N6C* | G*E80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332995 |
| | CSCF3642N6C* | G*E80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332996 |
| | CSCF3642N6C* | G*V80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332997 |
| | CSCF3642N6C* | G*V80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333041 |
| | CSCF3642N6C* | G*V90905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332998 |
| | CSCF3642N6C* | G*V950905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1332999 |
| | CSCF3642N6C* | G*V951155D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1333000 |
| | CSCF3642N6C*+EEP | | 35,400 | 25,500 | 13.00 | 11.00 | 1333042 |
| | CT*F3636*6A* | G*E80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1449805 |
| | CT*F3636*6A* | G*E80905C** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1449806 |
| | CT*F3636*6A* | G*V80704B** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1449807 |
| | CT*F3636*6A* | G*V80905C** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1449808 |
| | CT*F3636*6A* | G*V90905D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1449809 |
| | CT*F3636*6A* | G*V950905D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1449810 |
| | CT*F3636*6A* | G*V951155D** | 35,000 | 25,200 | 13.50 | 11.30 | 1449811 |
| | CT*F3636*6A*+EEP | | 35,000 | 25,200 | 13.00 | 11.00 | 1449812 |
| | CT*F3642*6A* | G*E80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1449813 |
| | CT*F3642*6A* | G*E80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1449814 |
| | CT*F3642*6A* | G*V80704B** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1449815 |
| | CT*F3642*6A* | G*V80905C** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1449816 |
| | CT*F3642*6A* | G*V90905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1449817 |
| CT*F3642*6A* | G*V950905D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1449818 | |
| CT*F3642*6A* | G*V951155D** | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1449819 | |
| CT*F3642*6A*+MBE1600**-1 | | 35,400 | 25,500 | 14.00 | 11.60 | 1449820 | |
| GSX13 0421A* | ADPF304216A* | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1332789 |
| | ADPF304216B* | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1492500 |
| | AEPF426016A* | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332790 |
| | AEPF426016B* | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1487022 |
| | AR*F364216A* | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1333043 |
| AR*F364216B* | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1486994 | |

Consulte las notas en la página 29

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0421A* (cont.) | ASPF426016A* | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333044 |
| | ASPF426016B* | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1492501 |
| | AT*F364216A* | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1483523 |
| | CA*F3642*6A* | G*E80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332791 |
| | CA*F3642*6A* | G*V80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332792 |
| | CA*F3642*6A* | G*V81155C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332793 |
| | CA*F3642*6A*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1332794 |
| | CA*F3642*6B* | G*E80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1333199 |
| | CA*F3642*6B* | G*V80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1333200 |
| | CA*F3642*6B* | G*V81155C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1333201 |
| | CA*F3642*6B*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1333202 |
| | CA*F4860*6A* | G*E80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332795 |
| | CA*F4860*6A* | G*E81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332796 |
| | CA*F4860*6A* | G*V80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332797 |
| | CA*F4860*6A* | G*V90905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332798 |
| | CA*F4860*6A* | G*V91155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332799 |
| | CA*F4860*6A* | G*V950905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332800 |
| | CA*F4860*6A* | G*V951155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332801 |
| | CA*F4860*6A*+EEP | | 41,000 | 29,900 | 13.00 | 11.10 | 1333001 |
| | CA*F4860*6A*+MBE1600**-1 | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332802 |
| | CA*F4860*6B* | G*E80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333203 |
| | CA*F4860*6B* | G*E81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333204 |
| | CA*F4860*6B* | G*V80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333205 |
| | CA*F4860*6B* | G*V90905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333206 |
| | CA*F4860*6B* | G*V91155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333207 |
| | CA*F4860*6B* | G*V950905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333208 |
| | CA*F4860*6B* | G*V951155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333209 |
| | CA*F4860*6B*+EEP | | 41,000 | 29,900 | 13.00 | 11.10 | 1333210 |
| | CA*F4860*6B*+MBE1600**-1 | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333157 |
| | CHPF3642C6A* | G*E80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332803 |
| | CHPF3642C6A* | G*V80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332804 |
| | CHPF3642C6A* | G*V81155C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332805 |
| | CHPF3642C6A*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1332806 |
| | CHPF3642C6B* | G*E80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332807 |
| | CHPF3642C6B* | G*V80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332808 |
| | CHPF3642C6B* | G*V81155C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332809 |
| | CHPF3642C6B*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1332810 |
| | CHPF3642D6A* | G*E81155C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332811 |
| | CHPF3642D6A* | G*V90905D** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332812 |
| | CHPF3642D6A* | G*V91155D** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332813 |
| CHPF3642D6A*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1332814 | |

Consulte las notas en la página 29

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0421A* (cont.) | CHPF3642D6B* | G*E81155C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332815 |
| | CHPF3642D6B* | G*V90905D** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332816 |
| | CHPF3642D6B* | G*V91155D** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1332817 |
| | CHPF3642D6B*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1332818 |
| | CHPF4860D6A* | G*E80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332819 |
| | CHPF4860D6A* | G*E81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332820 |
| | CHPF4860D6A* | G*V80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332821 |
| | CHPF4860D6A* | G*V81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332822 |
| | CHPF4860D6A* | G*V90905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332823 |
| | CHPF4860D6A* | G*V91155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332824 |
| | CHPF4860D6A* | G*V951155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332825 |
| | CHPF4860D6A*+EEP | | 41,000 | 29,900 | 13.00 | 11.10 | 1332826 |
| | CHPF4860D6A*+MBE1600**-1 | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333045 |
| | CHPF4860D6C* | G*E80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332827 |
| | CHPF4860D6C* | G*E81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332828 |
| | CHPF4860D6C* | G*V80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332829 |
| | CHPF4860D6C* | G*V81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332830 |
| | CHPF4860D6C* | G*V90905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332831 |
| | CHPF4860D6C* | G*V91155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332832 |
| | CHPF4860D6C* | G*V951155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332833 |
| | CHPF4860D6C*+EEP | | 41,000 | 29,900 | 13.00 | 11.10 | 1332834 |
| | CHPF4860D6C*+MBE1600**-1 | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333046 |
| | CSCF3642N6A*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.50 | 1332835 |
| | CSCF3642N6C*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.50 | 1332836 |
| | CSCF4860N6A* | G*E80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332837 |
| | CSCF4860N6A* | G*E81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332838 |
| | CSCF4860N6A* | G*V80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332839 |
| | CSCF4860N6A* | G*V81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1332840 |
| | CSCF4860N6A* | G*V90115D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.30 | 1332841 |
| | CSCF4860N6A* | G*V90905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.30 | 1332842 |
| | CSCF4860N6A* | G*V951155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.30 | 1332843 |
| | CSCF4860N6A*+EEP | | 41,000 | 29,900 | 13.00 | 11.10 | 1332844 |
| | CSCF4860N6C* | G*E80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333047 |
| | CSCF4860N6C* | G*E81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333048 |
| | CSCF4860N6C* | G*V80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333049 |
| | CSCF4860N6C* | G*V81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1333050 |
| | CSCF4860N6C* | G*V90115D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.30 | 1333051 |
| | CSCF4860N6C* | G*V90905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.30 | 1333052 |
| | CSCF4860N6C* | G*V951155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.30 | 1333053 |
| | CSCF4860N6C*+EEP | | 41,000 | 29,900 | 13.00 | 11.10 | 1333054 |
| | CT*F3642*6A* | G*E80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1449821 |

Consulte las notas en la página 29

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0421A* (cont.) | CT*F3642*6A* | G*V80905C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1449822 |
| | CT*F3642*6A* | G*V81155C** | 40,000 | 29,200 | 13.50 | 11.30 | 1449823 |
| | CT*F3642*6A*+EEP | | 40,000 | 29,200 | 13.00 | 11.10 | 1449824 |
| | CT*F4860*6A* | G*E80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1449825 |
| | CT*F4860*6A* | G*E81155C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1449826 |
| | CT*F4860*6A* | G*V80905C** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1449827 |
| | CT*F4860*6A* | G*V90905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1449828 |
| | CT*F4860*6A* | G*V91155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1449829 |
| | CT*F4860*6A* | G*V950905D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1449830 |
| | CT*F4860*6A* | G*V951155D** | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1449831 |
| | CT*F4860*6A*+EEP | | 41,000 | 29,900 | 13.00 | 11.10 | 1449832 |
| | CT*F4860*6A*+MBE1600**-1 | | 41,000 | 29,900 | 14.00 | 11.60 | 1449833 |
| GSX13 0481A* | ADPF486016A* | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1332845 |
| | ADPF486016B* | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1492502 |
| | AEPF426016A* | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332846 |
| | AEPF426016B* | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1487023 |
| | AR*F486016A* | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1333055 |
| | AR*F486016B* | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1492503 |
| | ASPF426016A* | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333084 |
| | ASPF426016B* | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1492504 |
| | AT*F486016A* | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1483513 |
| | CA*F4860*6A*+EEP | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1332847 |
| | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1 | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332848 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*E80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332859 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*E81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332860 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332861 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332862 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V90115D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332863 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V90905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332864 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V950905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332865 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V951155D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332866 |
| | CA*F4860*6B*+EEP | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1333211 |
| CA*F4860*6B*+MBE2000**-1 | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333158 | |
| CA*F4860*6B*+TXV | G*E80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333212 | |
| CA*F4860*6B*+TXV | G*E81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333213 | |
| CA*F4860*6B*+TXV | G*V80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333214 | |

¹ Relación de eficiencia de la energía por estación; Certificada por ARI 210/240 a 80 °F / 67 °F / 95 °F

² Relación de eficiencia de la energía a 80 °F / 67 °F / 95 °F

Notas

- Consulte siempre la placa S&R para obtener datos eléctricos sobre la unidad que instalará.
- Al hacer coincidir la unidad exterior con la interior, utilice el pistón provisto con la unidad exterior o que se especifica en el cuadro del kit del pistón provisto con la unidad interior.
- EEP - Orden del Departamento de Servicio. Repuesto n.º B13707-38 o nueva tarjeta en estado sólido B13707-35S. El repuesto n.º B13707-38 no se puede intercambiar con el B13707-35S. El calefactor de gas de Goodman incluye el tiempo de retardo de refrigeración EEP.

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX130 481A* (cont.) | CA*F4860*6B*+TXV | G*V81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333215 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*V90115D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333216 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*V90905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333217 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*V950905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333218 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*V951155D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333219 |
| | CHPF4860D6A*+EEP | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1332849 |
| | CHPF4860D6A*+MBE2000**-1 | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332850 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*E80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332867 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*E81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332868 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332869 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332870 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V90115D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332871 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V90905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332872 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V950905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332873 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V951155D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332874 |
| | CHPF4860D6C*+EEP | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1332851 |
| | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1 | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333056 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*E80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332875 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*E81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332876 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332877 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332878 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V90115D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332879 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V90905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332880 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V950905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332881 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V951155D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332882 |
| | CSCF4860N6A*+EEP | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1332852 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*E80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332883 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*E81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332884 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332885 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332886 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V90115D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332887 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V90905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332888 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V950905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332889 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V951155D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1332890 |
| | CSCF4860N6C*+EEP | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1333057 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*E80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333058 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*E81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333059 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333060 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333061 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V90115D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333062 |
| CSCF4860N6C*+TXV | G*V90905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333063 | |

Consulte las notas en la página 29

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX130 481A* (cont.) | CSCF4860N6C*+TXV | G*V950905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333064 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V951155D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1333065 |
| | CT*F4860*6A*+EEP | | 46,000 | 34,500 | 13.00 | 11.30 | 1449834 |
| | CT*F4860*6A*+MBE2000**-1 | | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449835 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*E80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449836 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*E81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449837 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V80905C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449838 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V81155C** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449839 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V90905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449840 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V91155D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449841 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V950905D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449842 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V951155D** | 46,000 | 34,500 | 14.00 | 11.60 | 1449843 |
| GSX13 0601A* | ADPF486016A* | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1332853 |
| | ADPF486016B* | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1492505 |
| | AEPF426016A* | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332854 |
| | AEPF426016B* | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1487024 |
| | AR*F486016A* | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1333066 |
| | AR*F486016B* | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1492506 |
| | ASPF426016A* | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333085 |
| | ASPF426016B* | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1492507 |
| | AT*F486016A* | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1483514 |
| | CA*F4860*6A*+EEP | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1332855 |
| | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1 | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333012 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*E80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332891 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*E81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332892 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332893 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332894 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V90905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332895 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V950905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332896 |
| | CA*F4860*6A*+TXV | G*V951155D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332897 |
| | CA*F4860*6B*+EEP | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1333220 |
| | CA*F4860*6B*+MBE2000**-1 | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333159 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*E80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333221 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*E81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333222 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*V80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333223 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*V81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333224 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*V90905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333225 |
| | CA*F4860*6B*+TXV | G*V950905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333226 |
| CA*F4860*6B*+TXV | G*V951155D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333227 | |
| CHPF4860D6A*+EEP | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1332856 | |
| CHPF4860D6A*+MBE2000**-1 | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333013 | |

Consulte las notas en la página 29

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO DE ARI (CONTINUACIÓN)

| Unidad exterior | Unidades interiores | | Capacidad de refrigeración (BTU/h) | | | | N.º ARI |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | Fuelle y serpentín interior | Calefactor | Total | Sensible | SEER ¹ | EER ² | |
| GSX13 0601A* (cont.) | CHPF4860D6A*+TXV | G*E80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332898 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*E81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332899 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332900 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332901 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V90115D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332902 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V90905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332903 |
| | CHPF4860D6A*+TXV | G*V951155D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332904 |
| | CHPF4860D6C*+EEP | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1332857 |
| | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1 | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333067 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*E80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332905 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*E81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332906 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332907 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332908 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V90115D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332909 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V90905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332910 |
| | CHPF4860D6C*+TXV | G*V951155D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332911 |
| | CSCF4860N6A*+EEP | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.40 | 1332858 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*E80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332912 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*E81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332913 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332914 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332915 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V90115D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333002 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V90905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1332916 |
| | CSCF4860N6A*+TXV | G*V951155D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333003 |
| | CSCF4860N6C*+EEP | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.40 | 1333068 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*E80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333069 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*E81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333070 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333071 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333072 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V90115D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333073 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V90905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333074 |
| | CSCF4860N6C*+TXV | G*V951155D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1333075 |
| | CT*F4860*6A*+EEP | | 57,000 | 39,900 | 13.00 | 11.10 | 1449844 |
| | CT*F4860*6A*+MBE2000**-1 | | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1449845 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*E80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1449846 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*E81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1449847 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V80905C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1449848 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V81155C** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1449849 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V90905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1449850 |
| | CT*F4860*6A*+TXV | G*V950905D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1449851 |
| CT*F4860*6A*+TXV | G*V951155D** | 57,000 | 39,900 | 13.50 | 11.40 | 1449852 | |

Consulte las notas en la página 29

ACCESORIOS

| Modelo | Descripción | GSX13 018 | GSX13 024 | GSX13 030 | GSX13 036 | GSX13 042 | GSX13 048 | GSX13 060 |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ABK-20 | Kit de ménsulas para soporte* | X | X | X | X | X | X | X |
| ASC-01 | Kit para evitar ciclos cortos | X | X | X | X | X | X | X |
| CSR-U-1 | Kit de puesta en marcha | X | X | X | X | | | |
| CSR-U-2 | Kit de puesta en marcha | | | | | X | X | X |
| CSR-U-3 | Kit de puesta en marcha | | | | | | X | X |
| FSK01A ¹ | Kit de protección contra congelación | X | X | X | X | X | X | X |
| LSK01A ² | Kit de solenoide de la tubería de líquido | X | X | X | X | X | X | X |
| TX2N4 ² | Kit de válvula de expansión termostática | X | | | | | | |
| TX3N4 ² | Kit de válvula de expansión termostática | X | X | X | X | | | |
| TX5N4 ² | Kit de válvula de expansión termostática | | | | | X | X | X |

* Contiene 20 ménsulas; cuatro ménsulas necesarias para fijar la unidad a la superficie

¹ Instalado en serpentín interior

² Kit con válvula de expansión instalado en el campo, sin purgar — Las unidades condensadoras y las bombas de calor con compresores alternativos requieren el uso de componentes de puesta en marcha asistida cuando se los utiliza junto con un serpentín interior mediante un dispositivo de medición del refrigerante de la válvula de expansión térmica sin purga o un kit de solenoide de la tubería de líquido.

NOTAS

